

Tipo de vidrio.

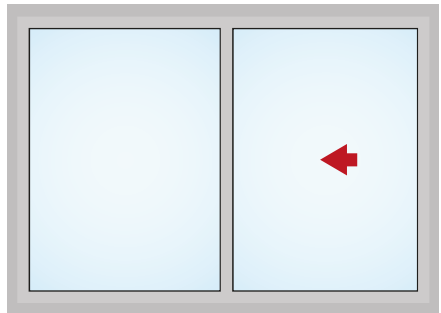


Tipo de Vidrio	Configuración	Ventana 5020	Puerta 8025
Monolítico	4mm	✓	✗
	5mm	✓	✓
	6mm	✓	✓
FUERTEX	4mm	✓	✗
	5mm	✓	✓
	6mm	✓	✓
VILAX	33.1mm	✓	✓

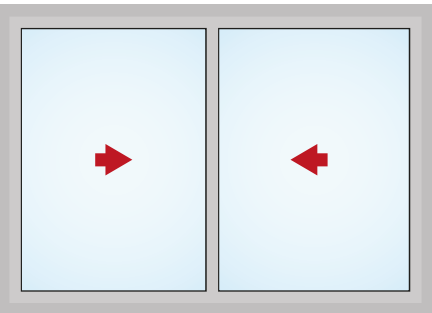
Modulación

Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación:

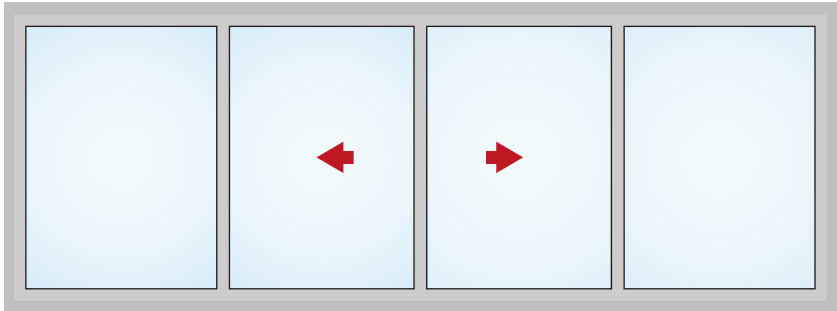
MODULACIÓN: OX



MODULACIÓN: XX



MODULACIÓN: OXXO



Dimensiones

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas que deben respetarse para el buen funcionamiento del sistema.

Dimensiones Máximas y Mínimas Ventana 5020

Ancho X (Móvil) de buque/ cantidad de paños		Alto X (Móvil) de buque	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
250 mm	1,250 mm	250 mm	1,850 mm

Ancho O (Fijo) de buque/ cantidad de paños		Alto O (Móvil) de buque	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
250 mm	1,600 mm	250 mm	1,850 mm

Dimensiones Máximas y Mínimas Puerta 8025

Ancho X (Móvil) de buque/ cantidad de paños		Alto X (Móvil) de buque	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
250 mm	1,350 mm	250 mm	2,400 mm

Ancho O (Fijo) de buque/ cantidad de paños		Alto O (Móvil) de buque	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
250 mm	1,600 mm	250 mm	2,400 mm

Aplicaciones

Este sistemas puede ser instalado en aplicaciones comerciales y residenciales.

TRADICIONAL | **5020**
Corrediza | **8025**

Si desea mayor información contáctenos



Costa Rica
(506) 2277-1900



Honduras San Pedro Sula
(504) 2225-0441



Panamá
(507) 233-9700



Honduras Tegucigalpa
(504) 2225-0441

**“VERSÁTIL Y
ÚNICA”**
EXTRALUM

#MejorqueSeaExtralum

SÍGUENOS EN:



www.extralum.com

TRADICIONAL | **5020**
Corrediza | **8025**

Descripción del sistema.

Versátil y Única

Es el sistema tradicional para ventanas y puertas deslizantes que combina economía y funcionalidad. Una solución ideal para espacios reducidos.

Las ventanas y puertas corredizas tradicionales Extralum brindan una excelente eficiencia energética con un diseño resistente y duradero. Deslizándose horizontalmente para un fácil acceso, son el complemento perfecto para su hogar.

Tipos de acabados.

Perfilería de aluminio lacado o anodizado con tonalidades a elegir tanto en puerta como ventana.

Natural

Bronce

Negro

Blanco

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.

Características.






- Diseños con líneas rectas.
- Fácil y rápida instalación.
- Permite diferentes modulaciones.
- Opciones de cedazo interno y externo.
- Fabricación con corte a 90°.
- Utiliza accesorios de alta calidad como complemento a las funciones y estética del producto.
- En el perfil inferior cuenta con drenajes que permiten una buena evacuación del agua.






Perfiles.

El Sistema Corredizo Tradicional cuenta con perfiles de aluminio AA6063 Temple 5 de uso arquitectónico.

Perfiles Ventana 5020

Contramarco Superior 2 vías	Contramarco Lateral 2 vías	Contramarco Inferior 02 vías
		
EX1593	EX1592	EX1588
Contramarco Lateral 3 vías	Contramarco Superior 3 vías	Contramarco Inferior 3 vías
		
EX2899	EX2898	EX2897
Marco Inferior con Relive	Vertical Centro Reforzado	
		
EX1589	EX2414	
Marco Lateral cedazo	Adaptador	
		
EX2896	EX1597	

Perfiles Puerta 8025

Contramarco Superior 2 vías	Contramarco inferior 2 vías	Contramarco Lateral	
			
EX1581	EX1582	EX1586	
Contramarco Superior 3 vías	Contramarco Inferior 3 vías	Contramarco Lateral 3 vías	
			
LH1139	LH1134	LH1135	
Marco Superior	Marco Vertical Centro	Marco Lateral	Marco Inferior
			
EX1583	EX1584	EX1585	EX1595
Marco Cedazo Mosquitero	Adaptador	Rampa	
			
PO0963	EX1580	EX1596	