

EXTRALUM

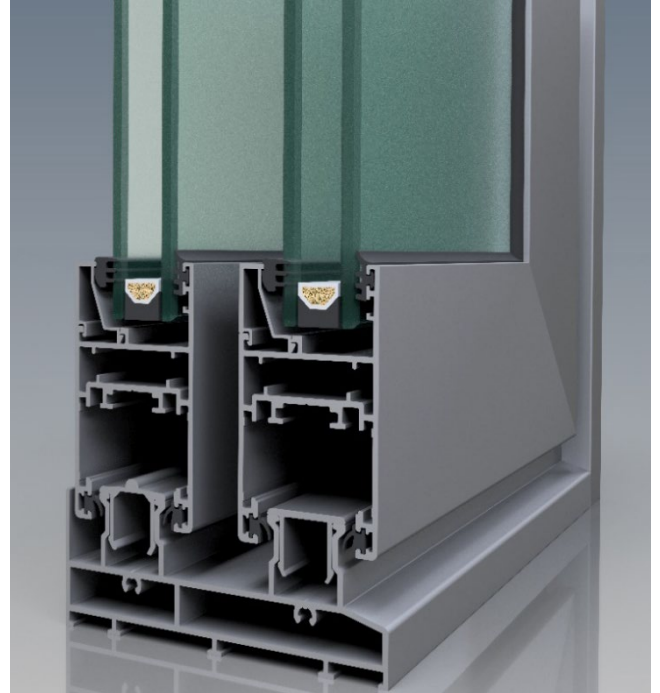
Sistema Corredizo EXT45

Descripción General


Extralum comercializa ventanas y portones Corredizos EXT45 para aplicaciones tales como viviendas, oficinas, locales comerciales, restaurantes, edificios, hospitales, bancos, tiendas, supermercados, etc.

Las puertas y ventanas corredizas permiten el uso optimizado del espacio al mismo tiempo que ofrecen comodidad gracias a ruedas que soportan cargas hasta 200 kg. Para hojas hasta 120 kg se utiliza el perfil EX 3065. Para hojas superiores a 120 kg y hasta 200 kg se utiliza el perfil EX 3069. Además, con la combinación de los contramarcos EX 3068 y EX 3077 se tiene la opción de dos y hasta un máximo de seis vías en total.

La serie Corrediza EXT45 cuenta con la opción estilo Minimalista que se caracteriza por tener un diseño sencillo y moderno, con líneas rectas y una apariencia elegante y discreta. Además, está disponible la opción con marco de hoja perimetral.



Otras características importantes de este sistema es su capacidad para usar vidrios dobles de alta calidad que permiten la entrada de la luz, y aíslan el ambiente interior del exterior. El uso de sistemas de apertura y cierre eficientes que permiten una adecuada circulación del aire en la habitación, y máxima seguridad permitiendo cubrir grandes áreas de vidrio con el uso de perfiles verticales de aluminio angostos en los cruces de hoja, con una sección vista de solo 4 centímetros.

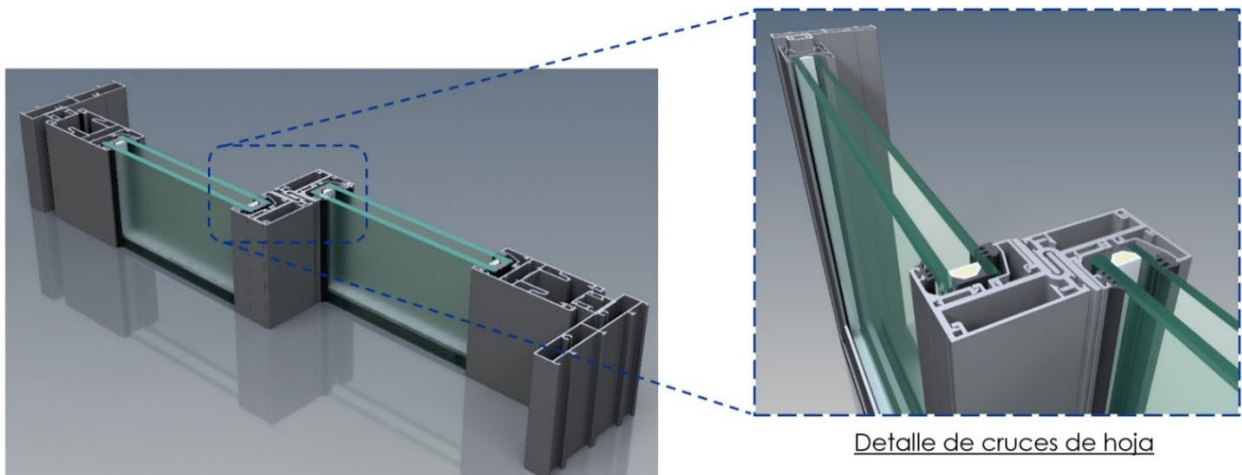

Detalle de cruces de hoja



El sistema cuenta con la opción de cremona multipunto, que evita el levantamiento del marco, salvaguardando la propiedad y la integridad de las personas.

Además, las manillas embutidas “pop-up” son ideales para las ventanas donde el cruce de hojas es necesario para la limpieza de los vidrios. Con diseño elegante, con o sin cilindro, este tipo de manillas permiten un uso cómodo.









El pin anti-elevación de la cremona funciona como palanca y evita el robo.




Accesorios con tecnología de revestimiento de nano partículas que crean una superficie de optima protección anticorrosiva y capacidad única de auto reparación.

Componentes del sistema

LISTA DE PERFILES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO gr/m	FORMA
EX3068	CONTRAMARCO SUPERIOR INFERIOR 2 VIAS CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	2141.20	
EX3077	CONTRAMARCO SUPERIOR INFERIOR 1 VIA CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	1058.72	
EX3082	CONTRAMARCO LATERAL 2 VIAS CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	1363.64	
EX3076	CONTRAMARCO LATERAL UNA VIA CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	771.05	
EX3065	MARCO 82.00 mm CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	1470.69	
EX3069	MARCO 94.00 mm CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	1812.69	


EX3083	ENVIDRIADOR 16.40 mm EXT 45	257.69	
EX3084	ENVIDRIADOR 20.40 mm EXT 45	278.48	
EX3085	ENVIDRIADOR 24.40 mm EXT 45	310.02	
EX3086	ENVIDRIADOR 12.40 mm EXT 45	227.40	
EX3087	ENVIDRIADOR 8.40 mm EXT 45	219.48	
EX3088	ENVIDRIADOR 4.40 mm EXT 45	171.38	
EX3066	MARCO ENGANCHE MINIMALISTA CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	1012.92	
EX3067	TAPA MARCO ENGANCHE MINIMALISTA CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	303.28	
EX3161	ADAPTADOR ENGANCHE PERIMETRAL 46.00 mm CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	481.70	
EX3160	TAPA ADAPTADOR ENGANCHE PERIMETRAL CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	294.60	
EX3159	ADAPTADOR ENGANCHE PERIMETRAL 54.00 mm CORREDIZA ELEVABLE EXT45	527.80	
EX3072	MARCO ENGANCHE REFUERZO MINIMALISTA CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	2608.73	
EX3075	REFUERZO MARCO LATERAL CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	1722.91	
EX3061	TAPA MARCO REFUERZO CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	97.67	
EX3062	TAPA CONTRAMARCO SUPERIOR CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	278.26	
EX3070	ADAPTADOR RIEL CONTRAMARCO INFERIOR CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	313.11	

EX3063	BOTAGUAS CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	218.34	
EX3071	ADAPTADOR VIDRIO MARCO ENGANCHE MINIMALISTA CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	232.82	
EX3079	ADAPTADOR CIERRE CONTRAMARCO LATERAL CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	331.60	
EX3080	TAPA ADAPTADOR CIERRE CENTRAL 4 HOJAS CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	220.02	
EX3081	ADAPTADOR CIERRE CENTRAL 4 HOJAS CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	447.37	
EX3064	COMPLEMENTO ADAPTADOR CIERRE 4 HOJAS CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	297.40	
EX3204	CONTRAMARCO INFERIOR 2 VÍAS EMPOTRADO CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	2817.32	
EX3205	CONTRAMARCO INFERIOR 1 VÍA EMPOTRADO CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	1394.95	
EX3206	RIEL EMPOTRADO CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	139.64	
EX3207	ADAPTADOR RIEL EMPOTRADO CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	372.15	
EX3209	BANDEJA DESAGÜE EMPOTRADO CORREDIZA ELEVABLE EXT 45	855.52	

LISTA DE ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
0209890005	MANIJA 227793-256756 CORREDIZA EXT 45	
0209890009	MANIJA NT794348 DOBLE CON CAVIDAD PARA CILINDRO CORREDIZA EXT 45 (Para paños a partir de 2000 mm de altura)	

0209890002	MANIJA 637960-637961 POP-UP CORREDIZA EXT 45	
0208130007	HALADERA UÑERO PARA MANIJA GRANDE MULTIPUNTO PARA CREMONA 2 PUNTOS EUROPA CORREDIZA	
0288890012	CREMONA 628482 240.00 mm - 400.00 mm 2 BULONES CORREDIZA EXT 45	
0288890013	CREMONA 628483 401.00 mm - 600.00 mm 2 BULONES CORREDIZA EXT 45	
0288890011	CREMONA 628497 1201.00 mm - 1800.00 mm 3 BULONES CORREDIZA EXT 45	
0288890014	CREMONA 772745 1801.00 mm - 2900.00 mm 4 BULONES CORREDIZA EXT 45	
0201890003	RECIBIDOR 828192 CERRADURA PERFIL 82.00 mm CORREDIZA EXT 45	
0201890006	RECIBIDOR 617133 CERRADURA PERFIL 94.00 mm CORREDIZA EXT 45	
0202890001	CILINDRO 640071 SEGURIDAD 35.00 mm X 35.00 mm CORREDIZA EXT 45	
0230890008	TAPA 553876-644225 CILINDRO CORREDIZA EXT 45	
0207890002	RODIN 615951 TANDEM REGULABLE 12.00 mm 120.00 kg CORREDIZA EXT 45	
0214890009	CALZA 642371 RODIN 50.00 kg - 120.00 kg CORREDIZA EXT 45	
0207890001	RODIN 603430 TANDEM REGULABLE 200.00 kg CORREDIZA EXT 45	
0214890010	CALZA 634505 RODIN TANDEM 200.00 kg CORREDIZA EXT 45	
0229890007	TOPE CFF09042 FIJACION PERFIL 82.00 mm ELEVABLE PESADA Y CORREDIZA EXT 45	
0229890001	TOPE 2031632 PILASTRA VENTANAS EXT 45	
0216890001	KIT CNX90 2 PIEZAS UNION MARCO MINIMALISTA EXT 45	
0216890008	KIT 765293 CALZA PERFILES 82.00 mm CORREDIZA EXT 45	

0216890007	KIT 600608 CALZA PERFILES 94.00 mm CORREDIZA EXT 45	
0216890005	KIT GUI97012-GUI97016 TAPA PERFIL DERECHA IZQUIERDA EXT 45	
0216890013	KIT 2031583 TOPE PERFIL 94.00 mm CORREDIZA EXT 45	
0216890012	KIT GUI56012 TOPE PERFIL 94.00 mm CORREDIZA EXT 45	
0216890002	KIT GUI82012-GUI82016 TOPES INTERMEDIO 4 HOJAS REDUCIDO CORREDIZA EXT 45	
0230890010	TAPA 2031620 DESAGUE EXT 45	
0230890007	TAPA 2031621-2031622 DRENAJE SALIDA DE AGUA EXT 45	
0229890002	TOPE VDS90012 CORTAVIENTO SUPERIOR INFERIOR CORREDIZA EXT 45	
0229890005	TOPE 317250-335555 ELEVABLE LIVIANA Y CORREDIZA EXT 45	
0230890012	TAPA REJILLA DESAGÜE 13.50 mm X 1350.00 mm EMPOTRADO CORREDIZAS ELEVABLES EXT 45	
0230890013	TAPA REJILLA DESAGÜE 60.00 mm X 1350.00 mm EMPOTRADO CORREDIZAS ELEVABLES EXT 45	
0230890014	TAPA REJILLA DESAGÜE 35.40 mm X 1350.00 mm EMPOTRADO CORREDIZAS ELEVABLES EXT 45	

Acabados del Aluminio

Código	Acabado
10	Anodizado natural
51	Pintura blanco
81	Pintura negro texturizado
90	Anodizado negro

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.

Tipos de Vidrio

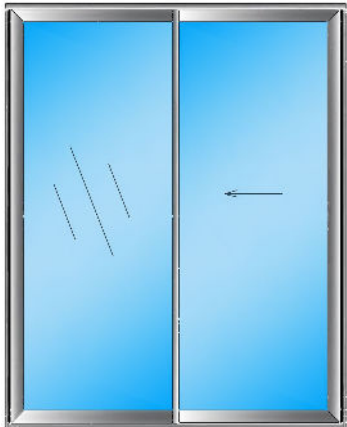
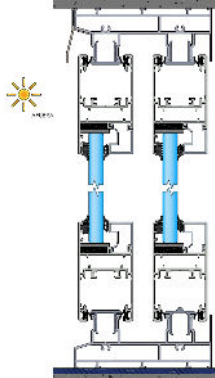
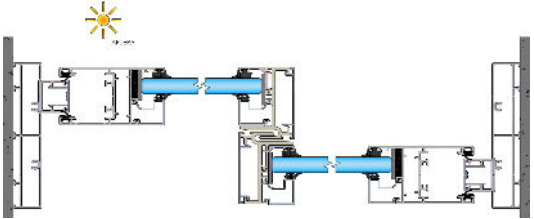
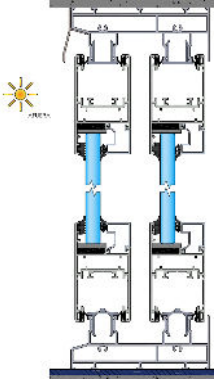
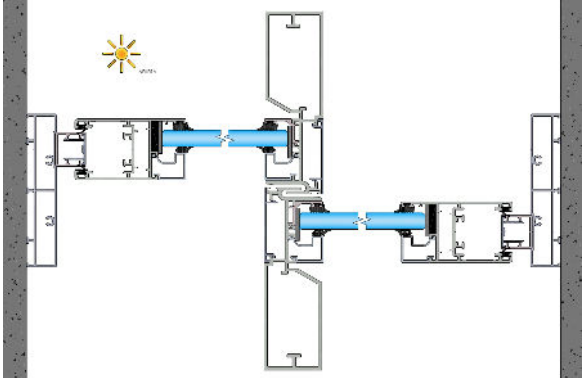
El sistema tiene como estándar vidrios Fuertex y Vilax en sus configuraciones.

Entre los vidrios que se pueden utilizar están:


- Vidrio de seguridad Fuertex: 6 mm, 8 mm, 10mm y 12 mm.
- Vidrio laminado Vilax: 66.2, 66.4 y 12.90 mm con SentryGlass (SG).
- Vidrio DVH: de 24 a 30 mm de espesor nominal, con separadores de 11.5 y 16 mm.

Diseños típicos:


Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación:

Diseños del Sistema Corredizo EXT45	
<u>Dos Hojas "OX" Minimalista</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 
<u>Dos Hojas "XX" Minimalista con Refuerzo</u> 	<u>Corte Vertical</u>  <u>Corte Horizontal</u> 

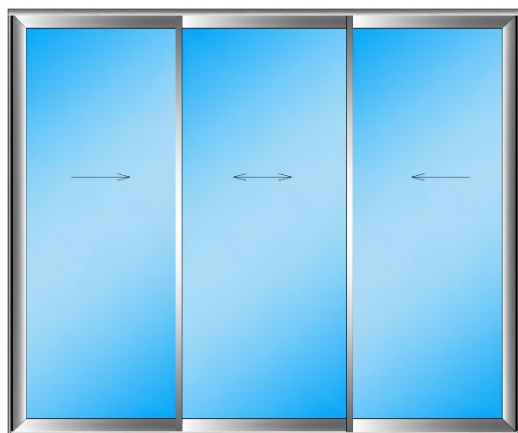
Tres Hojas "XXX" Minimalista con
contramarco superior inferior 1 vía




Corte Vertical

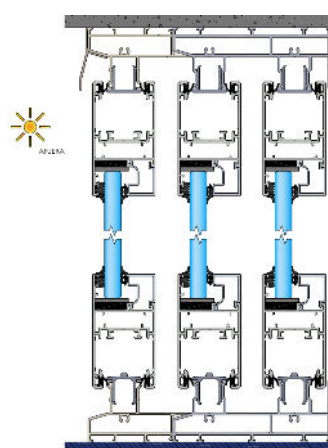


Corte Horizontal

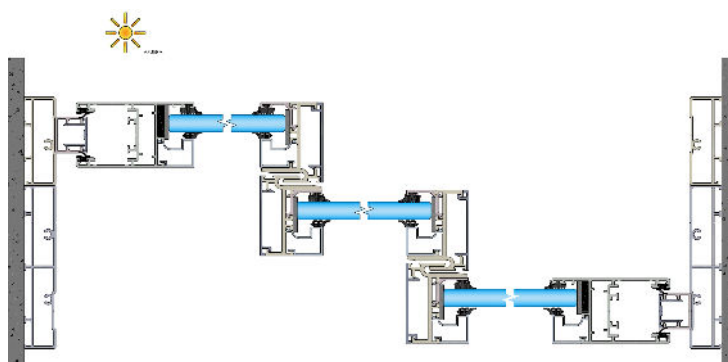


Cuatro Hojas "OXXO" Minimalista

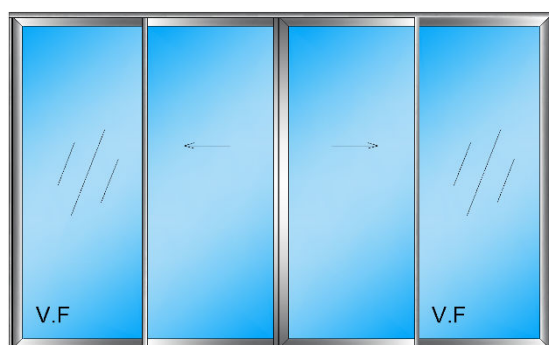

Corte Vertical

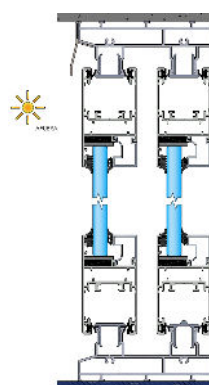

Corte Horizontal

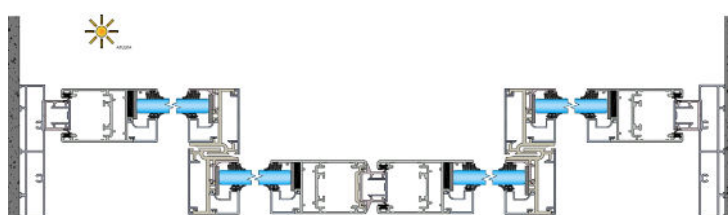

Dimensiones mínimas y máximas

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas que deben respetarse para el buen funcionamiento del sistema.

Ancho de buque/cantidad de paños		Alto de buque	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
610 mm	2,600 mm	550 mm	2,600 mm

- Peso hoja máximo: 200 kg.

Recomendaciones

- Instalar sobre marco de buque estructural, debidamente aplomado.
- Utilizar tornillos de acero inoxidable.
- Utilizar silicón en todo el perímetro del contramarco para un mejor sello.
- Mantener los rieles del contramarco libres de suciedad y no aplicar ningún tipo de lubricante.
- Antes de la elección del sistema adecuado, se recomienda tomar en cuenta datos históricos de viento y lluvia del lugar, la ubicación geográfica del proyecto, el entorno (urbano, rural, montañoso, costero), la orientación respecto a los puntos cardinales, la presencia o ausencia de aleros y/o pantallas vegetales, etc.
- Se recomienda consultar previamente a Extralum en toda aplicación en la que los requisitos de hermeticidad, estanqueidad y viento sean una prioridad, para así obtener la recomendación más adecuada para el caso.

Reducción Acústica en Ventanas

- La reducción acústica dentro de una habitación se logra únicamente cuando todos los materiales se han diseñado para tal fin, y se establezca el nivel de reducción requerido.
- En una ventana, la especificación del tipo de vidrio es muy importante, pero es igual de importante el tipo de ventana.
- El ruido se controla, instalando materiales acústicos, pero también CANCELANDO EL INGRESO DE RUIDO A TRAVES DE ALGÚN ESPACIO ABIERTO, es por esto, que el tipo de ventanería más eficiente es del tipo VIDRIO FIJO.
- Si por características particulares del proyecto, se necesita abrir la ventana a ciertas horas, las opciones más adecuadas son las que, cuando estén cerradas sellen cualquier abertura, como lo son las elevables, abatibles, proyectables y oscilobatientes.

- La ventanería corrediza o similar, por todas las aberturas que requiere para su apertura, NO es una opción recomendable por utilizar cuando se requiera control acústico.

*La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, pero **NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR.** El desempeño real podrá variar en aplicaciones particulares.*

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A.

www.extralum.com