
# 01 - (Re)Apresentação do curso e representação de dados

Igor Montagner

05/08/2019



## Visão geral

#### O curso tem duas grandes partes:

- 1. Arquitetura de computadores: assembly e engenharia reversa de programas em C
- Sistemas operacionais: processos, entrada e saída e programação concorrente

# Objetivo de aprendizagem

#### Ao final da disciplina o aluno será capaz de:

- 1. Explicar a representação binária de tipos numéricos essenciais e sua manipulação aritmética e lógica
- 2. Compreender programas em nível de máquina
- 3. Otimizar programas através da aplicação do conhecimento do funcionamento do hardware e do sistema operacional
- 4. Entender a hierarquia de memória e como se relaciona com o modelo de memória virtual
- Explicar como um processo funciona e como tratar o fluxo de controle de exceções
- Entender programação concorrente e mecanismos de sincronismo para a construção de programas concorrentes corretos e de alto desempenho.

## Objetivos

#### Este curso;

Sistemas de Hardware e Software: foca em como um programa se comunica com o SO do ponto de vista do programador e como isto impacta seu desempenho.




Figure 1: Computer Systems - A Programmers Perspective - Bryant

#### Horários

#### Aulas:

- Quarta 13:30 15:30
- ► Sexta: 13:30 15:30

#### Atendimento:

▶ Quarta: 12:00 - 13:30

# Avaliações

Duas provas nas semanas de provas. Atividades de acompanhamento durante o semestre.

#### Trabalhos práticos:

- Datalab manipulação de bits e representação de dados na CPU (06/03)
- 2. Bomblab laboratório de engenharia reversa (24/03)
- POSIXIab implemementação de um framework de testes usando funções de sistema POSIX (23/05)
- Threadlab operações assíncronas e paralelas usando threads (03/06)

## Atividades de acompanhamento

ightharpoonup pprox 7 atividades planejadas, uma para cada assunto;

2 provas simulado no semestre

# Avaliações

Nota final

$$NF = P * 0.5 + L * 0.3 + AT + S$$

#### Importante! Aprovação:

- ► média de provas (P) > 5
- ▶ média de labs (L) > 5
- não entregar qualquer dos labs implica em reprovação
- conceito I em qualquer dos labs implica em reprovação

## Ferramentas do curso

- ▶ Ubuntu Linux (18.04) **64bits**
- Compilador gcc7 e ferramentas relacionadas de build/debug (gdb, valgrind, objdump, string, etc)





Representação de dados na CPU

## O bit

Toda informação é codificada como um bit, que pode ser  $\it 0$  ou  $\it 1$ 




Figure 2: Codificação de sinal como bit

Menor unidade endereçável é o byte = 8 bits.

## O bit

Toda informação é codificada como um bit, que pode ser 0 ou 1




Figure 2: Codificação de sinal como bit

Menor unidade endereçável é o byte = 8 bits.

- Inteiros, Ponto Flutuante, Caracteres (Dados do usuário);
- Código de máquina, Endereços de memória;

## O bit

Toda informação é codificada como um bit, que pode ser 0 ou 1




Figure 2: Codificação de sinal como bit

Menor unidade endereçável é o byte = 8 bits.

- Inteiros, Ponto Flutuante, Caracteres (Dados do usuário);
- Código de máquina, Endereços de memória;

Não é possível distinguir o tipo de dado a partir da memória!

Precisamos representar números usando somente 2 dígitos!

#### Base decimal:

$$1234 = 4 \times 10^0 + 3 \times 10^1 + 2 \times 10^2 + 1 \times 10^3$$

Cada dígito multiplica uma potência de 10. O dígito mais significativo é o 1. O menos significativo é o 4.

Precisamos representar números usando somente 2 dígitos!

#### Base decimal:

$$1234 = 4 \times 10^{0} + 3 \times 10^{1} + 2 \times 10^{2} + 1 \times 10^{3}$$

Cada dígito multiplica uma potência de 10. O dígito mais significativo é o 1. O menos significativo é o 4.

#### Base binária:

$$11001 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^4$$

Cada dígito multiplica uma potência de 2! Tudo continua igual!

## Números binários - Exercício

Converta o número abaixo para decimal

## Números binários - Exercício

Converta o número abaixo para decimal

11001110

**Resposta**: \$206 = 2 + 4 + 8 + 64 + 128 \$

A conversão decimal  $\Rightarrow$  é feita usando divisões sucessivas! Cada dígito é o resto de uma divisão por 2.

147

A conversão decimal  $\Rightarrow$  é feita usando divisões sucessivas! Cada dígito é o resto de uma divisão por 2.

A conversão decimal  $\Rightarrow$  é feita usando divisões sucessivas! Cada dígito é o resto de uma divisão por 2.

A conversão decimal  $\Rightarrow$  é feita usando divisões sucessivas! Cada dígito é o resto de uma divisão por 2.

147 173 136

A conversão decimal  $\Rightarrow$  é feita usando divisões sucessivas! Cada dígito é o resto de uma divisão por 2.

147 173 13618

147	1
73	1
36	0
18	

147	1
73	1
36	0
18	
9	

147	1
73	1
36	0
18	0
9	

```
147 1
73 1
36 0
18 0
9
```

```
147 1
73 1
36 0
18 0
9 1
4
```

```
147 1
73 1
36 0
18 0
9 1
4
```

```
147 1
73 1
36 0
18 0
9 1
4 0
2
```

```
147 1
73 1
36 0
18 0
9 1
4 0
2
```

147	1
73	1
36	0
18	0
9	1
4	0
2	0
1	

A conversão decimal  $\Rightarrow$  é feita usando divisões sucessivas! Cada dígito é o resto de uma divisão por 2.

```
147 1
73 1
36 0
18 0
9 1
4 0
2 0
1 1
```

Resultado final: 1001 0011<sub>2</sub>

Converta para binário: 211

Converta para binário: 211

211	1
105	1
52	0
26	0
13	1
6	0
3	1
1	1

**Resposta**: 1101 0011

Tamanho	Tipo
1 byte	char
2 bytes	short
4 bytes	int
8 bytes	long

Tamanho	Tipo	Qtd números
8 bits	char	
16 bits	short	
32 bits	int	
64 bits	long	

Tamanho	Tipo	Qtd números
8 bits 16 bits 32 bits 64 bits	char short int long	$256 = 2^8$

Tamanho	Tipo	Qtd números
8 bits	char	$256 = 2^8$
16 bits	short	$65536 = 2^{16}$
32 bits	int	
64 bits	long	

Tamanho	Tipo	Qtd números
8 bits 16 bits 32 bits 64 bits	short	$256 = 2^{8}$ $65536 = 2^{16}$ $4294967296 = 2^{32}$

Tamanho	Tipo	Qtd números
8 bits	char	$256 = 2^8$
16 bits	short	$65536 = 2^{16}$
32 bits	int	$4294967296 = 2^{32}$
64 bits	long	$18446744073709551616 = 2^{64}$

### Números hexadecimais

Não é prático visualizar um número com muitos bits. . .

1001110011101110

1001110111101110

#### Números hexadecimais

E agora?

0x9*CEE* 

 $0 \times 9DEE$ 

Base hexadecimal: cada dígito multiplica uma potência de 16.

Conversões de/para decimal: mesma técnica usada em binário, mas multiplicando/dividindo por 16.

## Números hexadecimais ⇔ binário

Agrupamos grupos de 4 bits em um só dígito (da direita para a esquerda)

Binário	Hexa	Binário	Hexa
0000	0×0	1000	0x8
0001	0×1	1001	0×9
0010	0×2	1010	0xA
0011	0×3	1011	0xB
0100	0×4	1100	0xC
0101	$0 \times 5$	1101	0xD
0110	0×6	1110	0xE
0111	0×7	1111	0xF

#### Números hexadecimais ⇔ binário

Agrupamos grupos de 4 bits em um só dígito (da direita para a esquerda)

Binário	Hexa	Binário	Hexa
0000	0x0	1000	0x8
0001	0×1	1001	0×9
0010	0×2	1010	$0 \times A$
0011	0×3	1011	0xB
0100	0×4	1100	0×C
0101	0×5	1101	0xD
0110	0×6	1110	0×E
0111	0×7	1111	0xF

Quantos dígitos hexadecimais tem um short?

#### Números hexadecimais ⇔ binário

Agrupamos grupos de 4 bits em um só dígito (da direita para a esquerda)

Binário	Hexa	Binário	Hexa
0000	0x0	1000	0x8
0001	0×1	1001	0x9
0010	0×2	1010	$0 \times A$
0011	0×3	1011	0xB
0100	0×4	1100	0xC
0101	0×5	1101	0xD
0110	0×6	1110	0xE
0111	0×7	1111	0xF

Quantos dígitos hexadecimais tem um short? 4 = 16/4.

Converta para decimal:

0xB9:

Converta para decimal:

0xB9: 185

Converta para binário:

0xB9:

Converta para binário:

0xB9: 1011 1001

Converta para hexadecimal

- 1. 189:
- 2. 1001 1110:

Use a mesma técnica da conversão para binário, mas divida por 16.

#### Converta para hexadecimal

- 1. 189: '0xBD'
- 2. 1001 1110:

Use a mesma técnica da conversão para binário, mas divida por 16.

#### Converta para hexadecimal

- 1. 189: '0xBD'
- 2. 1001 1110: '0×9E'

Use a mesma técnica da conversão para binário, mas divida por 16.



### Limites

Vimos anteriormente quantos inteiros podemos representar em cada tipo.

Tamanho	Tipo	Qtd números
8 bits	char	$256 = 2^8$
16 bits	short	$65536 = 2^{16}$
32 bits	int	$4294967296 = 2^{32}$
64 bits	long	$18446744073709551616 = 2^{64}$

- 1. Como representar números negativos?
- 2. É possível converter de um tipo para outro? Se sim, como?

#### Inteiros sem sinal

Números representáveis usando os tipos inteiros sem sinal!

Tipo	Menor(Umin)	Maior(Umax)
char	0	255
short	0	65535
int	0	$2^{32}-1$
long	0	$2^{64} - 1$

- Em C são representados pelos tipo unsigned char/short/int/long.
- Casting de um tipo maior para um menor ignora os bits mais significativos
- Casting de um tipo menor para um maior preenche os bits "novos" com 0

### Inteiros sem sinal

```
Qual é a saída do código abaixo?
unsigned char c;
unsigned int i = 347;
unsigned long l;

c = (unsigned char) i;
l = (unsigned long) i;

printf("%u %u %ul\n", c, i, l);
```

### Inteiros sem sinal

```
Qual é a saída do código abaixo?
unsigned char c;
unsigned int i = 347;
unsigned long 1;
c = (unsigned char) i;
1 = (unsigned long) i;
printf("%u %u %ul\n", c, i, 1);
    91 347 347
```

**Two's complement**: o bit mais significativo é uma potência negativa! Dado número binário b com n dígitos,

$$dec(b) = \sum_{i=0}^{n-2} b_i 2^i - b_{n-1} 2^{n-1}$$

- ► Em C são representados pelos tipo char/short/int/long.
- Sinal é uma convenção. Cast de signed ⇔ unsigned não muda os bits!

Números representáveis usando os tipos inteiros sem sinal!

Tipo	Menor(Tmin)	Maior(Tmax)
char short int long	-128 -32768 -2 <sup>31</sup> -2 <sup>63</sup>	$   \begin{array}{r}     127 \\     32767 \\     2^{31} - 1 \\     2^{63} - 1   \end{array} $

Temos mais negativos que positivos!

### Exemplos:

ightharpoonup Converter para decimal: 1001 1100 ightarrow

#### Exemplos:

ightharpoonup Converter para decimal: 1001 1100 ightarrow

$$4 + 8 + 16 - 128 = -100$$

Converter para binário (8bits) -49

#### Exemplos:

ightharpoonup Converter para decimal: 1001 1100 ightarrow

$$4 + 8 + 16 - 128 = -100$$

lacktriangle Converter para binário (8bits) -49 ightarrow 1100 1111

$$-128 + x = -49 \rightarrow x = 128 - 49 \rightarrow x = 79$$

0100 1111 = 79 em binário, como o número é negativo o bit mais significativo é 1.

## Inteiros com sinal - Exercícios

- ► Converta para decimal: 1101 1101  $\Rightarrow$
- ► Converta para binário (8bits): -13

## Inteiros com sinal - Exercícios

- ► Converta para decimal:  $1101 \ 1101 \Rightarrow -35$
- ► Converta para binário (8bits): -13

$$-128 + x = -13 \rightarrow x = 115$$

115 em binário: 0111 0011, **Resposta**: 1111 0011

 Casting de tipo maior para tipo menor ignora os bits mais significativos

 Casting de tipo menor para tipo maior preenche os bits "novos" com o bit mais significativo (0 se positivo, 1 se negativo)

Número com 8 bits: 1001 1100 (-100)

Número com 16 bits: 1111 1111 1001 1100 (-100)

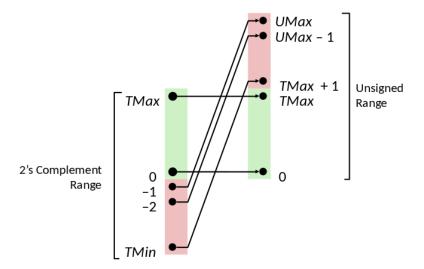


Figure 3: Conversão signed  $\Leftrightarrow$  unsigned é segura somente em parte dos intervalo

```
Qual a saída do programa abaixo?
unsigned char uc = 248;
char c;
char c2 = 100
unsigned char uc2;
c = uc;
uc2 = c2;
printf("%d %u\n", c, uc2);
```

```
Qual a saída do programa abaixo?
unsigned char uc = 248;
char c;
char c2 = 100
unsigned char uc2;
c = uc;
uc2 = c2;
printf("%d %u\n", c, uc2);
    -8 100
```

### Inteiros com e sem sinal

```
Qual a saída do programa abaixo?
unsigned int size = 2;
int counter = 10;
while (counter - size >= 0) {
    printf("%d\n", counter);
    counter -= size;
}
```

### Inteiros com e sem sinal

```
Qual a saída do programa abaixo?
unsigned int size = 2;
int counter = 10;
while (counter - size >= 0) {
   printf("%d\n", counter);
   counter -= size;
}
loop infinito!
```



# Operações bit a bit entre dois inteiros

Operações entre dois inteiros (a OP b)

- & faz o E lógico entre os bits
- ▶ | faz o OU lógico entre os bits
- ightharpoonup ^ bit *i* vale 1 se  $a_i \neq b_i$ .

#### Operações unárias

~ inverte o valor de cada bit

## Operações booleanas entre inteiros

Cada inteiro é considerado como um booleano (True se  $\neq$  0 e False se = 0).

- ▶ && faz E entre os valores booleanos
- ▶ || faz OU entre os valores booleanos
- ▶ ! nega o valor booleano

Importante!! Qual é a saída do código abaixo?

```
int v = 10;
printf("%d %d\n", !!v, ~~v);
```

## Operações booleanas entre inteiros

Cada inteiro é considerado como um booleano (True se  $\neq$  0 e False se = 0).

- ▶ && faz E entre os valores booleanos
- ▶ || faz OU entre os valores booleanos
- ▶ ! nega o valor booleano

Importante!! Qual é a saída do código abaixo?

```
int v = 10;
printf("%d %d\n", !!v, ~~v);
    1 10
```

▶ a << b desloca os bits de a à esquerda b vezes

▶ a << b desloca os bits de a à esquerda b vezes  $(a \times 2^b)$ 

▶ a << b desloca os bits de a à esquerda b vezes  $(a \times 2^b)$ 

a >> b deslocal os bits de a à esquerda b vezes

▶ a << b desloca os bits de a à esquerda b vezes  $(a \times 2^b)$ 

- ▶ a >> b deslocal os bits de a à esquerda b vezes  $(a/2^b)$ 
  - Shift lógico: completa os bits mais significativos com 0
  - Shift aritmético: copia o bits mais significativo (mantém sinal!)

**Importante** em números negativos o arredondamento é feito para baixo!

$$(1001 \ 1011) >> 1 = 1100 \ 1101$$
 $-101 \ -51$ 

▶ a << b desloca os bits de a à esquerda b vezes  $(a \times 2^b)$ 

- ▶ a >> b deslocal os bits de a à esquerda b vezes  $(a/2^b)$ 
  - unsigned: completa os bits mais significativos com 0
  - signed: copia o bits mais significativo (mantém sinal!)

**Cuidado!** Em números negativos o arredondamento é feito para baixo!

$$(1001 \ 1011) >> 1 = 1100 \ 1101$$
 $-101 \ -51$ 

### Exercícios

- Entrega Números na CPU disponível no repositório da disciplina.
- ▶ Data de entrega 14/08.