

PLANTA FUNDACION
esc. 1:100



REFERENCIAS:

PLATEA DE H^oA^o DE 15 cm DE ESPESOR
MALLA ELECTROSOLDADA DE HIERRO DE
Ø 6 mm DE 15 cm x 15 cm EN CARA SUPERIOR.
CON REFUERZOS BAJO PAREDES SEGÚN
DETALLE INDICADO.
RECUBRIMIENTO 3,00 cm

Características de los Materiales
HORMIGÓN: H-25 - f 'c = 25 MPa
ACERO: Acero en Barras ADN 420 - Fy = 420 MPa
Malla Electro soldada tipo SIMA - Fy = 500 MPa
EMPALMES: Mínimo 60 * Ø barra / 2 cuadros malla.

Armadura sup. e inf. continua
Estructural empalmes minimo 60 Ø
En encuentros transversale se doblan a 90° y se empalman
en todos las vigas

Todas las medidas deben ajustarse en obra

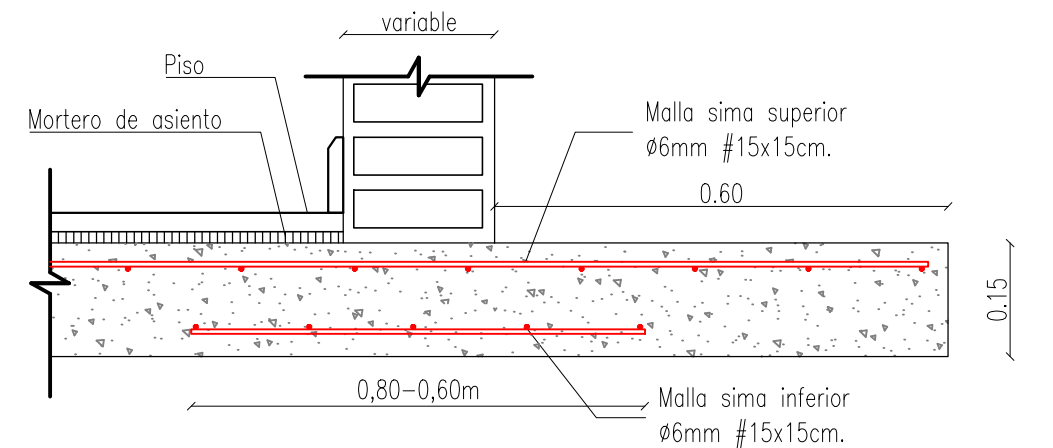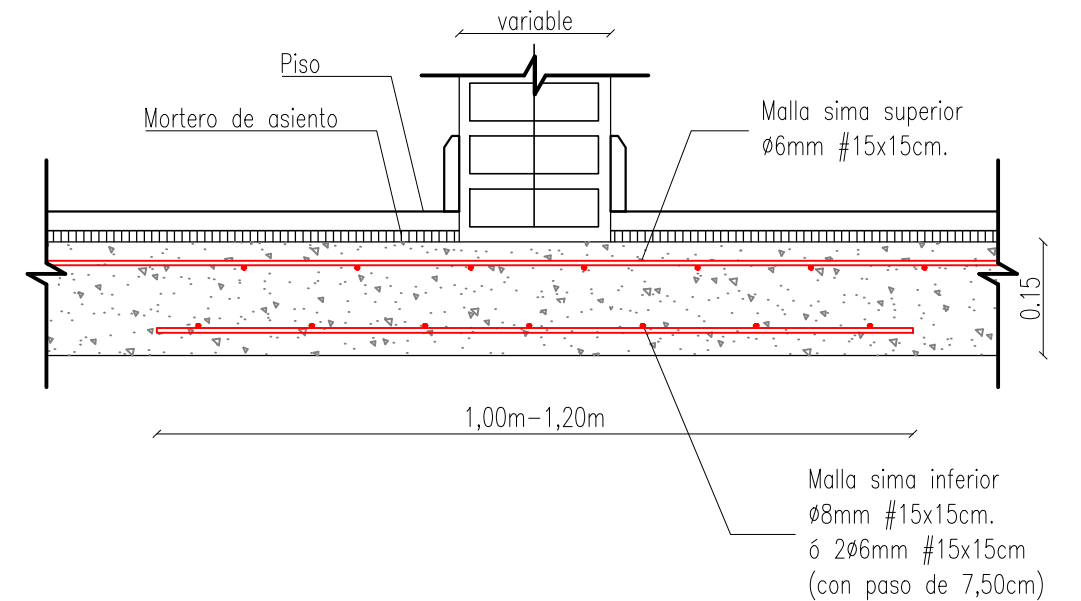

DETALLE de ARMADURA
esc. 1:10

 			VIVIENDA DUPLEX			
			RESISTENCIA - CHACO			
			PLANTA DE FUNDACIÓN			
			DETALLES DE ARMADURAS			
			Esc.: 1:100 y 1:10			
DIBUJADO	AYR	12/04/23	NÚMERO DE PROYECTO		23-011	PLANO
REVISADO	IMC	12/04/23				REV
APROBADO	AF	12/04/23				
OBSERVACION			ILAG Construcciones			E1 00