


Einzelheit X

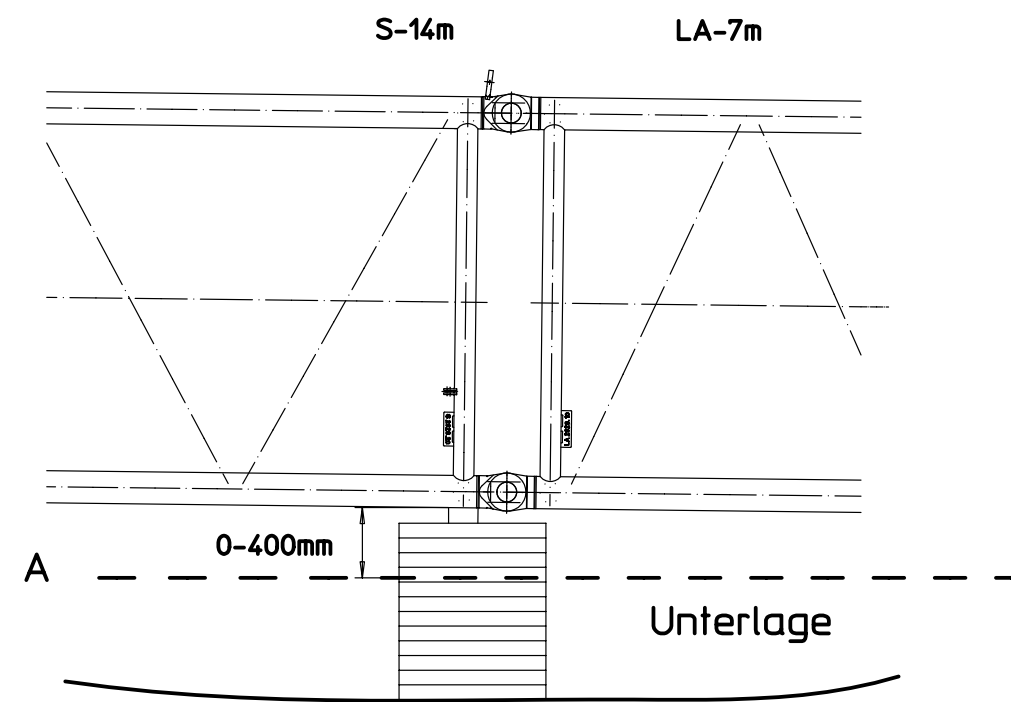

Die Oberkante der Unterbauung muß 0mm bis 400mm
über der Ausrichtungsebene liegen.

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum 08.07.03	Name mah
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			

LWE_CAD

07.07.2003
BLE

1:250

SL7DHS MONTAGE

1657-720.00.00.013-000

9838 767 08