



1

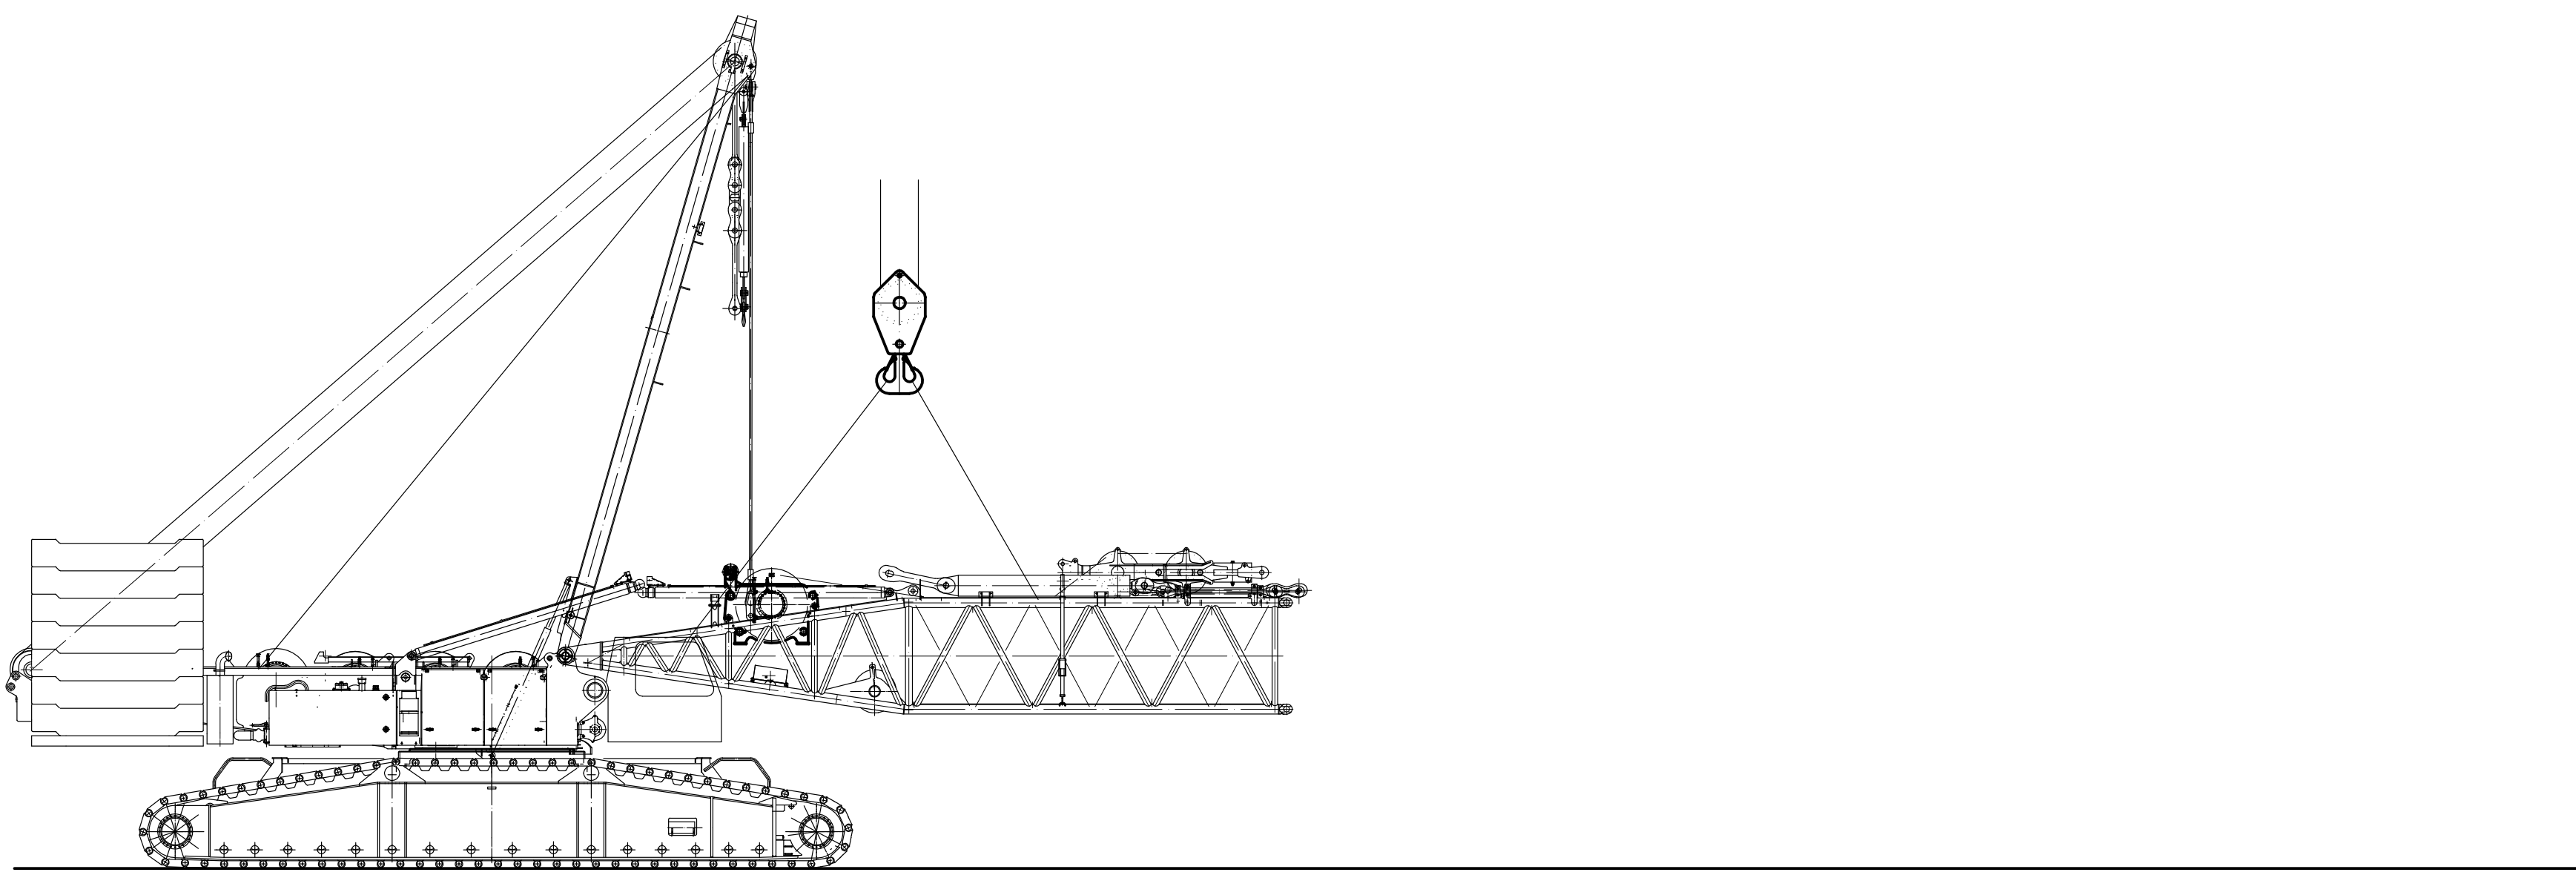


2

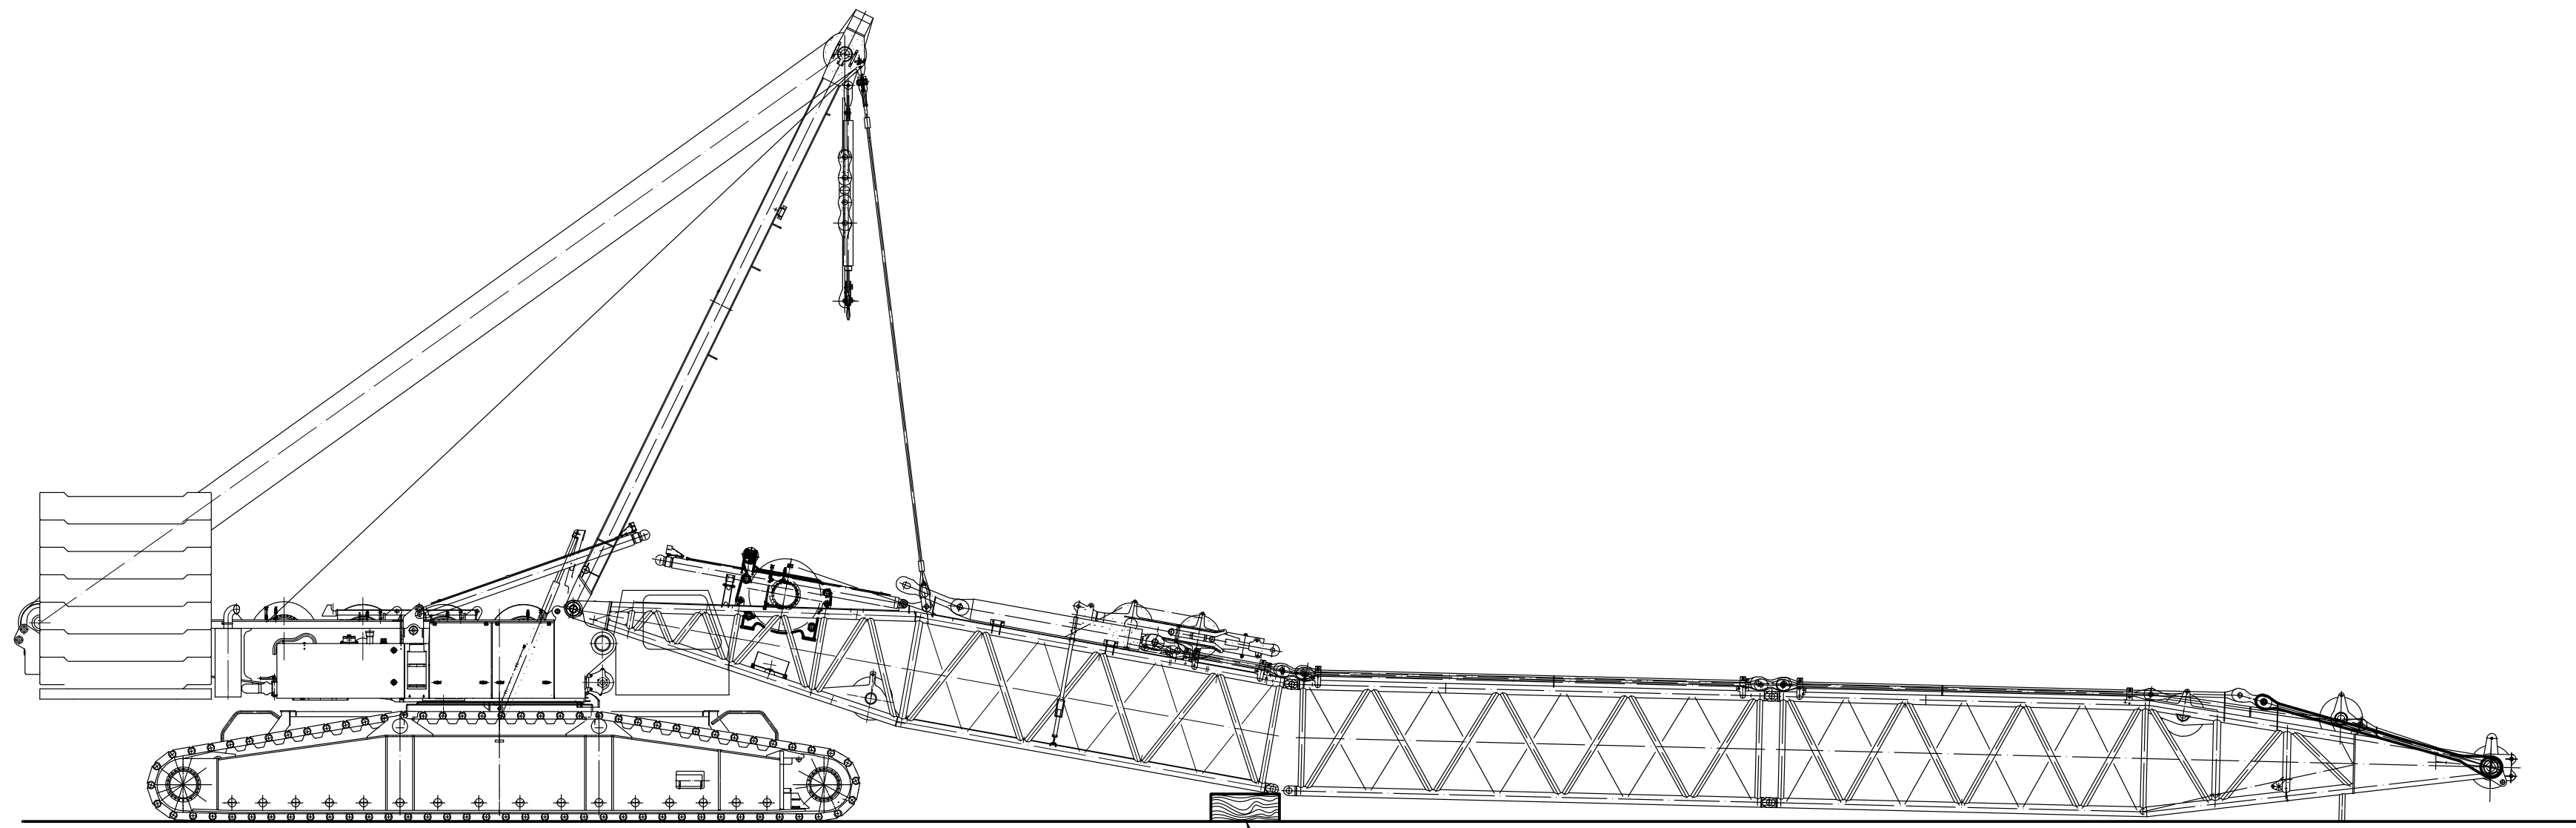


Ohne Quick-Connection 400mm unterbauen.
Mit Quick-Connection 760mm unterbauen.


3

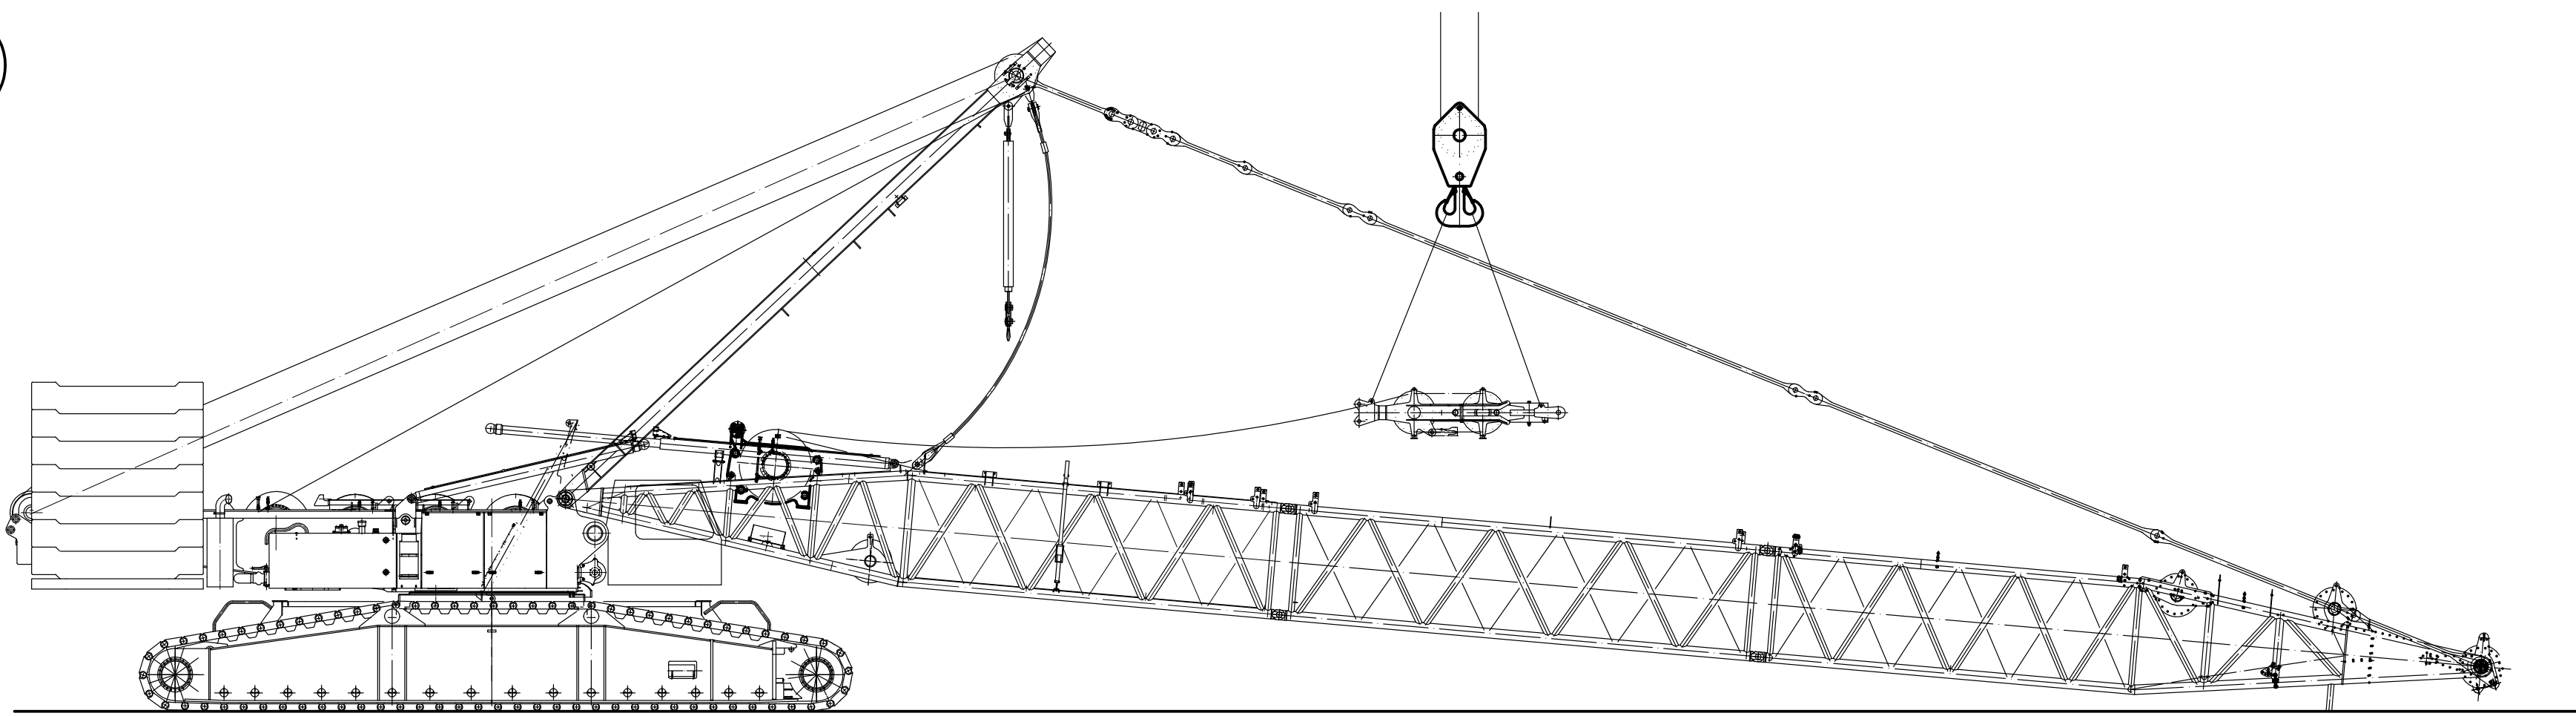

4

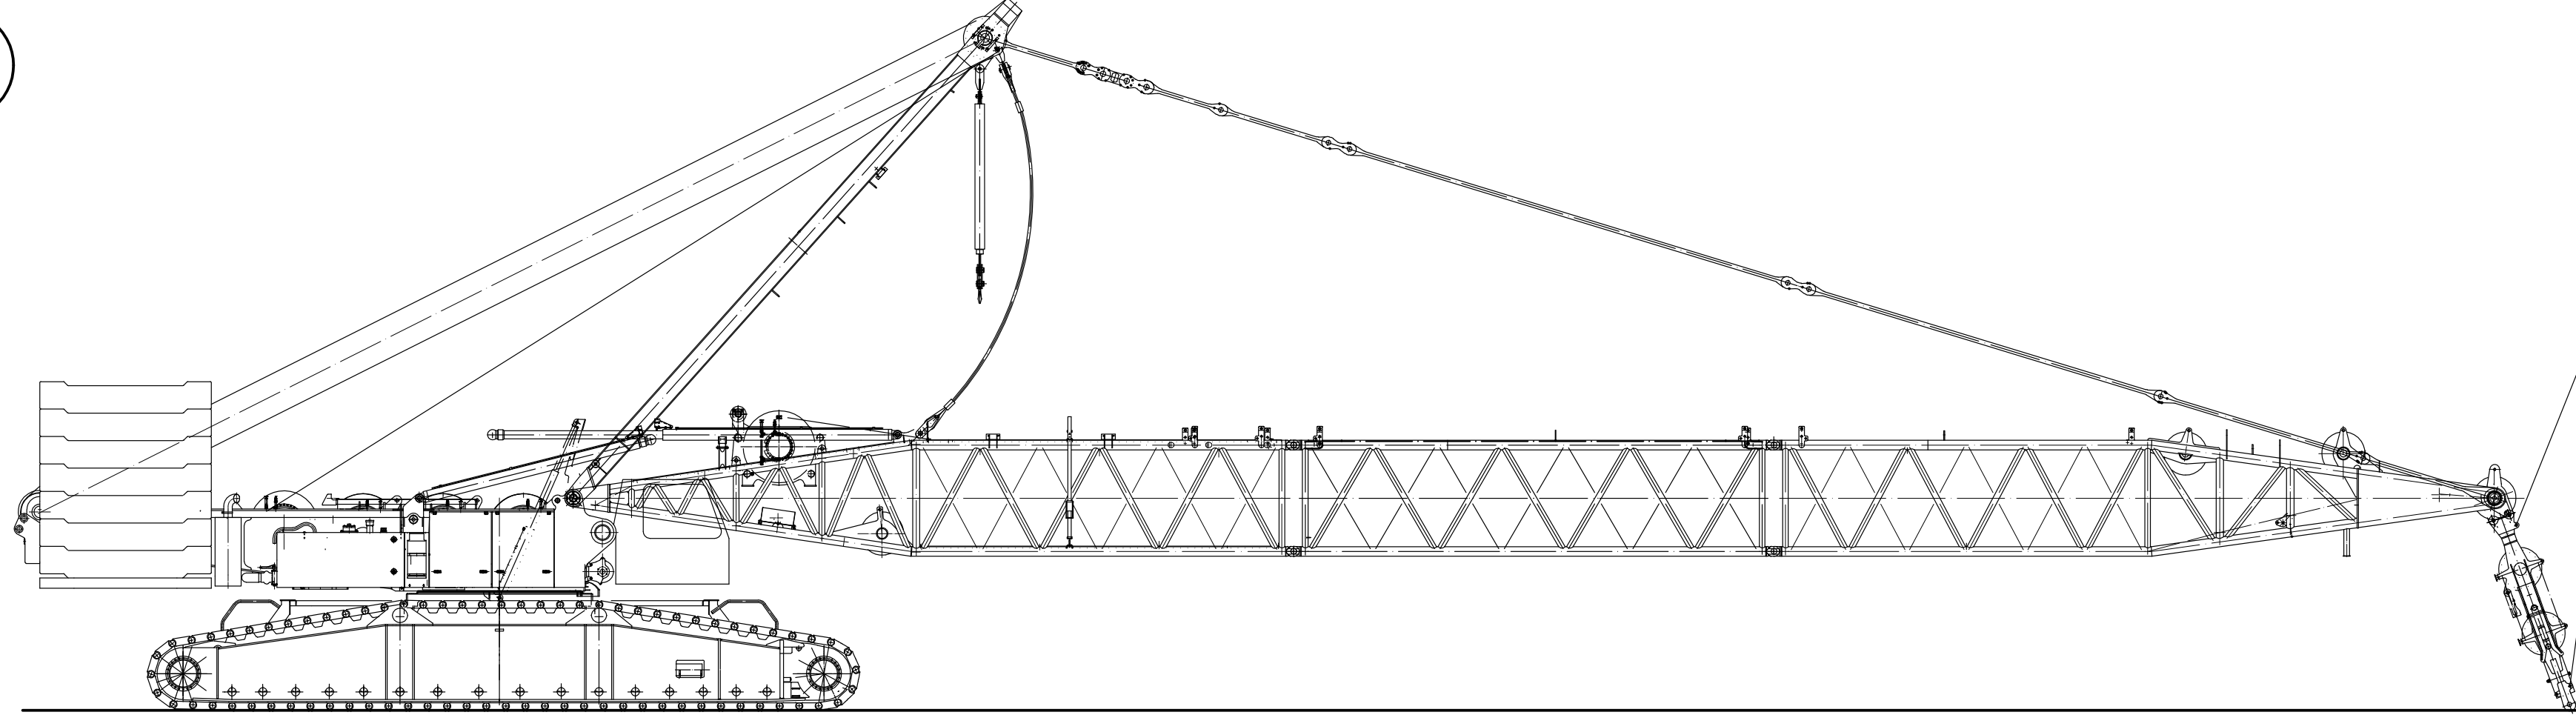


5

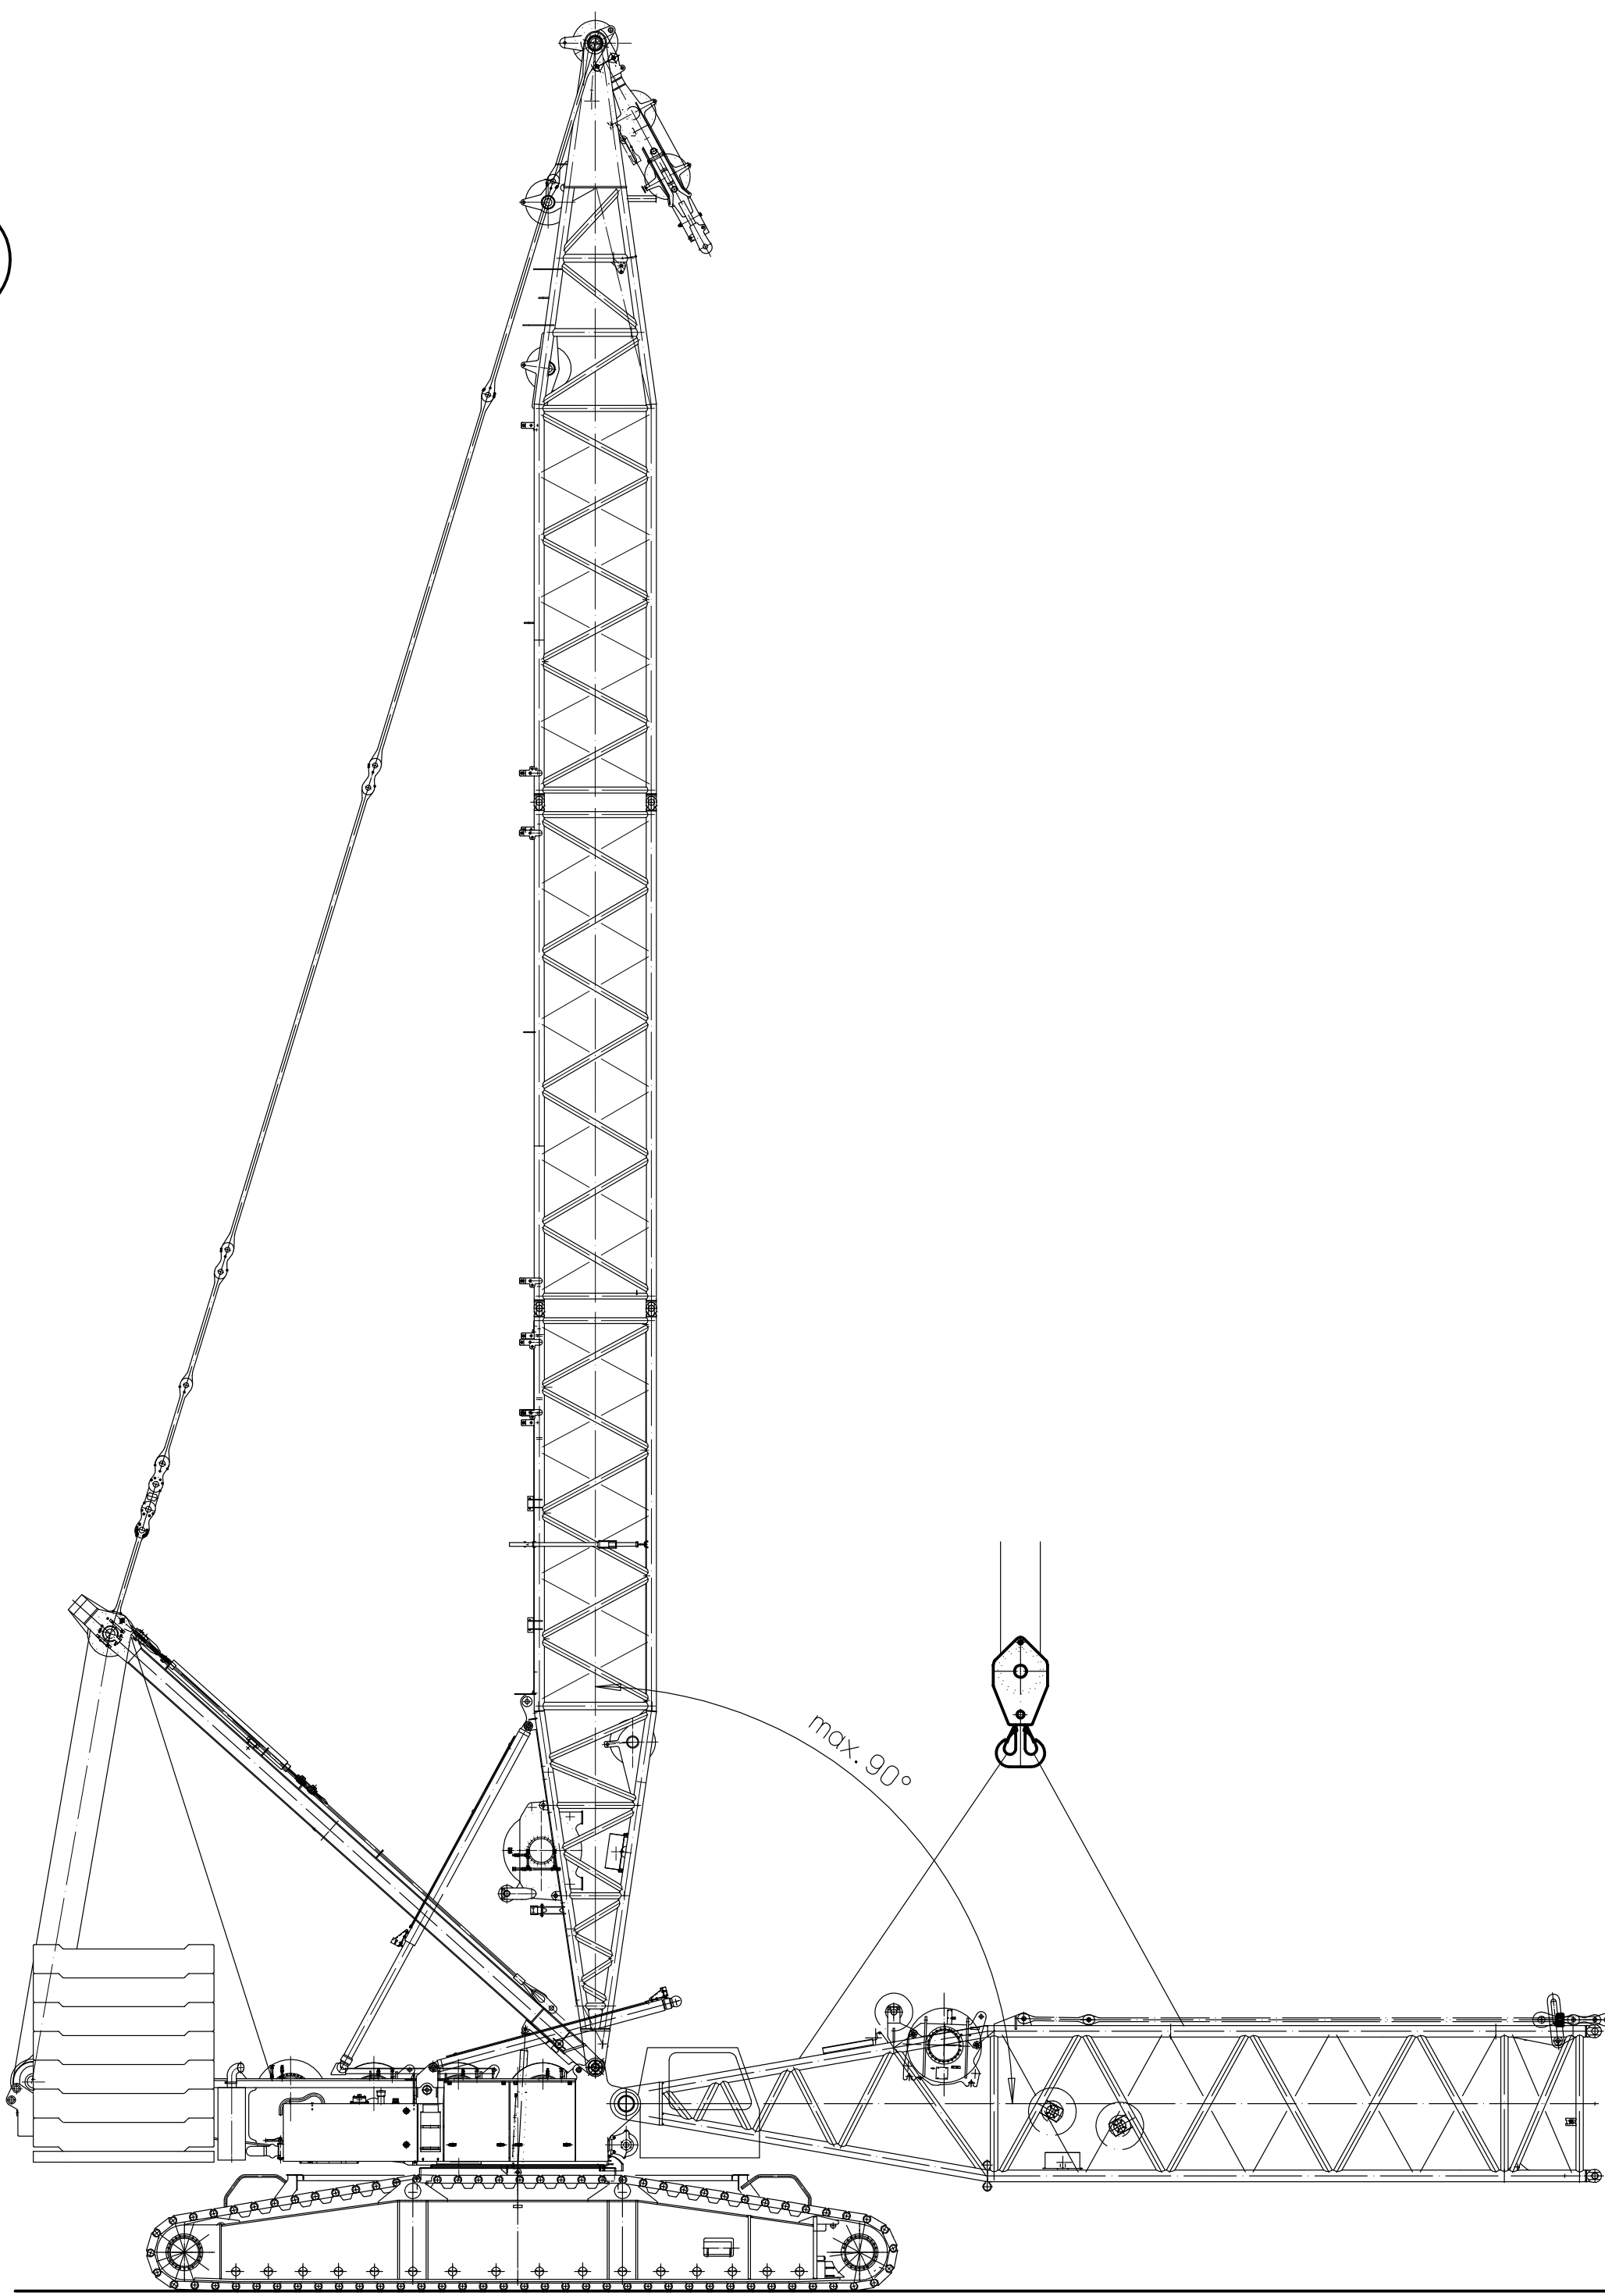


max. 90°

6

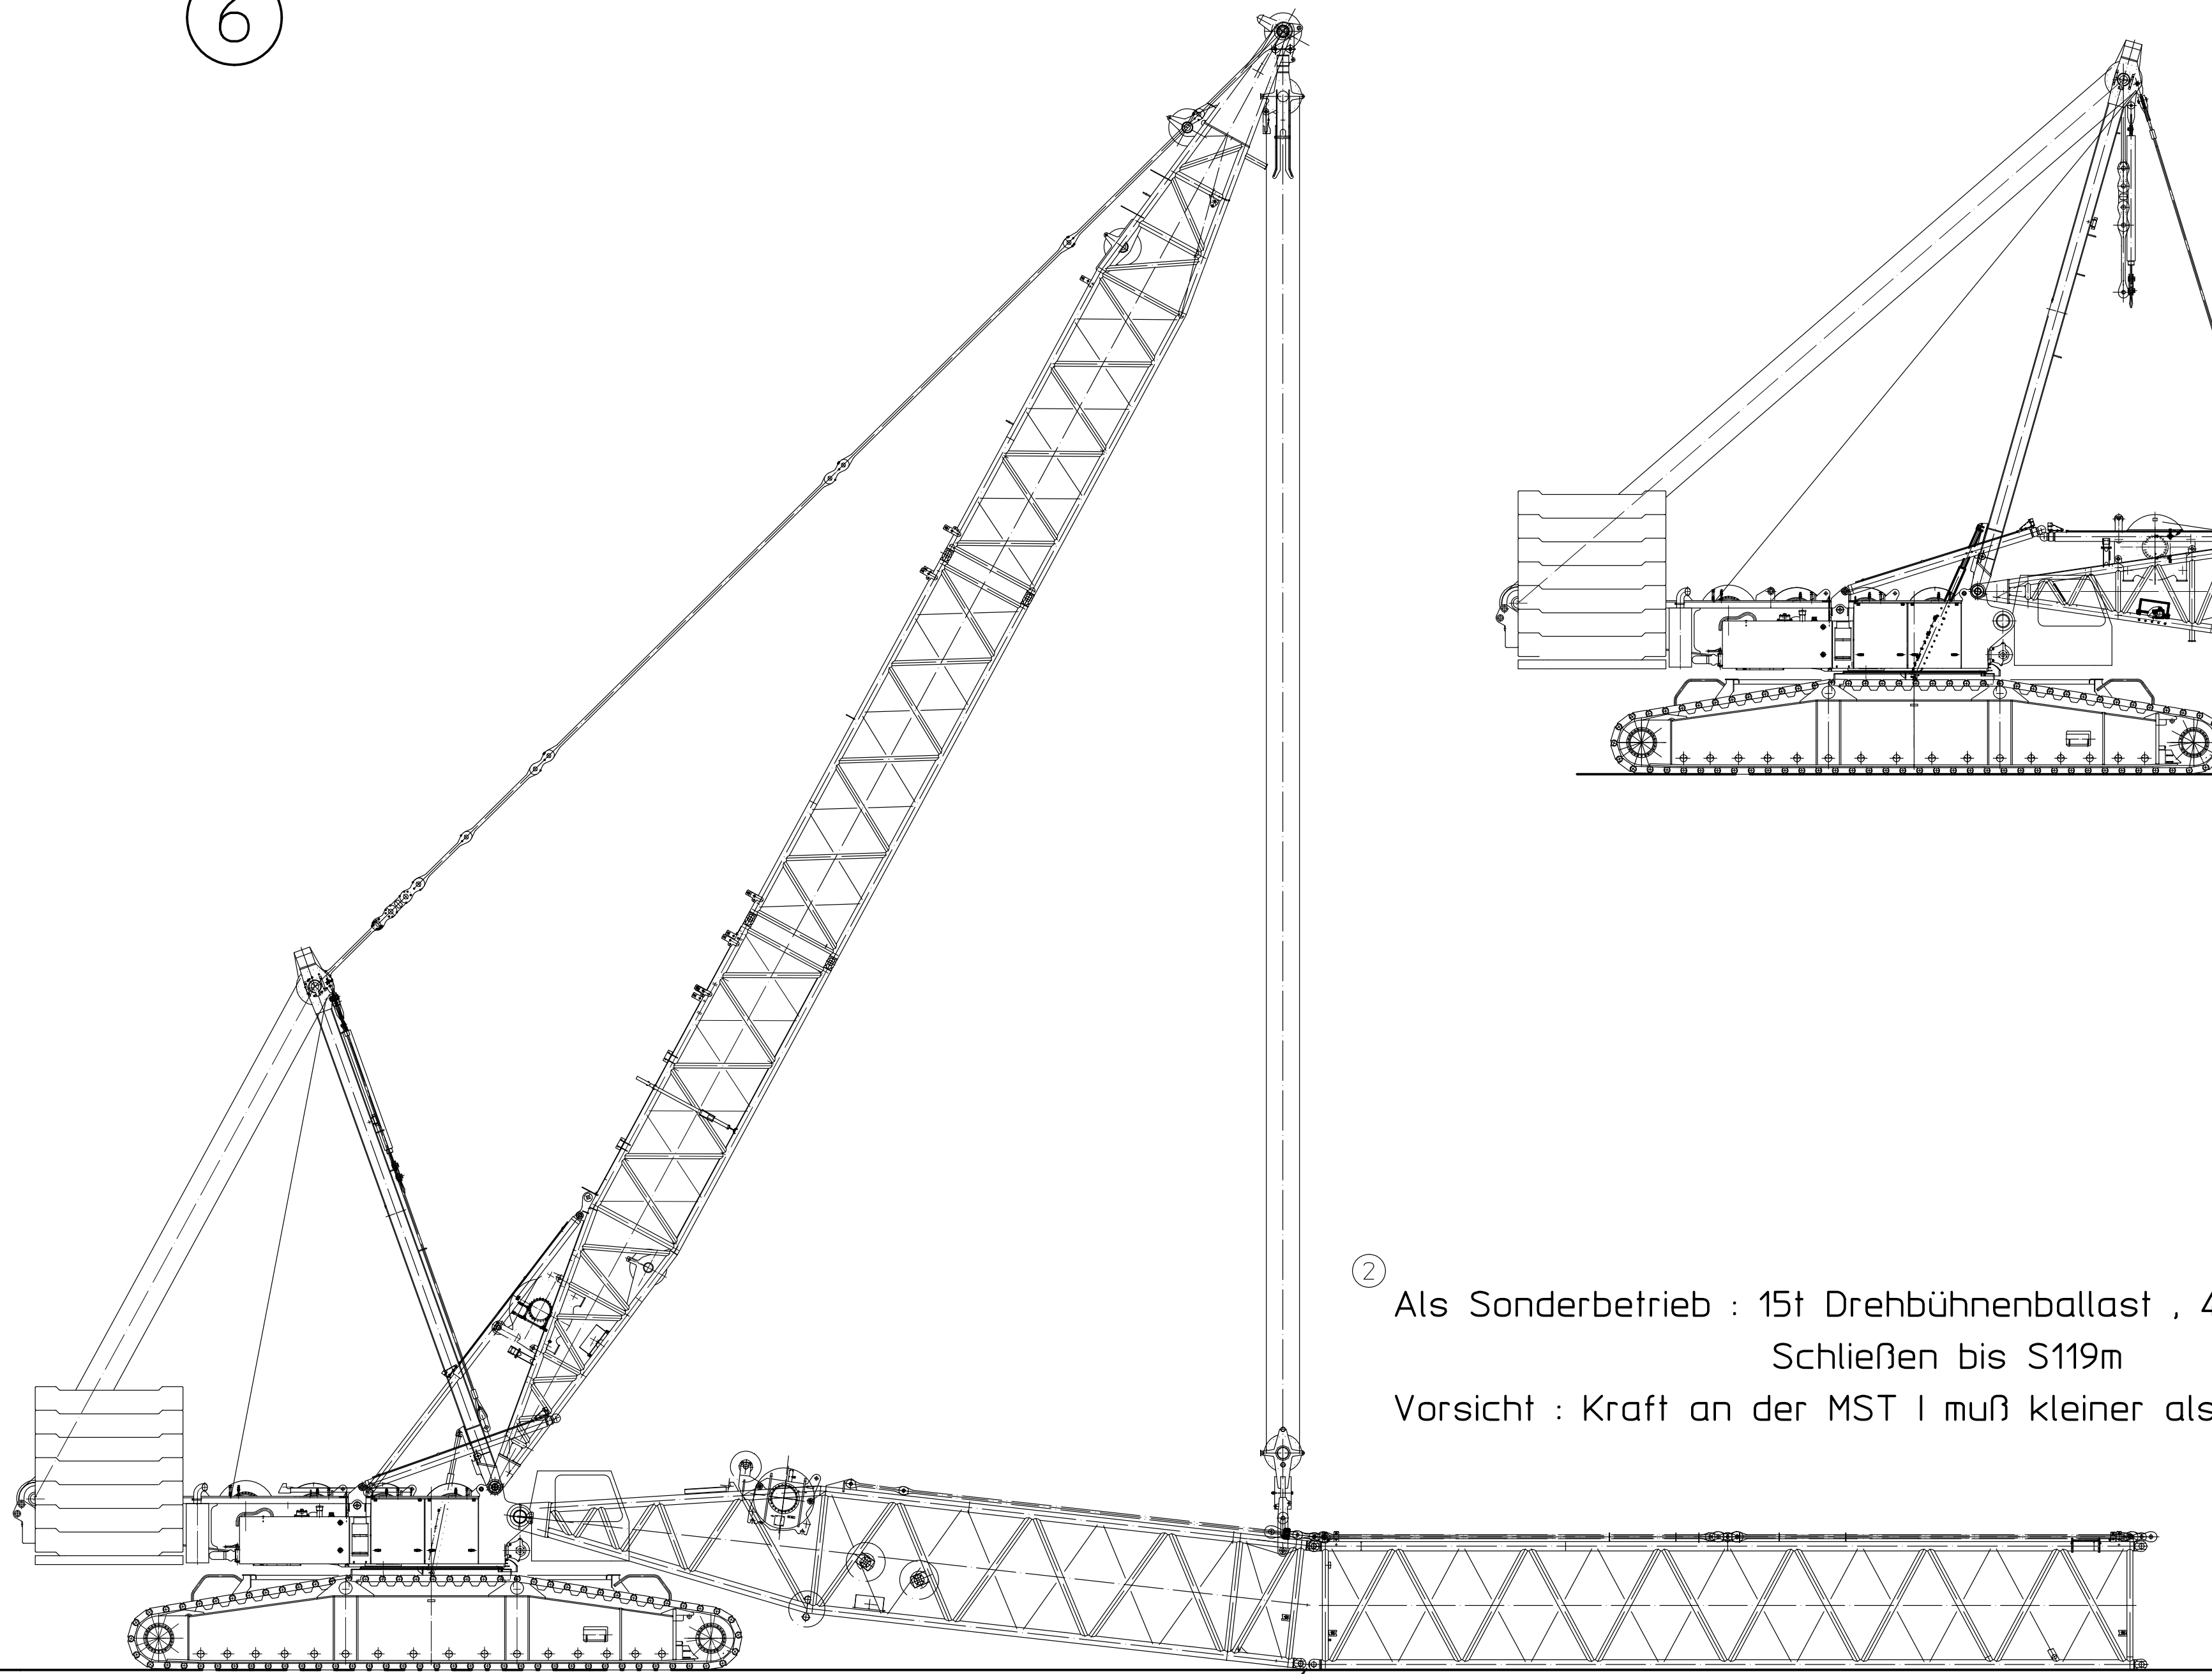

Schließen bis L 105m, SL 112m, S 119m, Sw 112

Fliegendmontage

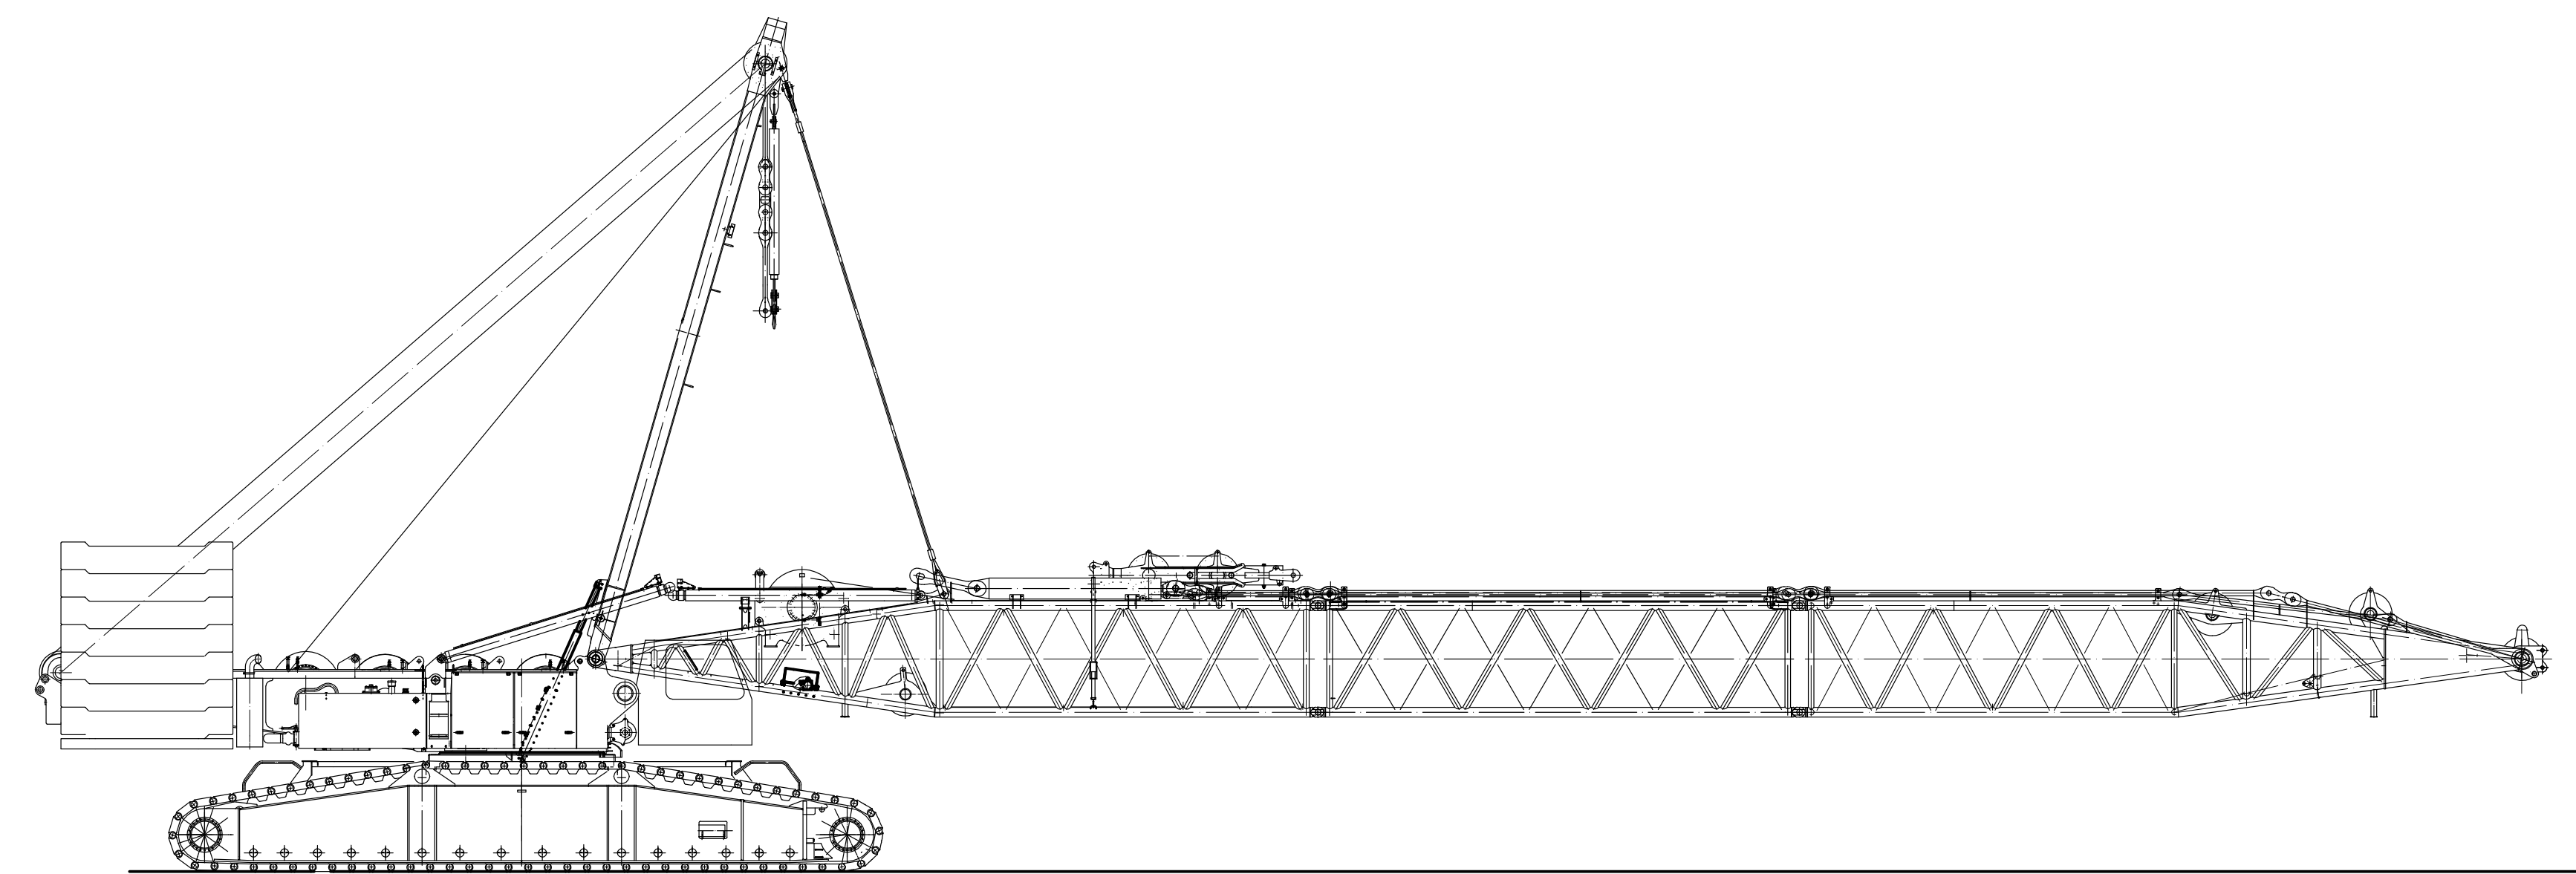

② Als Sonderbetrieb : 15t Drehbühnenballast , 43t Zentralballast
Schließen bis S119m
Vorsicht : Kraft an der MST I muß kleiner als 70t sein !

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			

Blatt 01 von 02

LWE_CAD

27.08.97 SAR






3		05.06.08	SAR
2		17.05.02	STB
1	93 878	20.10.98	SAR
Index	Änd.-Nr.	Datum	Name

180

D-MONTAGE

1652-720.00.003-003

9825 738 08

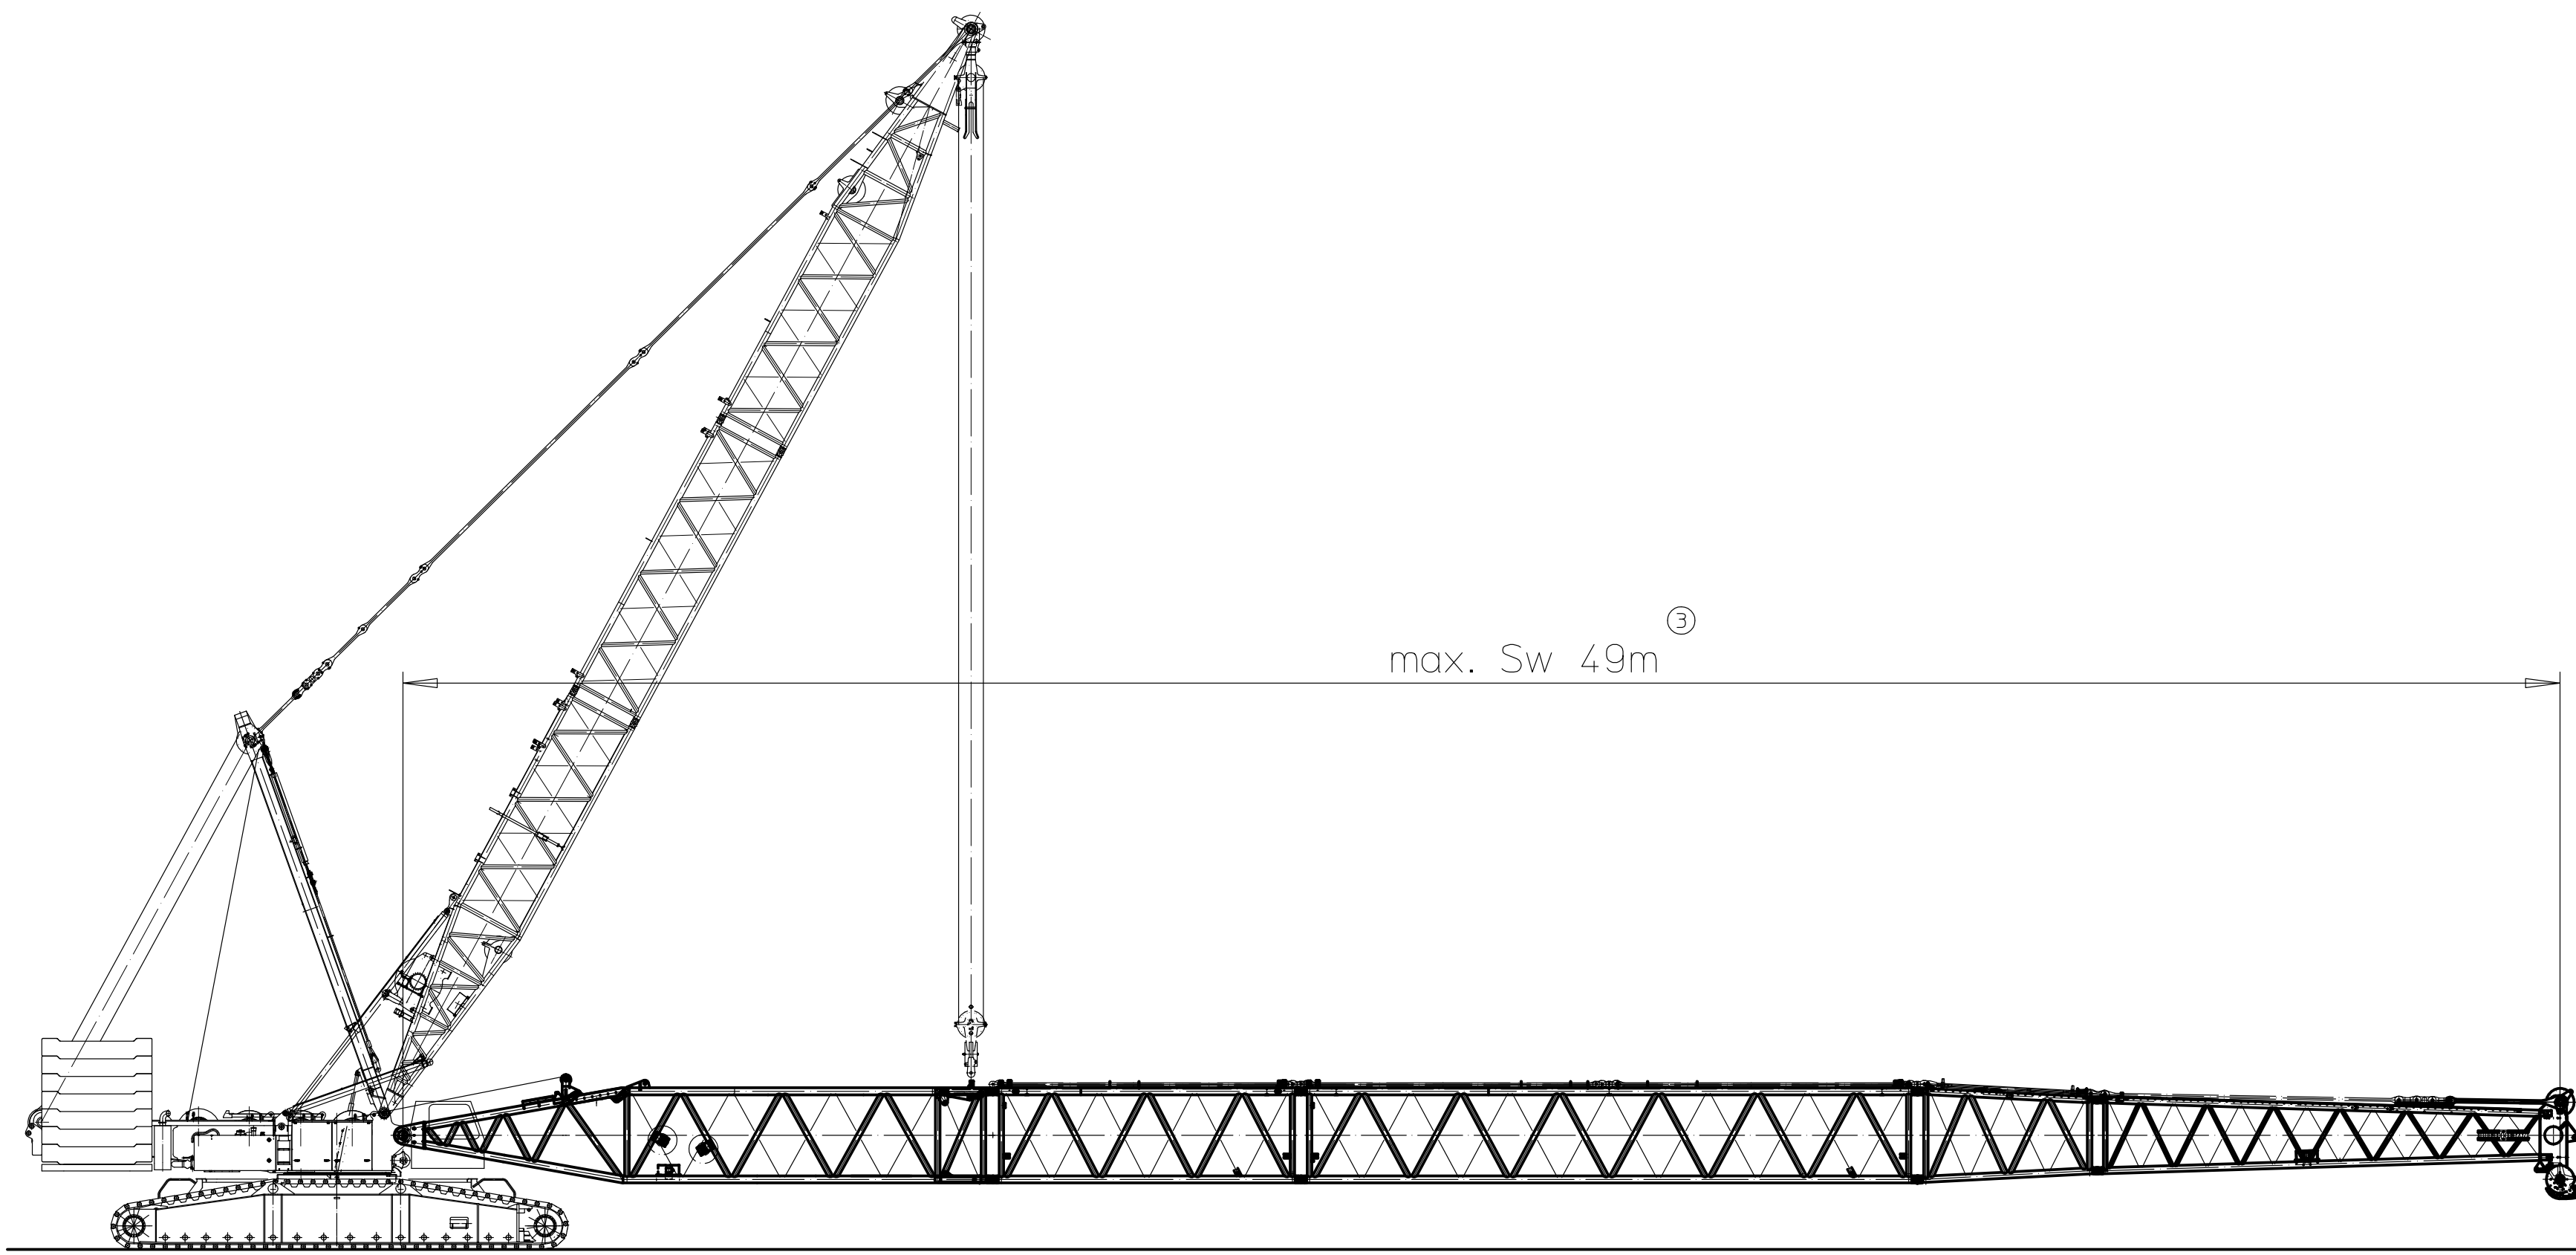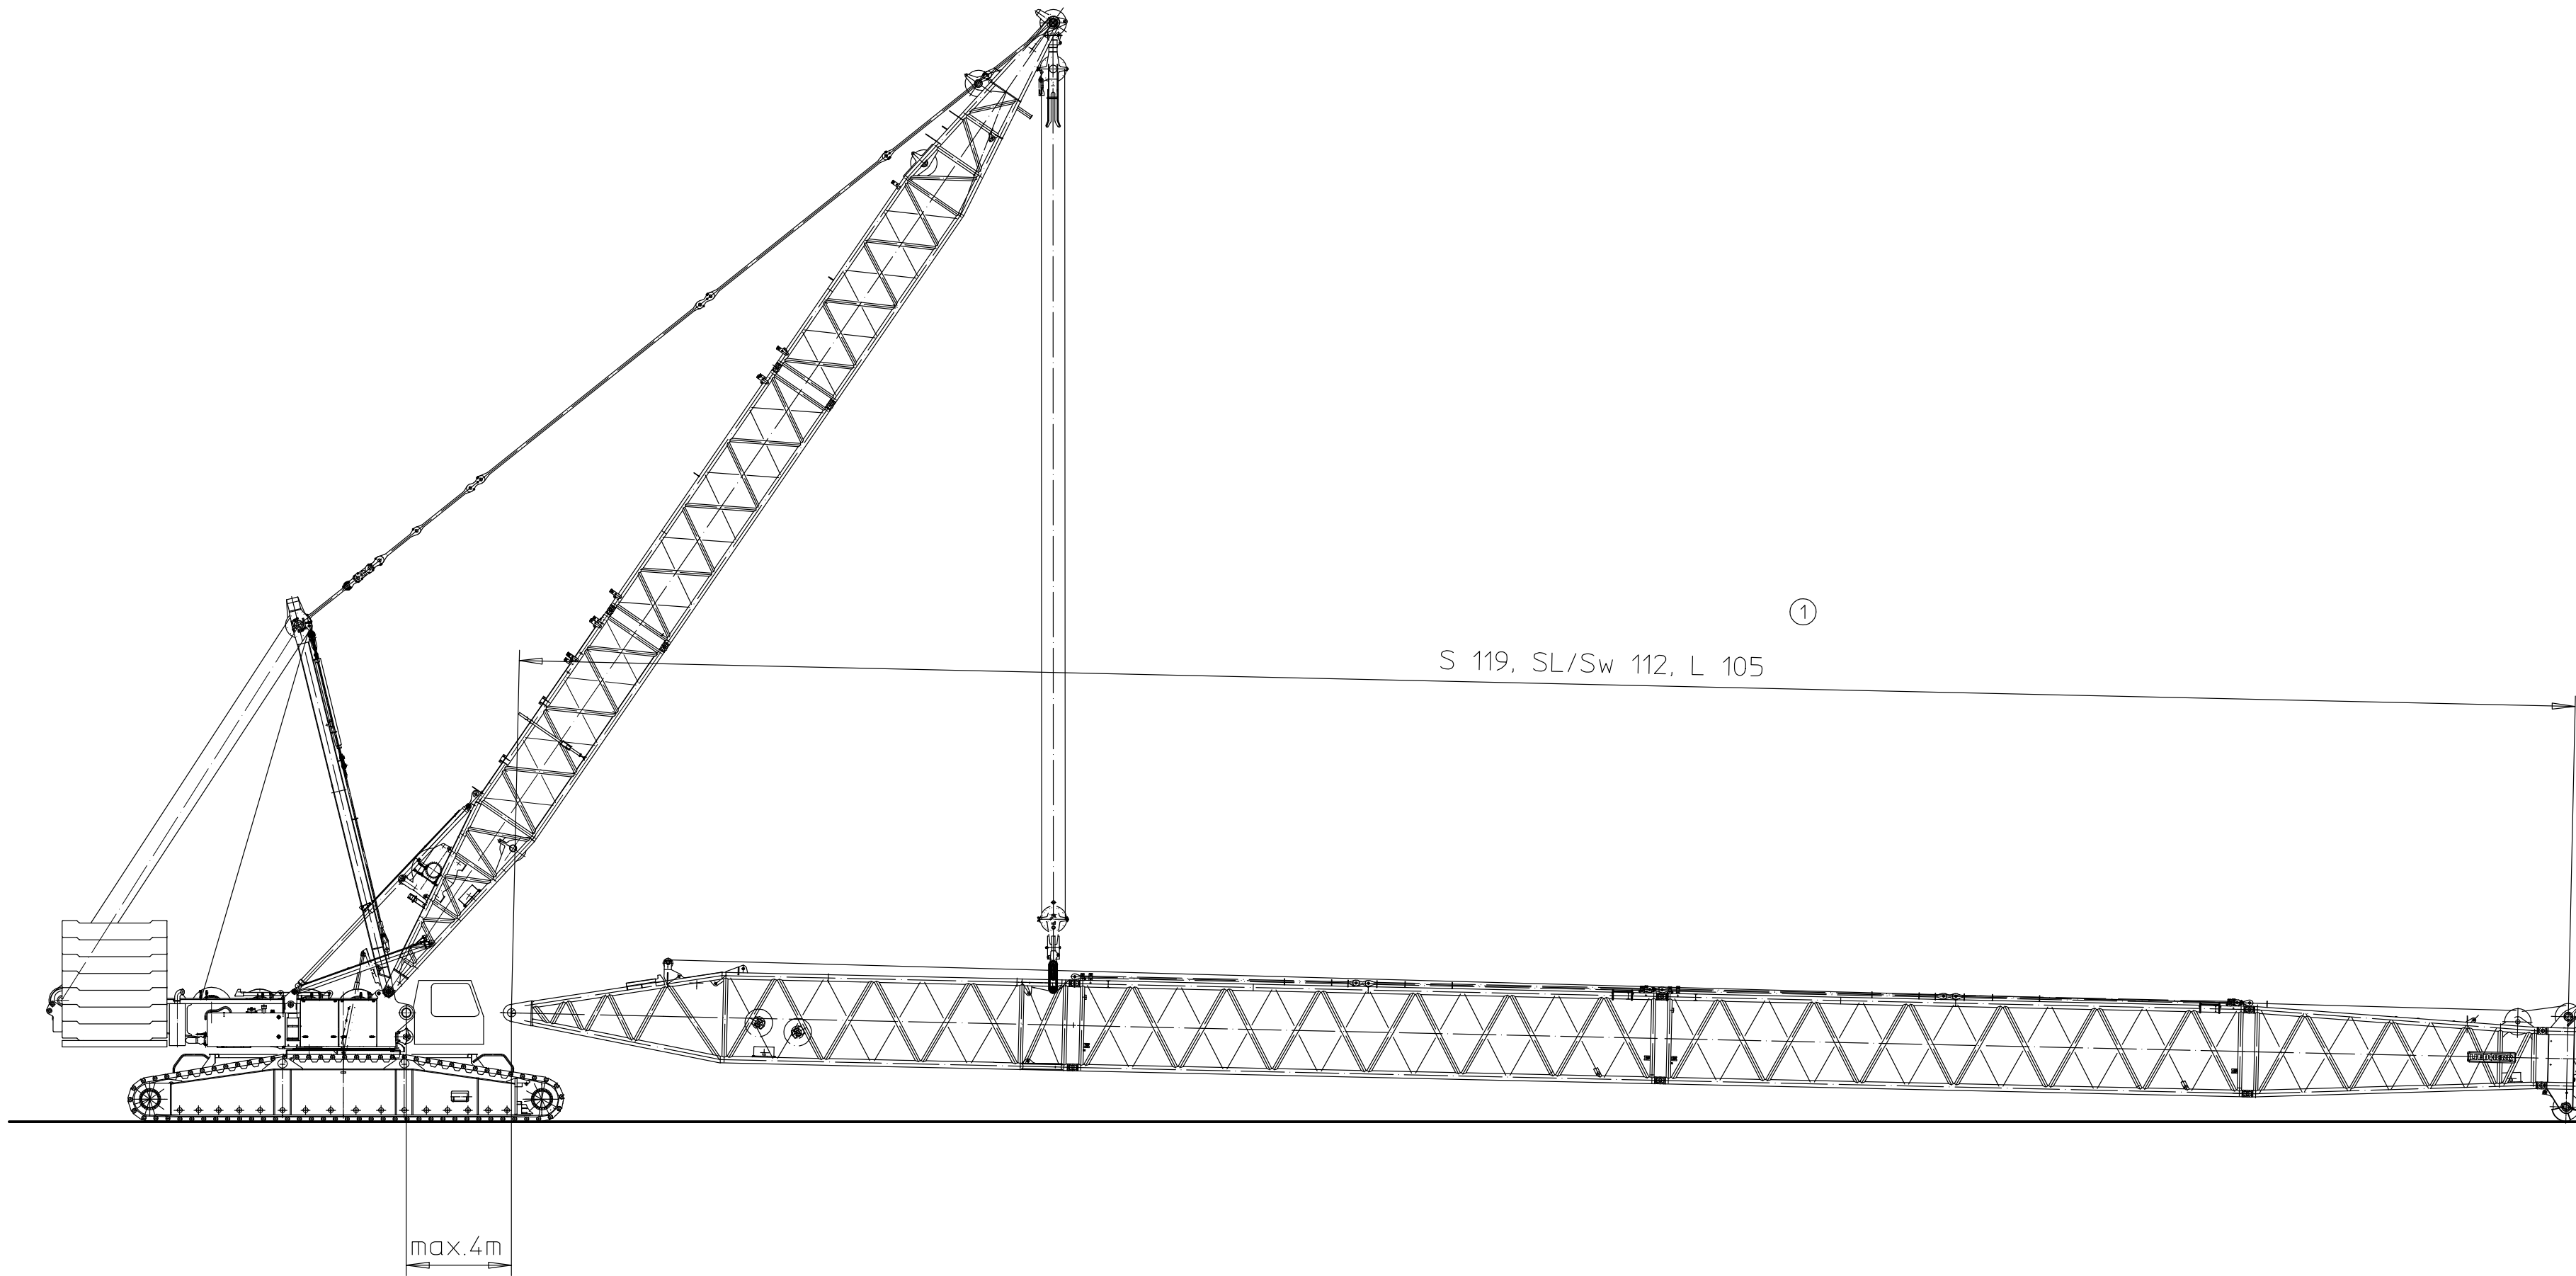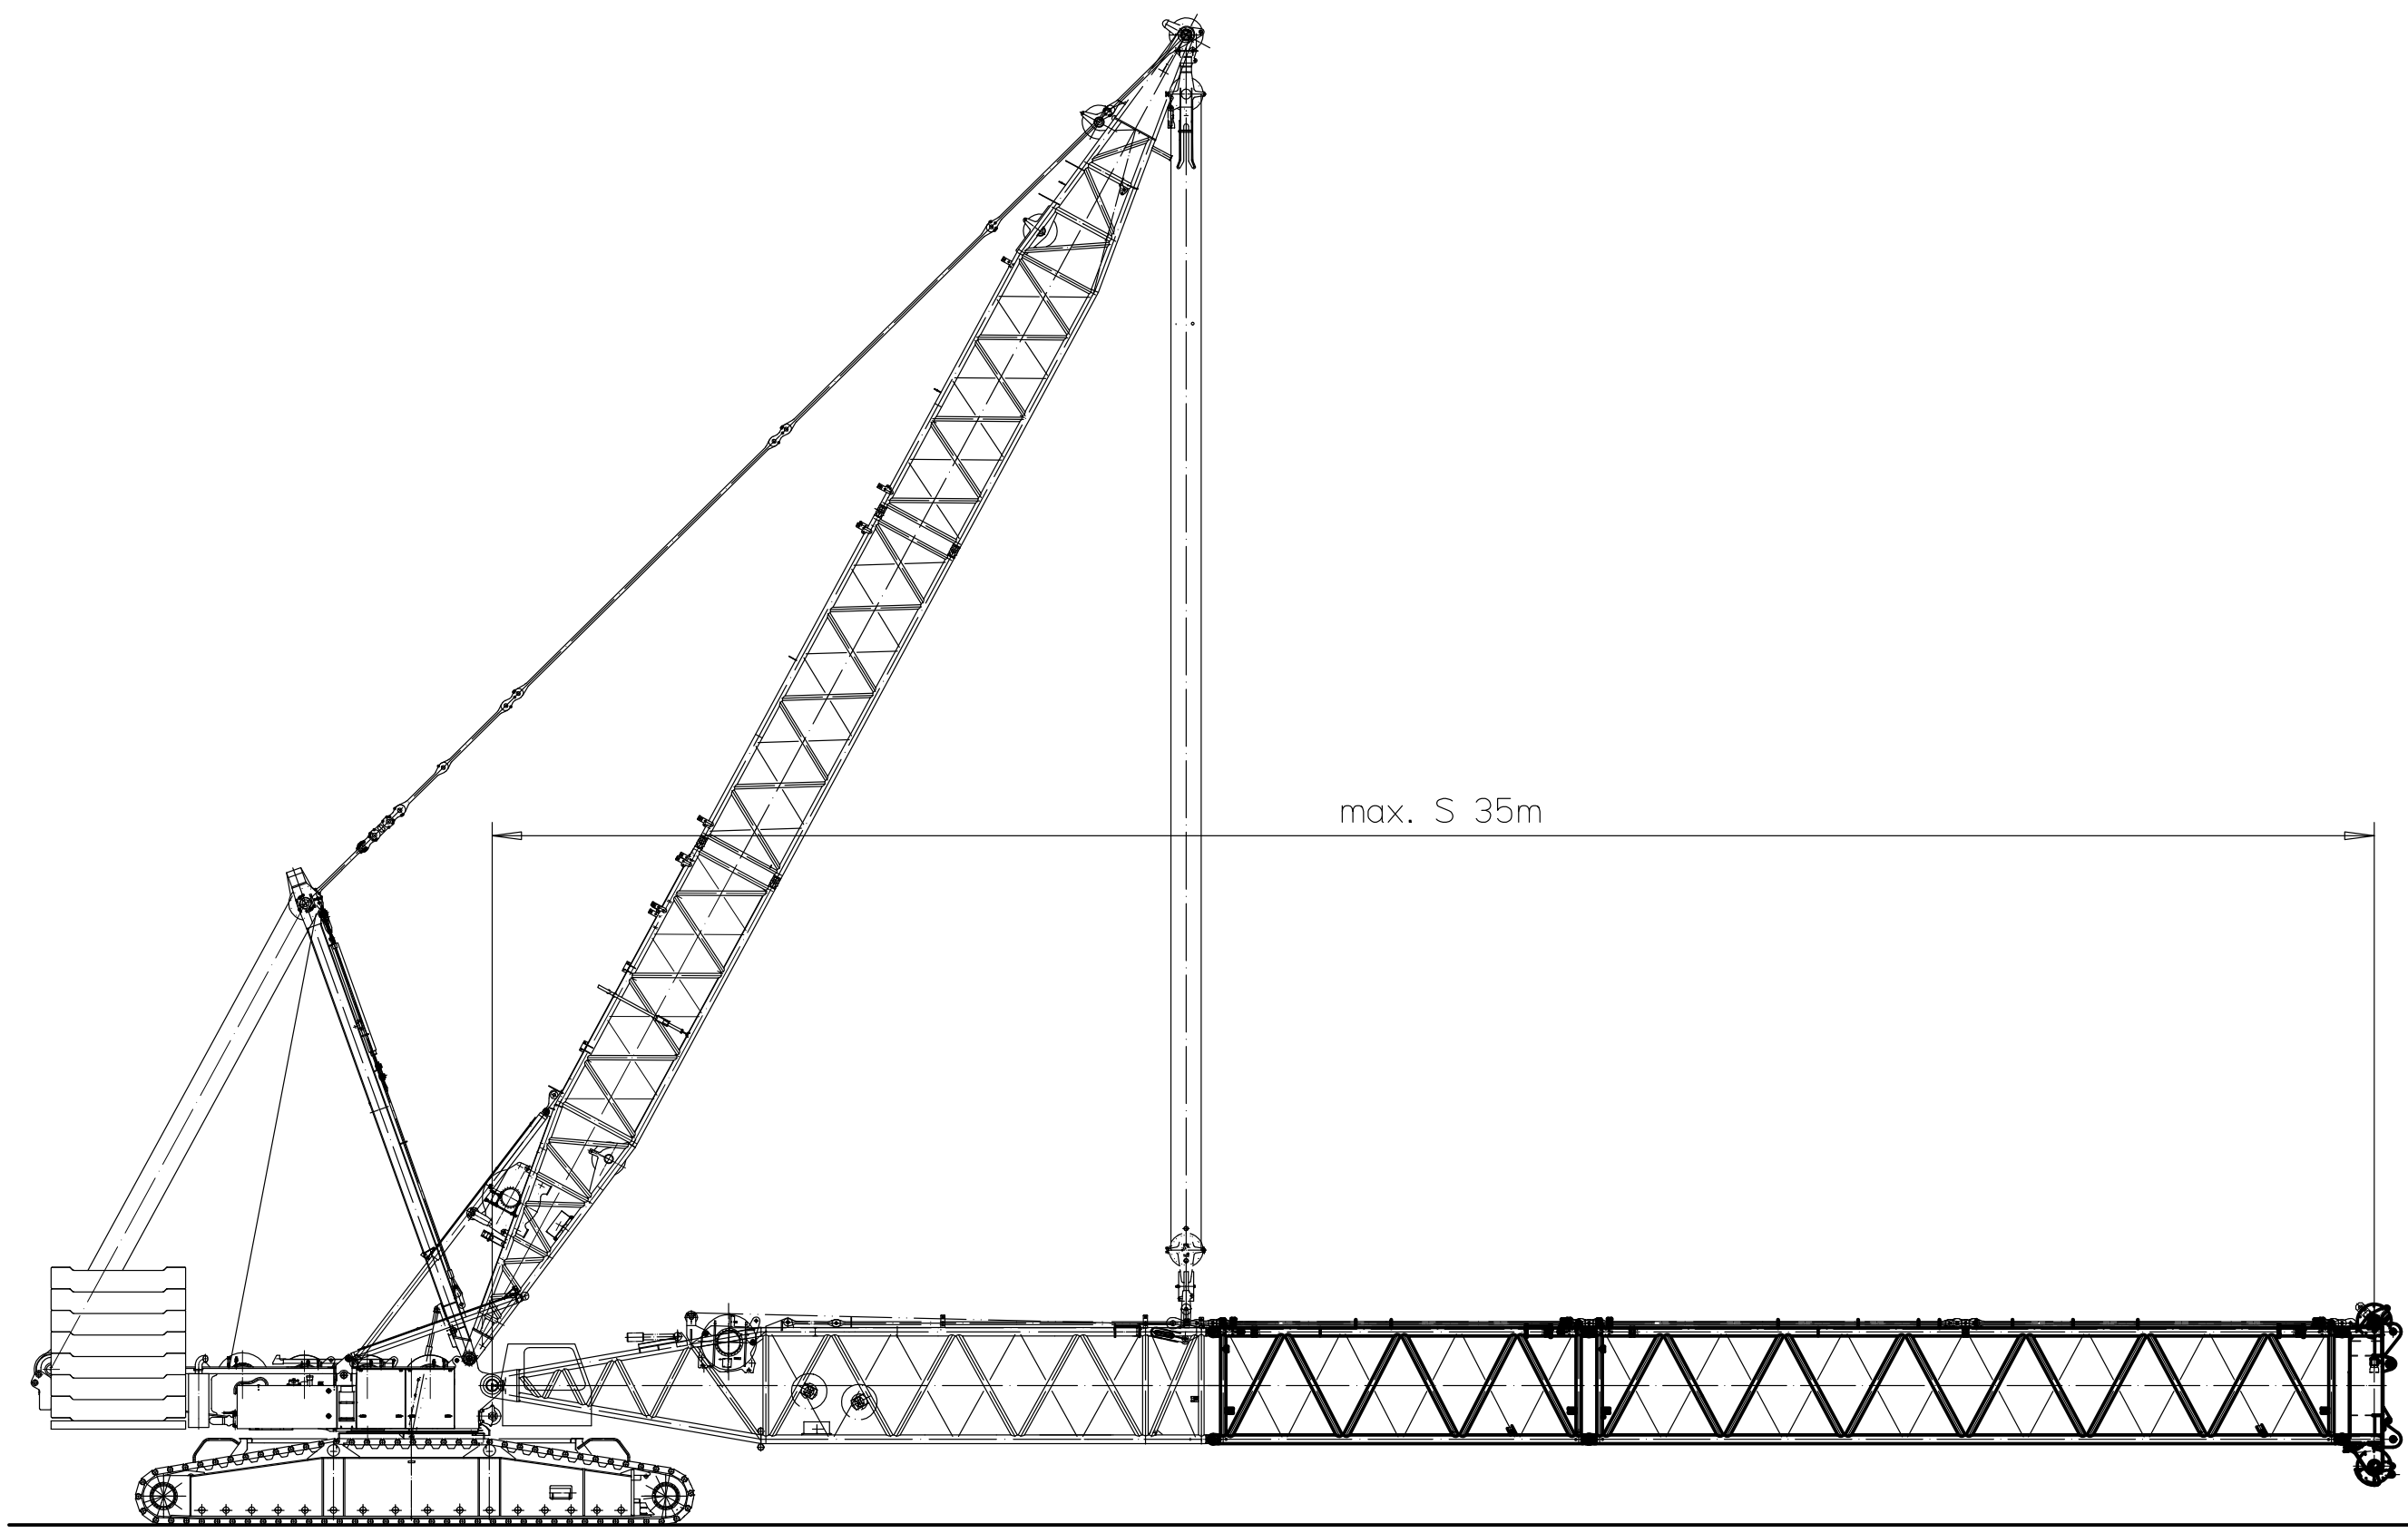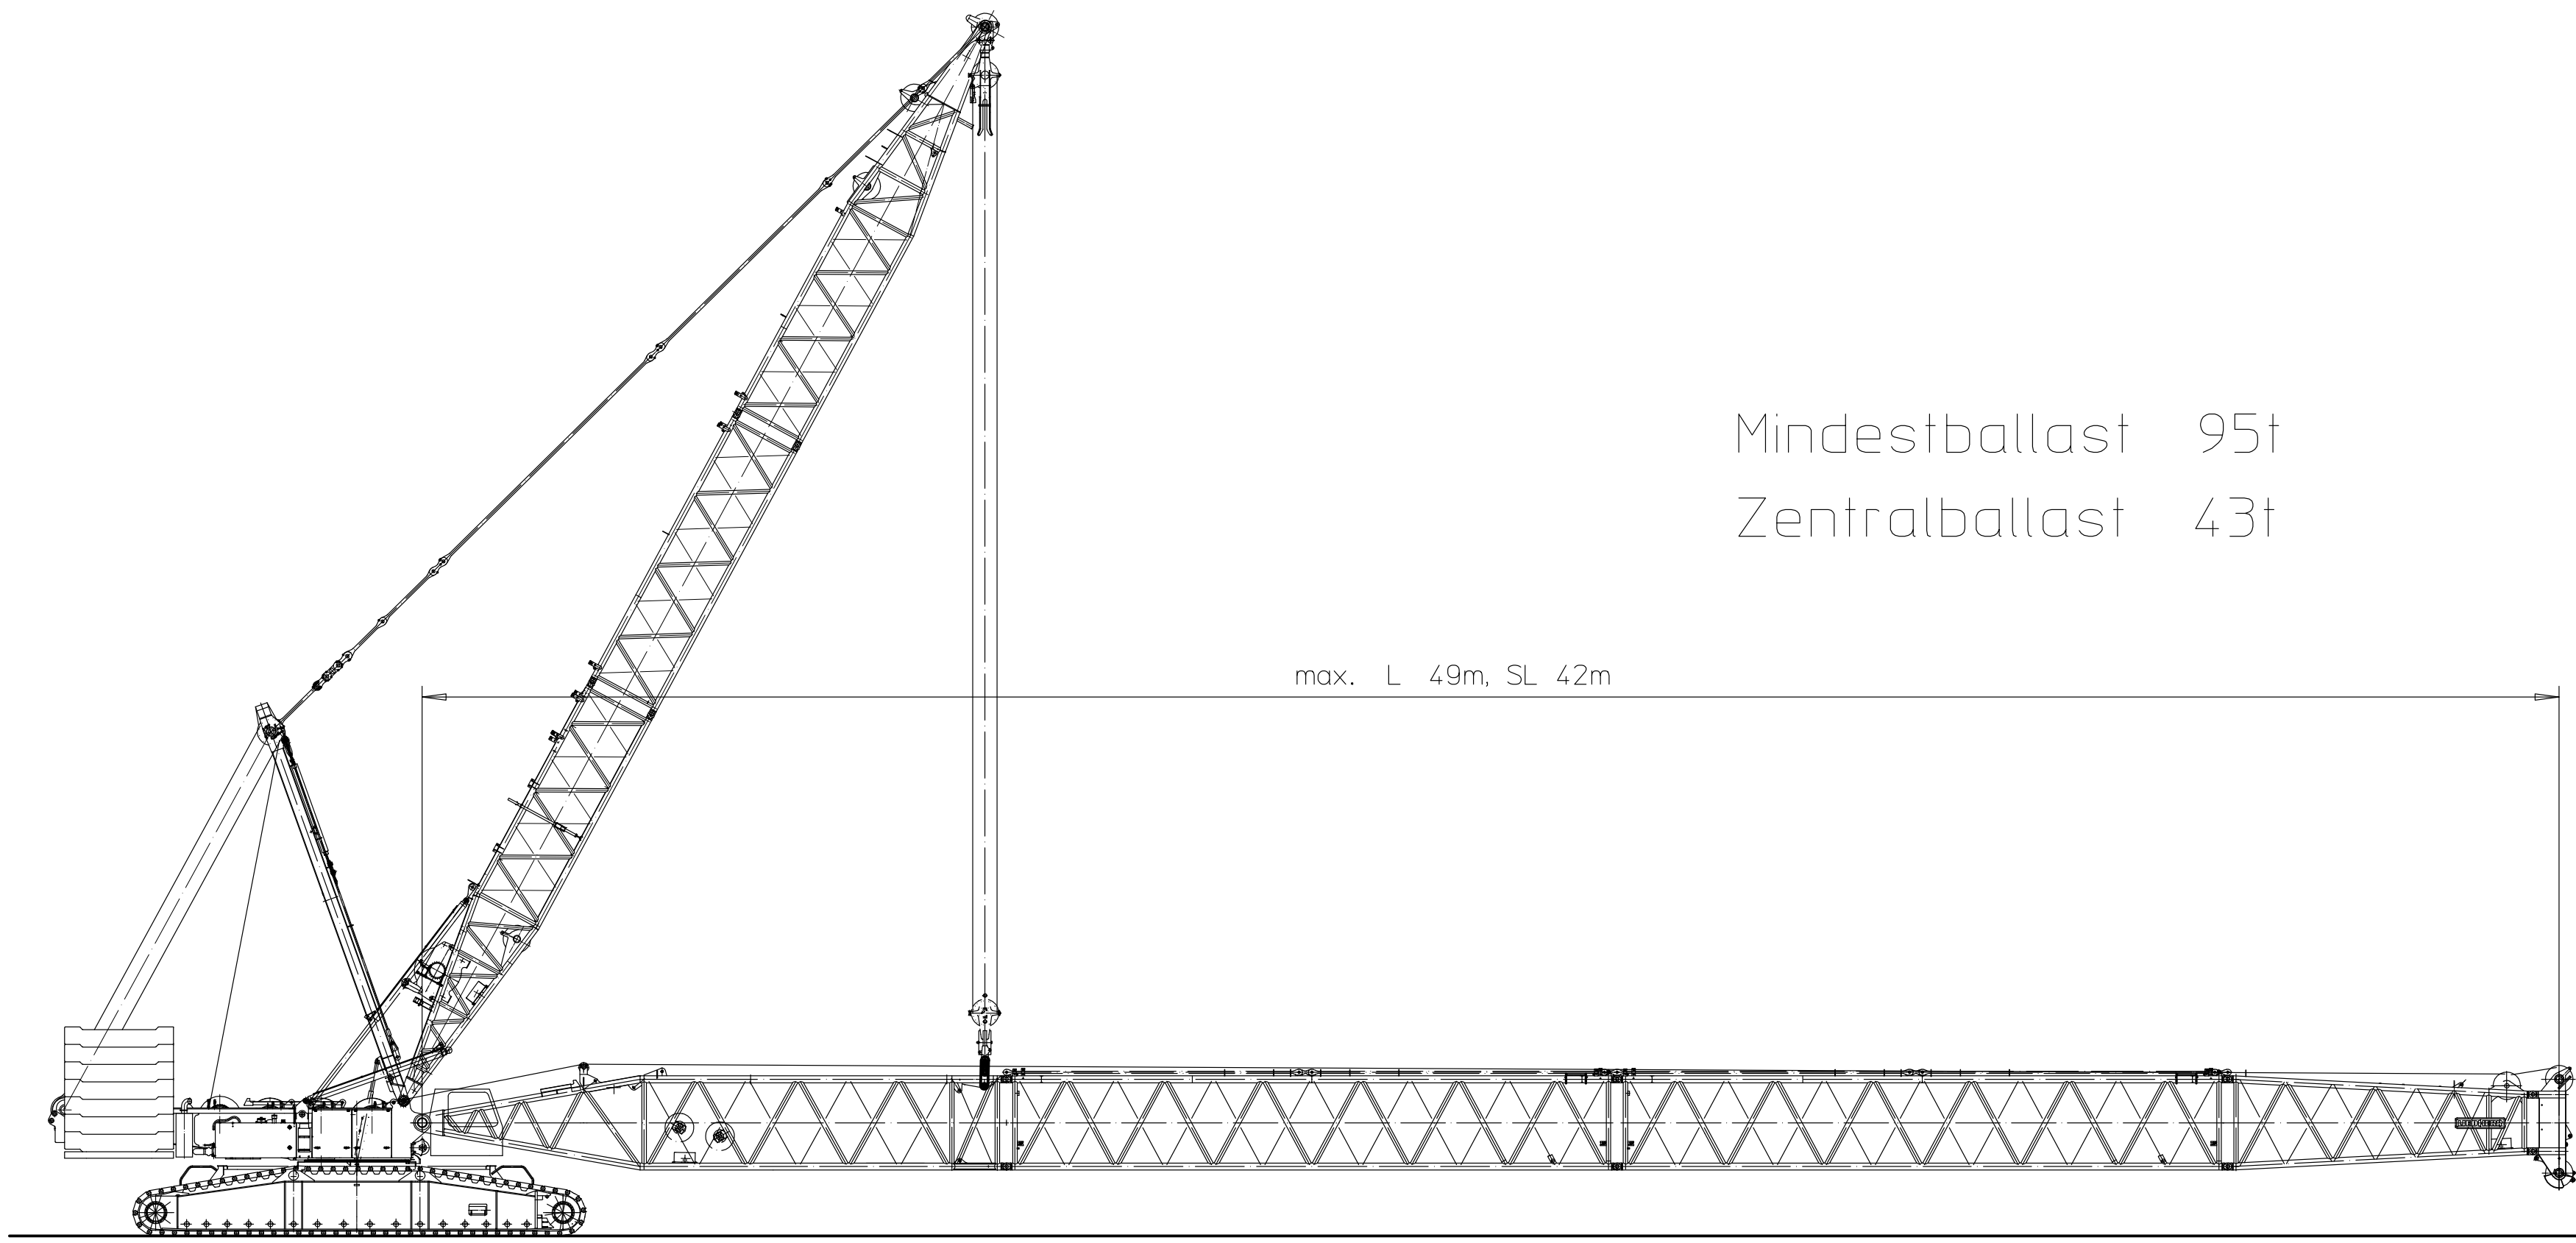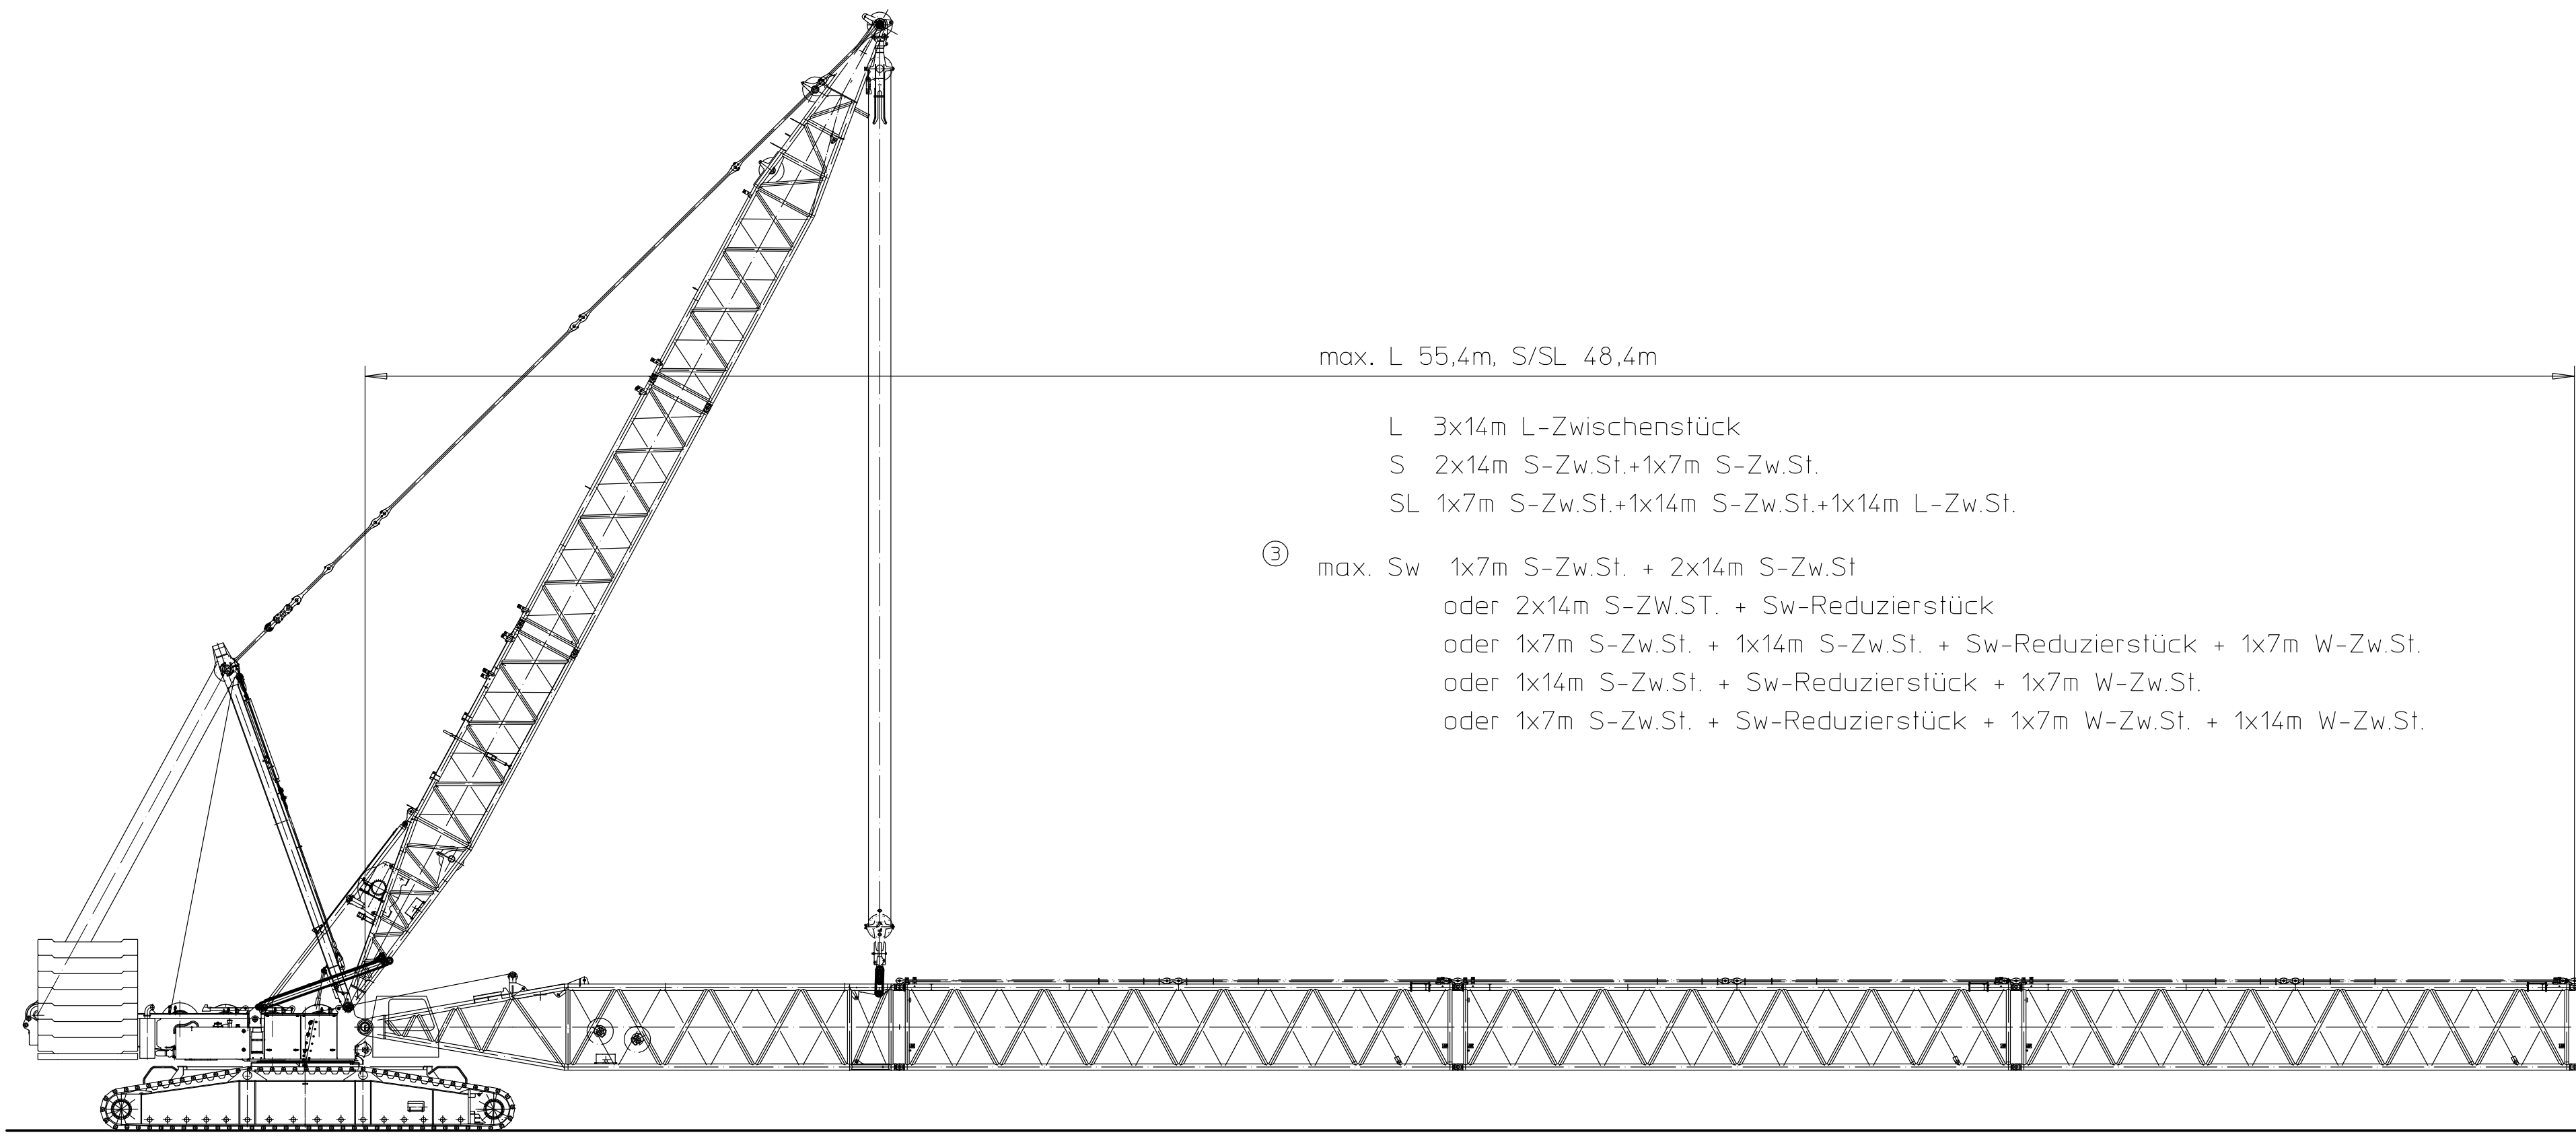

Montage ohne Hakenflasche!

Blatt 02 von 02

LWE_CAD

08.10.97 SAR

1:125

D-MONTAGE

1652-720.00.00.003-003

9825 738 08