


Calibración Vectorial Trifásica

Motor de metrología PIC32CXMTC + AFE de medición ATSENSE301 (SPI aislado)

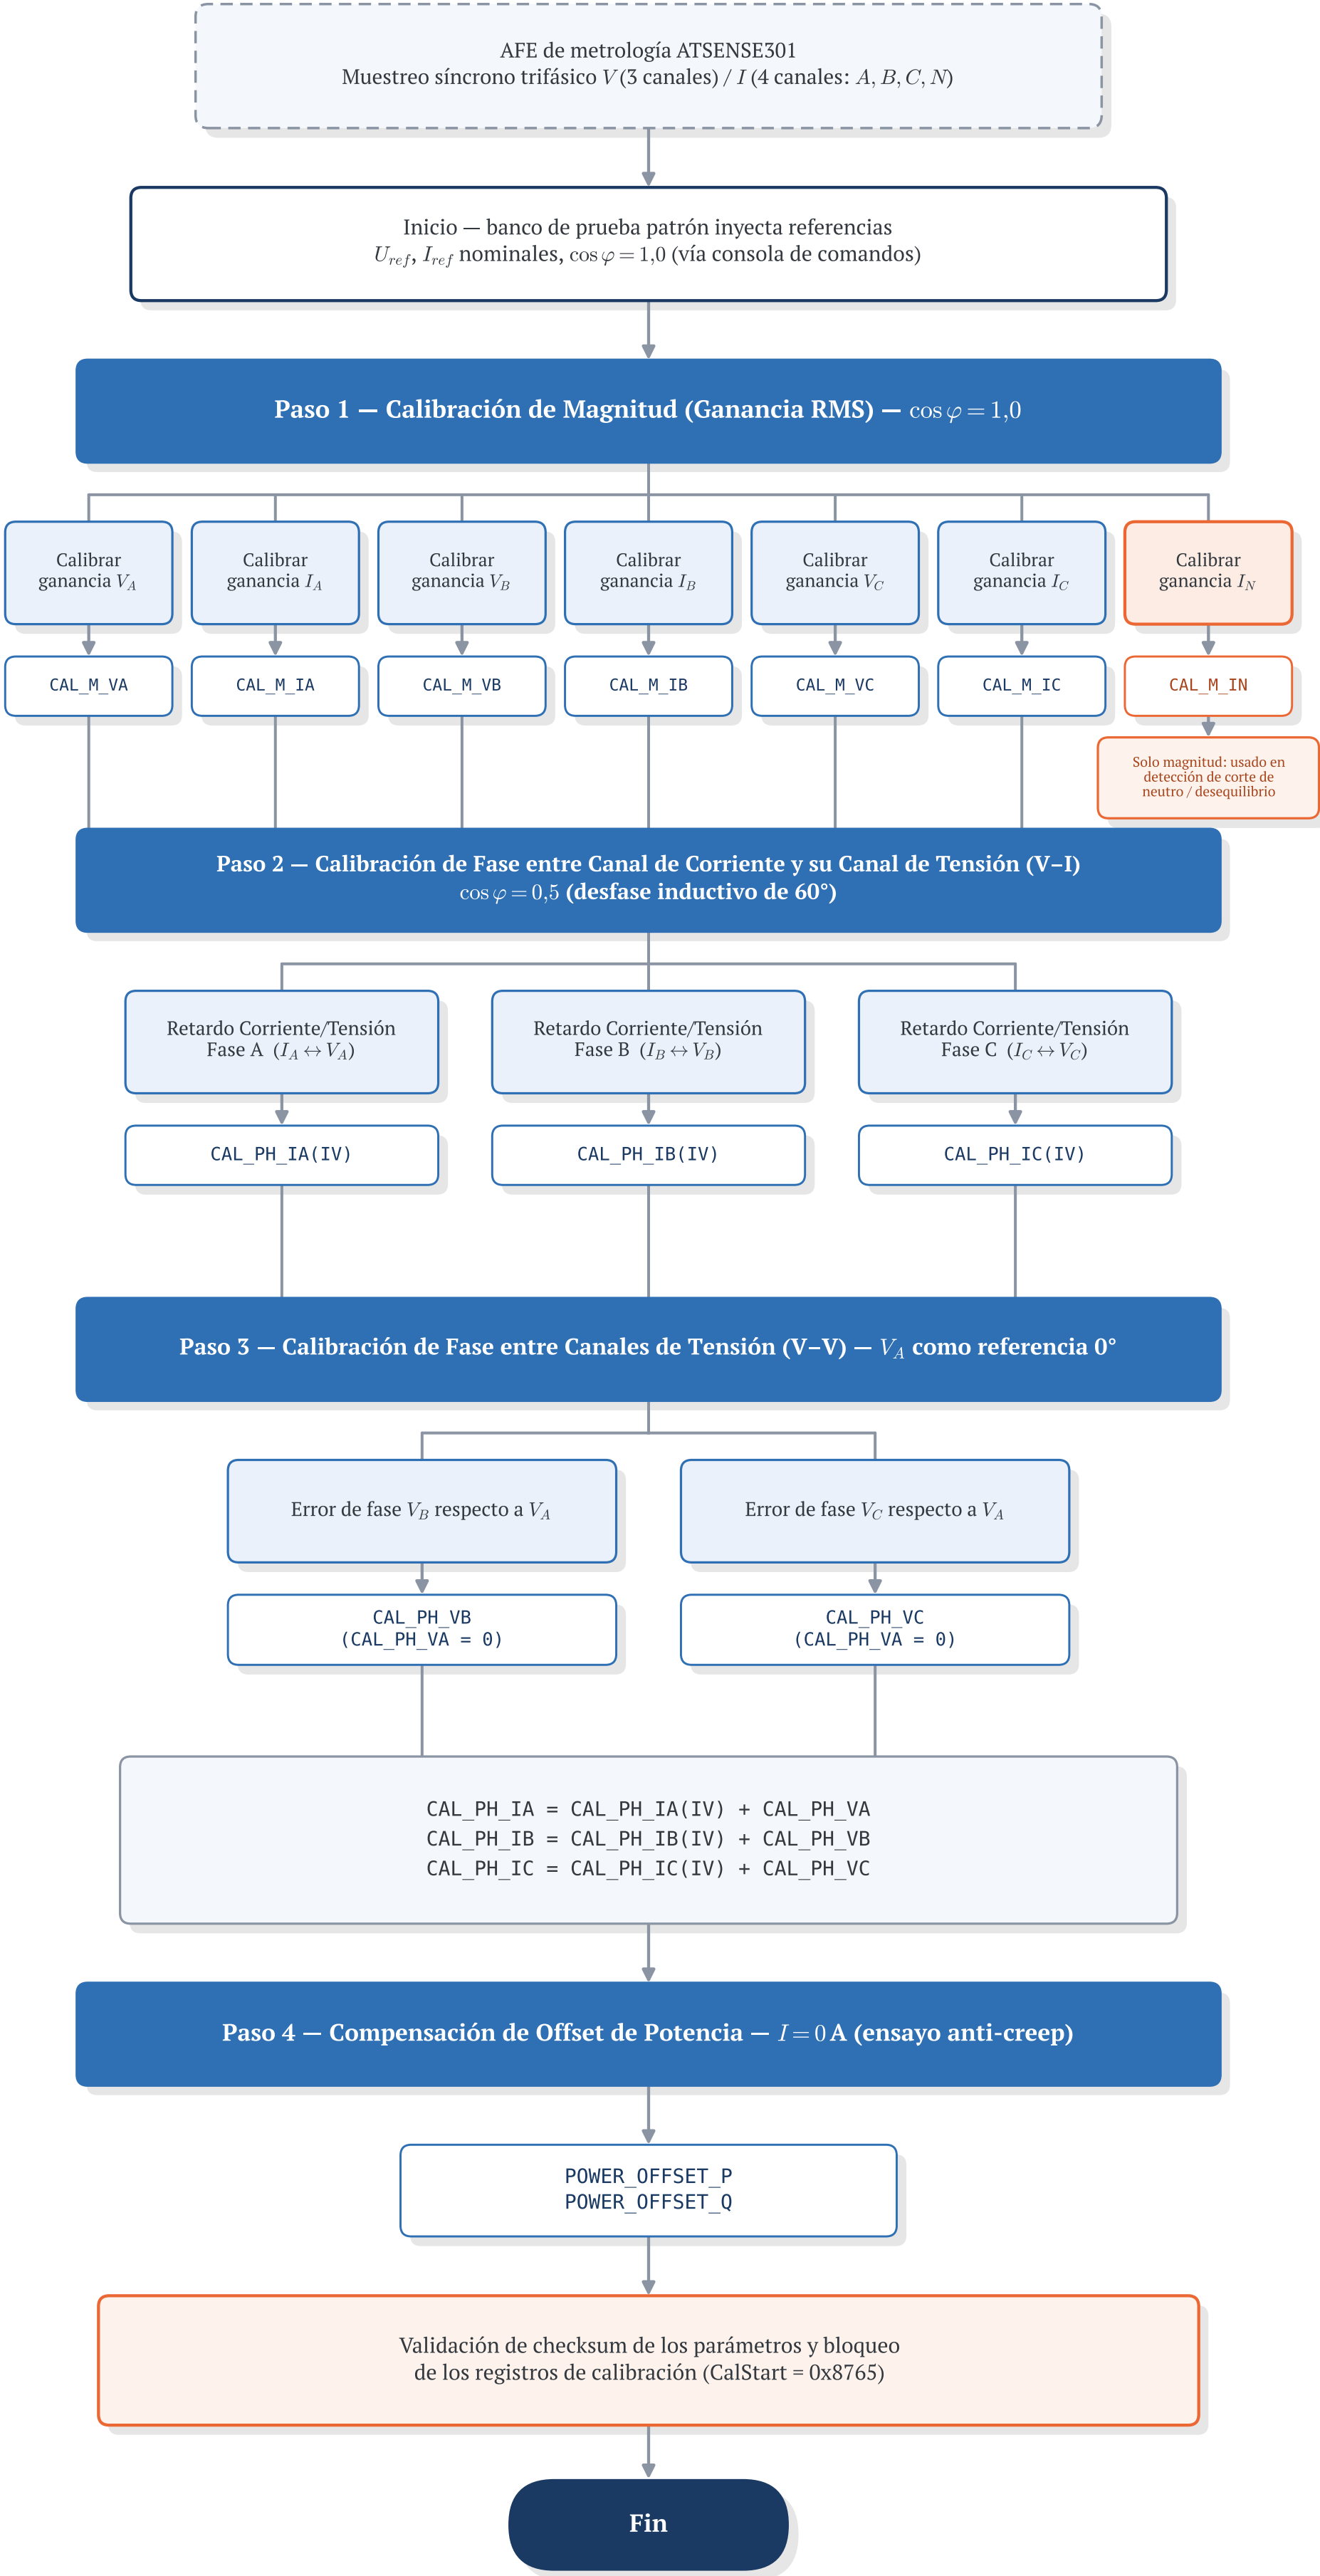

Flujo adaptado del procedimiento de calibración vectorial recomendado por el fabricante del chipset de metrología para la familia PIC32CXMTx, extendido con el canal de corriente de neutro I_N propio del AFE ATSENSE301.