Asignación de bandas espectrales para NB-PLC

Marcos normativos CENELEC (EN 50065-1) y FCC (47 CFR Parte 15 / IEEE 1901.2)

Europa — CENELEC (EN 50065-1)

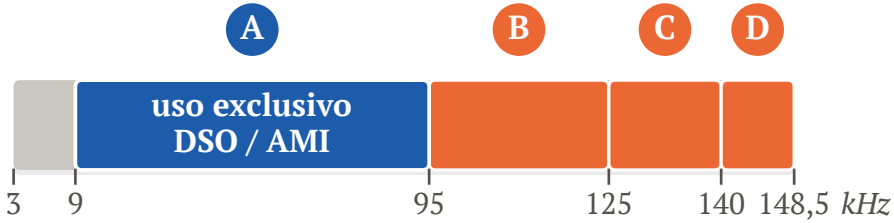

EE. UU. — FCC (47 CFR Parte 15) / IEEE 1901.2

- Banda principal — uso exclusivo/reservado (CENELEC-A, FCC)
- Sub-bandas CENELEC para consumidor final (B, C, D)
- Tramo del rango CENELEC sin sub-banda con nombre (3-9 kHz)

CENELEC: EN 50065-1, señalización en baja tensión, 3-148,5 kHz. FCC: 47 CFR Parte 15, banda extendida 9-490 kHz. IEEE 1901.2-2013 estandariza PHY/MAC para NB-PLC por debajo de 500 kHz en ambos marcos.

Eje frecuencial comprimido a partir de 150 kHz por propósitos ilustrativos.