
Gabarit de carrosserie — voiture à ballon

Imprimer à taille réelle (100 %, sans « ajuster à la page »). Vérifier : le trait ci-dessous mesure 50 mm.

50 mm





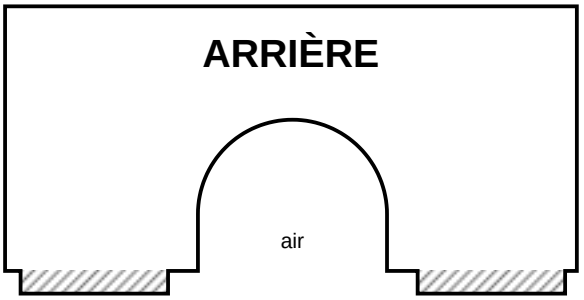




Comment faire

1. Je pose le gabarit sur le carton. 2. Je trace autour au crayon. 3. Je découpe.
4. Je plie le nez de chaque flanc. 5. J'enfonce les languettes dans les fentes du châssis.

Je peux couper plus bas, jamais plus haut. Je ne bouche ni la sortie d'air, ni les roues, ni le tube du ballon.

languette (entre dans la fente) pli je découpe

Vu de dessus : où va chaque pièce

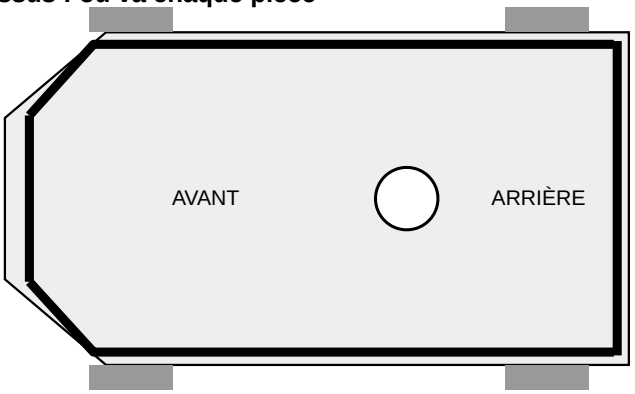

Châssis v8 : fentes 20 × 2 mm, carton 1,6 mm. Hauteur maximale 35 mm ; le tube incliné du ballon sort sous l'arche arrière.