


Paramétrage Marche Arrêt télécommandé

Exemple centrale SM - SC2 MSCIO (se référer au schéma électrique pour les autres machines)
Assignation en standard - DI 1.04 - Marche arrêt télécommandé



Passer le badge sur le SC2 afin de se connecter.
Aller dans menu 5-configuration

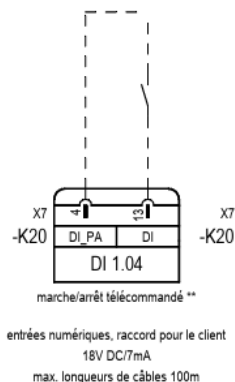

Choisir démarrage compresseur



Cliquez compresseur marche



Renseigner l'entrée (dans notre cas c'est la DI 1.04)



Activer la touche distance, il faut que la case soit cochée



La machine doit être en marche ou prêt



La touche distance doit être activée

