

本节内容


# 五段式指令 流水线

关注公众号【研途小时】获取后续课程完整更新！

王道24考研交流群：769832062

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 机器周期的设置

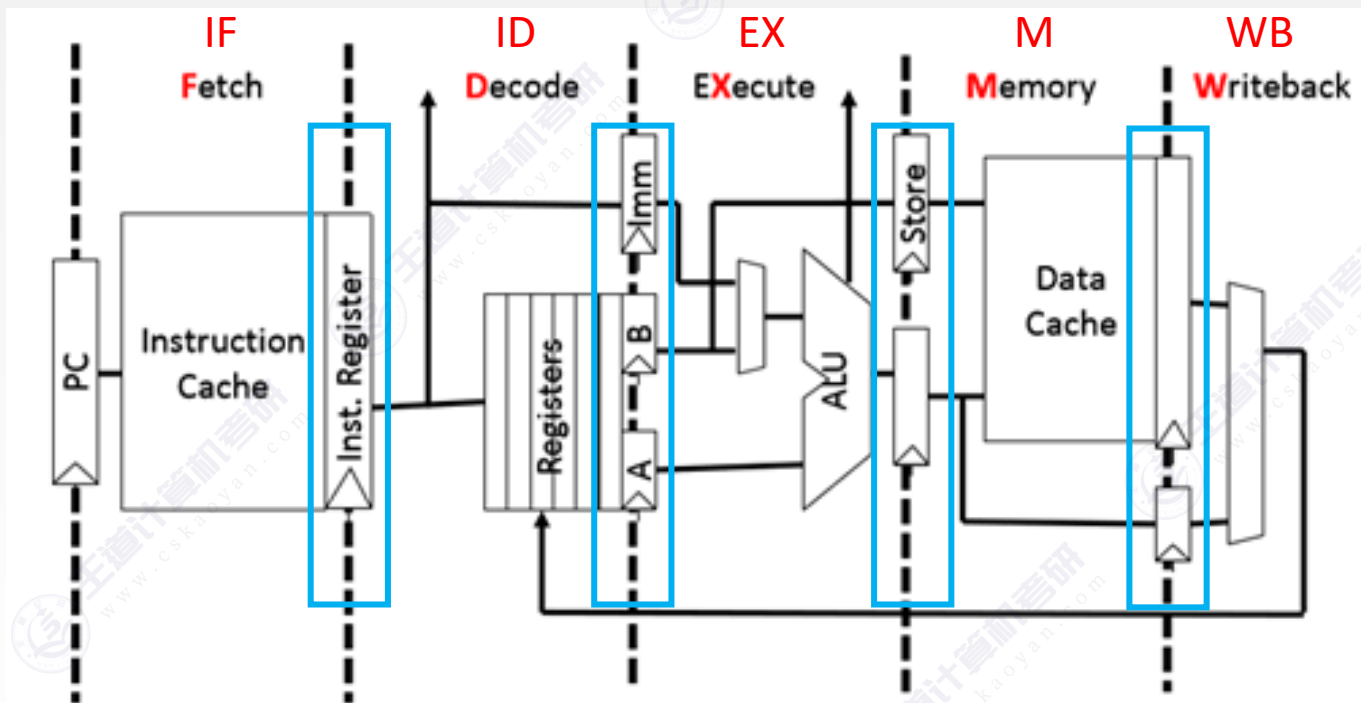

流水线每一个功能段部件后面都要有一个缓冲寄存器，或称为锁存器，其作用是保存本流水段的执行结果，提供给下一流水段使用。


各部件实际耗时： 100ns 80ns 70ns 50ns 50ns

为方便流水线的设计，将每个阶段的耗时取成一样，以最长耗时为准。  
即此处应将机器周期设置为100ns。

理想情况下，每个机器周期（功能段）只消耗一个时钟周期。

关注公众号【研途小时】获取后续课程完整更新！

# 五段式指令流水线

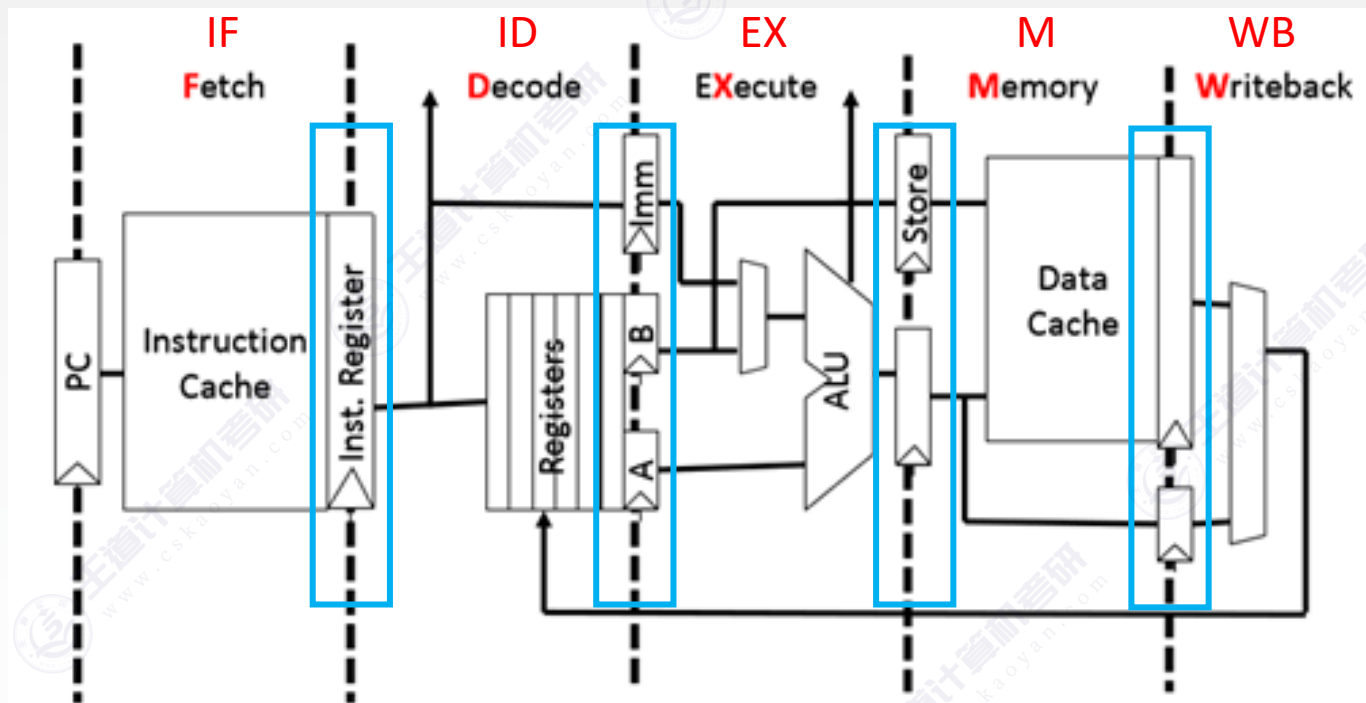

①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX 执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器


考试中常见的五类指令：

- 运算类指令、LOAD指令、STORE指令、条件转移指令、无条件转移指令



关注公众号【研途小时】获取后续课程完整更新！

# 运算类指令的执行过程

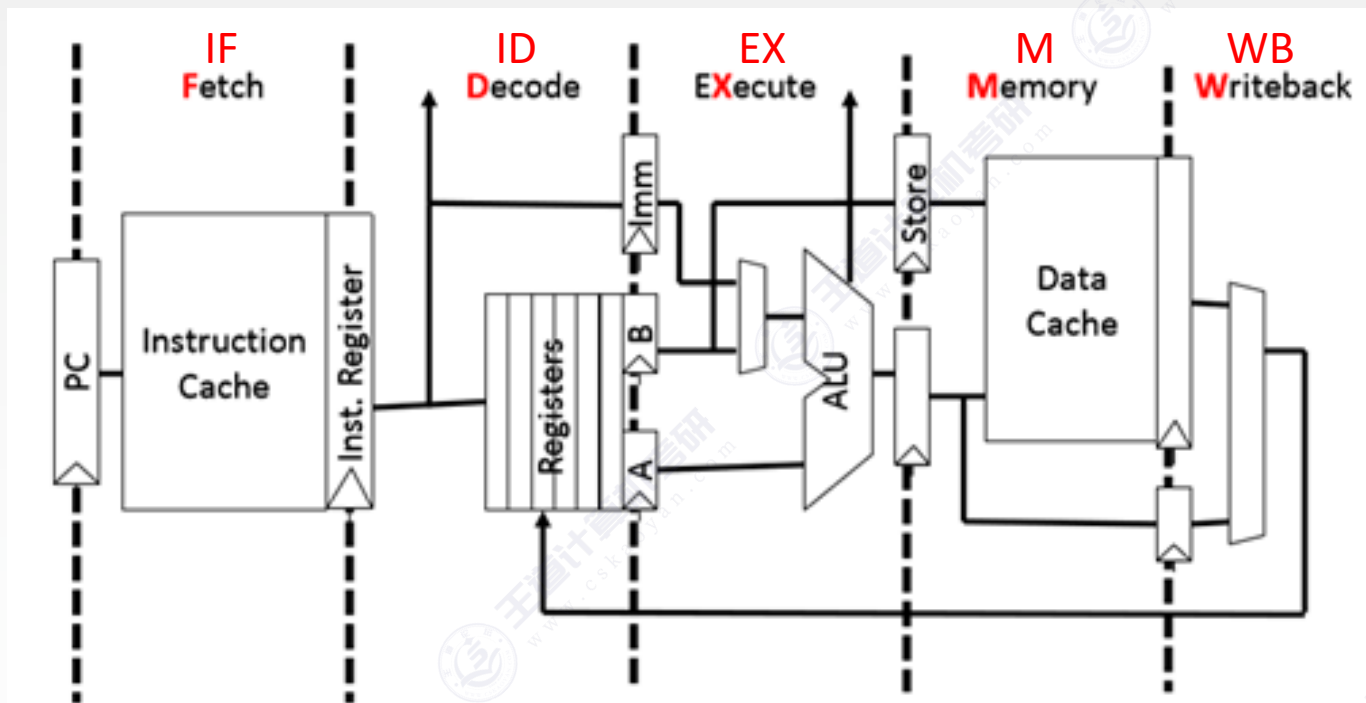

注:

$R_s$  指源操作数 (source)

$R_d$  指目的操作数 (destination)

## 运算类指令

**IF:** 根据PC从指令Cache取指令至IF段的锁存器

**ID:** 取出操作数至ID段锁存器

**EX:** 运算, 将结果存入EX段锁存器

**M:** 空段

**WB:** 将运算结果写回指定寄存器

①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX 执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器

## 运算类指令举例

加法指令 (两个寄存器相加):

加法指令 (寄存器与立即数相加):

算数左移指令:

## 指令的汇编格式

ADD  $R_s, R_d$

ADD #996,  $R_d$

SHL  $R_d$

## 功能


$(R_s) + (R_d) \rightarrow R_d$

$996 + (R_d) \rightarrow R_d$

$(R_d) \lll 2 \rightarrow R_d$

关注公众号【研途小时】获取后续课程完整更新 !

# LOAD指令的执行过程

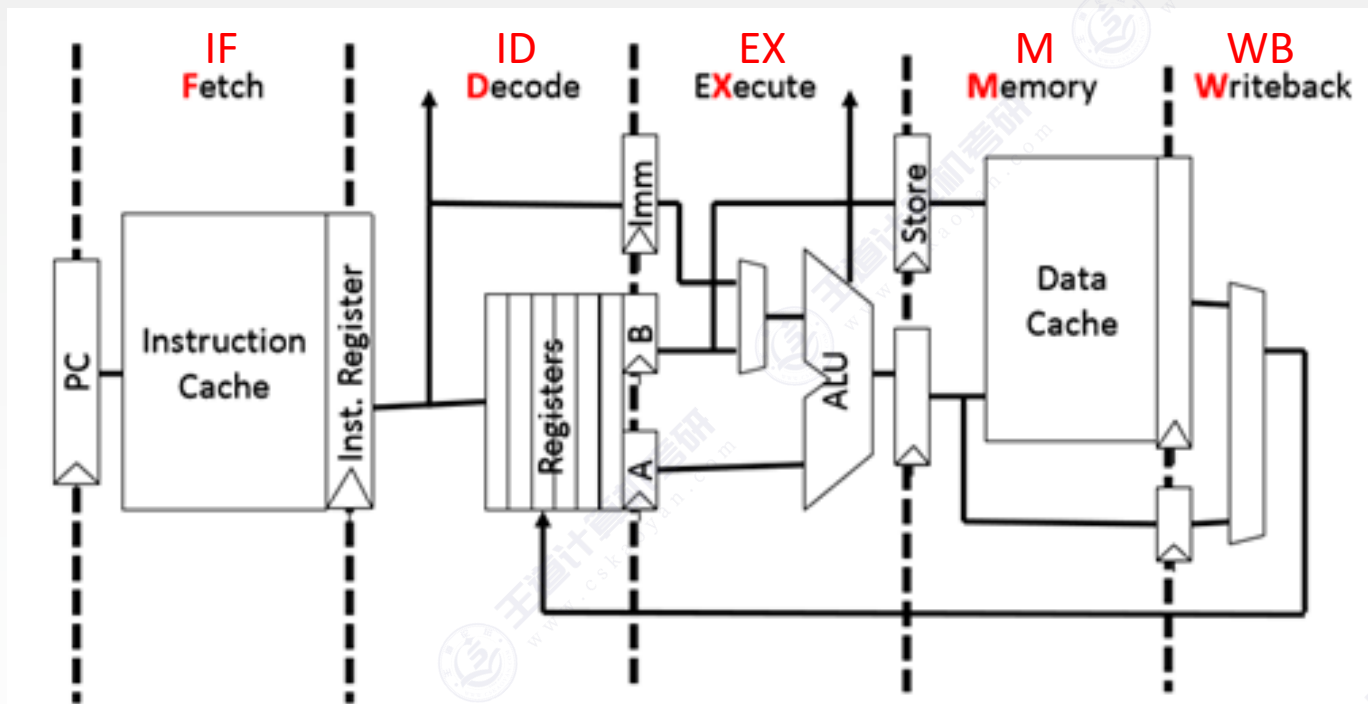

## LOAD指令

**IF:** 根据PC从指令Cache取指令至IF段的锁存器

**ID:** 将基址寄存器的值放到锁存器A，将偏移量的值放到Imm

**EX:** 运算，得到有效地址

**M:** 从数据Cache中取数并放入锁存器

**WB:** 将取出的数写回寄存器

①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX 执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器

指令的汇编格式

LOAD Rd,996(Rs)

功能

$(996 + (Rs)) \rightarrow Rd$

或简写为:

LOAD Rd,mem


王道24考研交流群: 769832062

$(mem) \rightarrow Rd$

关注公众号【研途小时】获取后续课程完整更新！

通常，RISC处理器只有“取数LOAD”和“存数STORE”指令才能访问主存

# STORE指令的执行过程

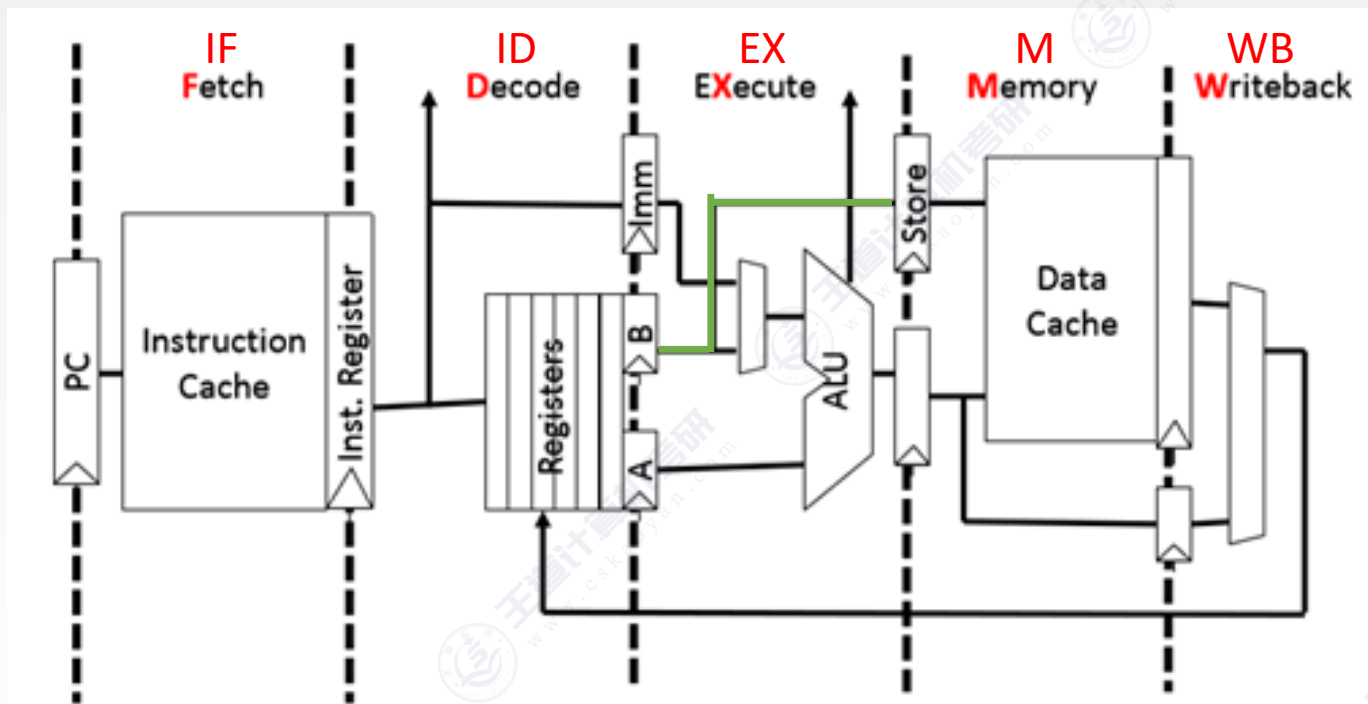

## STORE指令

**IF:** 根据PC从指令Cache取指令至IF段的锁存器

**ID:** 将基址寄存器的值放到锁存器A，将偏移量的值放到Imm。将要存的数放到B

**EX:** 运算，得到有效地址。并将锁存器B的内容放到锁存器 Store。

**M:** 写入数据Cache

**WB:** 空段

①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX 执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器

指令的汇编格式

功能

STORE Rs,996(Rd)

$Rs \rightarrow (996 + (Rd))$

或简写为:

STORE Rs,mem

$Rs \rightarrow (mem)$


关注公众号【研途小时】获取后续课程完整更新！

王道24考研交流群: 769832062

王道考研/CSKAOYAN.COM



# 条件转移指令的执行过程

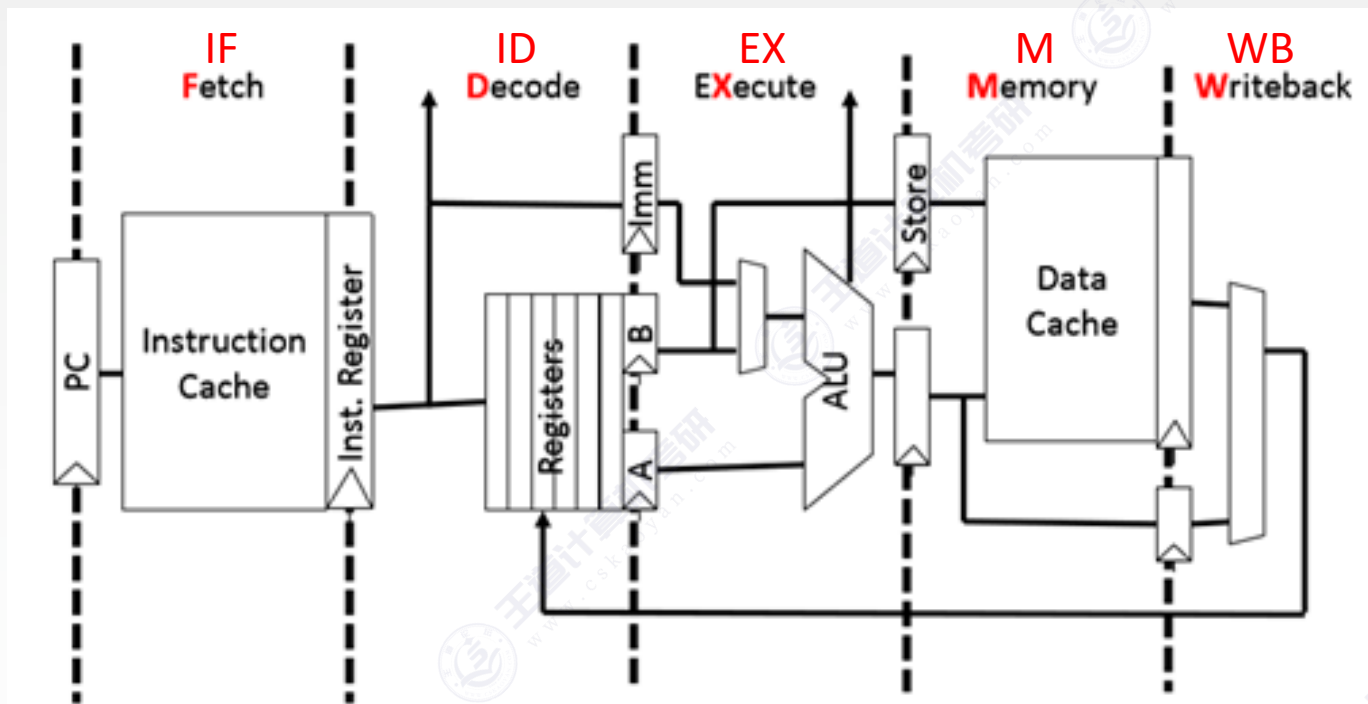

转移类指令常采用相对寻址

## 条件转移指令

**IF:** 根据PC从指令Cache取指令至IF段的锁存器

**ID:** 进行比较的两个数放入锁存器A、B；偏移量放入Imm

**EX:** 运算，比较两个数

**M:** 将目标PC值写回PC（左图没画全）

**WB:** 空段

很多教材把写回PC的功能段称为“WrPC段”，其耗时比M段更短，可安排在M段时间内完成

①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX 执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器

注：通常在IF段结束止之后PC就会自动+“1”

指令的汇编格式

功能

beq Rs, Rt, #偏移量

若(Rs)==(Rt),则 $(PC)+指令字长+(偏移量 \times 指令字长) \rightarrow PC$ ; 否则 $(PC)+指令字长 \rightarrow PC$


bne Rs, Rt, #偏移量

若(Rs)!=(Rt),则 $(PC)+指令字长+(偏移量 \times 指令字长) \rightarrow PC$ ; 否则 $(PC)+指令字长 \rightarrow PC$

关注公众号【研途小时】获取后续课程完整更新！

# 无条件转移指令的执行过程

转移类指令常采用相对寻址

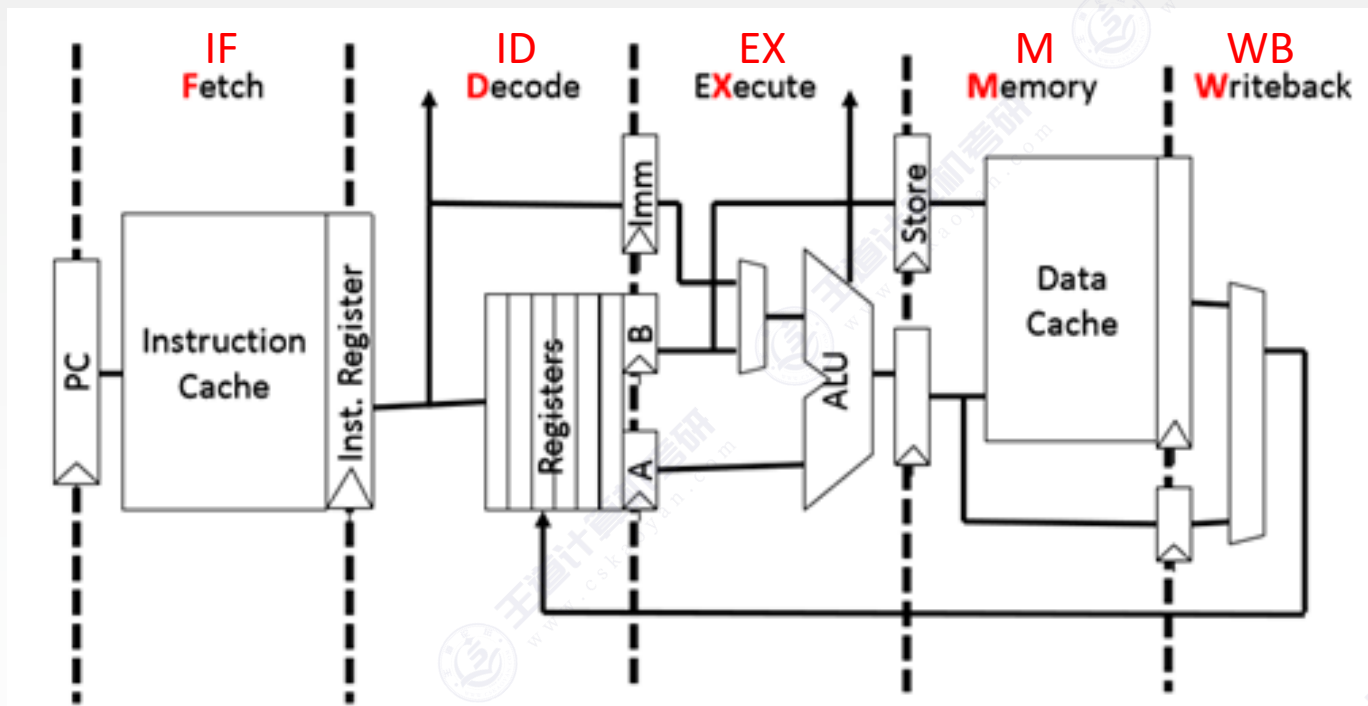

## 无条件转移指令

**IF:** 根据PC从指令Cache取指令至IF段的锁存器

**ID:** 偏移量放入 Imm

**EX:** 将目标PC值写回PC（左图没画全）

**M:** 空段

**WB:** 空段

①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX 执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器

指令的汇编格式

jmp #偏移量

功能

$(PC) + \text{指令字长} + (\text{偏移量} \times \text{指令字长}) \rightarrow PC$

“WrPC段”耗时比EX段更短，可安排在EX段时间内完成。WrPC段越早完成，就越能避免控制冲突。当然，也有的地方会在WB段时间内才修改PC的值

关注公众号【研途小时】获取后续课程完整更新！



## 例题

例题. 假设某指令流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。若高级语言程序中某赋值语句为  $x=a+b$ ， $x$ 、 $a$ 和 $b$ 均为int型变量，它们的存储单元地址分别表示为 $[x]$ 、 $[a]$ 和 $[b]$ 。该语句对应的指令序列及其在指令流中的执行过程如下图所示。

I1    LOAD    R1, [a]     $M[a] \rightarrow R1$   
I2    LOAD    R2, [b]     $M[b] \rightarrow R2$   
I3    ADD     R1, R2     $(R1) + (R2) \rightarrow R2$   
I4    STORE   R2, [x]     $(R2) \rightarrow M[x]$

则这4条指令执行过程中I3的ID段和I4的IF段被阻塞的原因各是什么？

	时间单元													
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I <sub>1</sub>	IF	ID	EX	M	WB									
I <sub>2</sub>		IF	ID	EX	M	WB								
I <sub>3</sub>			IF				ID	EX	M	WB				
I <sub>4</sub>							IF				ID	EX	M	WB

I3与I1和I2存在数据相关；

I4的IF段必须在I3进入ID段后才能开始，否则会覆盖IF段锁存器的内容





公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研