
地址分配


1. 统一 SRAM 对象
2. 原生 alias 分析
3. 原生 allocation liveness
4. best-fit · 64 B 对齐
5. 固定 memref.view

顺序分配

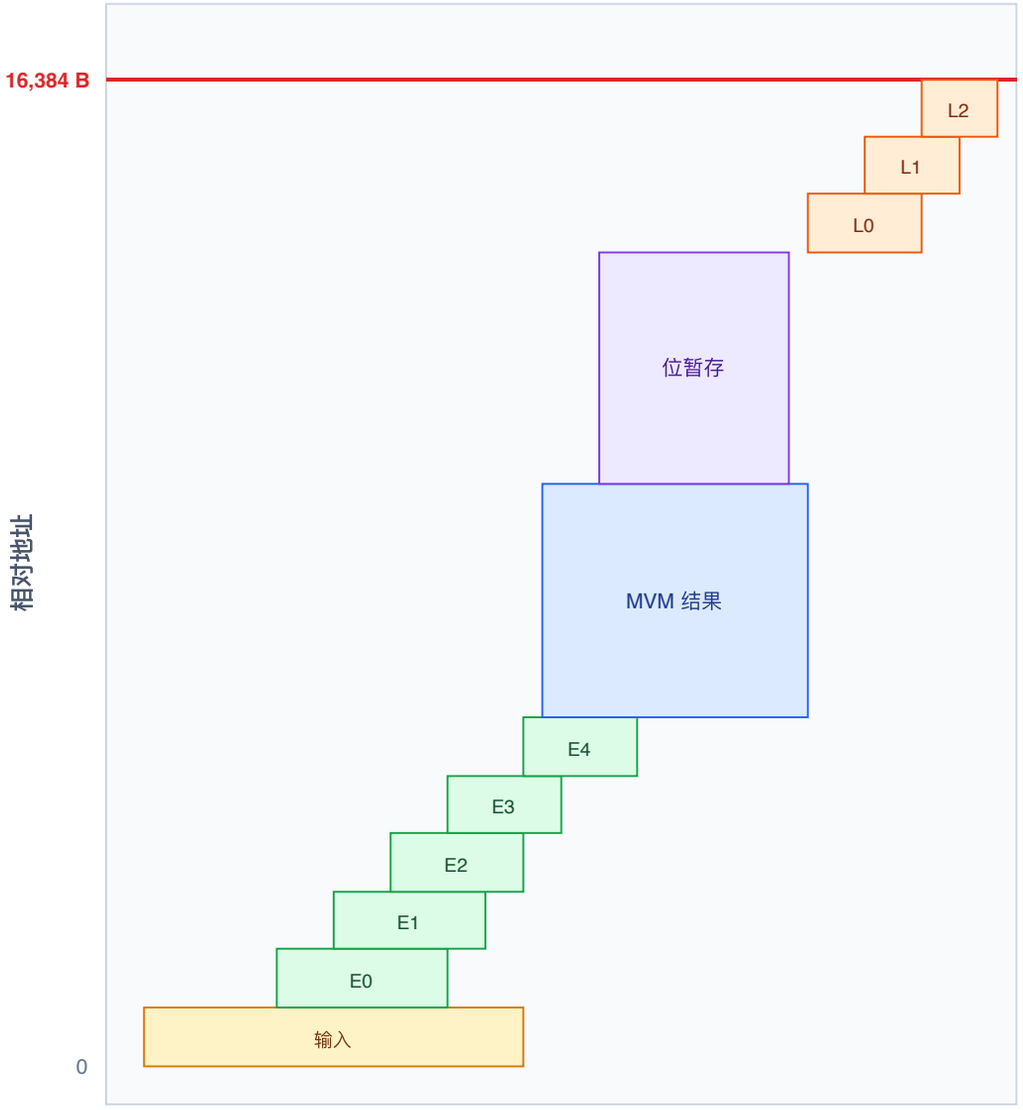

E0–E4：早期缓冲区；L0–L2：后期缓冲区

生命周期复用

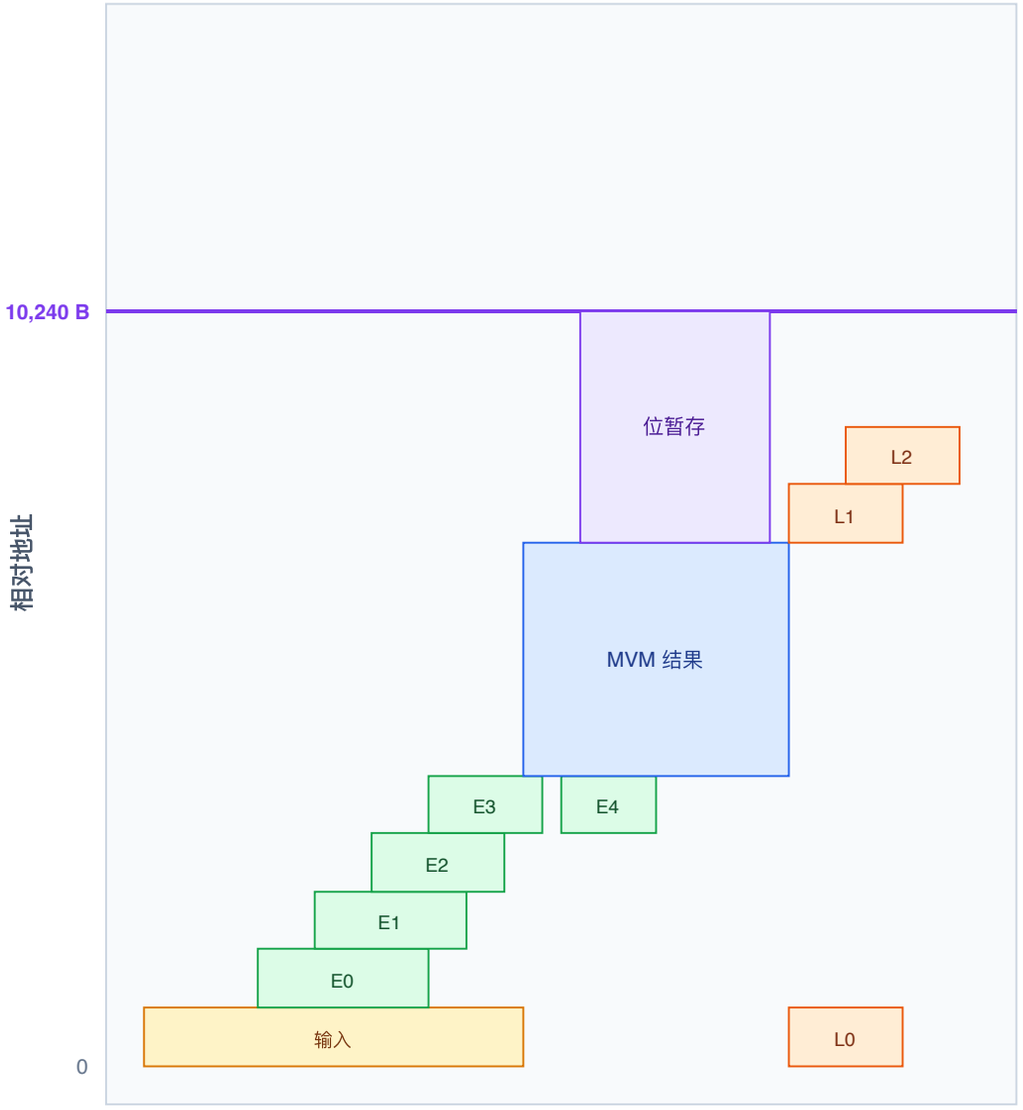

Sequential → Reuse