


EZP1 Stainless Steel Primary Cleaner dengan White ConShear™ Blade

Mudah, Cepat, dan Efektif untuk Lingkungan Korosif

EZP1 Primary Cleaner bukanlah seperti solid-blade dari belt cleaner pada umumnya yang dipasang pada head puli. Alat ini memiliki desain uni-blade unik yang memadukan instalasi sederhana yang dapat dilakukan sendiri, pemeliharaan yang cepat, dan hasil pembersihan yang efektif dengan kelebihan tambahan dari komponen baja anti karat tahan korosi.

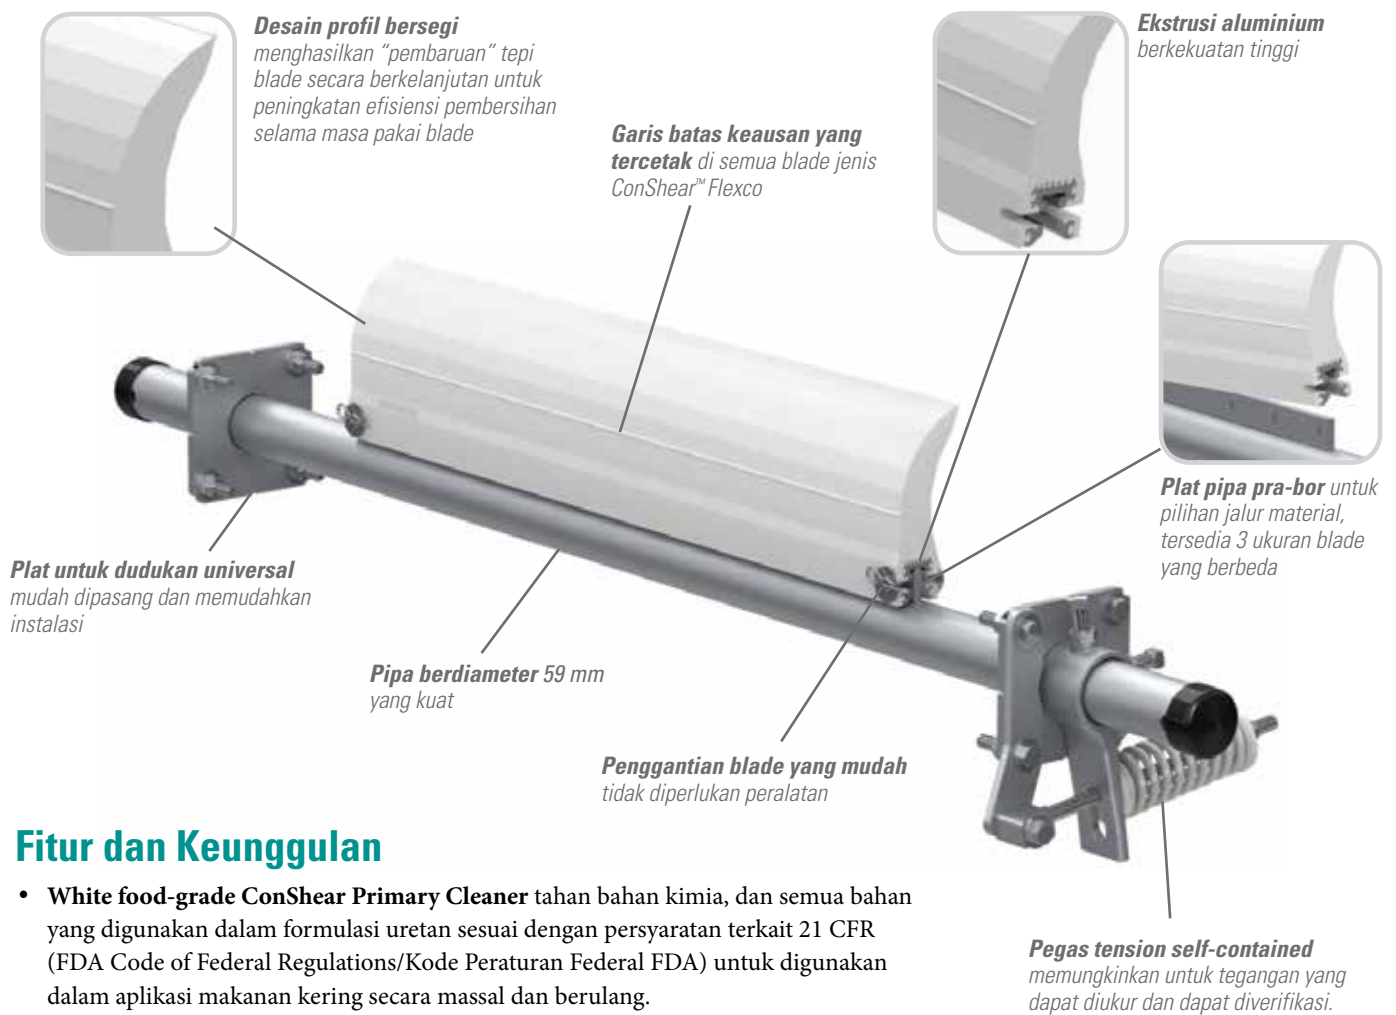

Fitur dan Keunggulan

- **White food-grade ConShear Primary Cleaner** tahan bahan kimia, dan semua bahan yang digunakan dalam formulasi uretan sesuai dengan persyaratan terkait 21 CFR (FDA Code of Federal Regulations/Kode Peraturan Federal FDA) untuk digunakan dalam aplikasi makanan kering secara massal dan berulang.
- **Baja Anti Karat.** Lingkungan korosif menyebabkan keausan pada komponen apa pun, tapi baja anti karat dapat melindungi terhadap lingkungan semacam ini.
- **Bekerja dengan sambungan mekanik Flexco.** Dengan tensioner pegas, blade dapat menjauh dari belt dengan cepat ketika sambungan melewati. Material blade poliuretan dengan mudah meluncur di atas sambungan tanpa adanya kerusakan dan gangguan pembersihan.
- **Desain yang ringkas dan efisien.** Stainless Steel EZP1 Primary Cleaner memerlukan hanya 100 mm (4") ruang bebas horizontal untuk instalasi yang tepat. Konturnya yang efisien mencegah penumpukan material pada blade atau pipa.
- **Dapat digunakan pada reversing belt.** Instalasi cleaner pada kedua puli memberikan hasil pembersihan yang unggul pada belt yang dijalankan di kedua arah.
- **Sesuai dengan sebagian besar struktur konveyor.** Tersedia untuk lebar belt dari 300 - 1.800 mm (12" hingga 72").


EZP1 Stainless Steel Primary Cleaner

dengan White ConShear™ Blade


Spesifikasi dan Pedoman

- Kecepatan Belt Maksimum**
3,5 m/dtk (700 FPM)
- Tingkat Suhu**
-35°C hingga 82°C (-30°F hingga 180°F)
- Diameter Puli Minimum**
250 mm (10")
- Tinggi Blade**
185 mm (7-1/4")
- Penggunaan Panjang Pemakaian Blade**
100 mm (4")
- Material Blade**
Durometer uretan 83
Tahan terhadap bahan kimia/food grade*
- Tersedia untuk Lebar Belt**
300 hingga 1.800 mm (12" hingga 72")
- Kebutuhan Ruang Bebas Horizontal**
100 mm (4")
- Kebutuhan Ruang Bebas Vertikal**
238 mm (9-1/2")
- Panjang Pipa**
Ukuran cleaner hingga 1.200 mm (48") + 750 mm (30")
Ukuran cleaner lebih dari 1.200 mm (48") + 850 mm (34")
- Rentang Konveyor Maksimum**
Ukuran cleaner hingga 1.200 mm (48") + 625 mm (25")
Ukuran cleaner lebih dari 1.200 mm (48") + 725 mm (29")

*Semua komposisi yang digunakan dalam formulasi uretan memenuhi persyaratan terkait 21 CFR (FDA Code of Federal Regulations/Kode Peraturan Federal FDA) untuk digunakan dalam aplikasi makanan kering secara massal dan berulang.

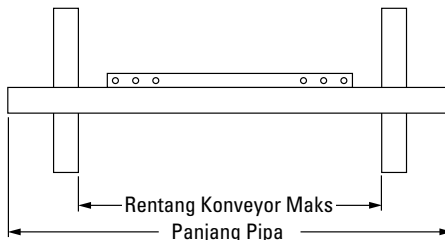

Spek Lokasi Pipa

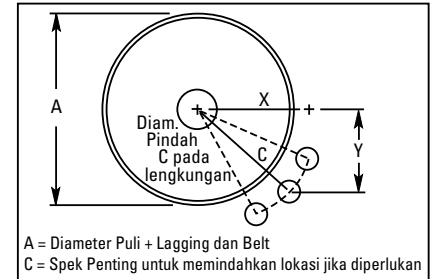

Tabel Lokasi Pipa - Imperial

A	X	Y	C
10"	3"	9"	9-1/2"
12"	4-3/8"	9"	10"
14"	5-7/8"	9"	10-3/4"
16"	7-1/8"	9"	11-1/2"
18"	8-1/4"	9"	12-1/4"
20"	9-3/8"	9"	13"
22"	10-3/4"	9"	14"
24"	12"	9"	15"
26"	13-1/4"	9"	16"
28"	14-3/8"	9"	17"
30"	15-5/8"	9"	18"
32"	16-3/4"	9"	19"
34"	17-7/8"	9"	20"
36"	19"	9"	21"

Informasi Pemesanan

EZP1 S/S Primary Cleaner
Lebar Belt - Blade Putih 50mm

Lebar Belt		Jangkauan Blade		Nomor Pemesanan	Kode Item
in.	mm	in.	mm		
12	300	10	250	CFG-212	78838
18	450	16	400	CFG-218	78839
24	600	22	550	CFG-224	78840
30	750	28	700	CFG-230	78841
36	900	34	850	CFG-236	78842
42	1050	40	1000	CFG-242	78843
48	1200	46	1150	CFG-248	78844
54	1350	52	1300	CFG-254	78845
60	1500	58	1450	CFG-260	78846
72	1800	70	1750	CFG-272	78847

EZP1 S/S Primary Cleaner
Lebar Belt - Blade Putih 200mm

Lebar Belt		Jangkauan Blade		Nomor Pemesanan	Kode Item
in.	mm	in.	mm		
12	300	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada
18	450	10	250	CFG-818	78924
24	600	16	400	CFG-824	78925
30	750	22	550	CFG-830	78926
36	900	28	700	CFG-836	78927
42	1050	34	850	CFG-842	78928
48	1200	40	1000	CFG-848	78929
54	1350	46	1150	CFG-854	78930
60	1500	52	1300	CFG-860	78931
72	1800	64	1600	CFG-872	78932

EZP1 Mild Steel Primary Cleaner
Lebar Belt - Blade Putih 50mm

Lebar Belt		Jangkauan Blade		Nomor Pemesanan	Kode Item
in.	mm	in.	mm		
12	300	10	250	EZP1-212W	78934
18	450	16	400	EZP1-218W	78935
24	600	22	550	EZP1-224W	78936
30	750	28	700	EZP1-230W	78937
36	900	34	850	EZP1-236W	78938
42	1050	40	1000	EZP1-242W	78939
48	1200	46	1150	EZP1-248W	78940
54	1350	52	1300	EZP1-254W	78941
60	1500	58	1450	EZP1-260W	78942
72	1800	70	1750	EZP1-272W	78943

Blade Pengganti
Warna Putih Jenis ConShear™

Lebar Blade		Nomor Pemesanan	Kode Item
in.	mm		
10	250	CRB-W10	78471
16	400	CRB-W16	78472
22	550	CRB-W22	78473
28	700	CRB-W28	78474
34	850	CRB-W34	78475
40	1000	CRB-W40	78476
46	1150	CRB-W46	78477
52	1300	CRB-W52	78478
58	1450	CRB-W58	78479
64	1600	CRB-W64	78480
70	1750	CRB-W70	78481

Tabel Lokasi Pipa - Metrik

A	X	Y	C
250	74	230	242
300	108	230	254
350	146	230	273
400	179	230	291
450	207	230	309
500	235	230	329
550	266	230	352
600	299	230	377
650	330	230	402
700	360	230	427
750	389	230	452
800	417	230	477
850	446	230	501
900	474	230	526

Distributor Resmi:

240 Macpherson Road • #02-01 • Singapore 348574
Tel: +65-6484-1533 • Fax: +65-6484-1531 • E-mail: asiasales@flexco.com

Kunjungi www.flexco.com untuk lokasi dan produk Flexco lainnya.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 02/04/20. Untuk pemesanan ulang: X3249

