



第二轮实际 SITL：五组 × 五种子，参考配置 legacy

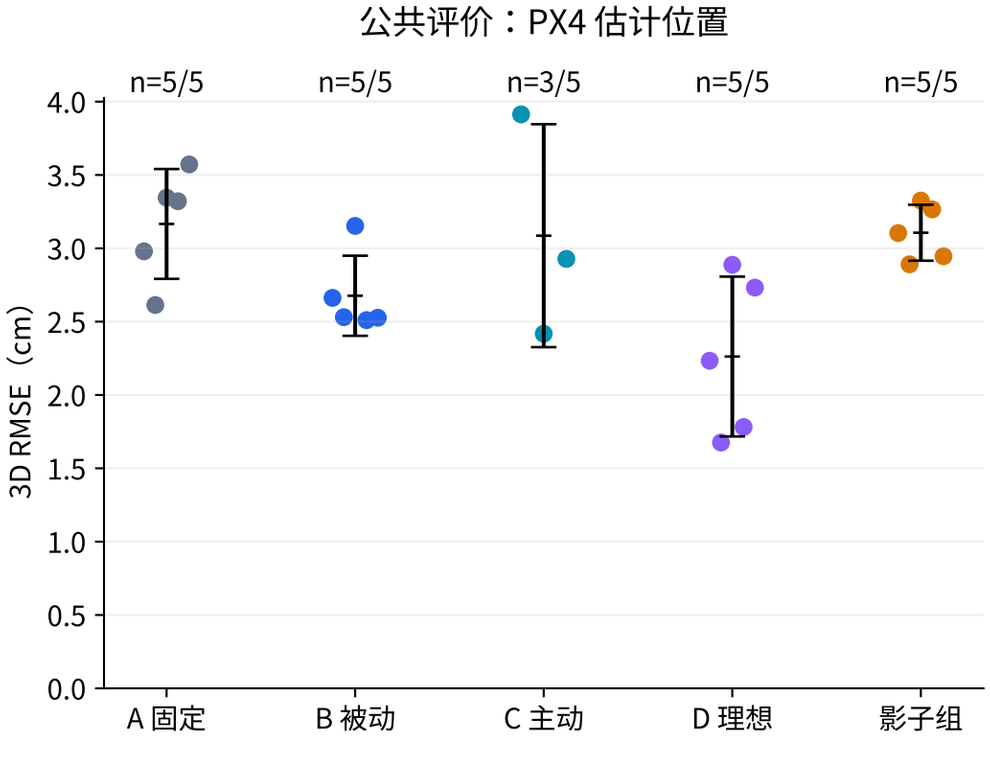

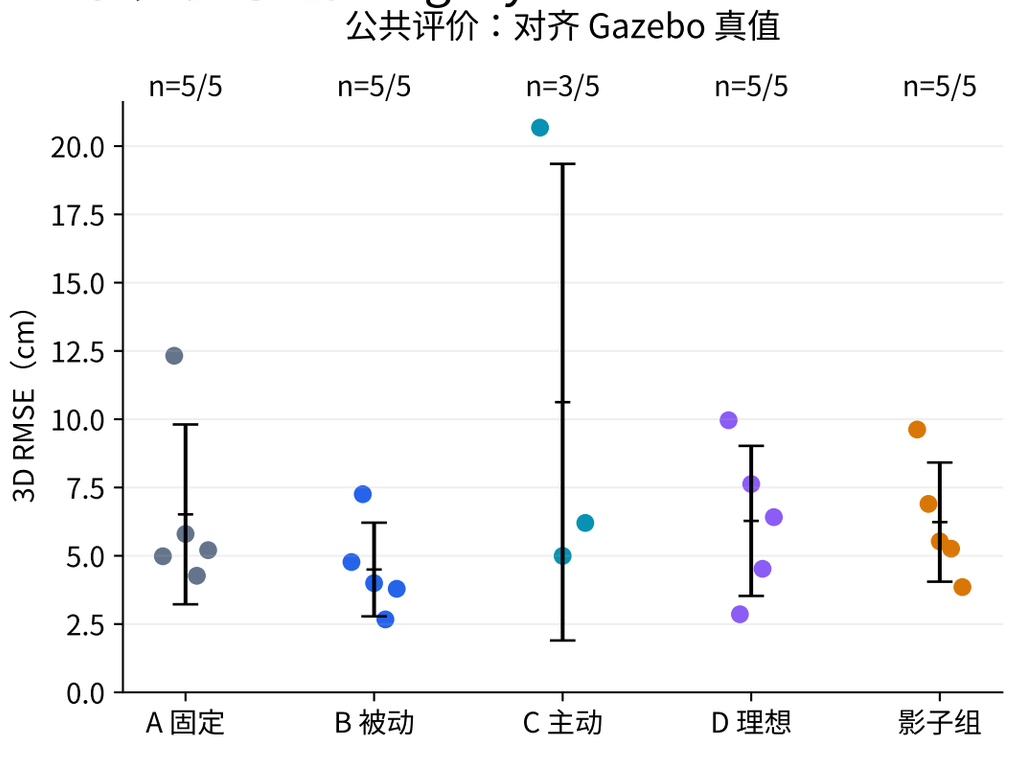

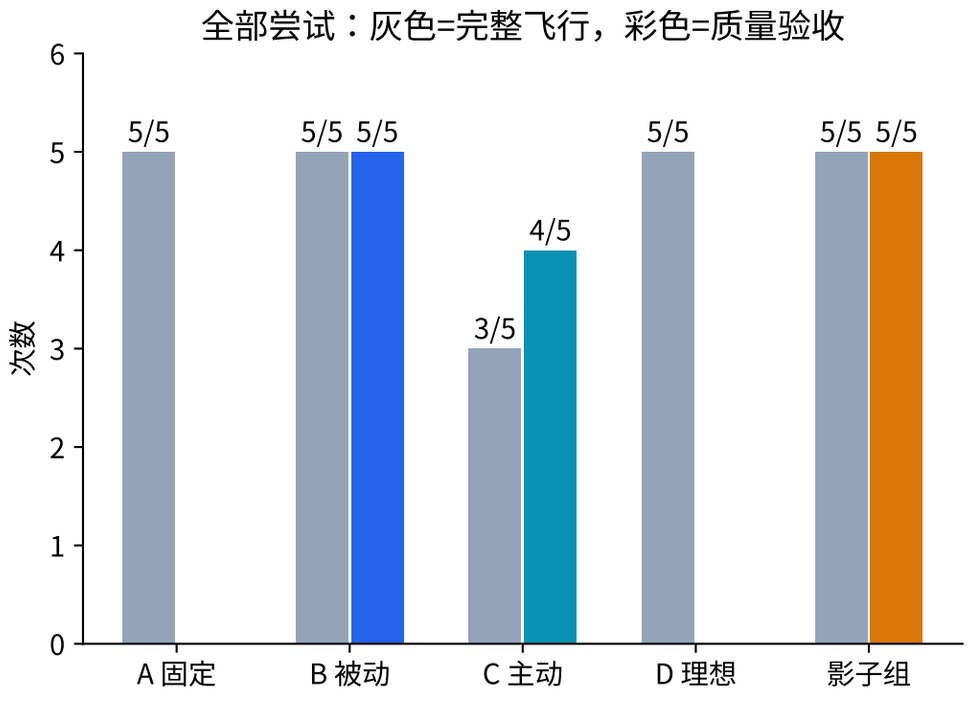

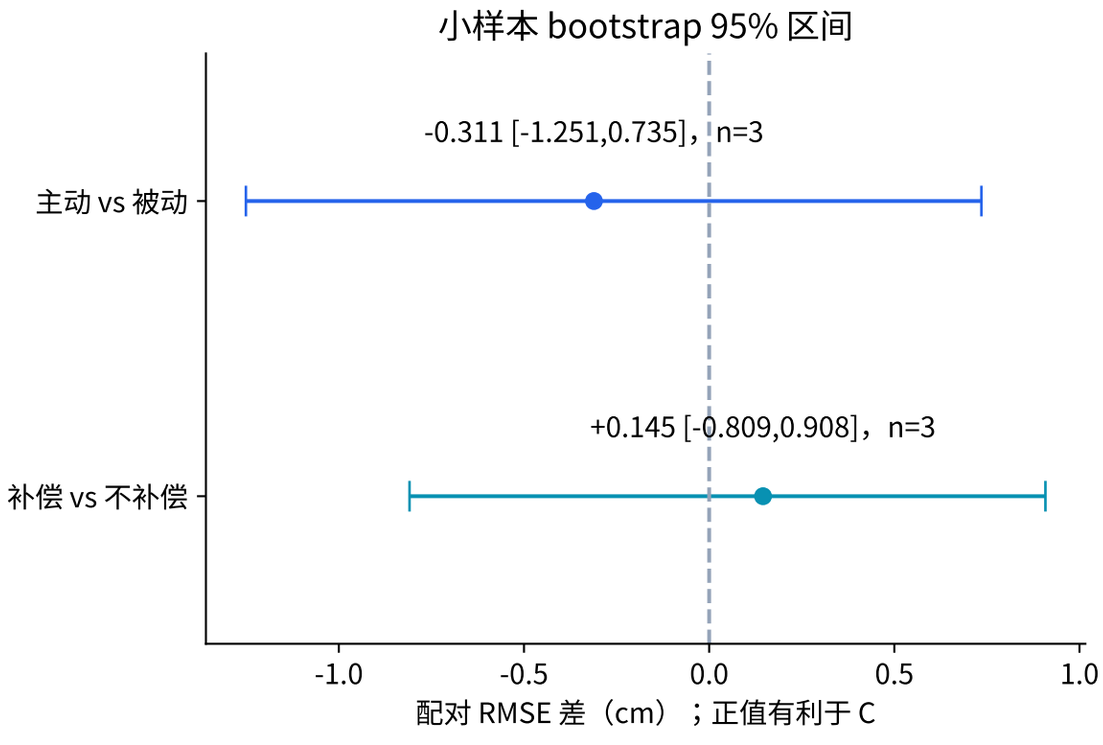

本图使用同一姿态参考配置、遥测解锁门禁与恢复流程。另一姿态配置及第一轮结果另列，不混合统计。
每个点为一次实际运行；失败保留，缺失指标不填零。区间仅描述本轮小样本，不能推广到硬件。