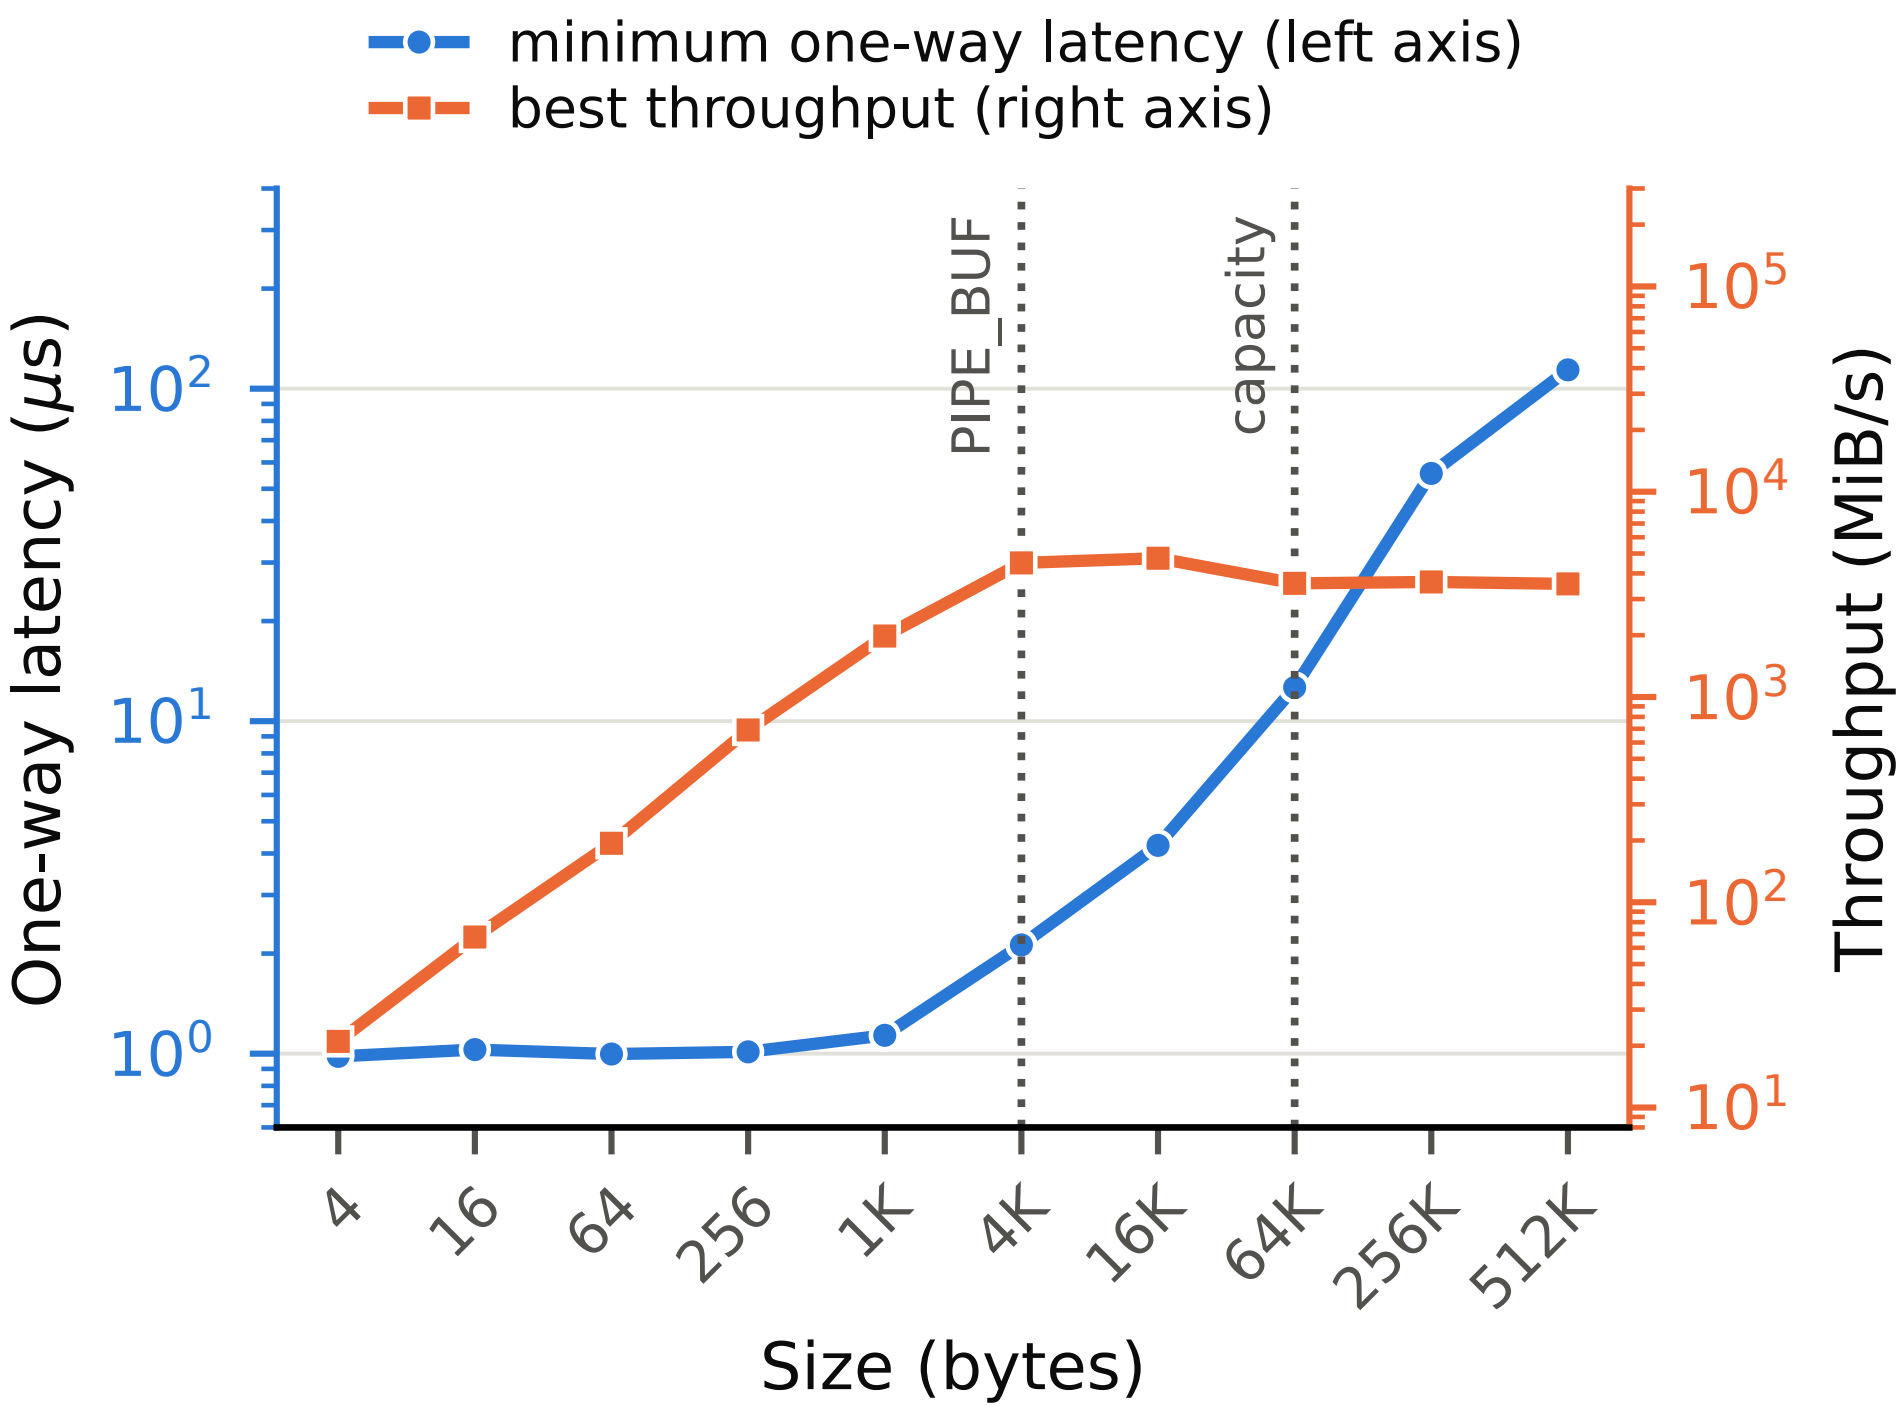
minimum one-way latency (left axis)
best throughput (right axis)
One-way latency (μs)
Throughput (MiB/s)
$10^0$
$10^1$
$10^2$
$10^1$
$10^2$
$10^3$
$10^4$
$10^5$
PIPE_BUF
capacity
4
16
64
256
1K
4K
16K
64K
256K
512K
Size (bytes)