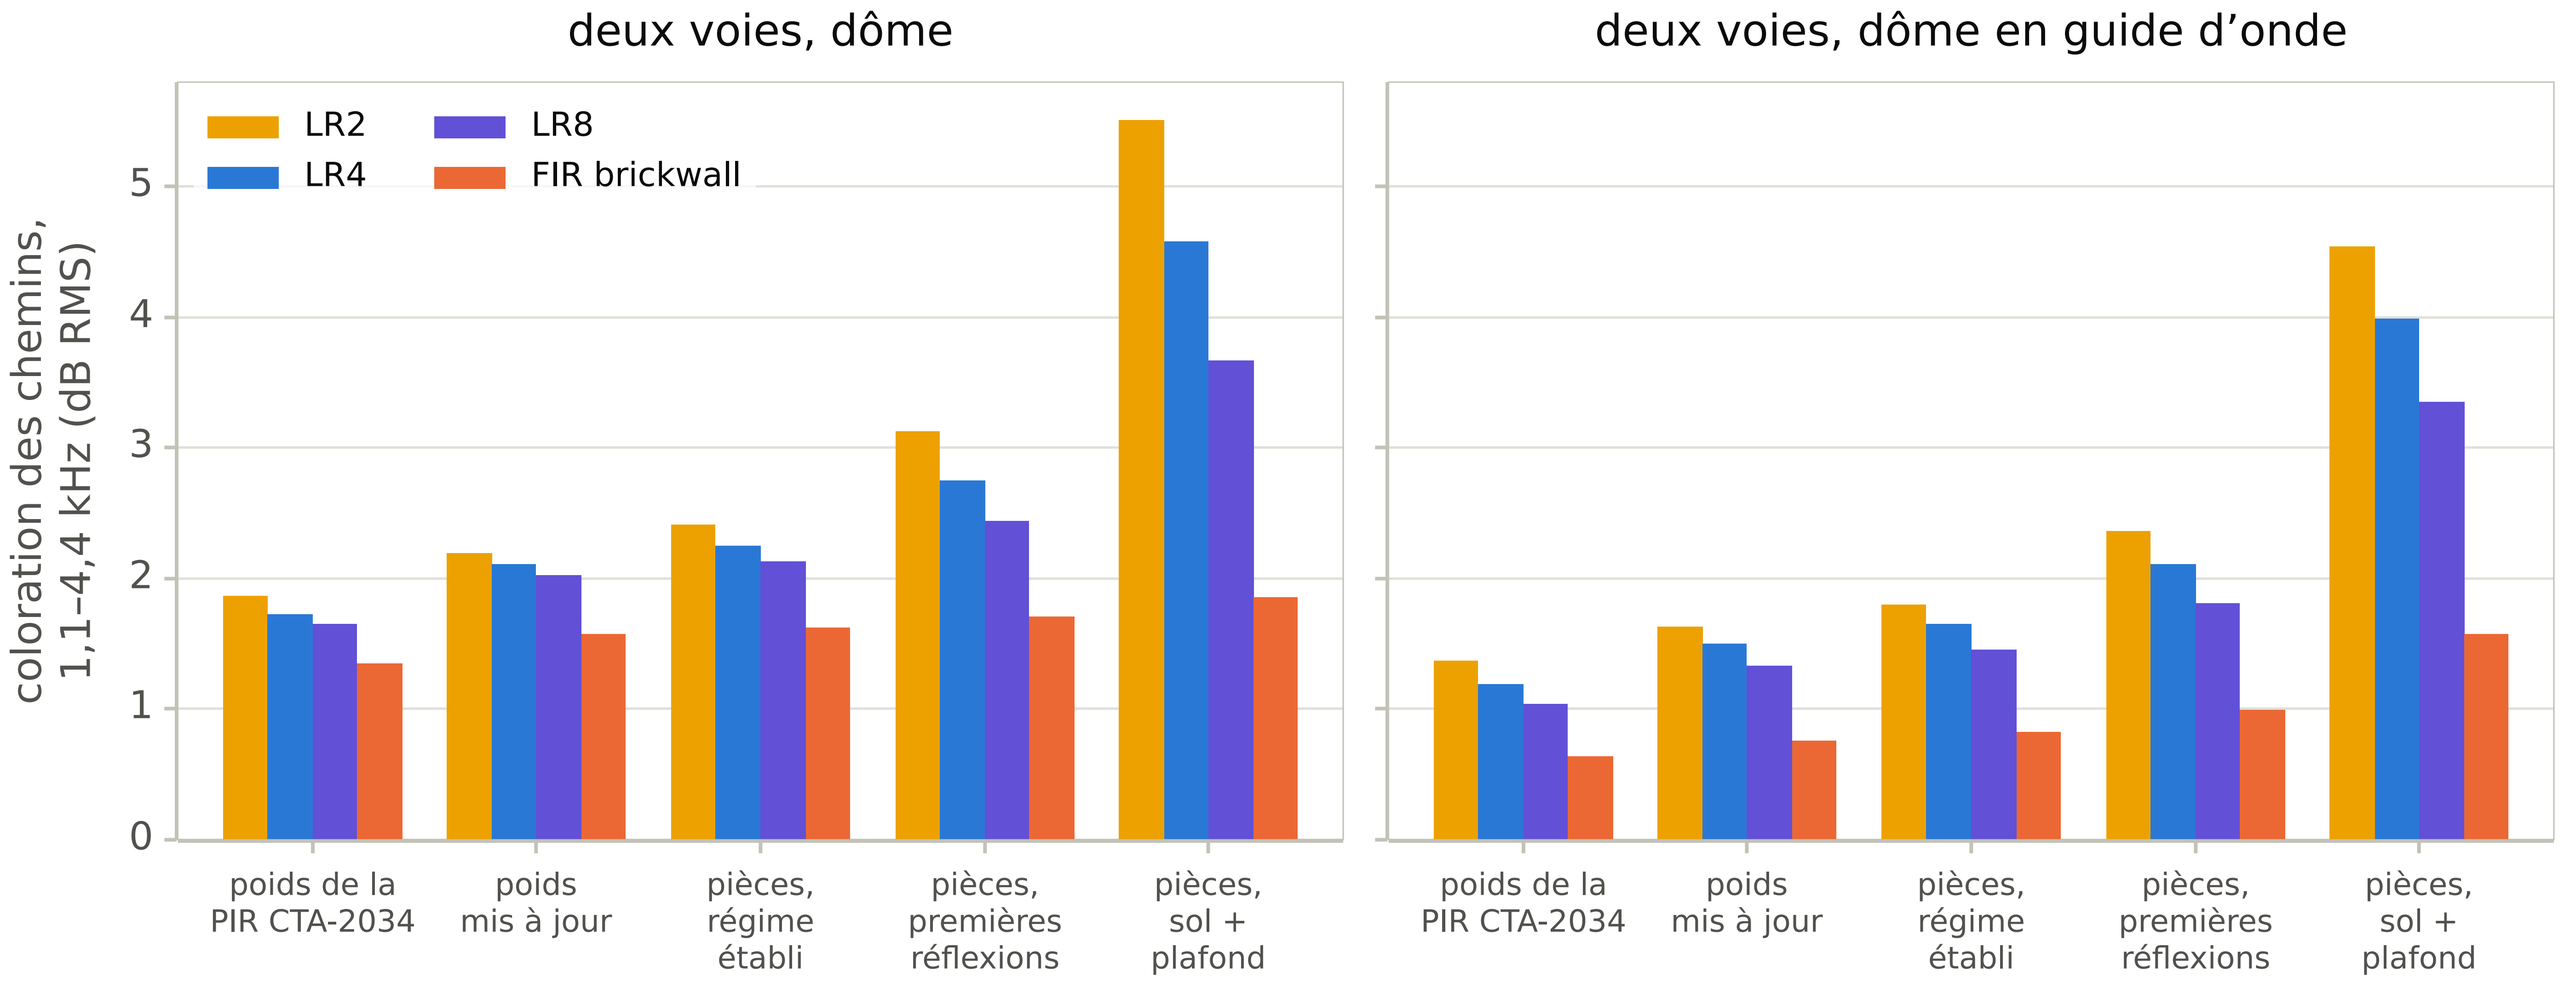
deux voies, dôme
deux voies, dôme en guide d’onde
LR2
LR4
LR8
FIR brickwall
coloration des chemins,
1,1–4,4 kHz (dB RMS)
0
1
2
3
4
5
poids de la
PIR CTA-2034
poids
mis à jour
pièces,
régime
établi
pièces,
premières
réflexions
pièces,
sol +
plafond
poids de la
PIR CTA-2034
poids
mis à jour
pièces,
régime
établi
pièces,
premières
réflexions
pièces,
sol +
plafond