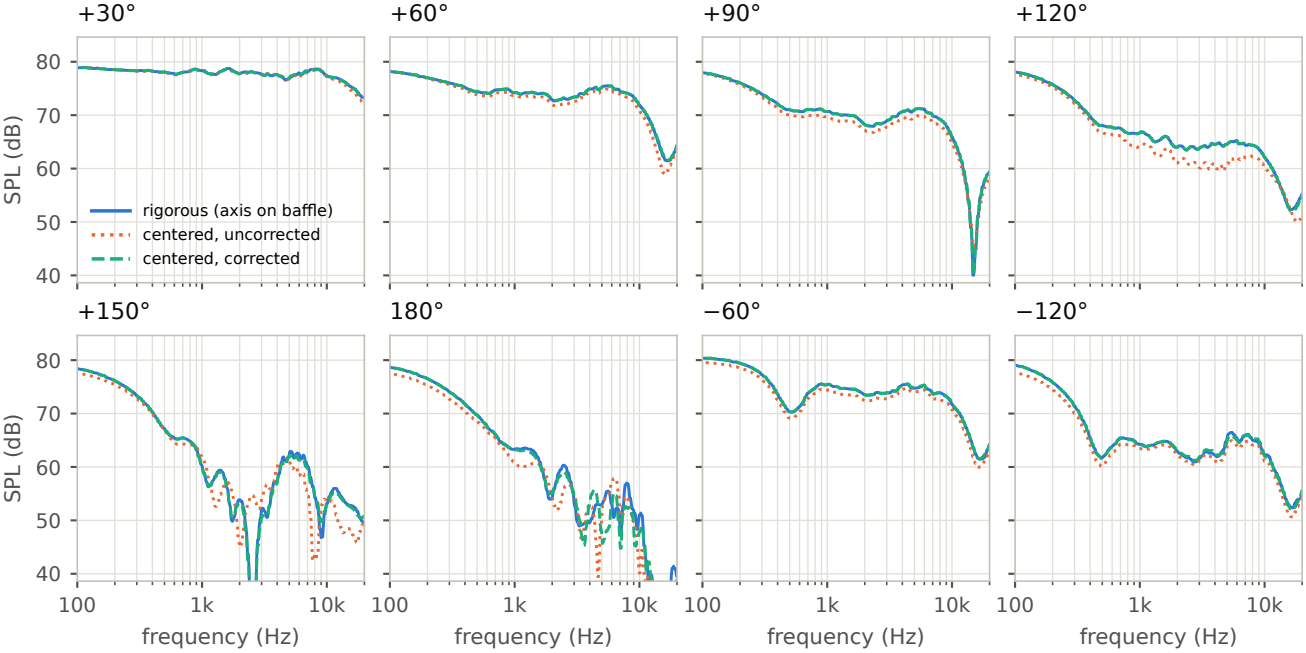

+30°
+60°
+90°
+120°
+150°
180°
−60°
−120°
SPL (dB)
80
70
60
50
40
rigorous (axis on baffle)
centered, uncorrected
centered, corrected
100
1k
10k
frequency (Hz)