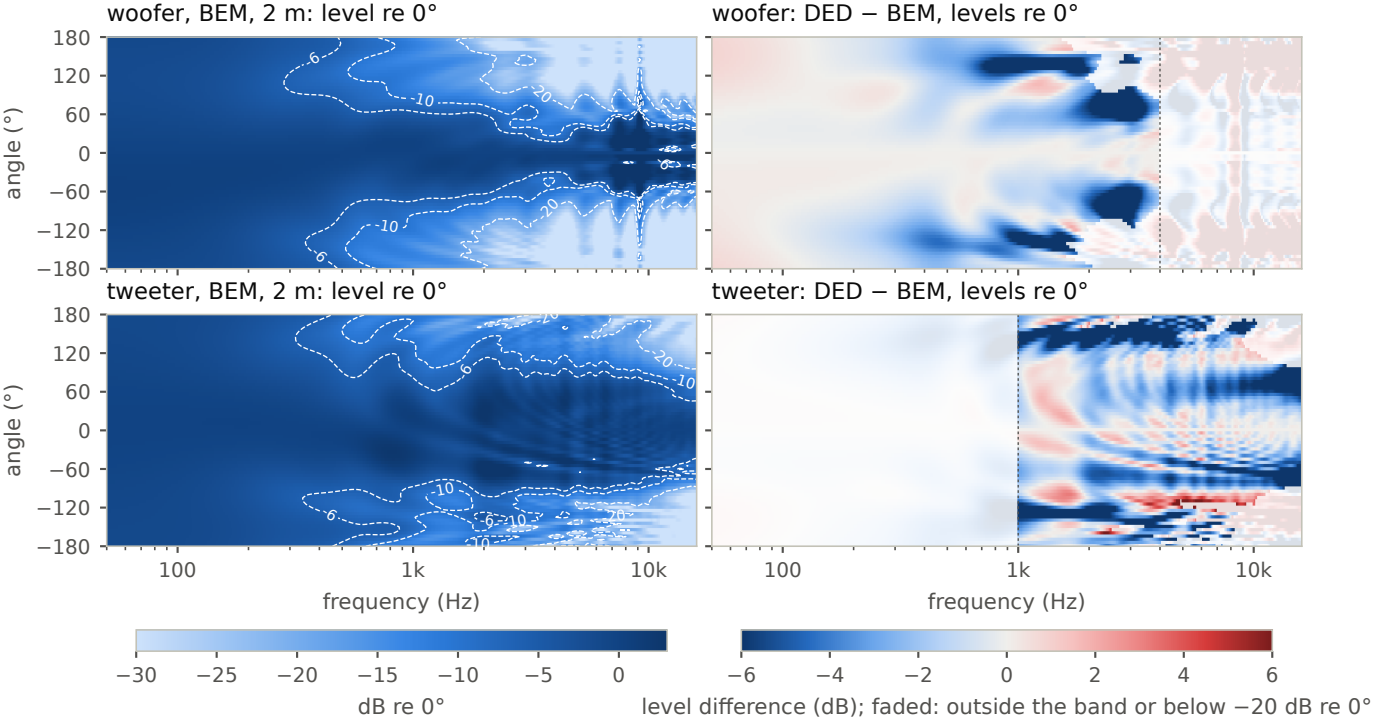

woofer, BEM, 2 m: level re 0°
woofer: DED − BEM, levels re 0°
tweeter, BEM, 2 m: level re 0°
tweeter: DED − BEM, levels re 0°
angle (°)
180
120
60
0
−60
−120
−180
100
1k
10k
frequency (Hz)
−30
−25
−20
−15
−10
−5
0
dB re 0°
−6
−4
−2
0
2
4
6
level difference (dB); faded: outside the band or below −20 dB re 0°