





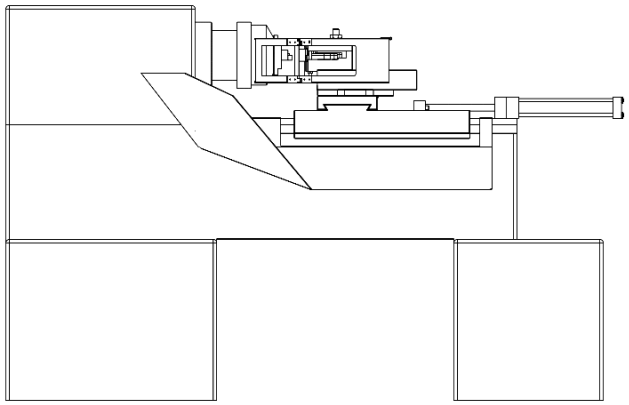

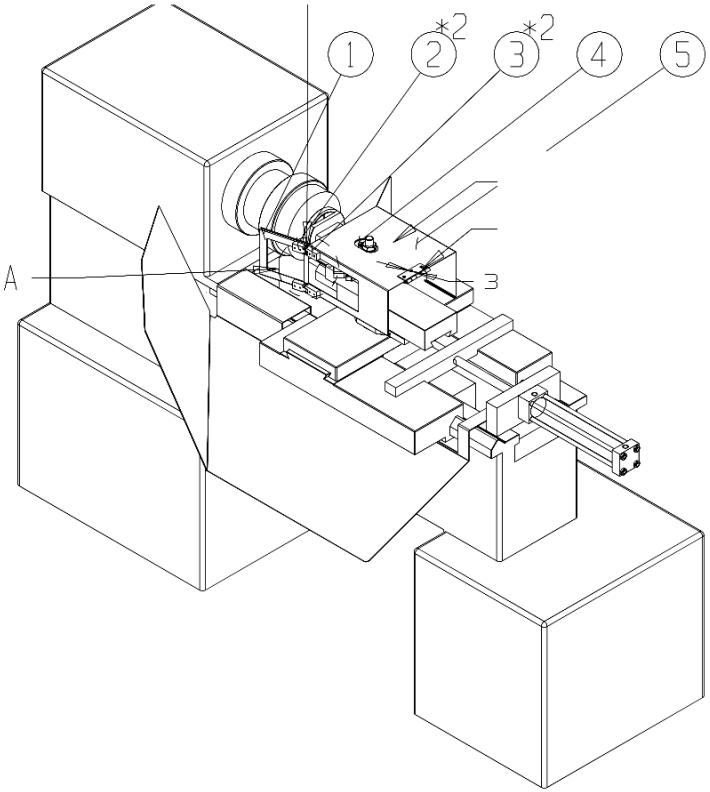

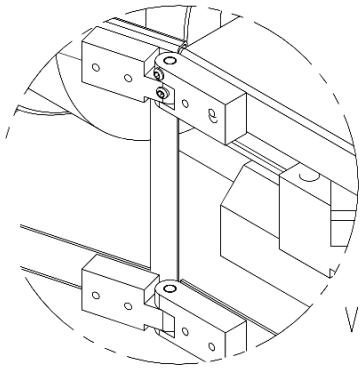

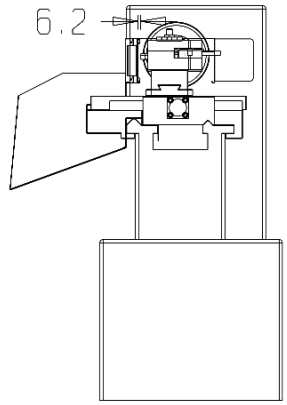

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPEC		ROUGHNESS		
1mm~4mm	± 0.1	35S	▽	
4mm~15mm	± 0.2	12S	▽▽	
16mm~63mm	± 0.3	6 S	▽▽▽	
64mm~250mm	± 0.5	0.8S	▽▽▽▽	
OVER 250	± 0.8	SCALE		0.4 : 10