1. ZjistitSMCLK (Port155)
   a. Sedí (== v ucf)
2. Najít P204
   a. Daný signál v ucf
3. P204 =X14
4. Otevřít input/output a mapovat zbylé

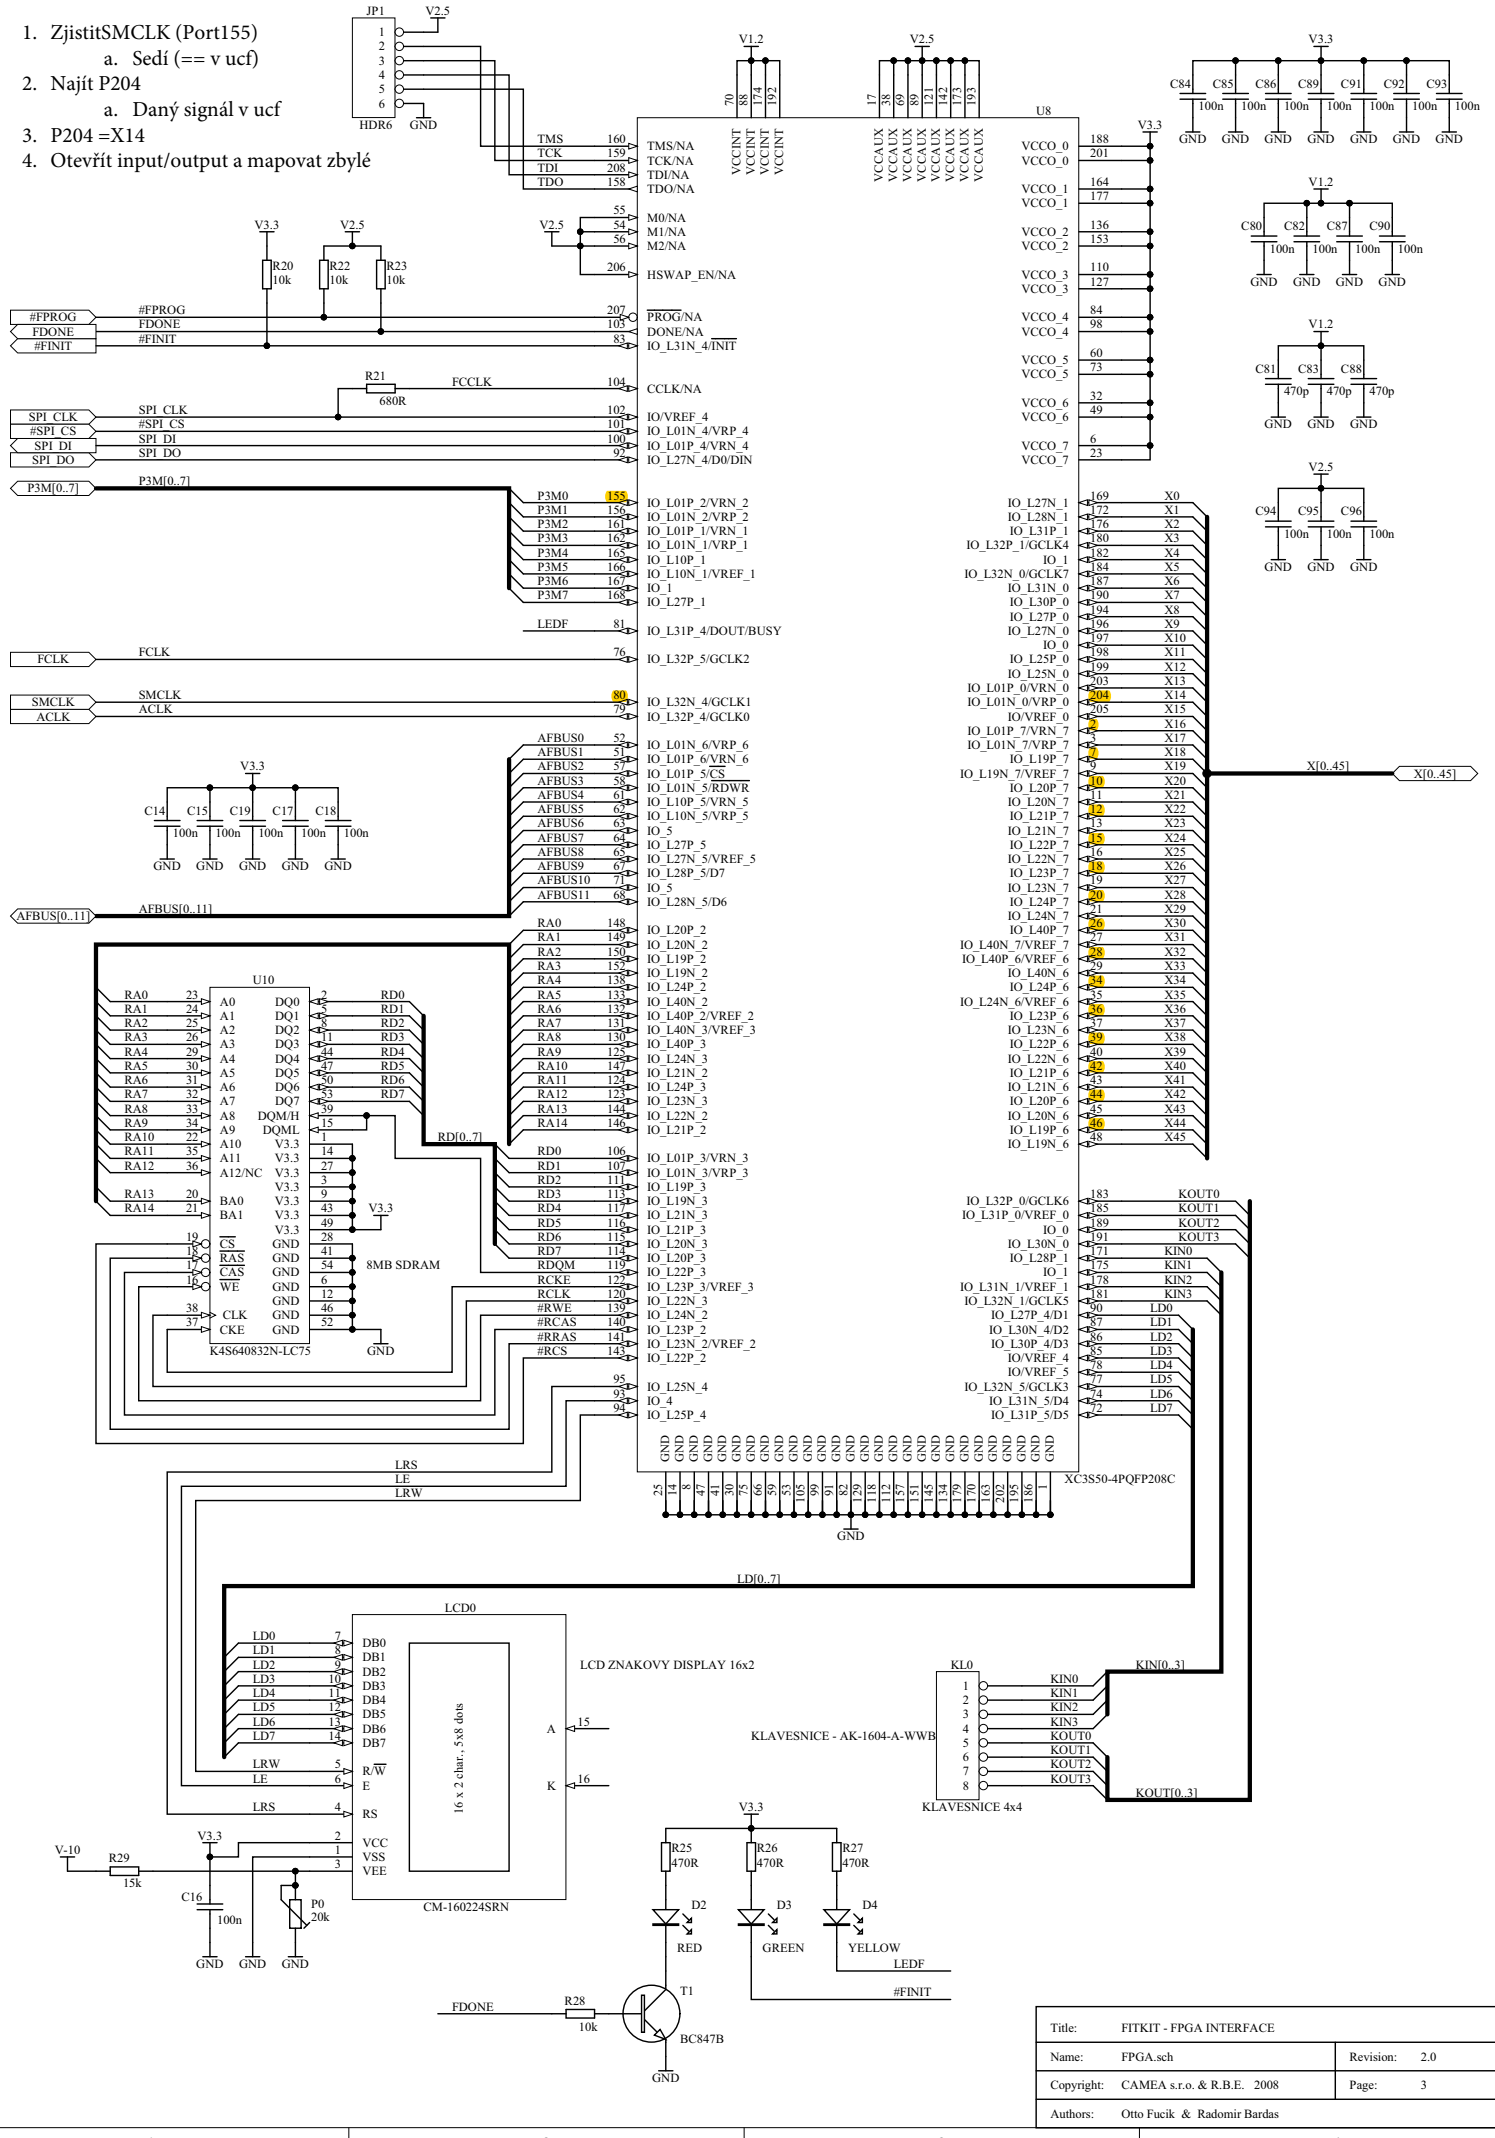

Title:	FITKIT - FPGA INTERFACE		
Name:	FPGA.sch	Revision:	2.0
Copyright:	CAMEA s.r.o. & R.B.E. 2008	Page:	3
Authors:	Otto Fucik & Radomir Bardas		