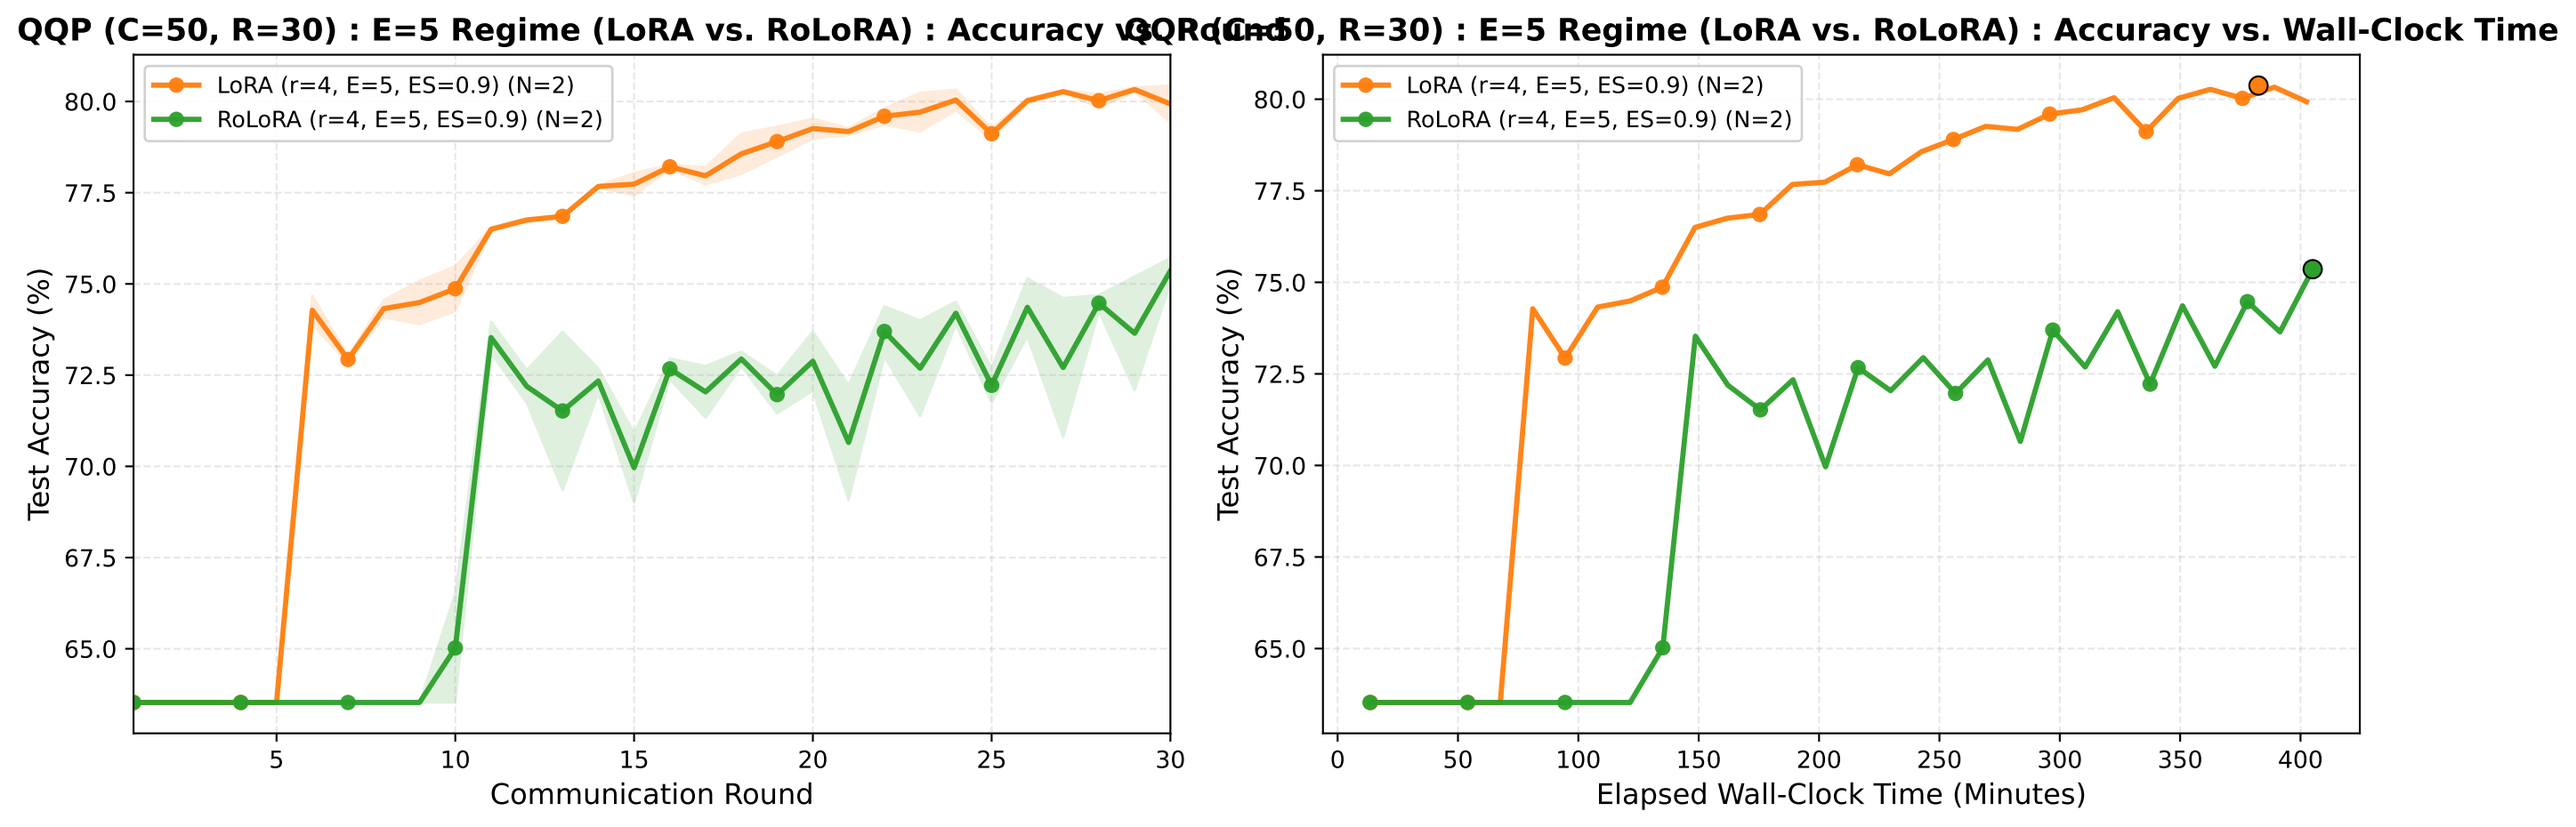
QQP (C=50, R=30) : E=5 Regime (LoRA vs. RoLoRA) : Accuracy vs. Round
QQP (C=50, R=30) : E=5 Regime (LoRA vs. RoLoRA) : Accuracy vs. Wall-Clock Time
LoRA (r=4, E=5, ES=0.9) (N=2)
RoLoRA (r=4, E=5, ES=0.9) (N=2)
Test Accuracy (%)
Communication Round
Elapsed Wall-Clock Time (Minutes)
65.0
67.5
70.0
72.5
75.0
77.5
80.0
5
10
15
20
25
30
0
50
100
150
200
250
300
350
400