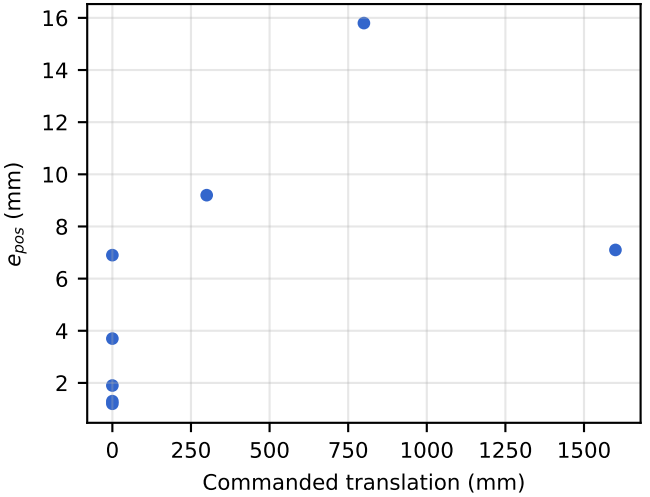
16
14
12
10
8
6
4
2
e_{pos} (mm)
0
250
500
750
1000
1250
1500
Commanded translation (mm)

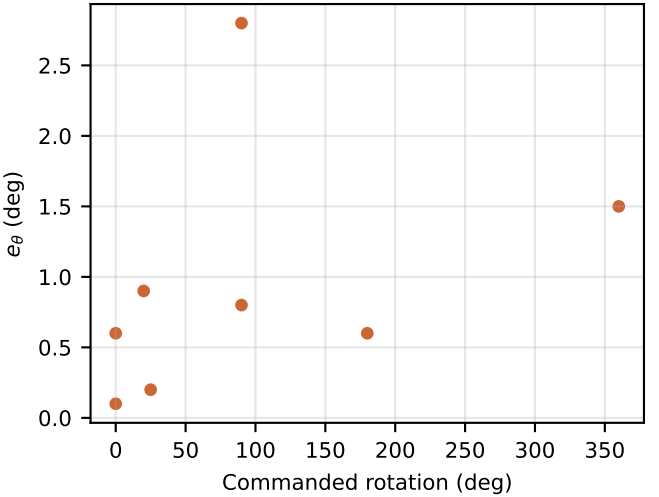
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
e_θ (deg)
0
50
100
150
200
250
300
350
Commanded rotation (deg)