

Procédure Active Directory

Installation du DHCP, DNS et Active Directory



Table des matières

Contexte.....	2
Présentation.....	3
Installation d'Active Directory, du DNS et du DHCP.....	4
Prérequis.....	4
Installation des rôles AD, DNS, DHCP.....	4
Configuration de l'Active Directory.....	10
Configuration du DHCP.....	15
Configuration DNS.....	24
Configuration des outils d'Active Directory.....	29
Création des unités d'organisation.....	29
Les stratégies de groupe.....	31
Création d'un script de démarrage permettant aux utilisateurs une connexion aux dossiers partagés.....	40
Empêcher l'accès au panneau de configuration.....	48
Création du Site de Paris.....	51
Scripts Powershell sur Windows Serveur afin d'administrer Active Directory.....	53
Création du fichier CSV.....	53
Mise en place du service FTP.....	54
Présentation.....	54
Installation du serveur Web IIS.....	54
Création du site FTP.....	55

Contexte

Cette situation professionnelle est basée sur le contexte StadiumCompany, issues des modules PPE effectué en 2ème année.

StadiumCompany est une société spécialisée dans la gestion et l'administration de stade. Elle charge Mulhouse Multi-Services, une société spécialisée dans la conception de réseaux et le conseil, de mettre en place une solution afin de rajouté un service « Sécurité » dans active directory ainsi effectué la gestion des comptes utilisateurs et la mise en place de stratégie de groupe.

Etape de la mise en place de la solution :

- Installation et configuration du rôle AD DS sur Windows Serveur 2012
- Configuration du serveur en tant que contrôleur de domaine
- Création du vlan « Sécurité »
- Configuration des machines clientes dans le domaine
- Création d'un dossier partagé accessible par les utilisateurs du domaine
- Attribution et application d'une nouvelle stratégie de groupe
- Création d'un script pour automatiser la création d'utilisateurs dans Active Directory
- Documentation correspondante à la mise en place de ces services et tests de validation

Présentation

Active Directory est un service annuaire LDAP mis en place par Microsoft pour les machines Windows Serveur. Il permet d'administrer des ressources telles que les ordinateurs, des dossiers de partages, mais aussi des comptes utilisateurs par l'intermédiaire d'un système d'Identification/Authentification. L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows.

Installation d'Active Directory, du DNS et du DHCP


Prérequis

- Changer le nom de la machine en « Hermes »
- Mettre une adresse IP statique

Nom Machine : Hermes
Rôles : Active Directory
Adresse IP : 172.20.0.14
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 172.20.0.3
Serveur DNS préféré : 127.0.0.1

Installation des rôles AD, DNS, DHCP

- Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur **gérer** puis «**Ajouter des rôles et des fonctionnalités**»

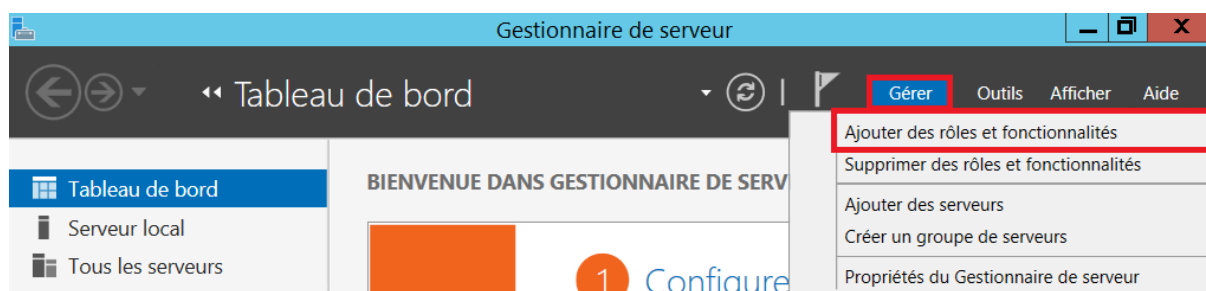

- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec **suivant**.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Avant de commencer

SERVEUR DE DESTINATION
HERMES

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.

Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :
[Démarrer l'Assistant Suppression de rôles et de fonctionnalités](#)

Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :

- Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
- Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
- Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées

Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

☐ Ignorer cette page par défaut


< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

- Sélectionné le type **d'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.

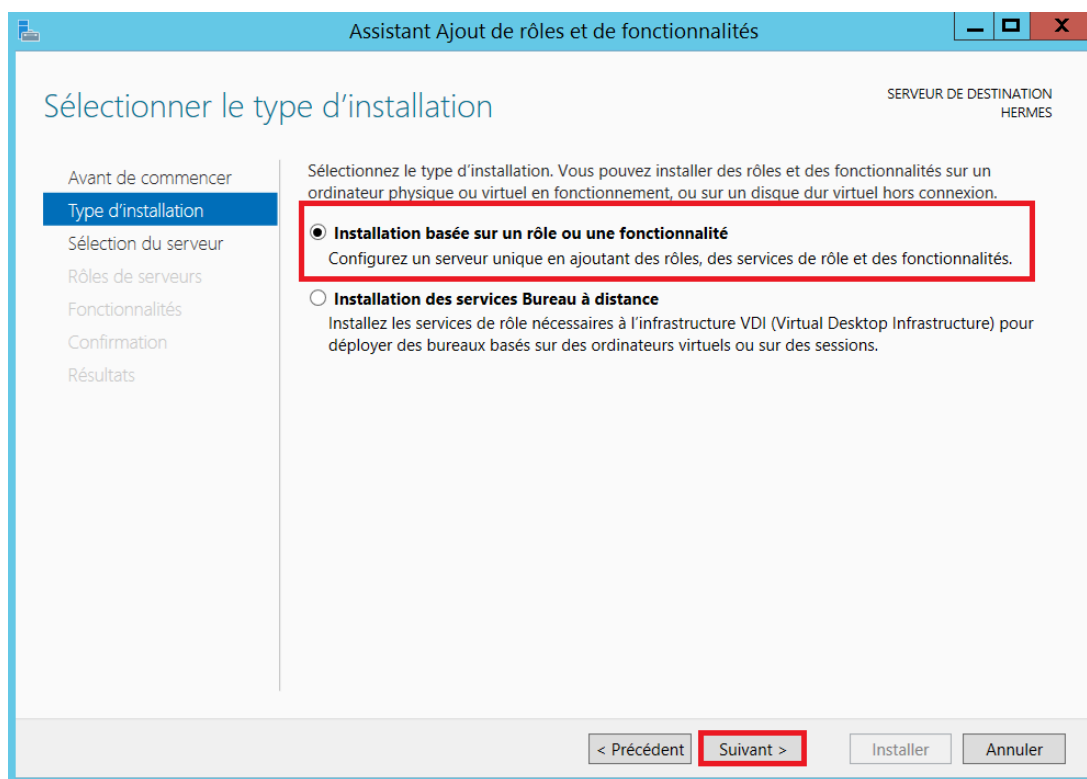

- Sélectionner son serveur pool pour installer les rôles et suivant.



Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
HERMES

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :		
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
HERMES	172.20.0.14	Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors ligne et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collection de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.


< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

- Sélectionner les rôles **DHCP, DNS et AD DS**, puis suivant.

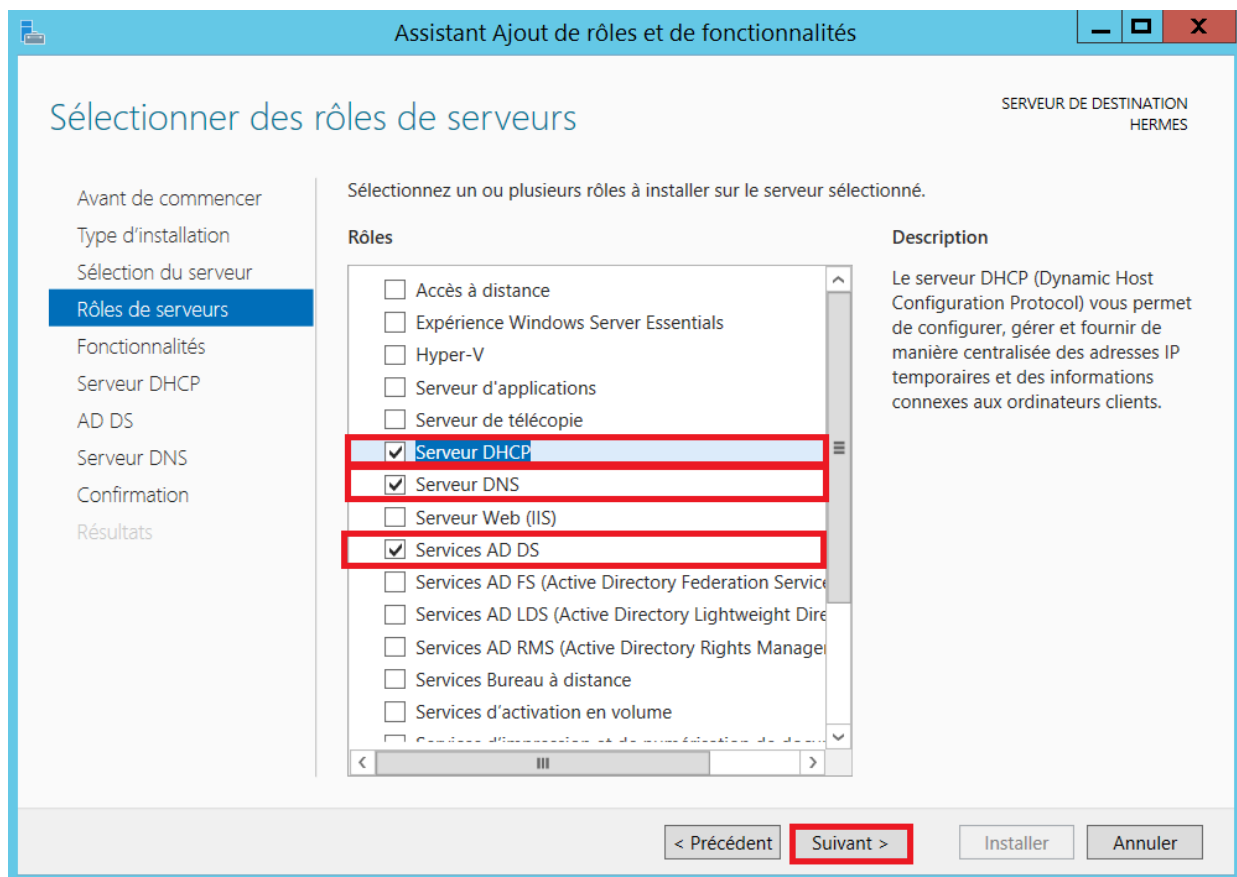

- Ne pas **sélectionner de fonctionnalités** et suivant.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
HERMES

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DHCP

AD DS

Serveur DNS

Confirmation

Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités

☐ Assistance à distance

☐ Base de données interne Windows

☐ BranchCache

☐ Chiffrement de lecteur BitLocker

☐ Client d'impression Internet

☐ Client pour NFS

☐ Client Telnet

☐ Client TFTP

☐ Clustering avec basculement

☐ Compression différentielle à distance

☐ Data Center Bridging

☐ Déverrouillage réseau BitLocker

☐ DirectPlay

☐ Équilibrage de la charge réseau

☐ Fonctionnalités de serveur de fichiers et de partage de fichiers

Description

Grâce à l'assistance à distance, vous (ou une personne du support technique) pouvez aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes ou à répondre à leurs questions en rapport avec leur PC. Vous pouvez afficher et prendre le contrôle du Bureau des utilisateurs pour dépanner et résoudre les problèmes. Les utilisateurs ont également la possibilité de solliciter l'aide de leurs amis ou de leurs collègues de travail.


< Précédent

Suivant >


Installer

Annuler


- Passer les explications du DHCP et **suivant**.

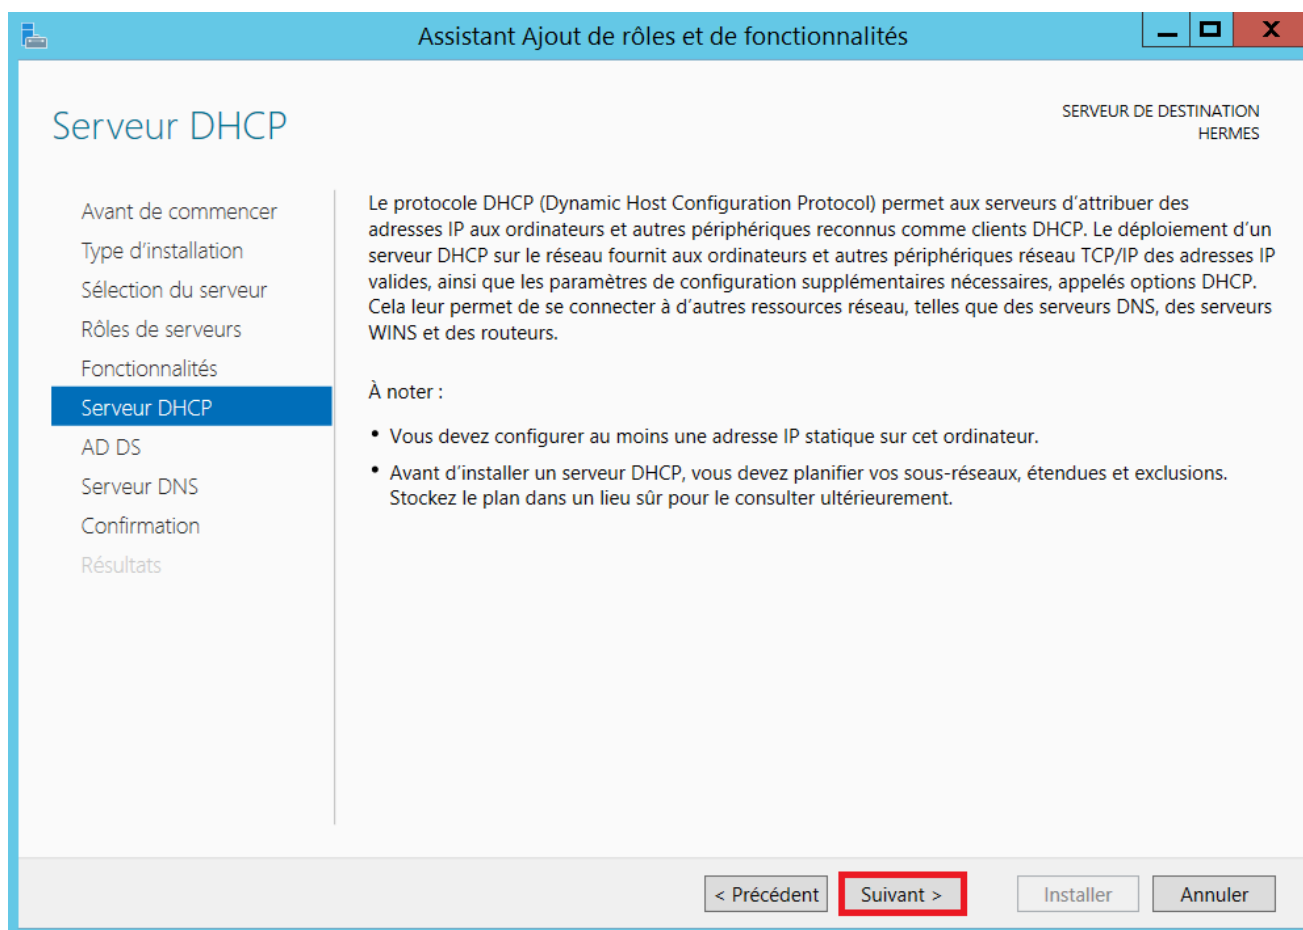

- Passer les explications de l'Active Directory et **suivant**.

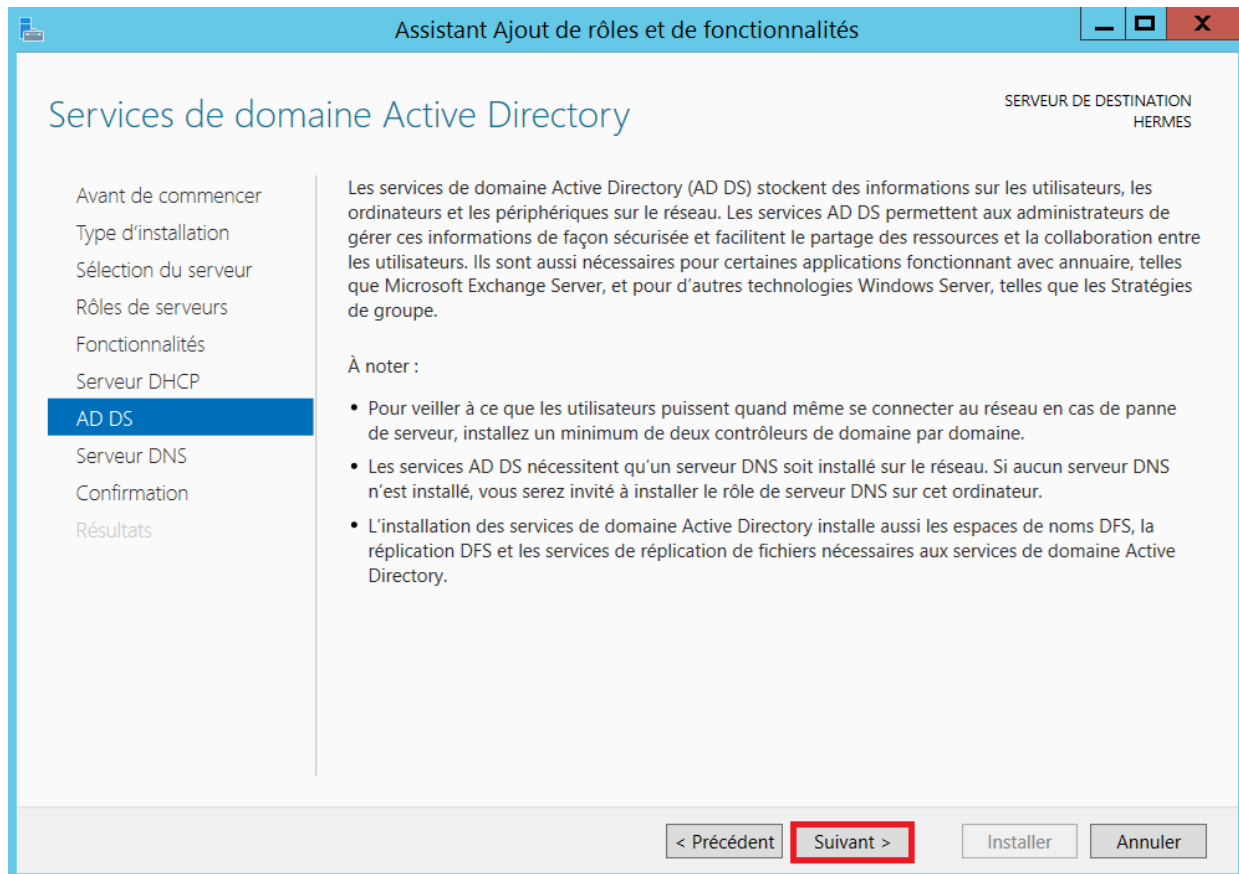

- Passer les explications du DNS et **suivant**.

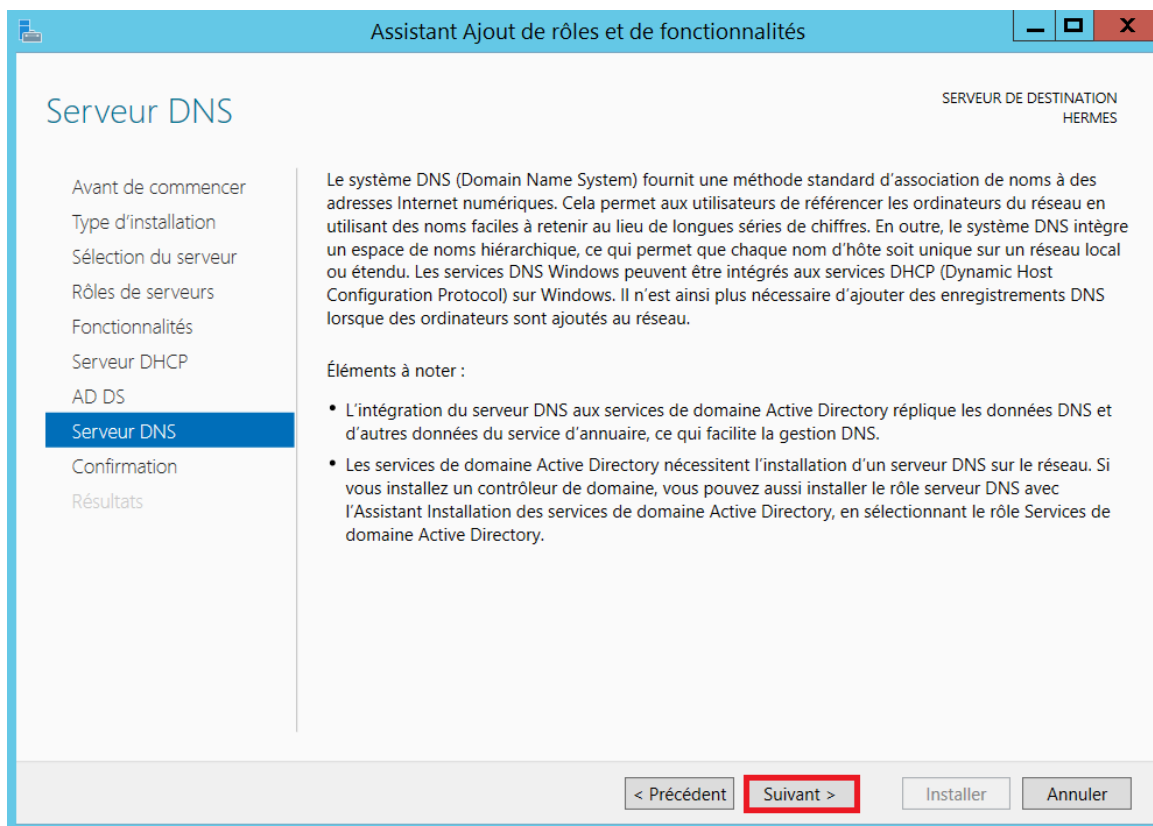

- Confirmer l'installation en cliquant sur **installer**.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Confirmer les sélections d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
HERMES

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DHCP

AD DS

Serveur DNS

Confirmation

Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☐ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Gestion de stratégie de groupe

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils AD DS et AD LDS

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Outils AD DS

Centre d'administration Active Directory

Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS

Outils du serveur DHCP

Outils du serveur DNS

[Exporter les paramètres de configuration](#)

[Spécifier un autre chemin d'accès source](#)


< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler


- **Fermer** la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.

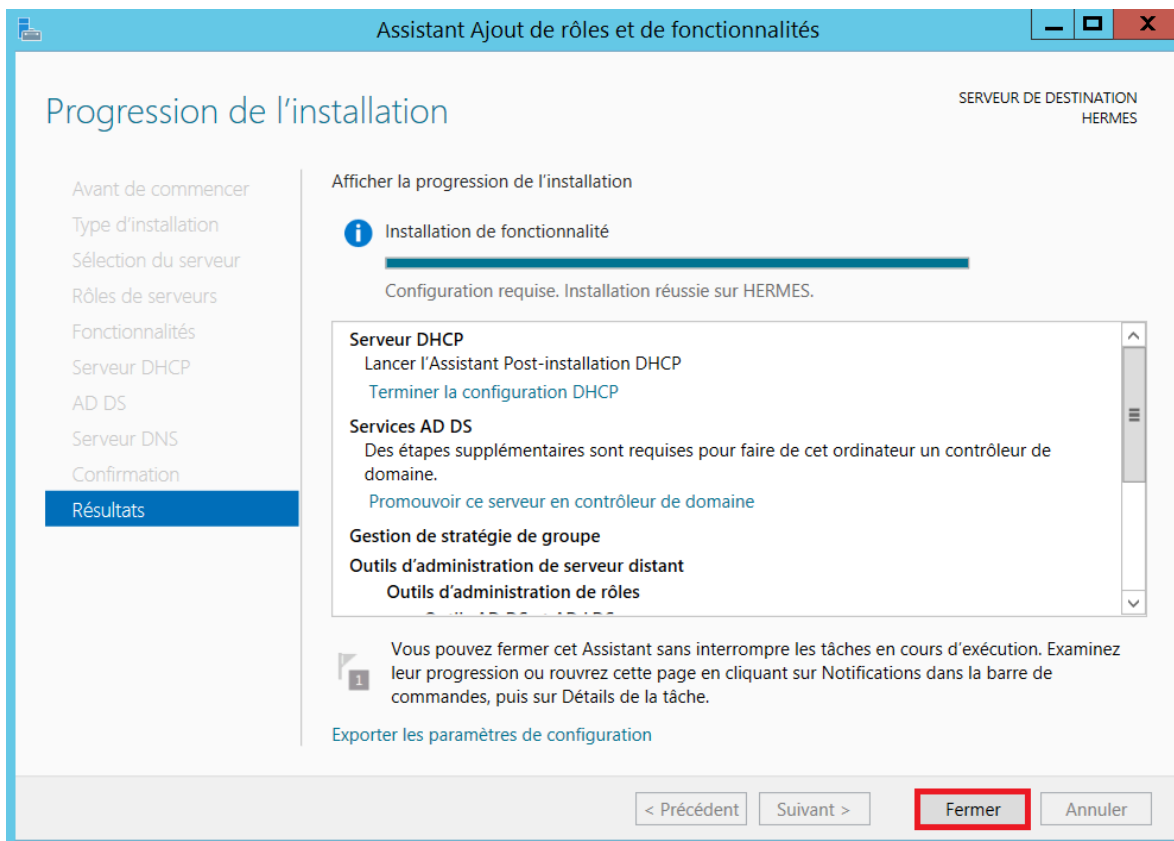


Configuration de l'Active Directory

Création du domaine

- Sur le gestionnaire de serveur, **Cliquer sur le drapeau**, puis **cliquer sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »**.

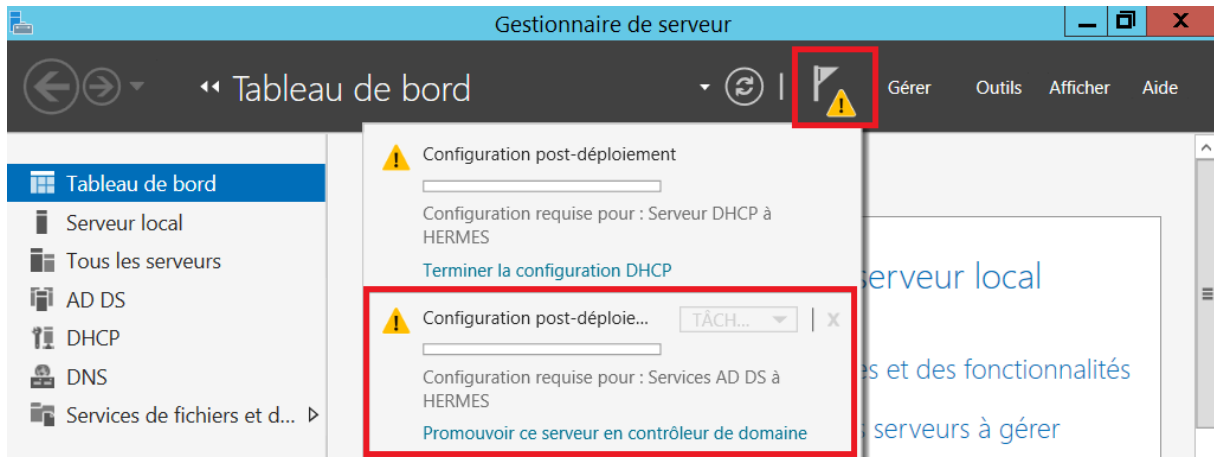

- **Ajouter une nouvelle forêt**, le nom de domaine est stadiumcompany.com.

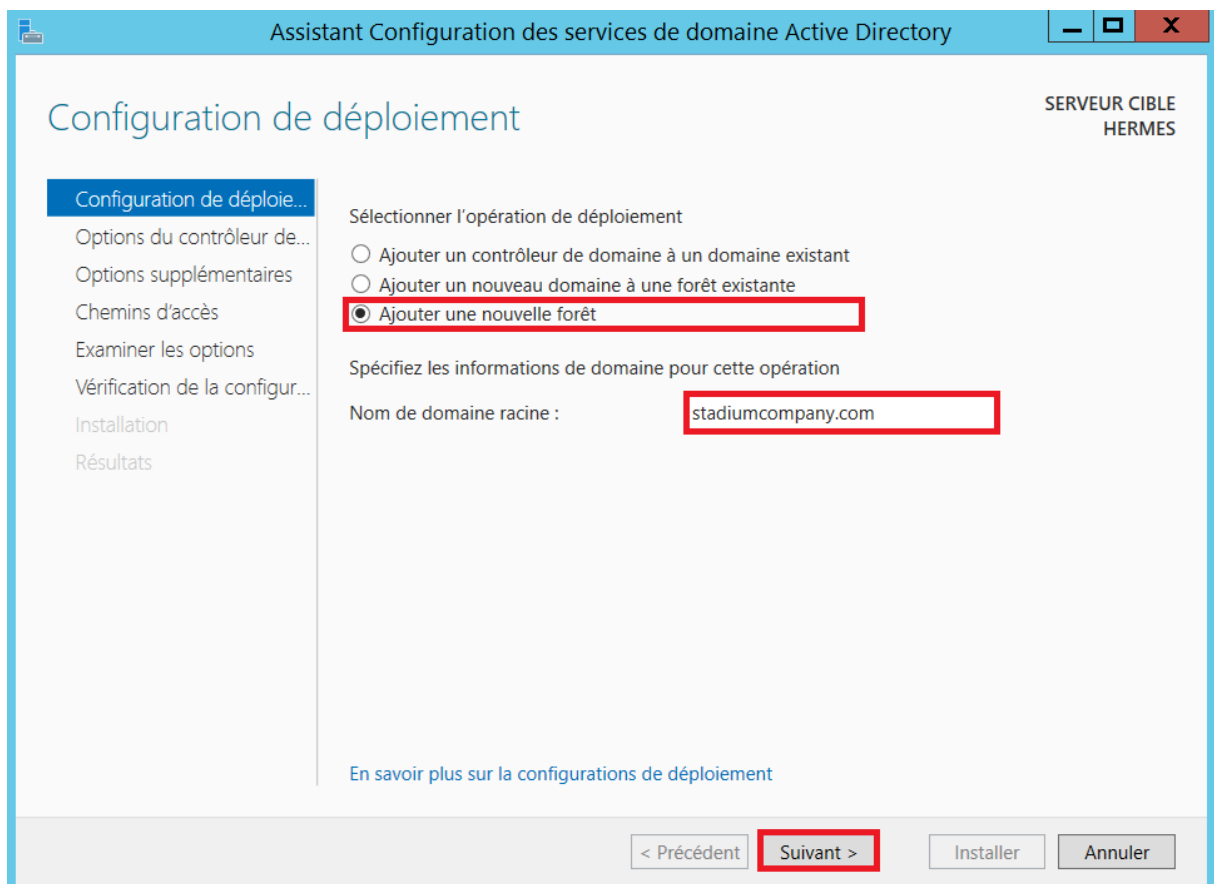

- Informer le mot de passe du domaine. Le mot de passe sera : **Bts2017\$**

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
HERMES

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2012 R2

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2012 R2

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)


Mot de passe : Bts2017\$

Confirmer le mot de passe : Bts2017\$

[En savoir plus sur la options du contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- Passer l'option DNS car le rôle a déjà été installer, faire **suivant**.

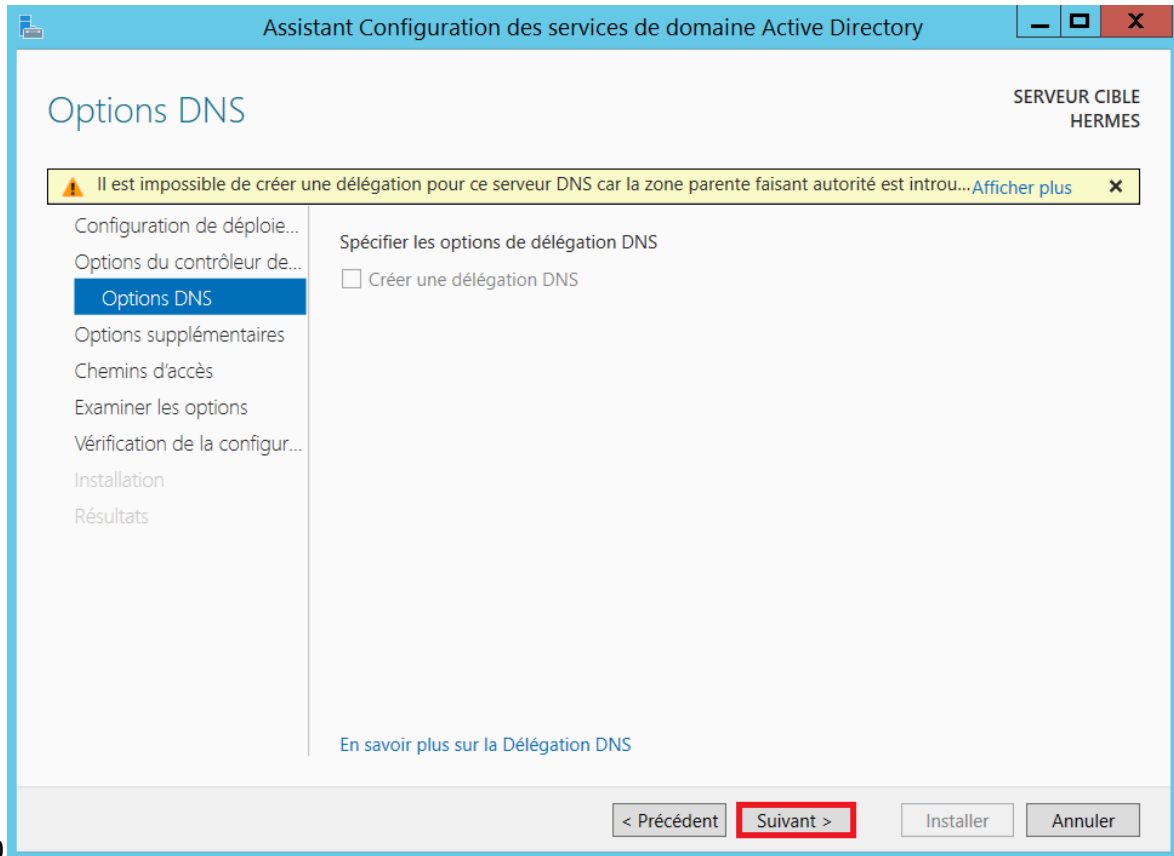

0

- Confirmer le nom NetBIOS, faire **suivant**.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
HERMES

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS : STADIUMCOMPANY

En savoir plus sur la options supplémentaires

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- Garder le chemin d'accès par défauts, faire **suivant**.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
HERMES

Chemins d'accès

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats


Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données :	C:\Windows\NTDS	...
Dossier des fichiers journaux :	C:\Windows\NTDS	...
Dossier SYSVOL :	C:\Windows\SYSVOL	...


[En savoir plus sur la Chemins d'accès Active Directory](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler


- Confirmer la sélection, faire **suivant**.

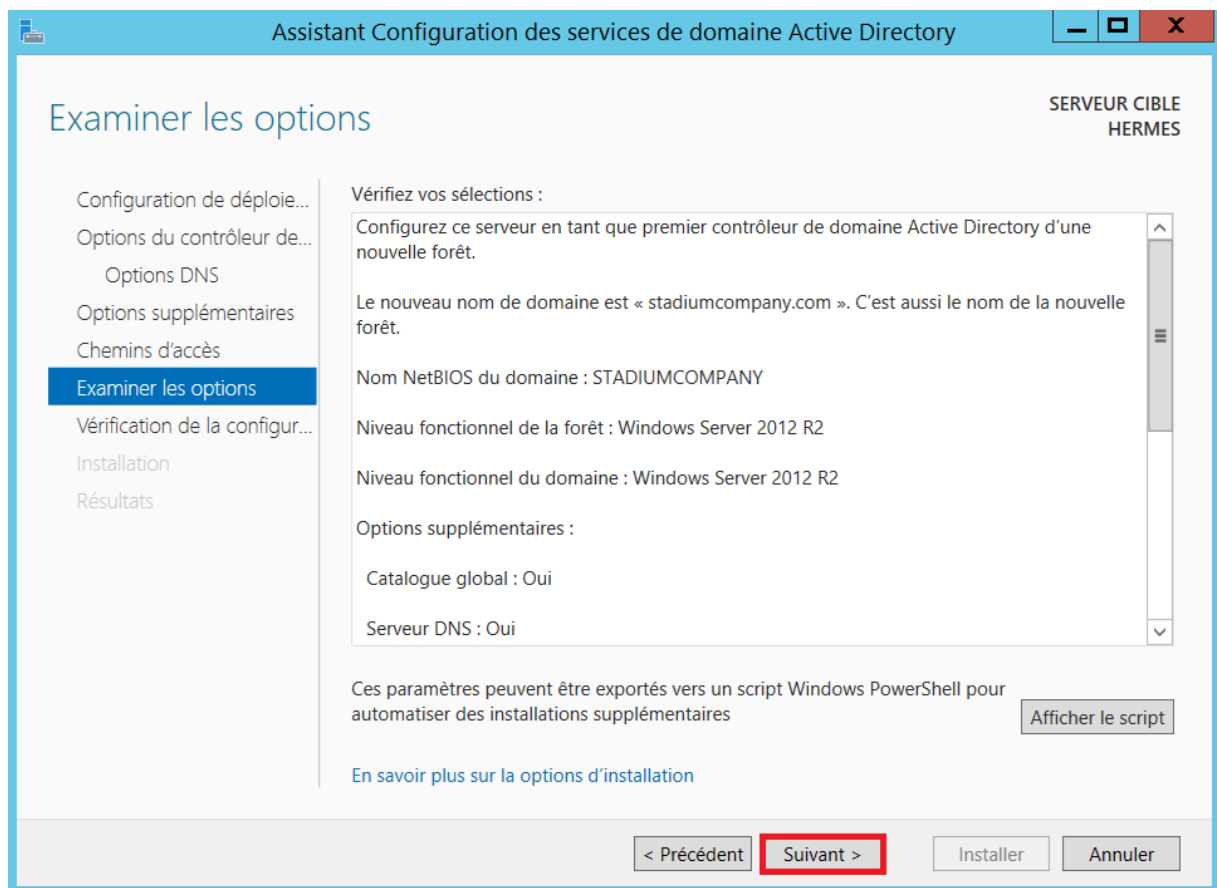

- Lancer l'installation.

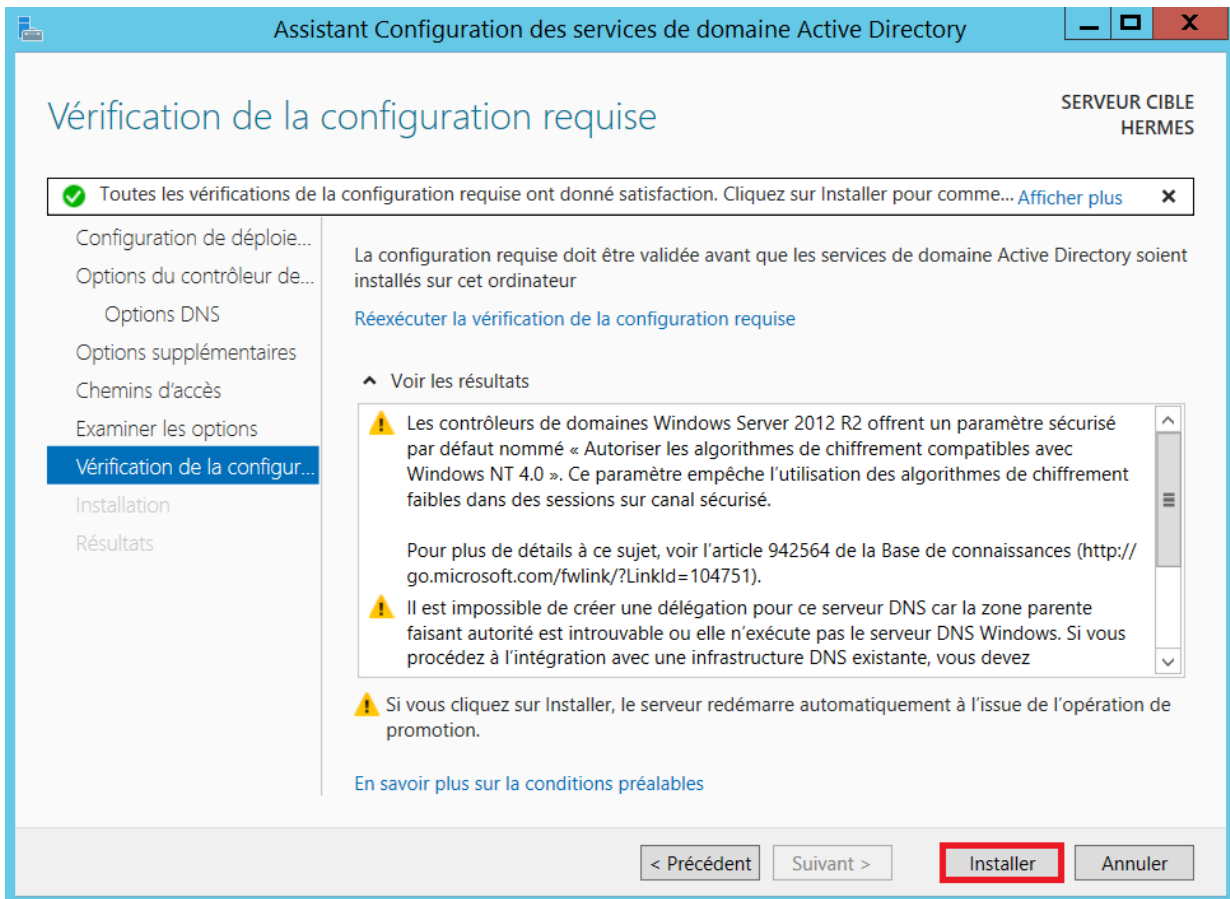


- **Fermer** l'Assistance du domaine Active Directory ce qui redémarre la machine.

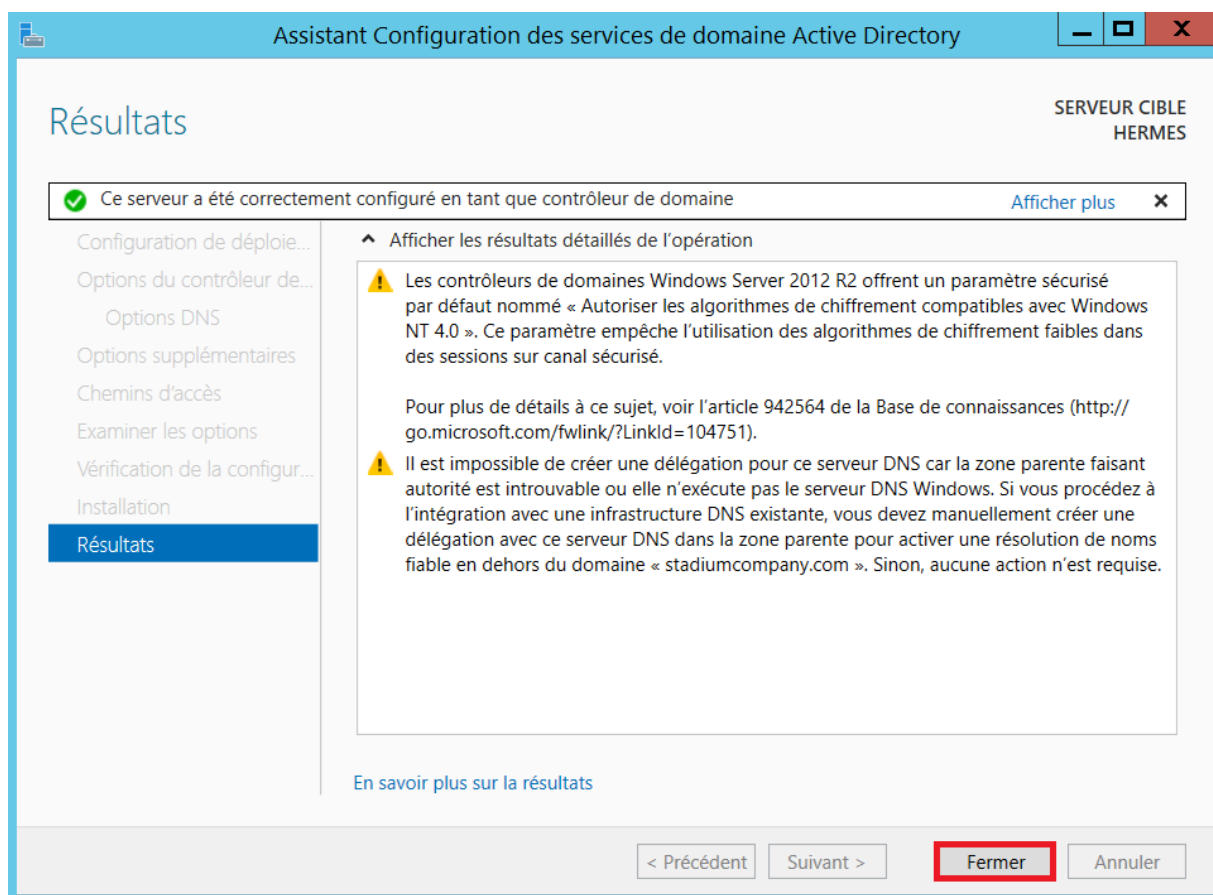


Configuration du DHCP

- Sur le gestionnaire de serveur, cliquer sur le drapeau, cliquer sur « Terminer la configuration DHCP ».

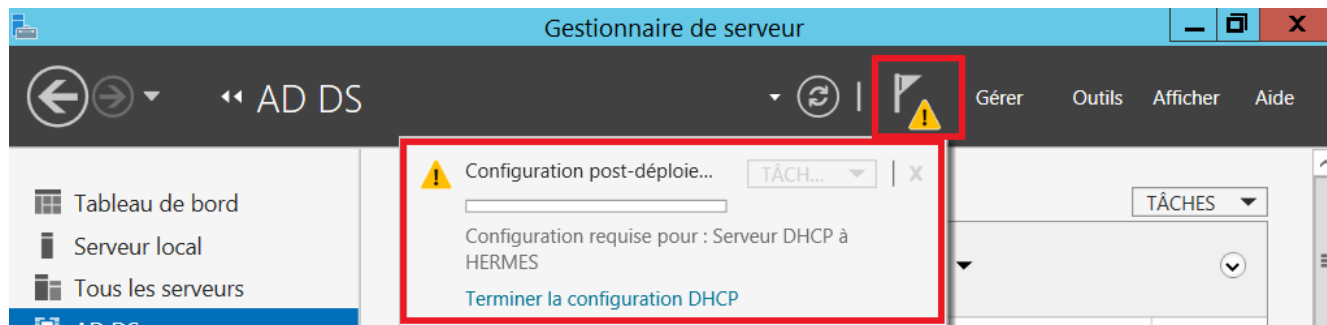


- Passer l'introduction de la configuration du DHCP, faire **suivant**.

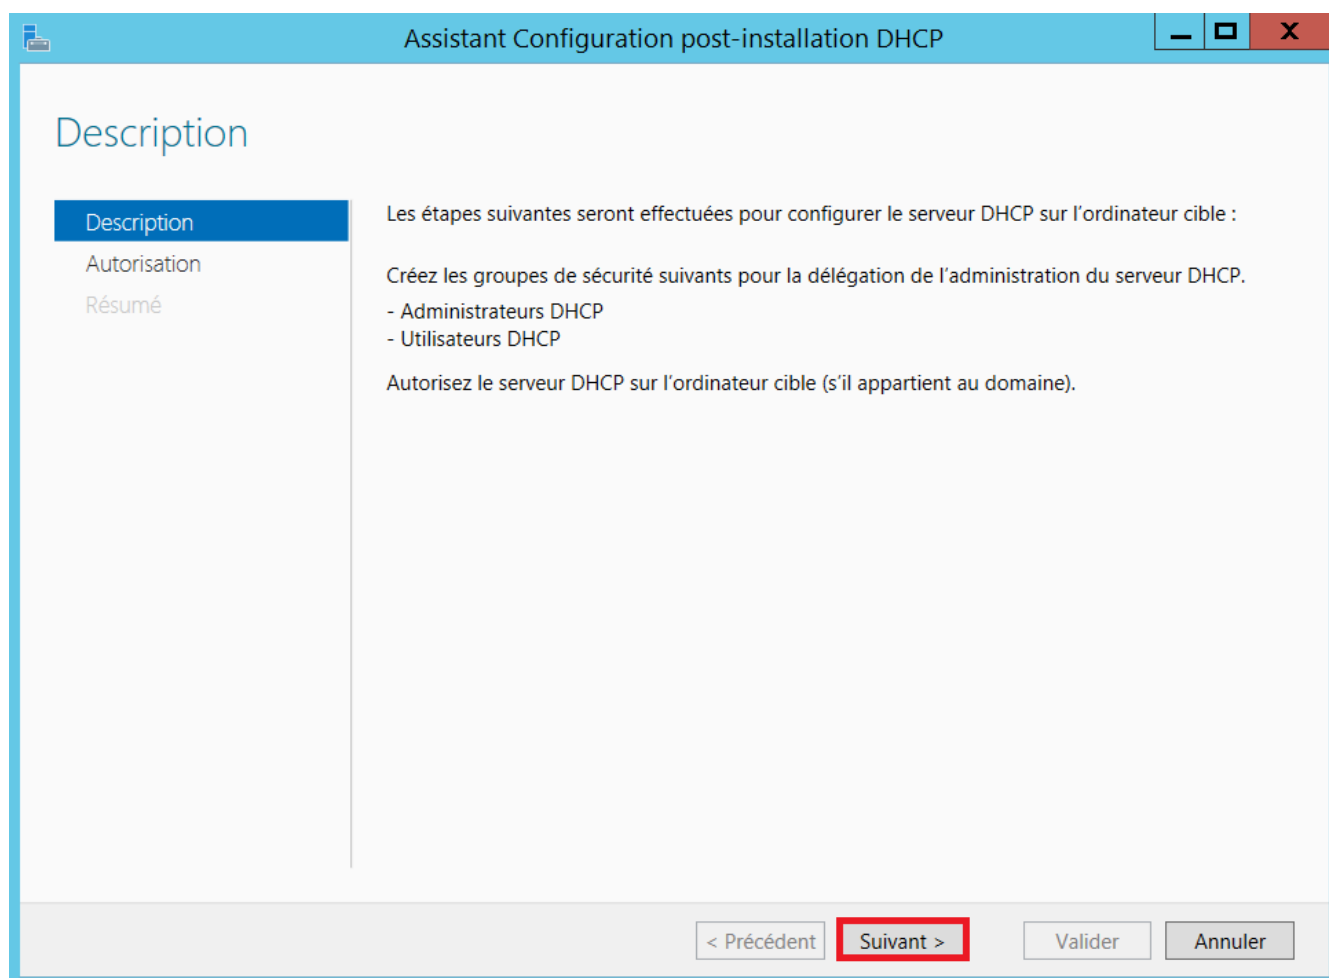

- Autorisation de l'installation de configuration avec le compte administrateur de domaine, faire **valider**.


The screenshot shows a Windows-style window titled "Assistant Configuration post-installation DHCP". On the left is a sidebar with three items: "Description", "Autorisation" (which is highlighted with a blue background), and "Résumé". The main area of the window is titled "Autorisation" and contains the following text: "Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS." Below this text are three radio button options. The first option, "Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant", is selected. Its corresponding text box for "Nom d'utilisateur" contains "STADIUMCOMPANY\Administrateur". The second option, "Utiliser d'autres informations d'identification", is unselected; its text box is empty, and there is a "Spécifier..." button to its right. The third option, "Ignorer l'autorisation AD", is also unselected. At the bottom of the window, there are four buttons: "< Précédent", "Suivant >", "Valider", and "Annuler".

- **Fermer** le résumer de la configuration installer.

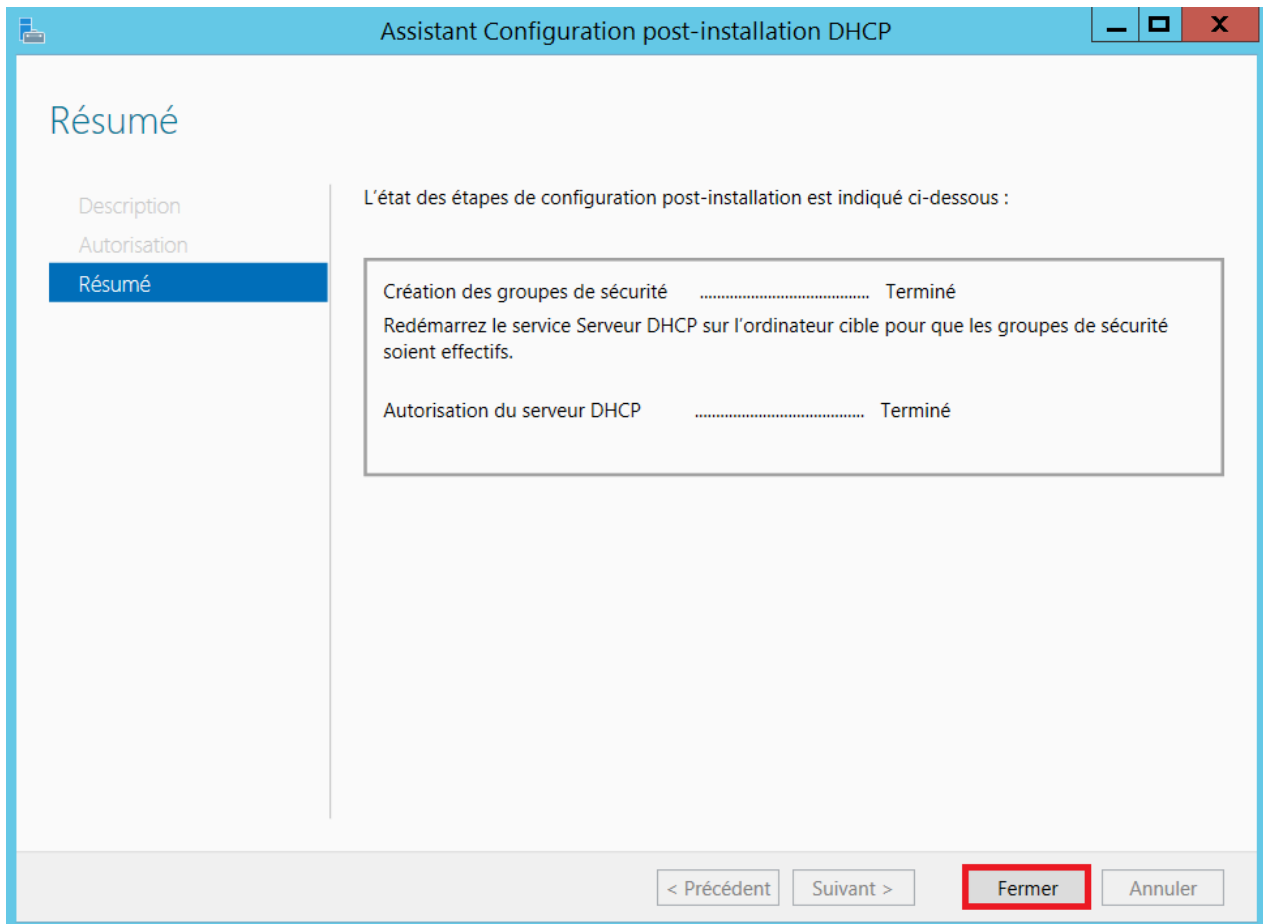


Création des plages d'adresses :


- Gestionnaire de serveur, Outils, **DHCP**.

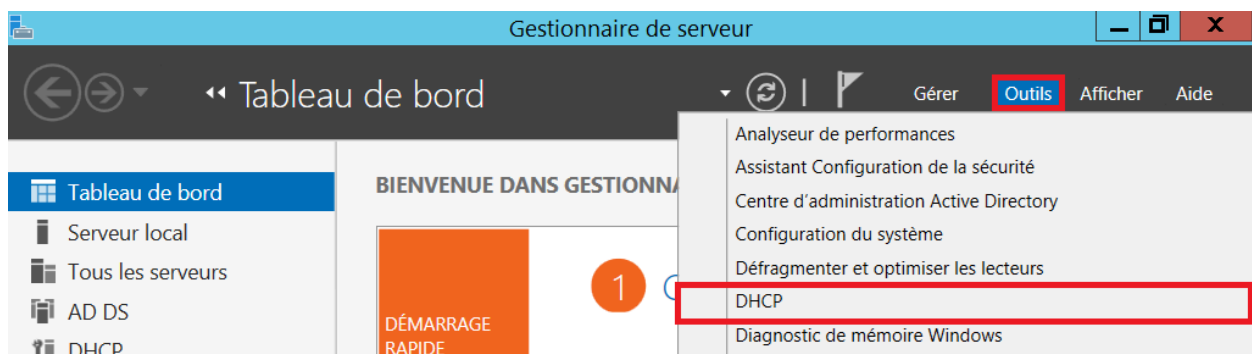

- DHCP → hermes.stadiumcompany.com → Clic droit IPv4 → **Nouvelle étendue...**

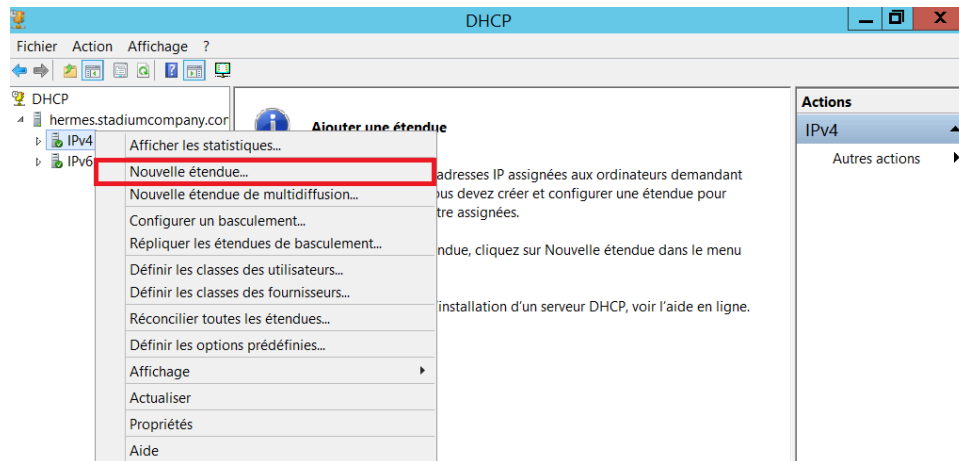

- Passer l'intro d'Assistant Nouvelle étendue, faire **suivant**.

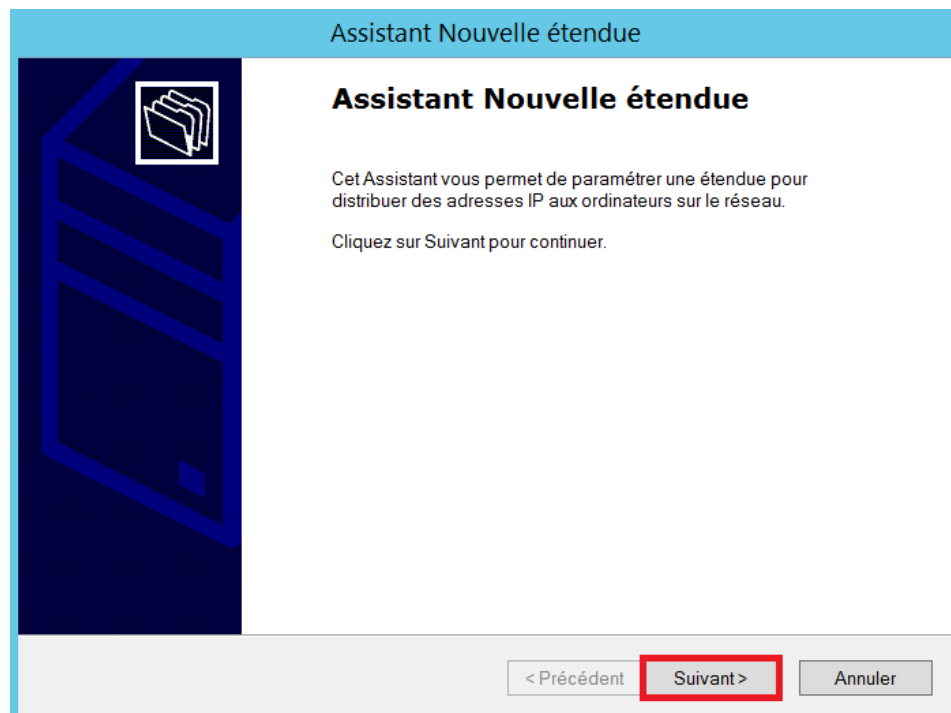

- Renseigner le **nom** et la **description** de la nouvelle étendue, faire **suivant**.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.



Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent
Suivant >
Annuler

0

Tableau des noms et détails des étendu stadiumcompany.com

	Noms	Descriptions
Étendu 1	Administration	Vlan 10
Étendu 2	Equipes	Vlan 20
Étendu 3	WIFI	Vlan 30
Étendu 4	Camera-IP	Vlan 40
Étendu 5	VIP-Pressé	Vlan 50
Étendu 6	Fournisseurs	Vlan 60
Étendu 7	Restaurant	Vlan 70
Étendu 8	Sécurité	Vlan 80

- Indiquer l'adresse IP de début, l'adresse IP de fin, la longueur du masque et le masque du sous-réseau.

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début: 172 . 20 . 0 . 1

Adresse IP de fin: 172 . 20 . 0 . 254

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur: 24

Masque de sous-réseau: 255 . 255 . 255 . 0

1

Tableau des adressages des étendu stadiumcompany.com :

	Adresse IP début	Adresse IP fin	Longueur	Masque sous-réseau
Étendu 1	172.20.0.1	172.20.0.254	24	255.255.255.0
Étendu 2	172.20.1.1	172.20.0.1.254	24	255.255.255.0
Étendu 3	172.20.2.1	172.20.2.126	25	255.255.255.128
Étendu 4	172.20.2.129	172.20.2.254	25	255.255.255.128
Étendu 5	172.20.3.1	172.20.3.126	25	255.255.255.128
Étendu 6	172.20.3.129	172.20.3.190	26	255.255.255.192
Étendu 7	172.20.3.193	172.20.3.222	28	255.255.255.240
Étendu 8	172.20.3.225	172.20.3.254	28	255.255.255.240

- Exclure la plage d'adresse (que dans l'étendue 1 : 172.20.0.1 à 172.20.0.25), faire **suivant**.

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

- Imposer la durée du bail (5 jours), faire **suivant**.

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.



La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours :

Heures :

Minutes :

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Configurer les options maintenant sur tous les étendues, faire **suivant**.

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Indiquer l'adresse du routeur (Ici le routeur virtuel HSRP 172.20.0.3), faire **suivant**.

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

172 . 20 . 0 . 3

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Ajouter le **DNS** (stadiumcompany.com : 172.20.0.14) Automatique.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
	172.20.0.14	Ajouter
Résoudre		Supprimer
		Monter
		Descendre

- Pas de serveur WINS NetBIOS, faire **suivant**.

Assistant Nouvelle étendue

Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.



Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :

Résoudre

Adresse IP :

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent

Suivant >

Annuler

- **Activer** l'étendue maintenant.

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue
Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.




Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement


- **Terminer** la création de l'étendu.

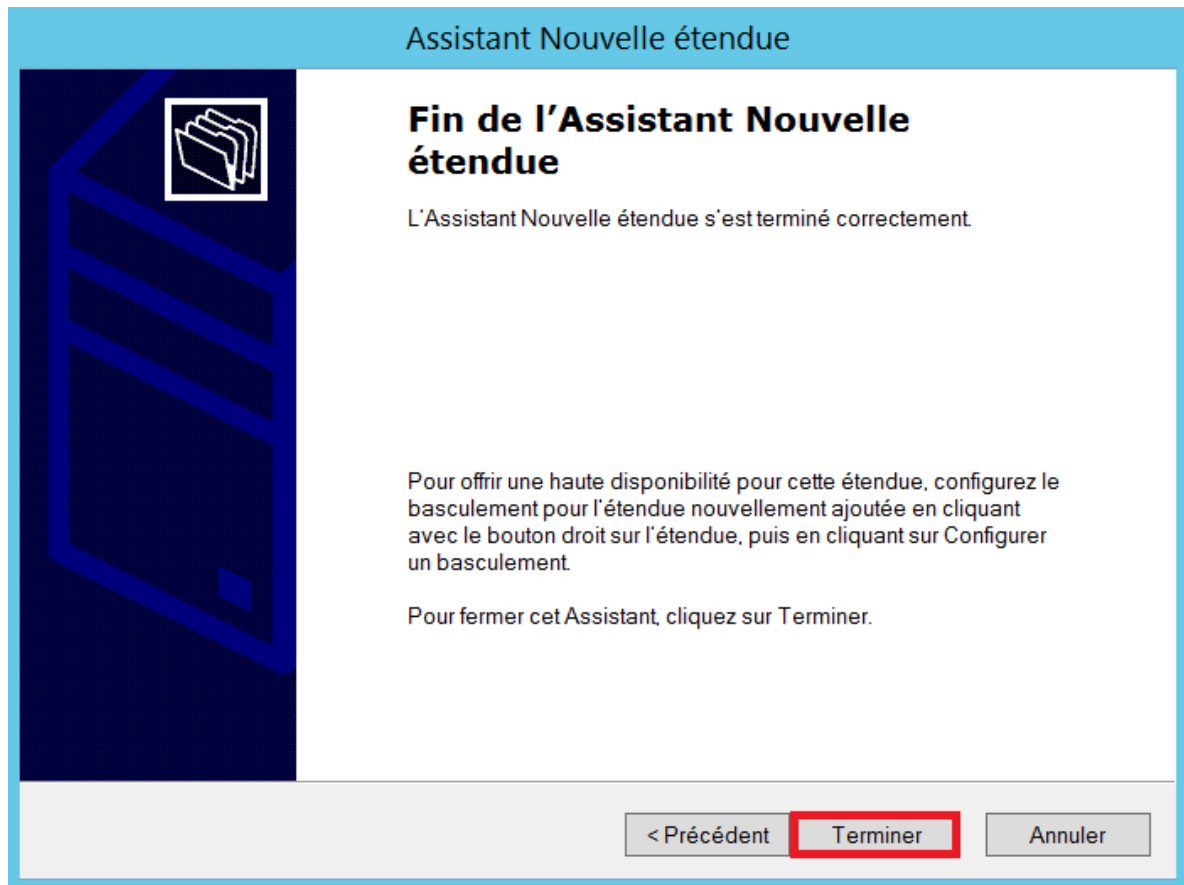


Configuration DNS

Vérifications de zones de recherche directe :

- Gestionnaire de serveur □ Outils □ DNS.

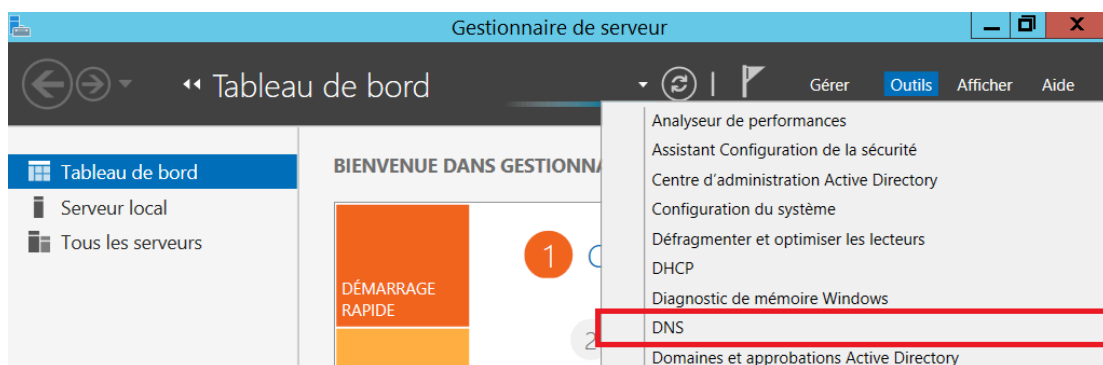


- DNS □ HERMES □ Zones de recherches directes □ Vérifier que la zone stadiumcompany.com a bien été créé.

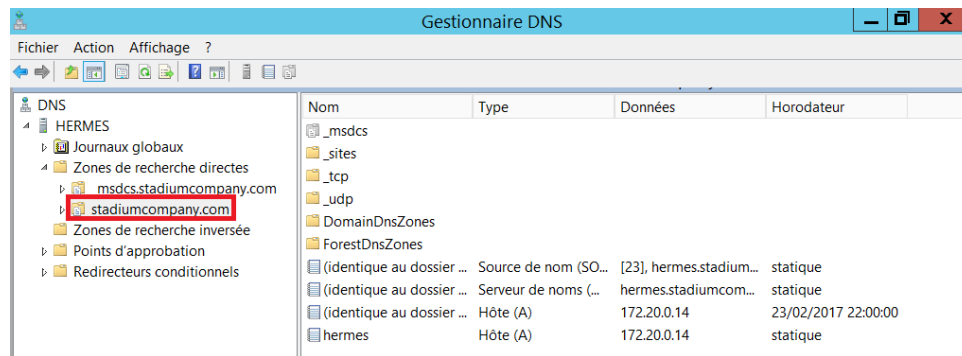


Nouvelle Zone inversé :

- Clic droit sur Zones de recherche inversée → Nouvelle zones...

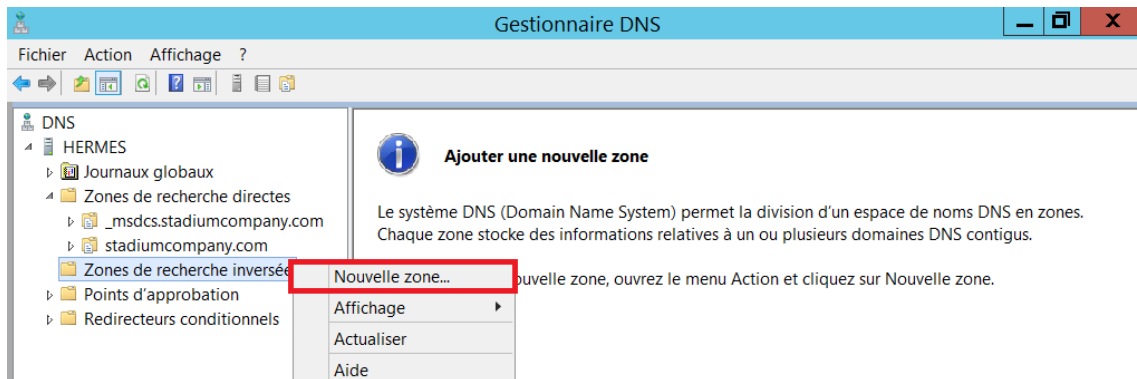

- Passer l'intro de la création de la nouvelle zone, faire **suivant**.

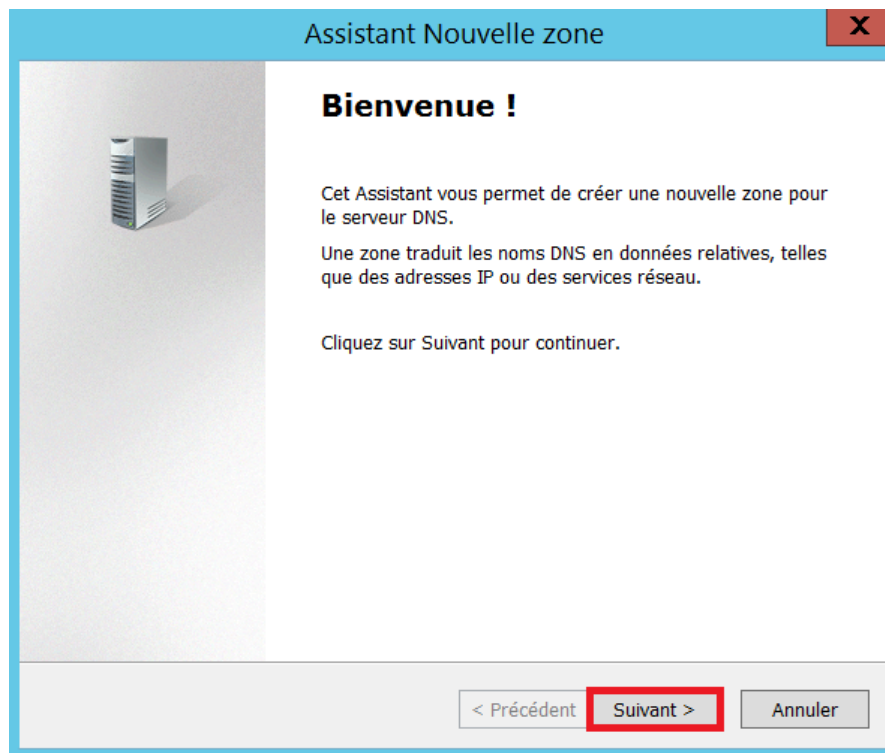

- Sélectionner « **Zone principale** », faire **suivant**.

Assistant Nouvelle zone



Type de zone

Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.



Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

☒ Zone principale

Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.

☐ Zone secondaire

Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.

☐ Zone de stub

Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.

☒ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Sélectionner « **Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : stadiumcompany.com** », faire **suivant**.

Assistant Nouvelle zone

Étendue de la zone de réplcation de Active Directory
Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : stadiumcompany.com

☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : stadiumcompany.com

☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : stadiumcompany.com

☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent **Suivant >** Annuler

- Sélectionner « **Zone de recherche inversée IPv4** », puis **suivant**.

Assistant Nouvelle zone



Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.



Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ Zone de recherche inversée IPv4

☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Sélectionné « **L'ID réseau 172.20.0.X** »

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :
172 .20 .0 .

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :
0.20.172.in-addr.arpa

< Précédent Suivant > Annuler

- Sélectionner « **N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées** », faire **suivant**.

Assistant Nouvelle zone



Mise à niveau dynamique

Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.



Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.

Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

- ☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)

Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

- ☐ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.



Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.


- ☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent

Suivant >

Annuler


- Finaliser la création de la nouvelle zone, faire **terminer**.

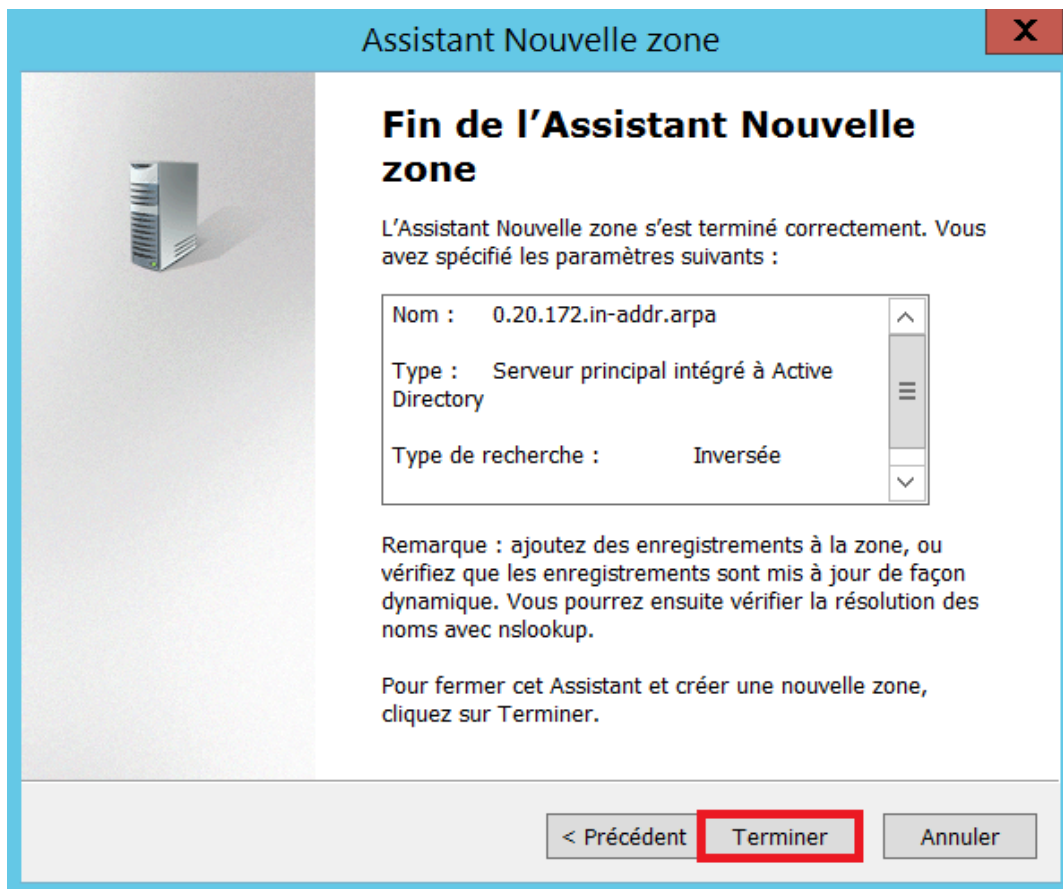


Configuration des outils d'Active Directory

Création des unités d'organisation


- Sur le gestionnaire de serveur → Outils → Cliquez sur **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.

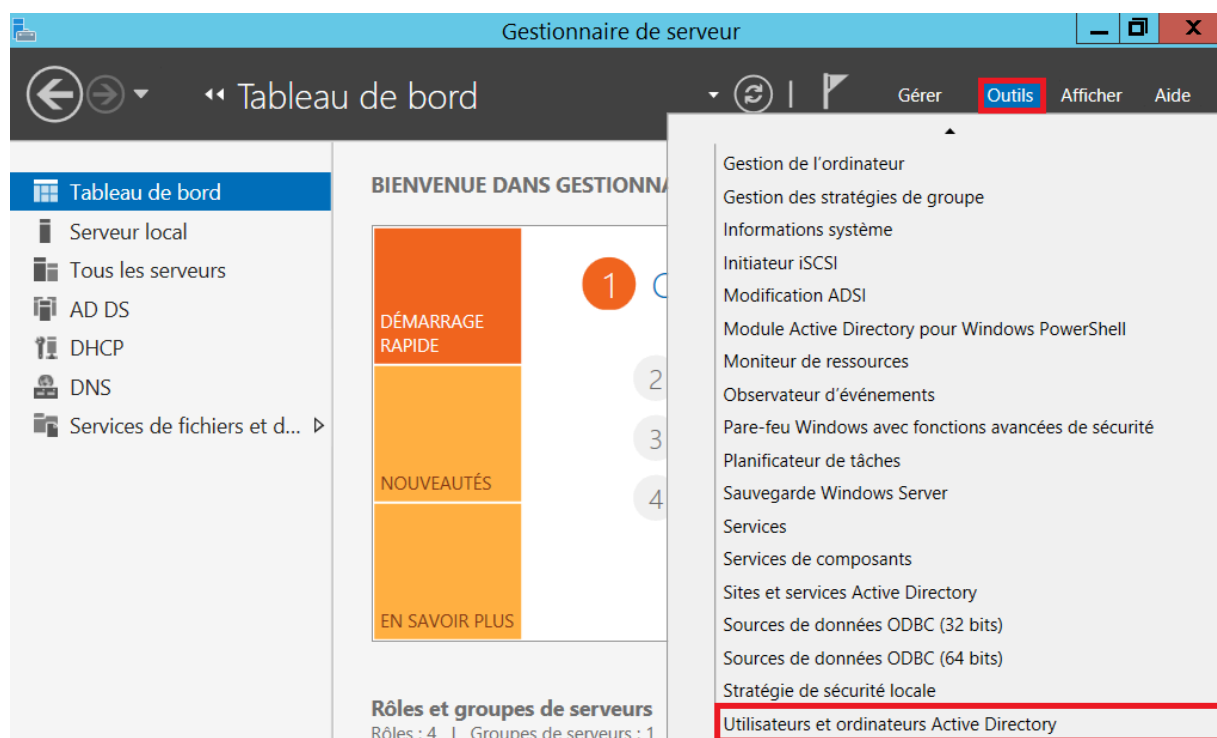

- Dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory → Domaine (stadiumcompany.com) → Clic droit → Nouveau → **Unité d'organisation**.

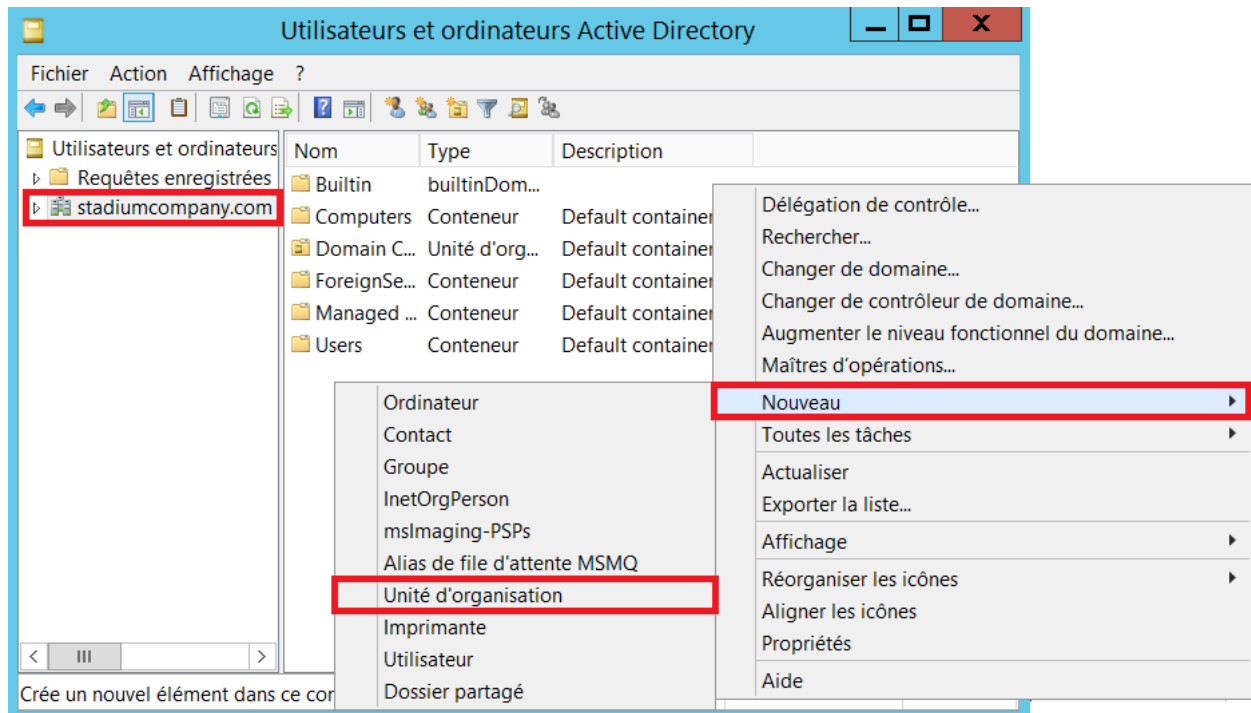

- Création des UO services (Administration, Equipe, Wifi, Caméra-IP, VIP-Pressé, Fournisseurs et Restaurant).

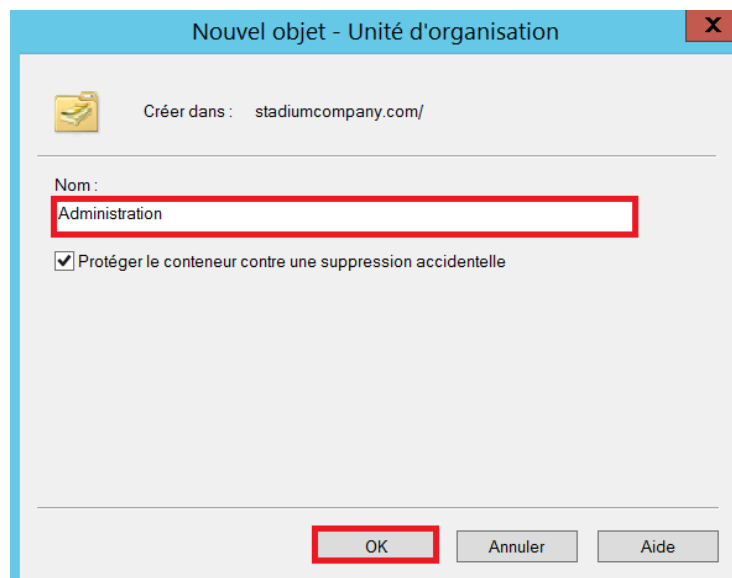

 Administration

 Equipes

 Wifi

 Caméra-IP

 VIP-Pressé

 Fournisseurs

 Restaurant

- Création des sous-UO (Utilisateurs, Groupes et ordinateurs) pour les services Administration, Equipes, Fournisseurs, Restaurant et VIP-Pressé.

 Administration

 Utilisateurs

 Groupes

 Ordinateurs

 Equipes

 Utilisateurs

 Groupes


 Ordinateurs

Les stratégies de groupe


Forcer le fond d'écran (GPO)

- |
- Aller sur ordinateur > Deuxième disque (Partages Z pour moi).

▾ Périphériques et lecteurs (3)

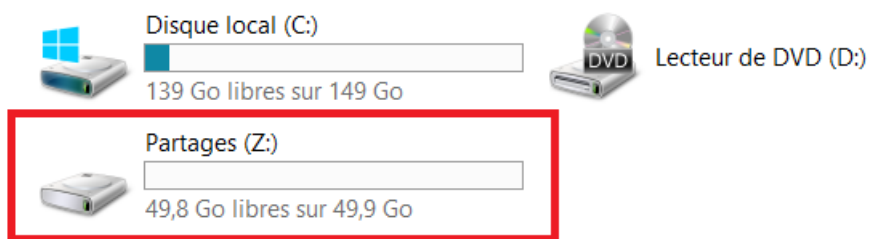


- Clic droit > Nouveau > Dossier > Nommez le (Exemple Fond d'écran).

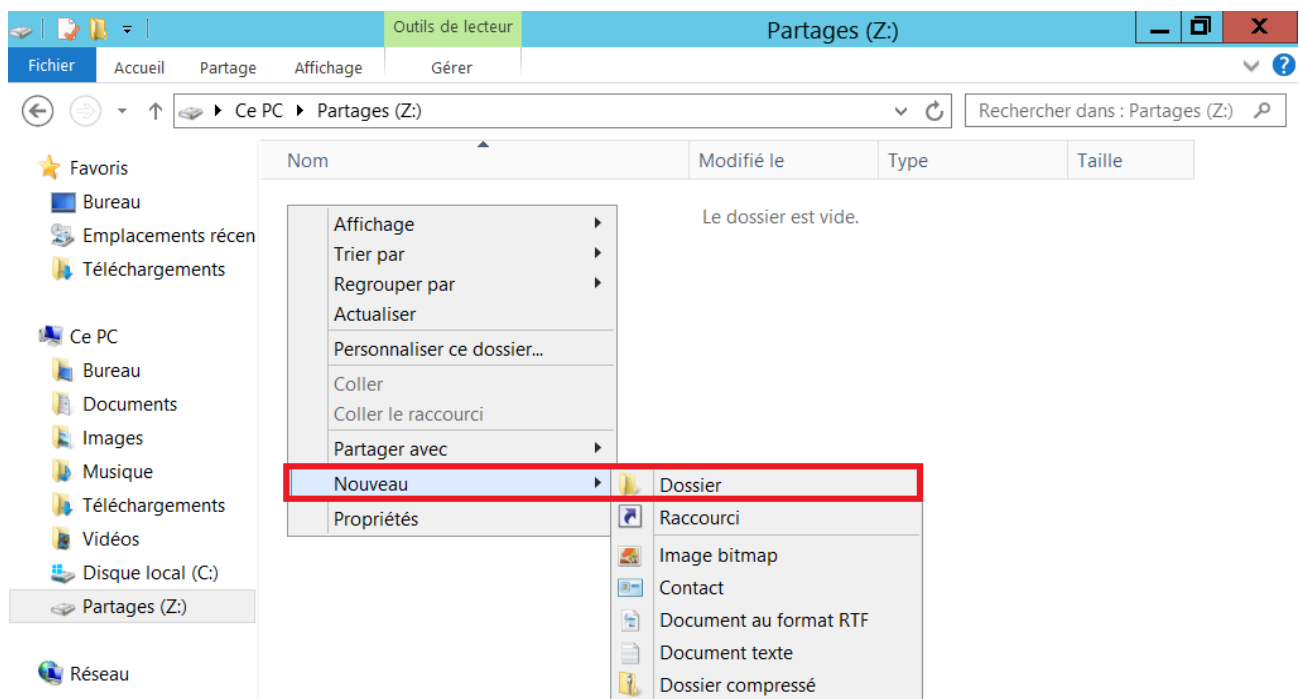


- Aller dans le dossier □ Ajouter l'image qui sera à chaque écran.





- Clic droit sur le dossier Fond d'écran □ **Propriétés.**

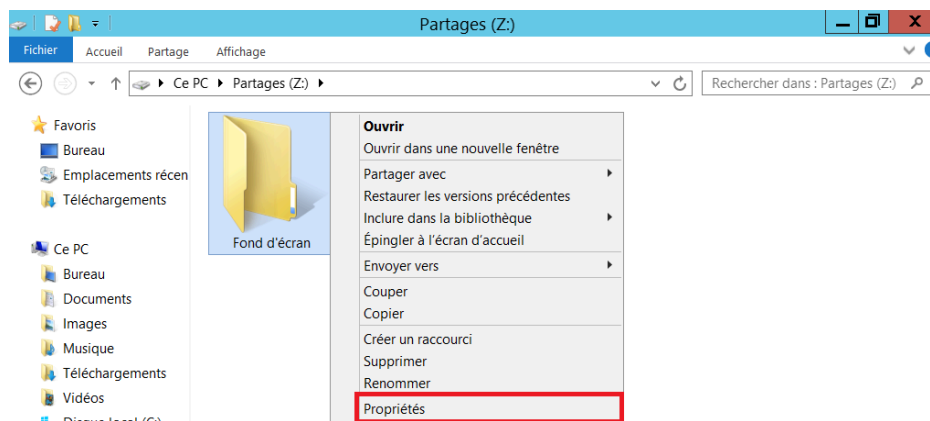

- Dans l'onglet partage □ **Partage avancé...**

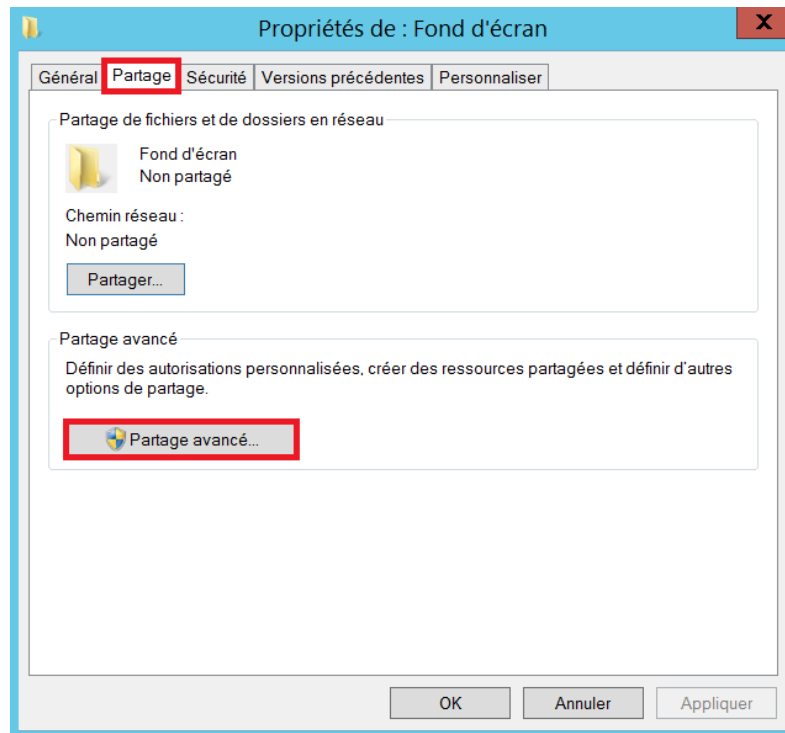

- Cocher « Partager ce dossier » et aller sur **Autorisations** □ **Supprimer le groupe Tout le monde.**
-

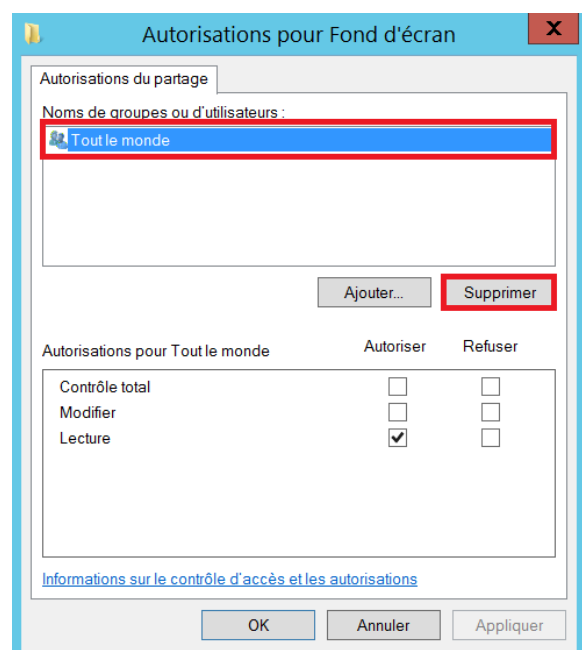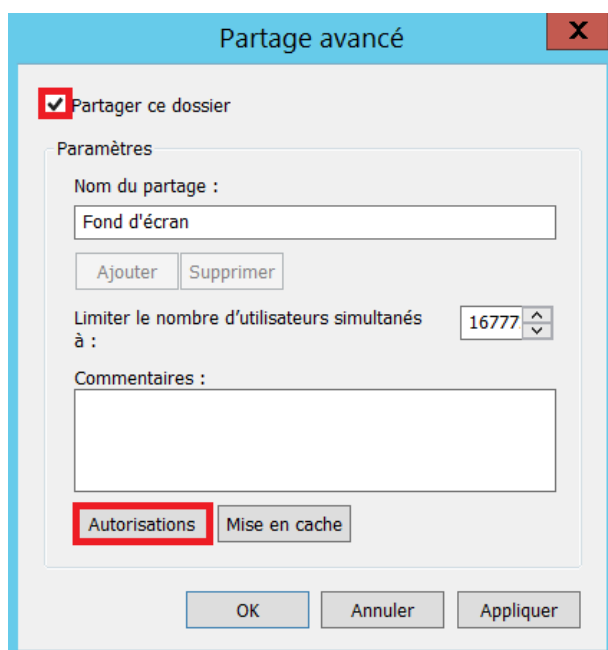

- Cliquer sur **Ajouter...**



Autorisations pour Fond d'écran



Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

Aucun groupe ni utilisateur n'a l'autorisation d'accéder à cet objet.
Toutefois, le propriétaire de cet objet peut affecter des autorisations.




Ajouter...

Supprimer

Autorisations	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☐	☐
Lecture	☐	☐

[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

OK

Annuler

Appliquer

- Ajouter : « Ordinateurs du domaine ; Admins du domaine ; Administrateurs ; Système »

Sélectionnez des utilisateurs, des ordinateurs, des comptes de service ou des ...

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

stadiumcompany.com

Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

Ordinateurs du domaine; Admins du domaine; Administrateurs; Système

Vérifier les noms

Avancé...

OK

Annuler

- Ajouter les Autorisation :
 - Contrôle total pour Admins du domaine
 - Modification pour Administrateurs
 - Lecture pour Ordinateurs du domaine et Système

Autorisations pour Fond d'écran

X

Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

Administrateurs (STADIUMCOMPANY\Administrateurs)

Admins du domaine (STADIUMCOMPANY\Admins du domaine)

Ordinateurs du domaine (STADIUMCOMPANY\Ordinateurs du dom...

Système

Ajouter...

Supprimer

Autorisations pour Ordinateurs du domaine

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☐	☐
Lecture	☒	☐

[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)


OK

Annuler


Appliquer

Création d'un paramètre pour copier le fichier sur l'ordinateur. Ainsi l'ordinateur récupèrera le fond d'écran directement en local ce qui empêchera les ordinateurs de récupérer l'image l'AD à chaque démarrage, pouvant entrainer un temps de traitement supplémentaire si il y a du monde.


- Gestionnaire de serveur □ Outils □ **Gestion des stratégies de groupe.**

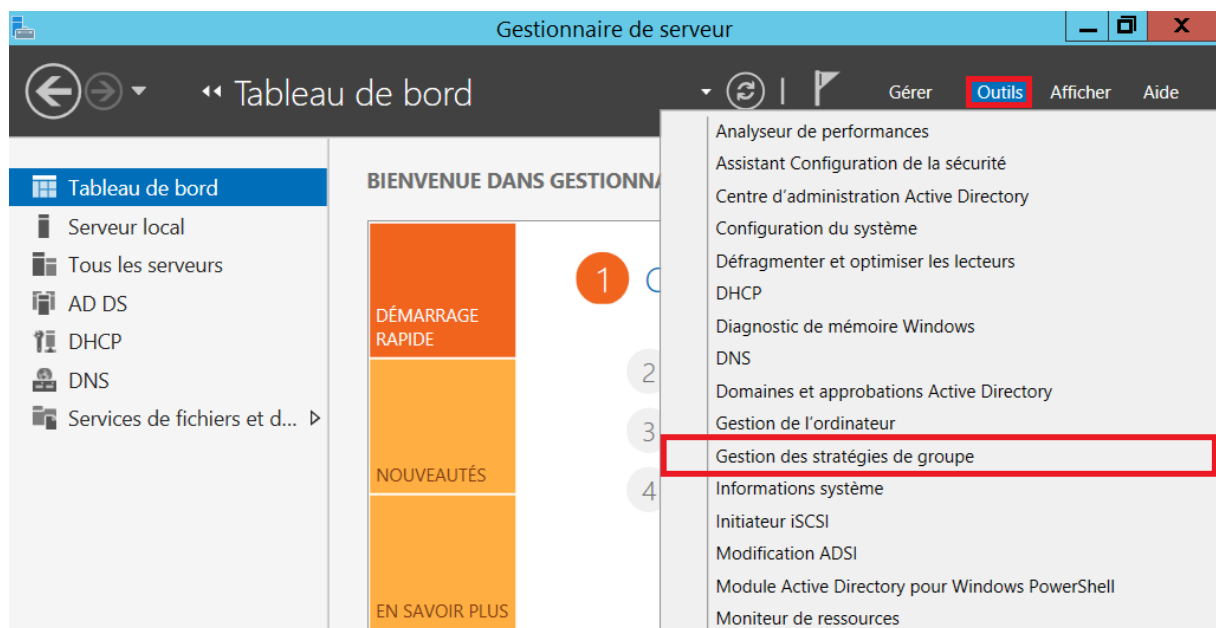


- Gestion de Stratégie de groupe □ Forêt : stadiumcompany.com □ Domaines □ Stadiumcompany.com
□ Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...

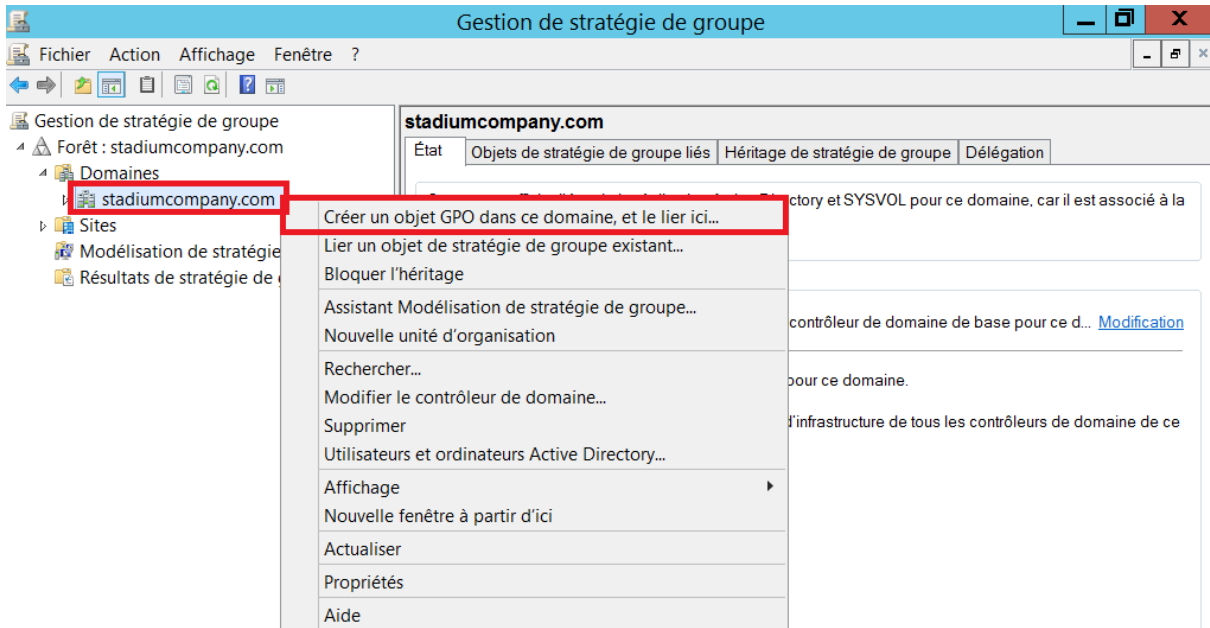


- Nommer la GPO (Copier et déployer le fond d'écran).

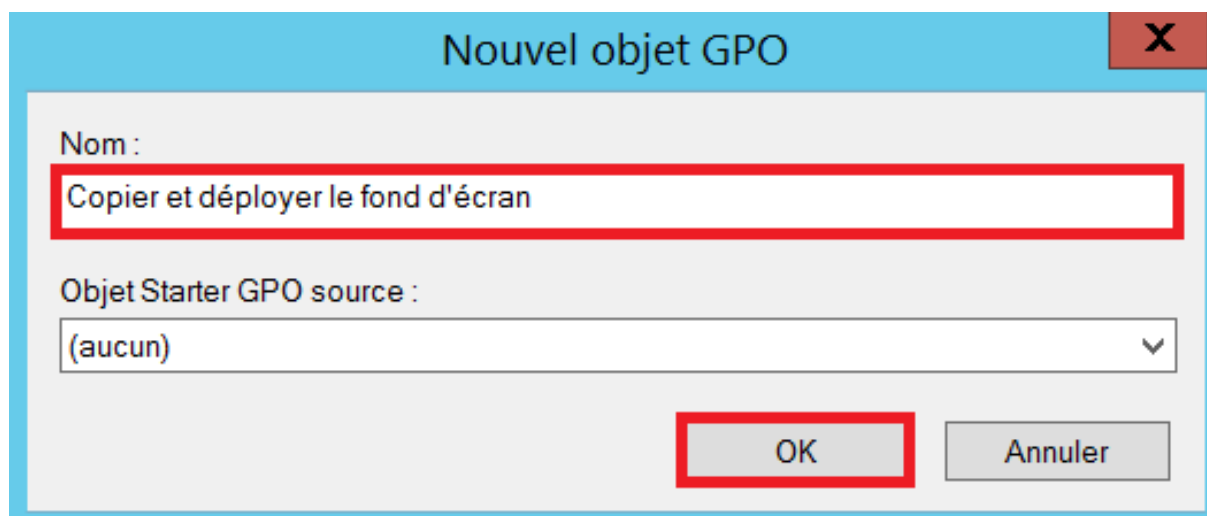



- Clic droit sur la GPO Copier et déployer le fond d'écran → Modifier...

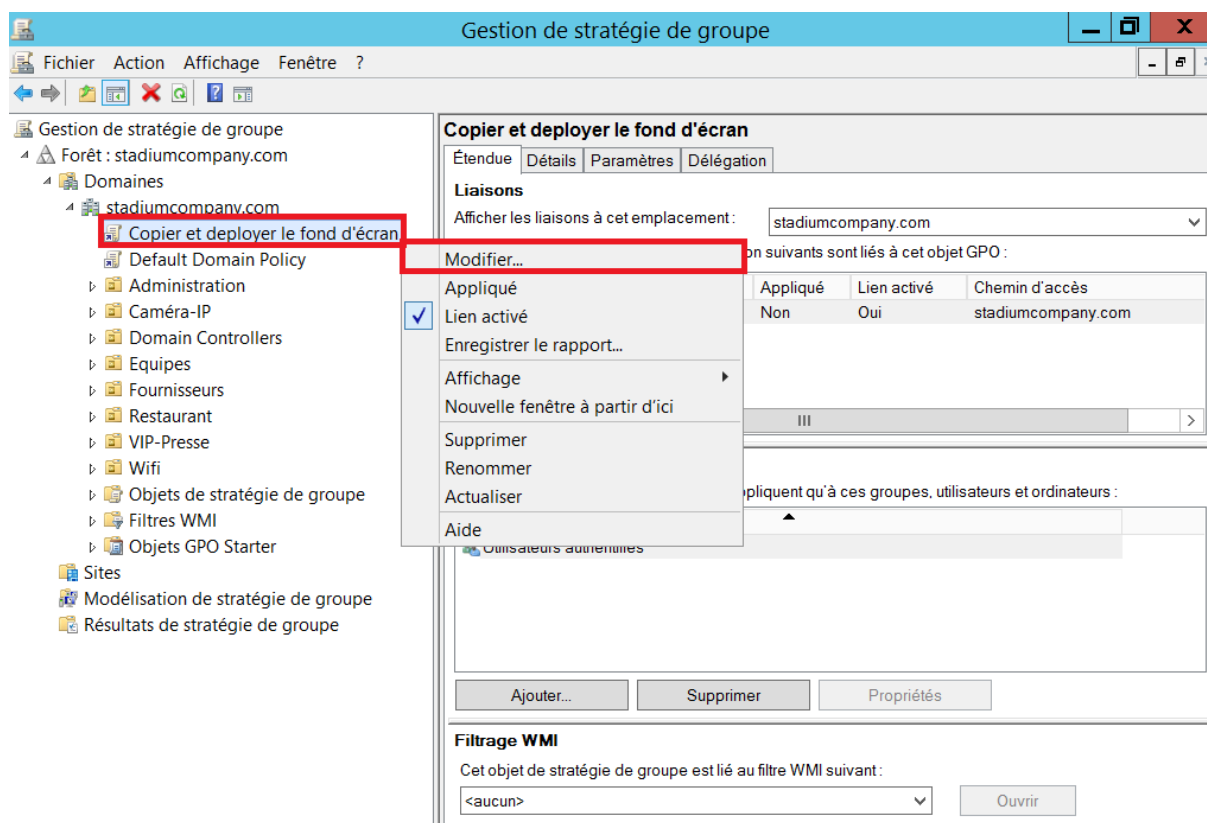


- Stratégie Copier et déployer le fond d'écran □ Configuration ordinateur □ Préférences □ Paramètres Windows □ Fichiers □ Clic droit □ Nouveau □ Fichier

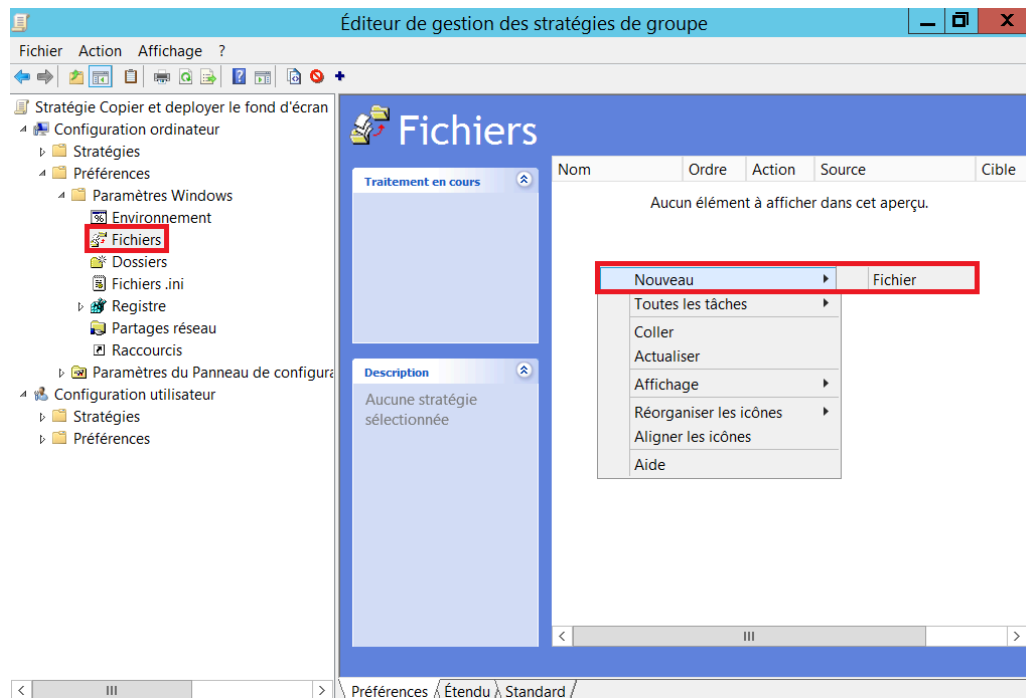

- Action □ Créer (puisque ce fichier n'existe pas)
- Fichier(s) source □ Z:\Fond d'écran\Fonf.png
- Fichier de destination □ C:\windows\Web\Wallpaper\StadiumCompany\Fond.png
- Commun □ Appliquer une fois et ne pas réappliquer

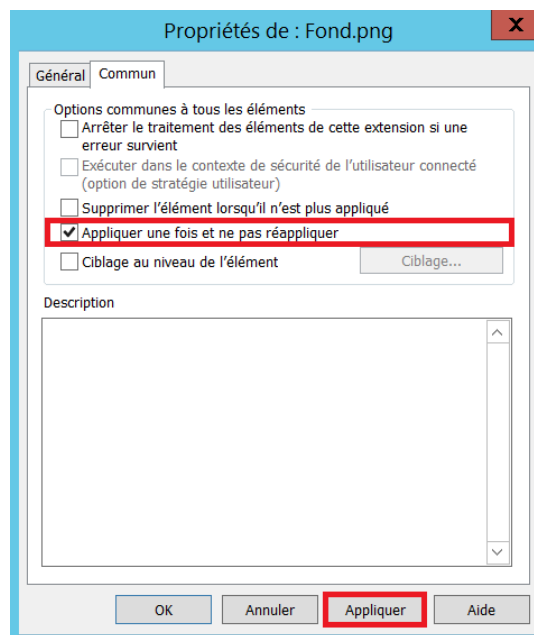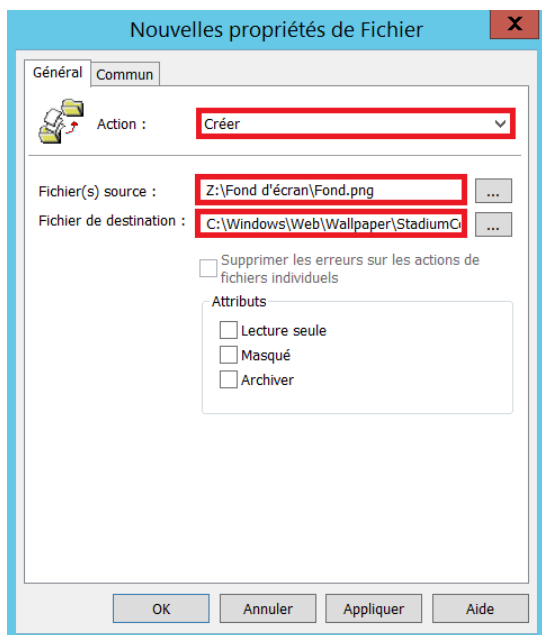

- Stratégie Copier et déployer le fond d'écran □ Stratégies □ Configuration utilisateur □ Modèles d'administration □ Bureau □ Bureau □ Papier peint du Bureau.

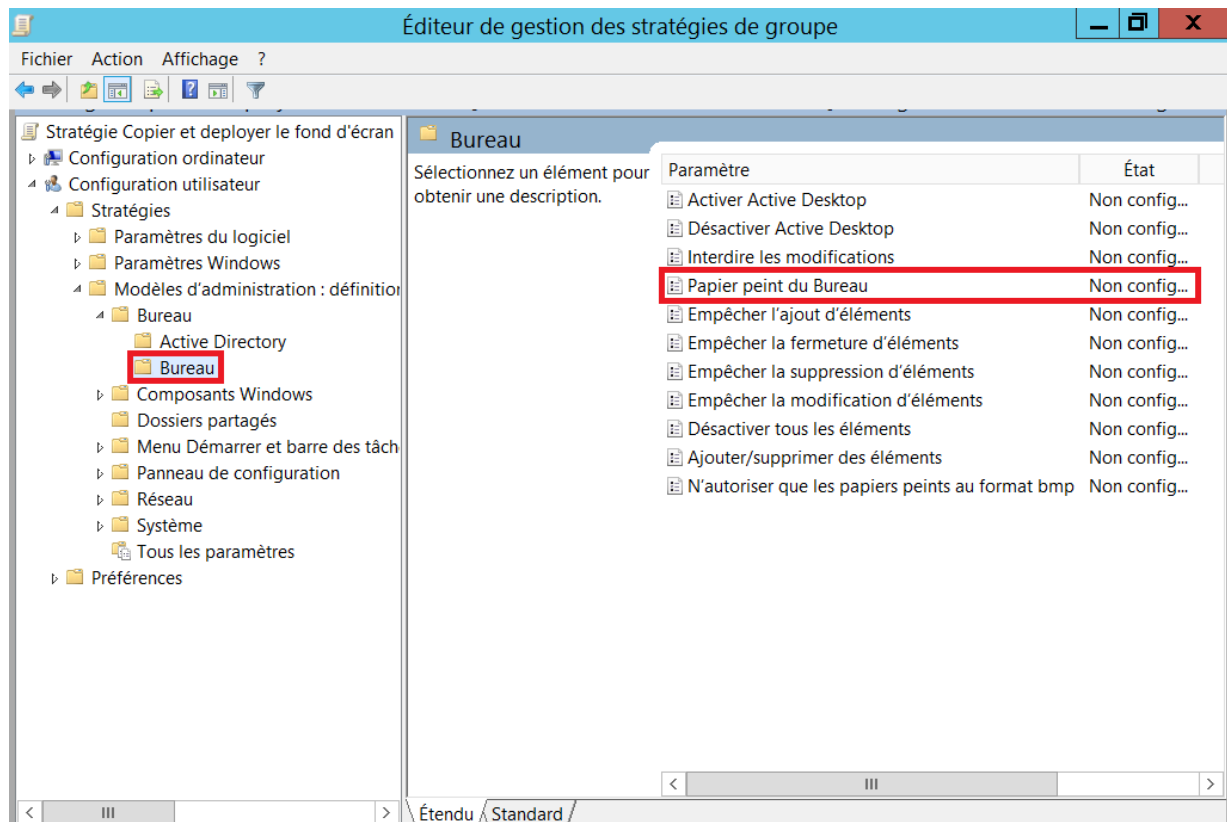

- Activé et renseigner le chemin (C:\windows\Web\Wallpaper\StadiumCompany\Fond.png)

Papier peint du Bureau

Papier peint du Bureau

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré Commentaire :

☒ **Activé**

☐ Désactivé Pris en charge sur : Au minimum Windows 2000

Options :

Nom du papier peint :

per\StadiumCompany\Fond.png

Exemple : avec un chemin local :
C:\windows\web\wallpaper\home.jpg

Exemple : avec un chemin UNC :
\\Server\Share\Corp.jpg

Style du papier peint :
Ajuster

Aide :


Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le Bureau des utilisateurs.

Ce paramètre vous permet de spécifier le papier peint du Bureau des utilisateurs et empêche ces derniers de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier de type bitmap (*.bmp) ou JPEG (*.jpg).

Pour utiliser ce paramètre, entrez le chemin d'accès complet et le nom du fichier contenant le papier peint. Vous pouvez taper un chemin d'accès local, tel que C:\Windows\web\wallpaper\accueil.jpg ou un chemin d'accès UNC, tel que \

OK Annuler **Appliquer**

- Appliquer la GPO (clic droit sur Copier et déployer le fond d'écran → Appliqué).

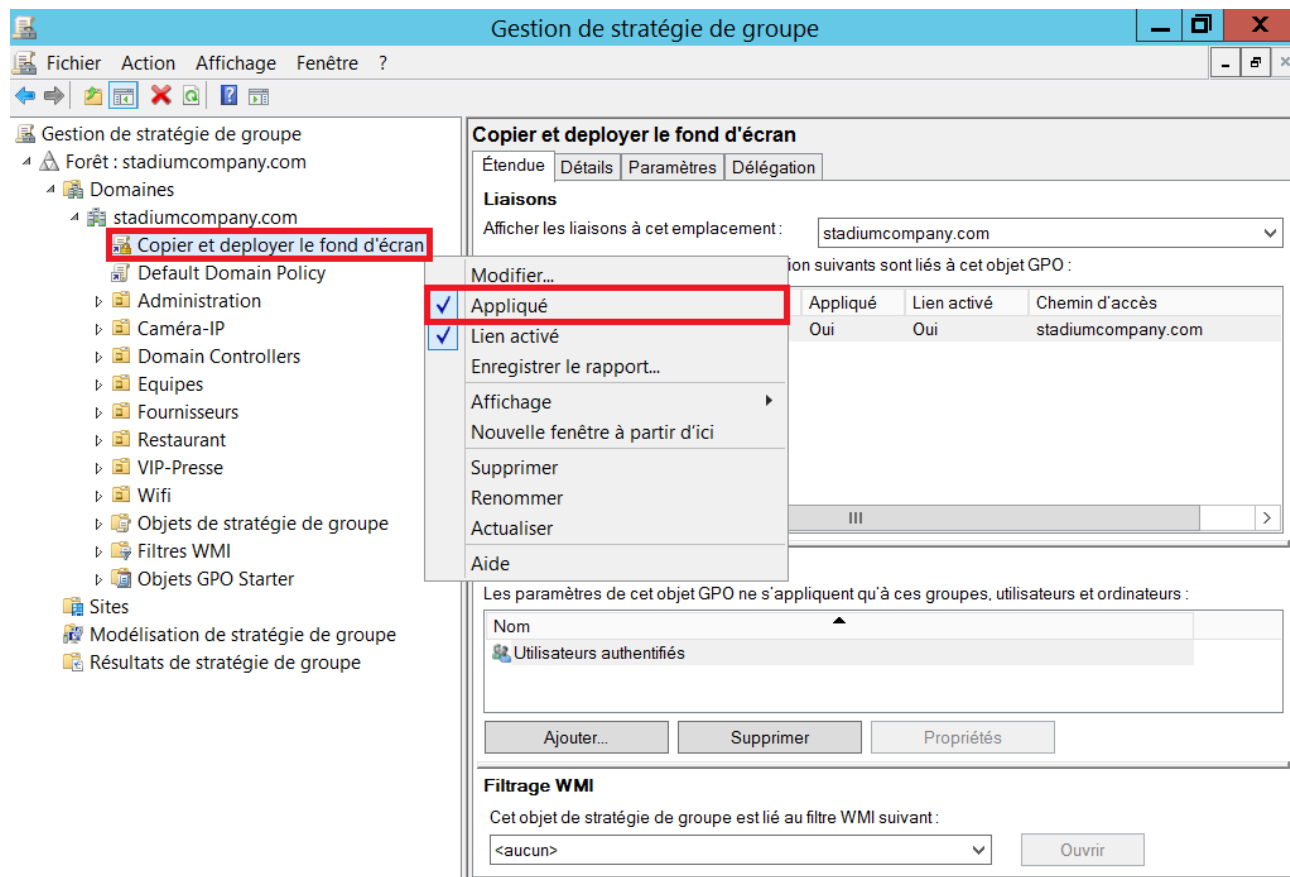


Basculer l'attribut Enforced pour ce lien


Création d'un script de démarrage permettant aux utilisateurs une connexion aux dossiers partagés

Sur le deuxième disque dur nous allons créer un dossier qui sera partagé avec tous les utilisateurs en lecture.


- Aller sur ordinateur → Deuxième disque (Partages Z pour moi).

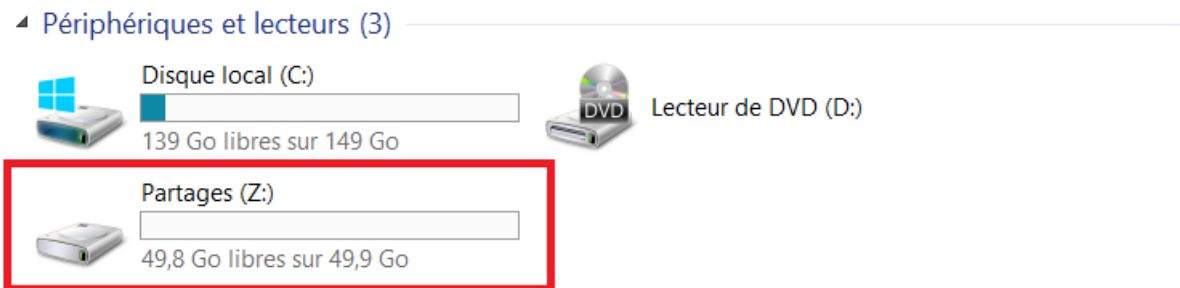


- Clic droit → Nouveau → Dossier → Nommer le (Map).

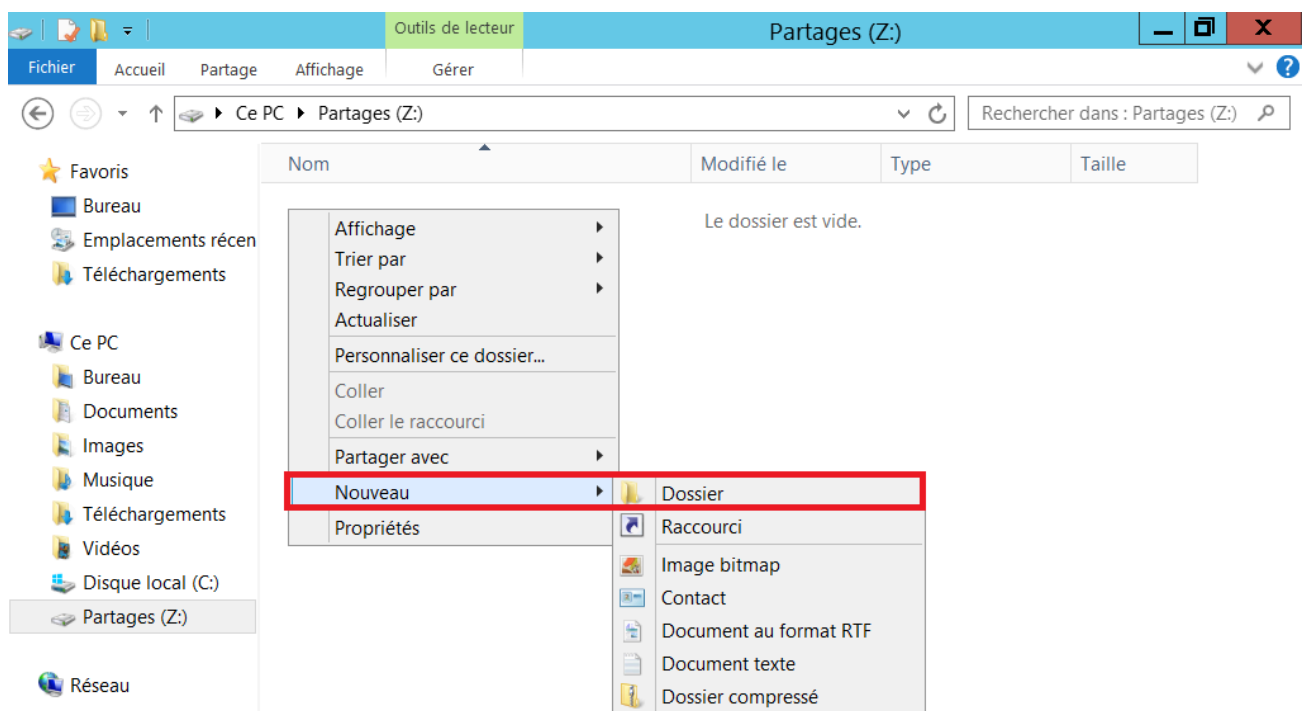



- Clic droit sur le dossier Map → Propriétés.

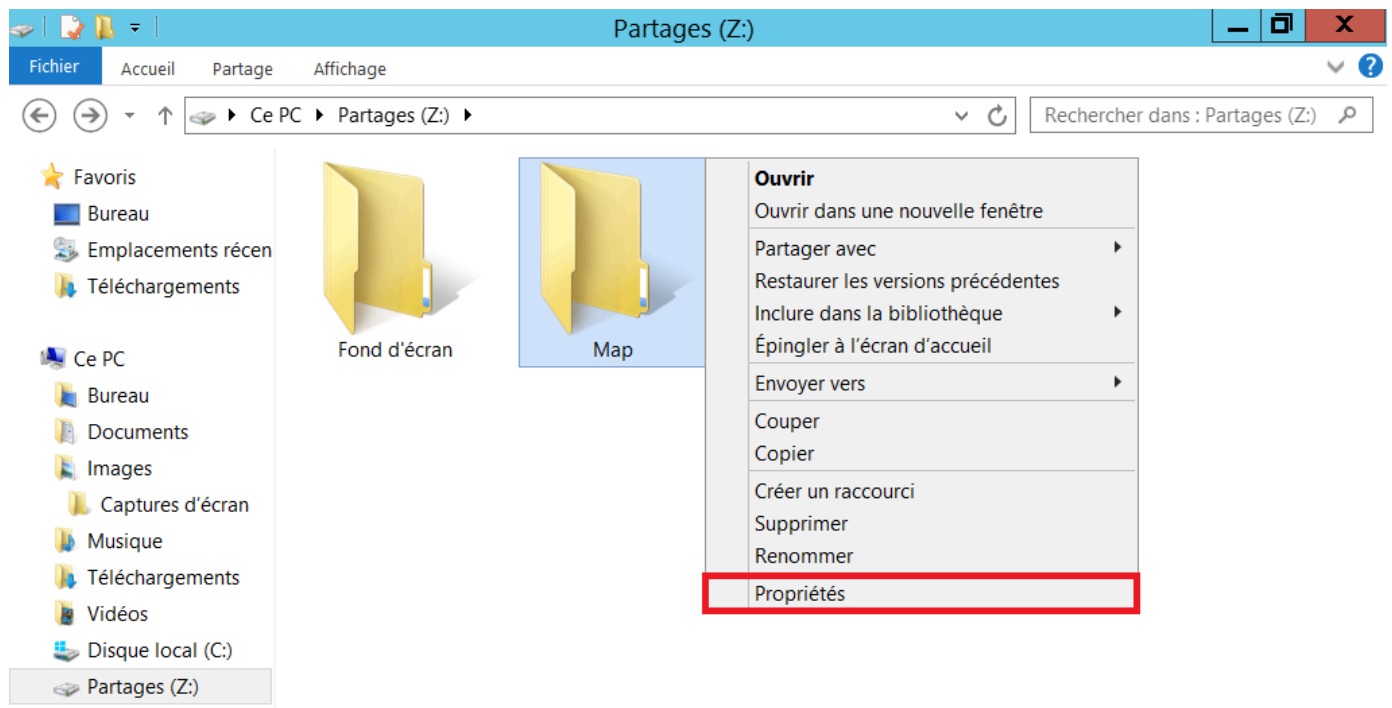

- Dans l'onglet partage → Partage avancé...

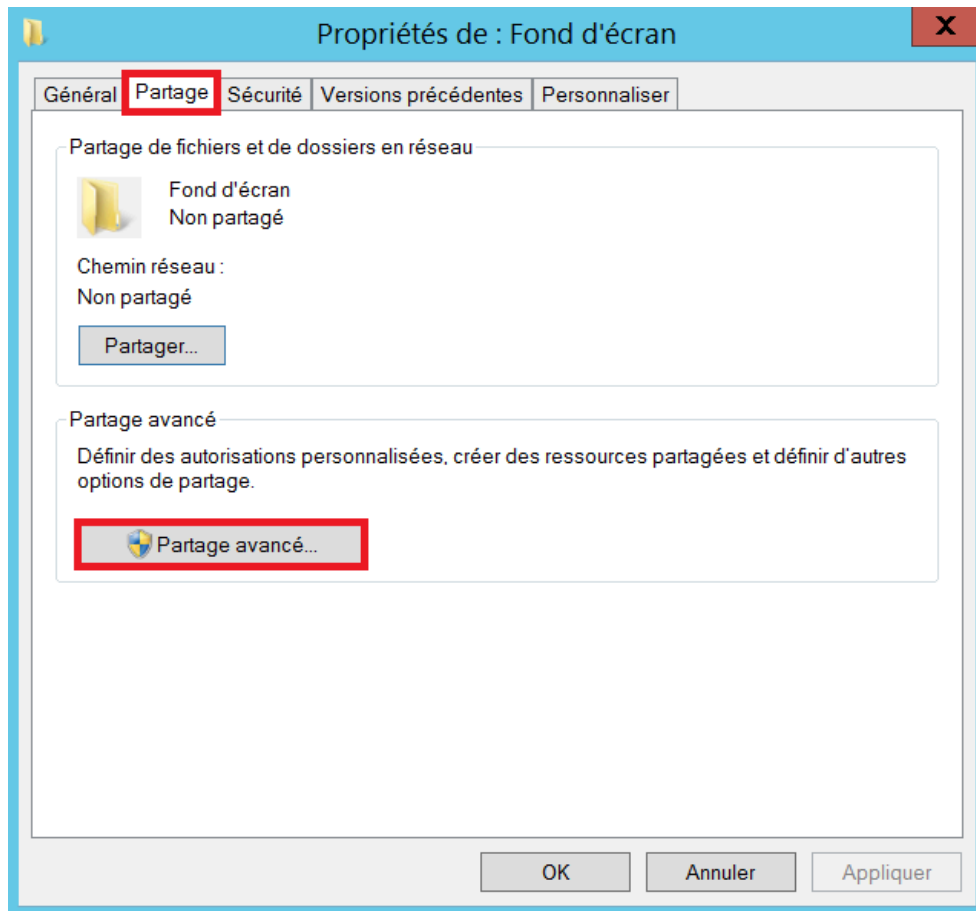

- Cocher Partager ce dossier et aller sur Autorisations ☐ Supprimer Tout le monde.

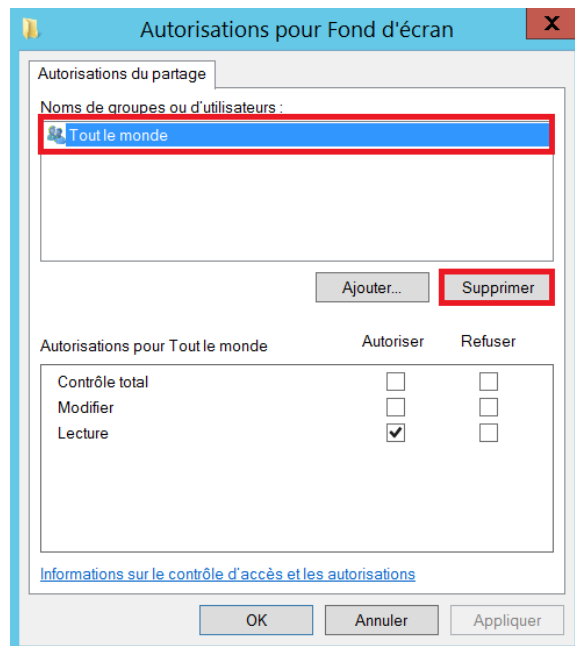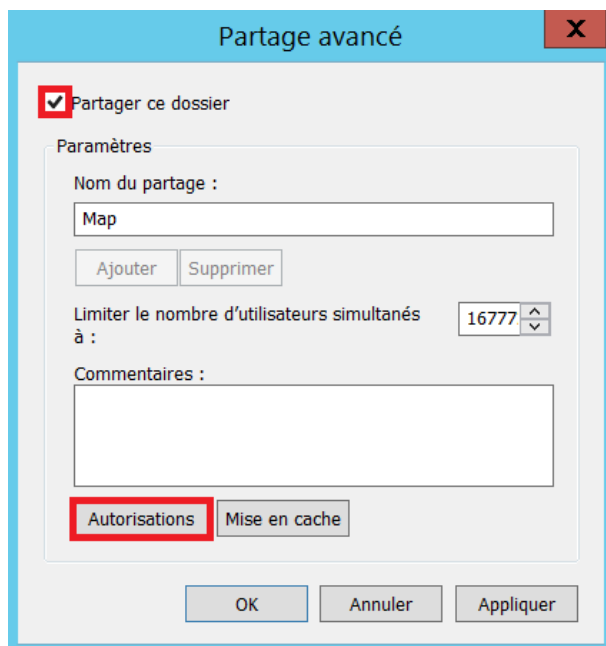

- Aller sur Ajouter...



Autorisations pour Fond d'écran



Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

Aucun groupe ni utilisateur n'a l'autorisation d'accéder à cet objet.
Toutefois, le propriétaire de cet objet peut affecter des autorisations.

Ajouter...

Supprimer

Autorisations	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☐	☐
Lecture	☐	☐

[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

OK

Annuler

Appliquer

- Ajouter : Admins du domaine ; Administrateurs ; Système ; Utilisateurs

Sélectionnez des utilisateurs, des ordinateurs, des comptes de service ou des ...

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

stadiumcompany.com

Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

Admins du domaine; Administrateurs; Système; Utilisateurs


Vérifier les noms

Avancé...


OK

Annuler


- Ajouter les Autorisation :
 - Contrôle total pour Admins du domaine
 - Modification pour Administrateurs
 - Lecture pour Utilisateurs et Système

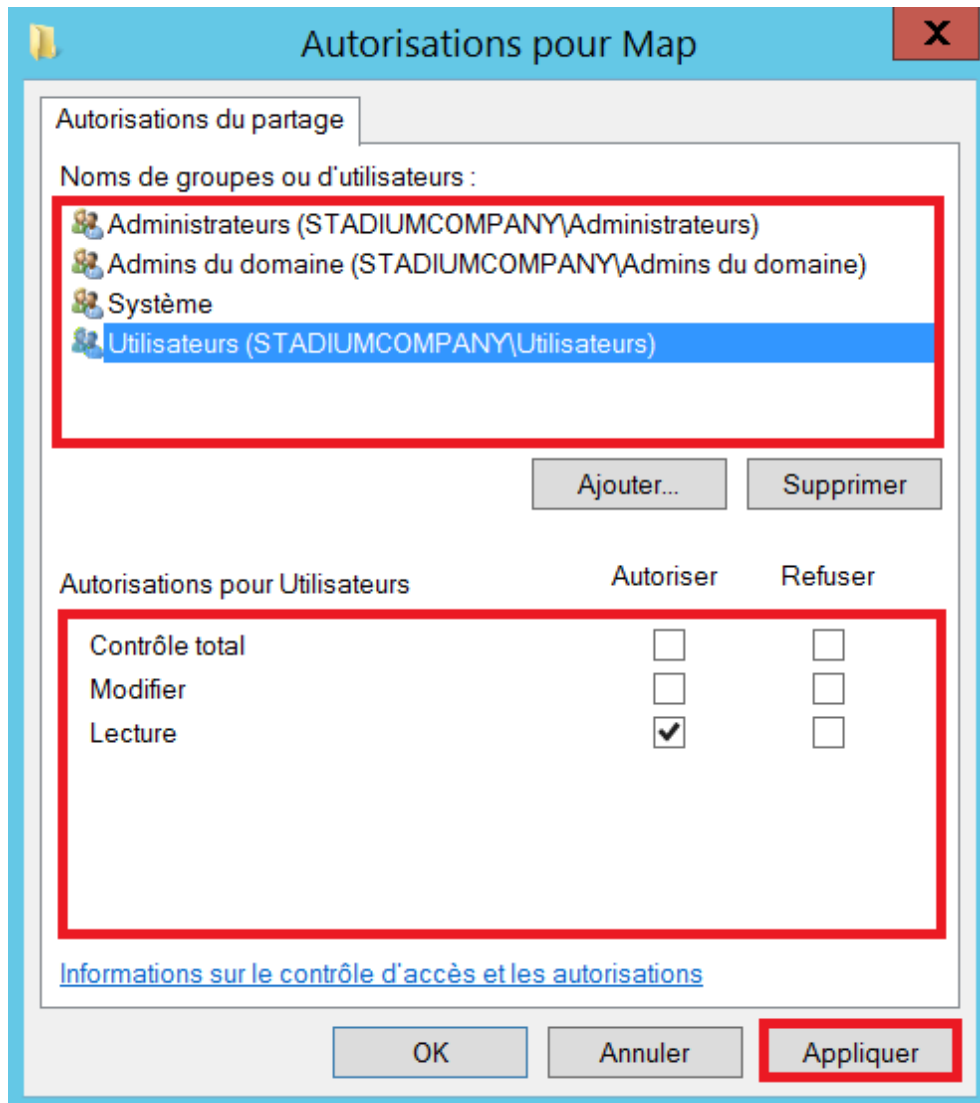

- Gestionnaire de serveur □ Outils □ Gestion des stratégies de groupe.

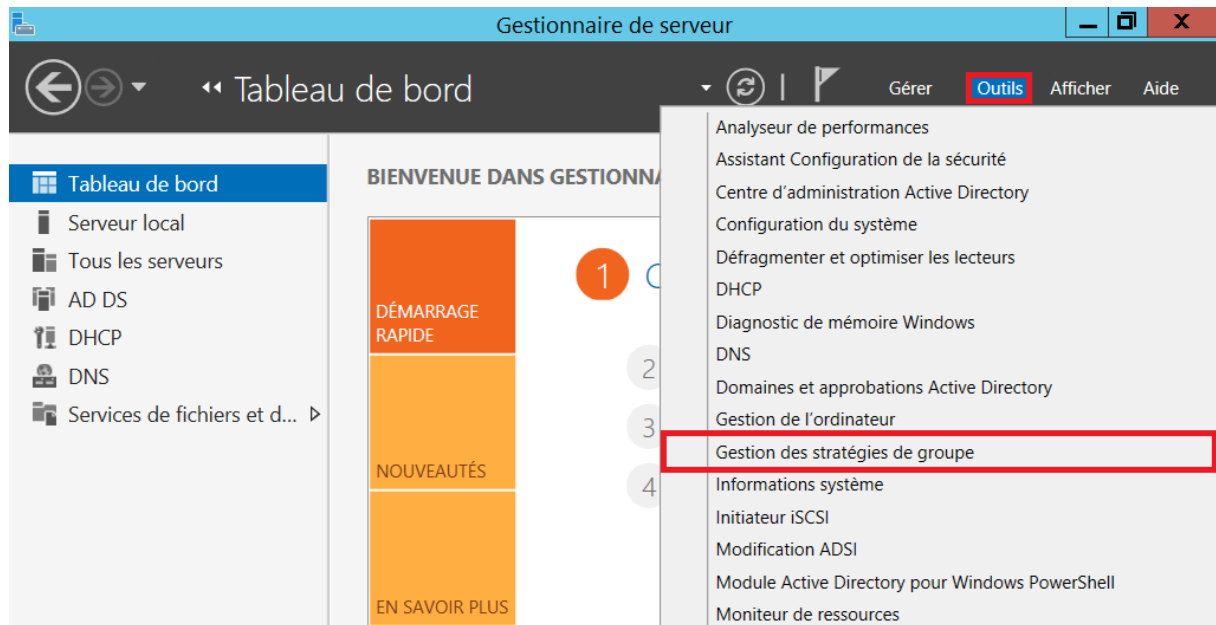

- Gestion de Stratégie de groupe □ Forêt : stadiumcompany.com □ Domaines □ Stadiumcompany.com
□ Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...

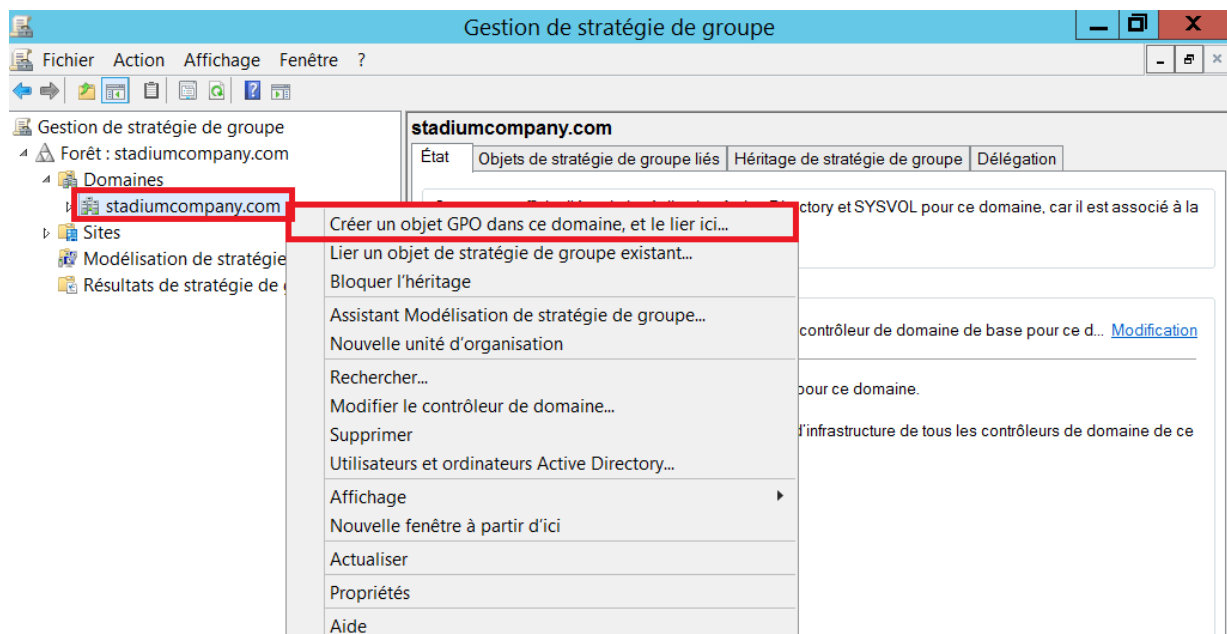

- Nommer la GPO (Partage Map).

Nouvel objet GPO

Nom :

Partage Map


Objet Starter GPO source :

(aucun)


OK

Annuler


- Clic droit sur la GPO Copier et déployer le fond d'écran → Modifier...

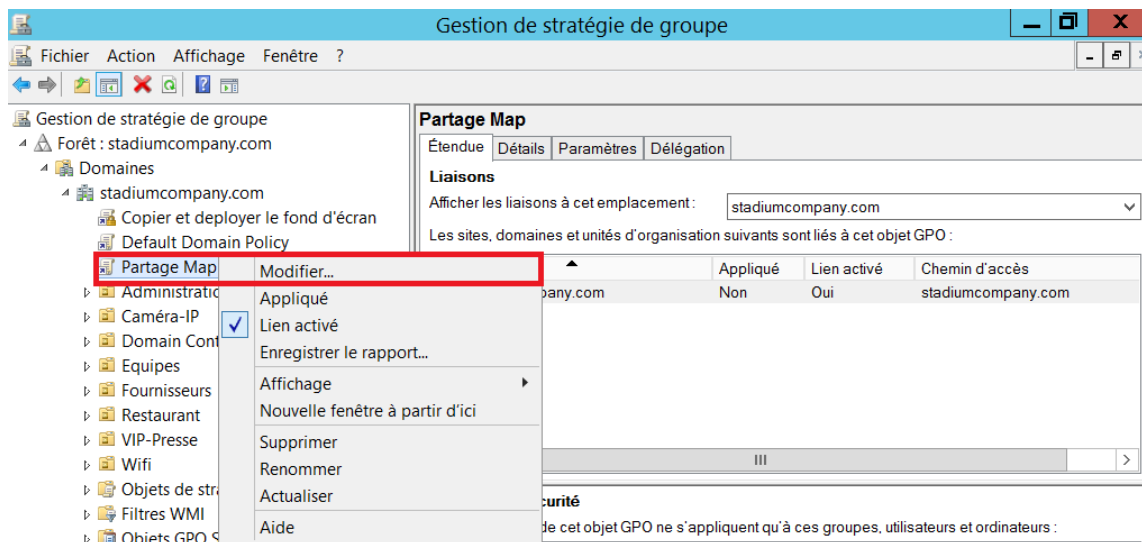


- Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Mappages de lecteurs → Clic droit → Nouveau → Lecteur Mappé.

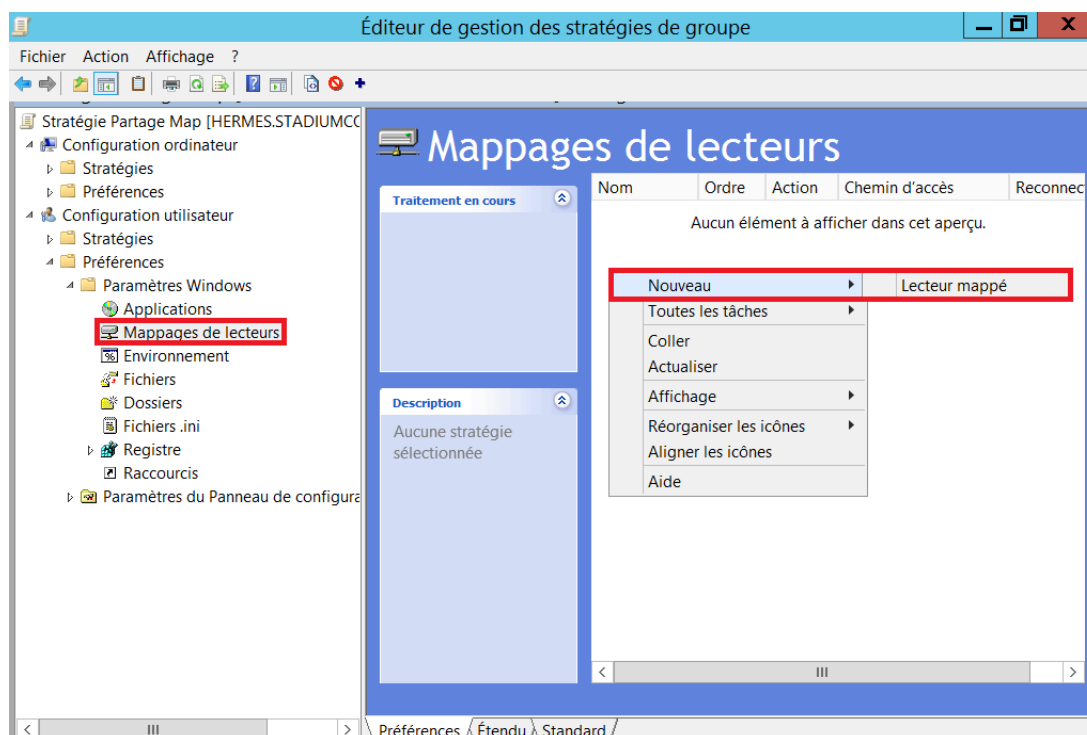


- Action □ Mettre à jour
- Emplacement □ [\\HERMES\Map](#)
- Libeller □ Map
- Lettre de lecteur □ M
- Afficher ce lecteur et Afficher tous les lecteurs

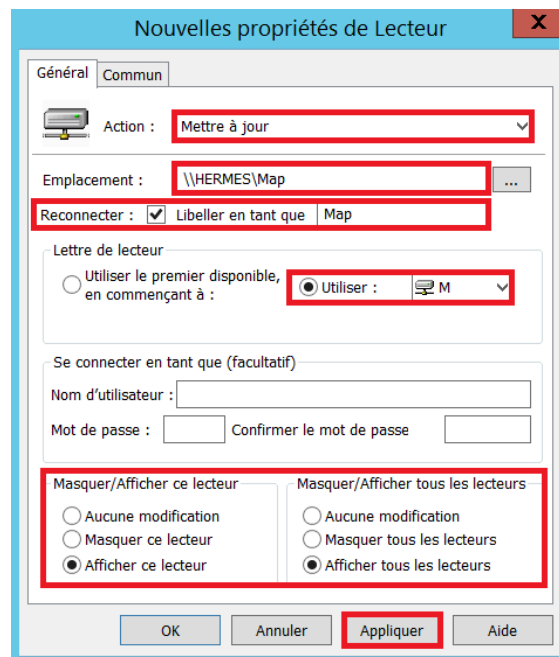

- Appliquer la GPO (clic droit sur Partage Map) □ Appliqué.

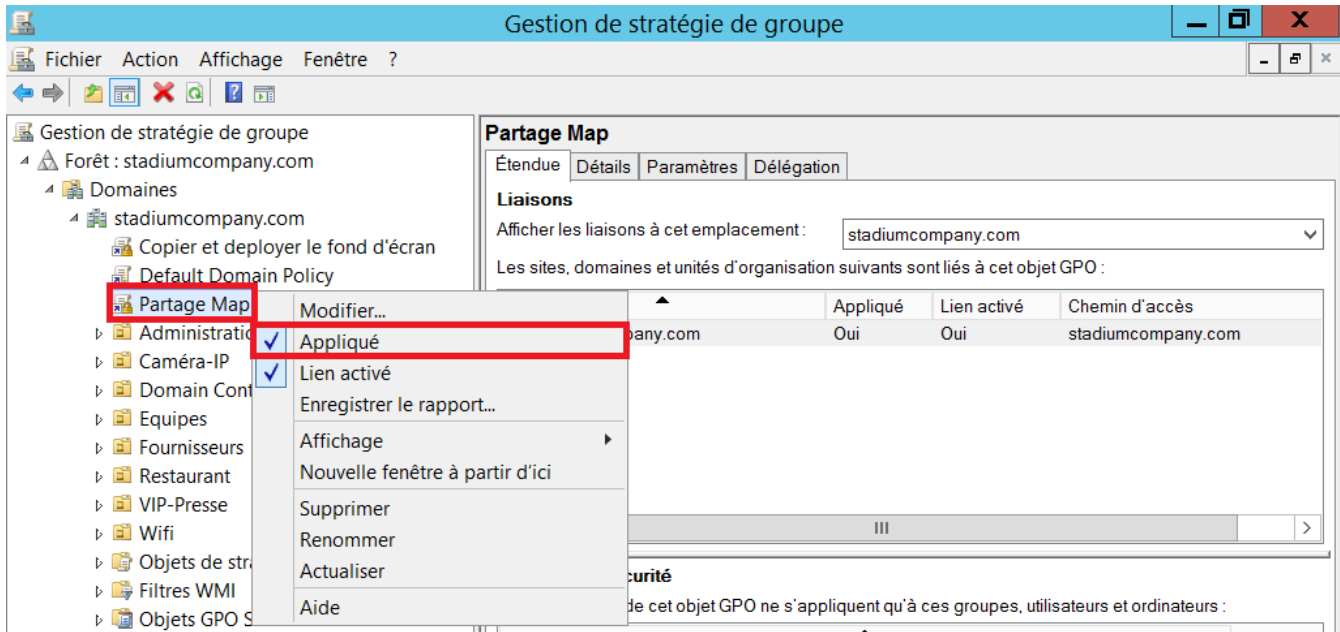

- Map (M :) est bien présent dans ordinateur.

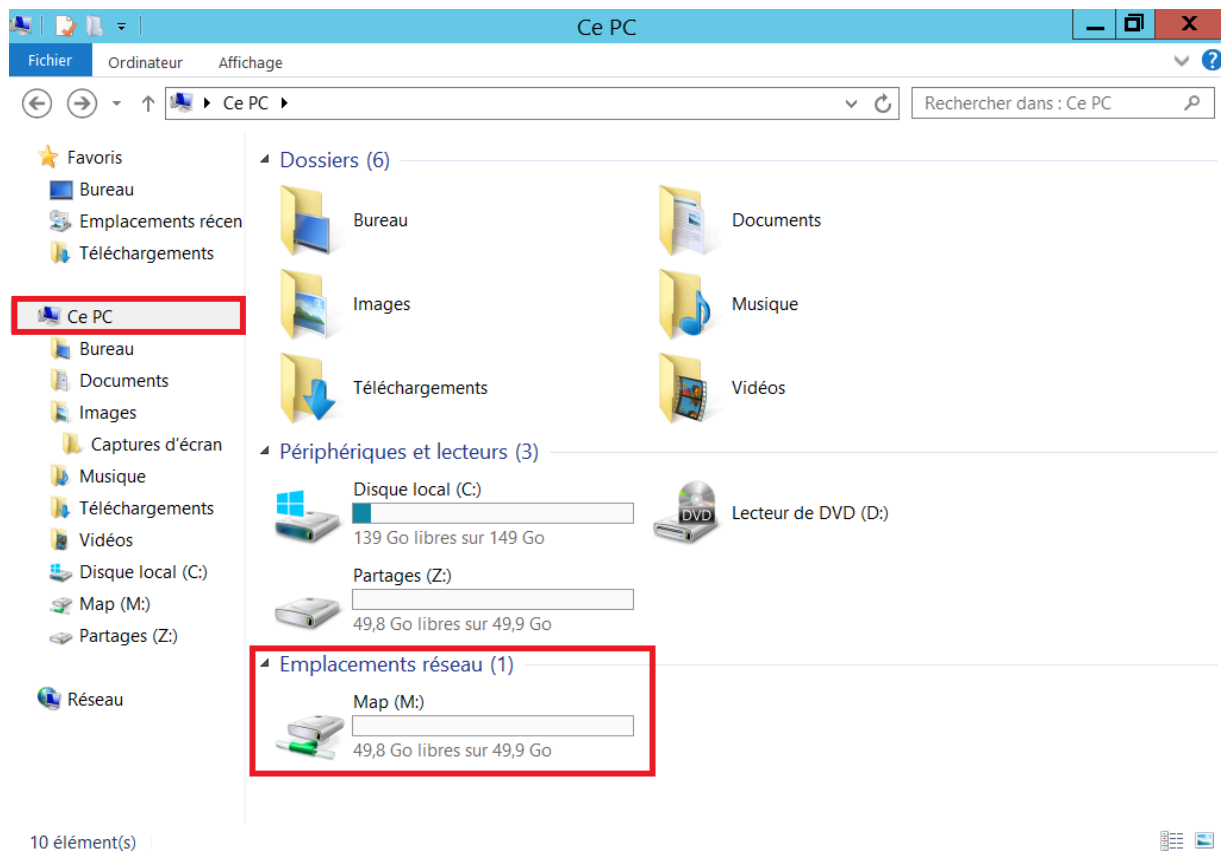


Empêcher l'accès au panneau de configuration

- Gestionnaire de serveur → Outils → Gestion des stratégies de groupe.



- Gestion de Stratégie de groupe → Forêt : stadiumcompany.com → Domaines → Stadiumcompany.com
→ Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...

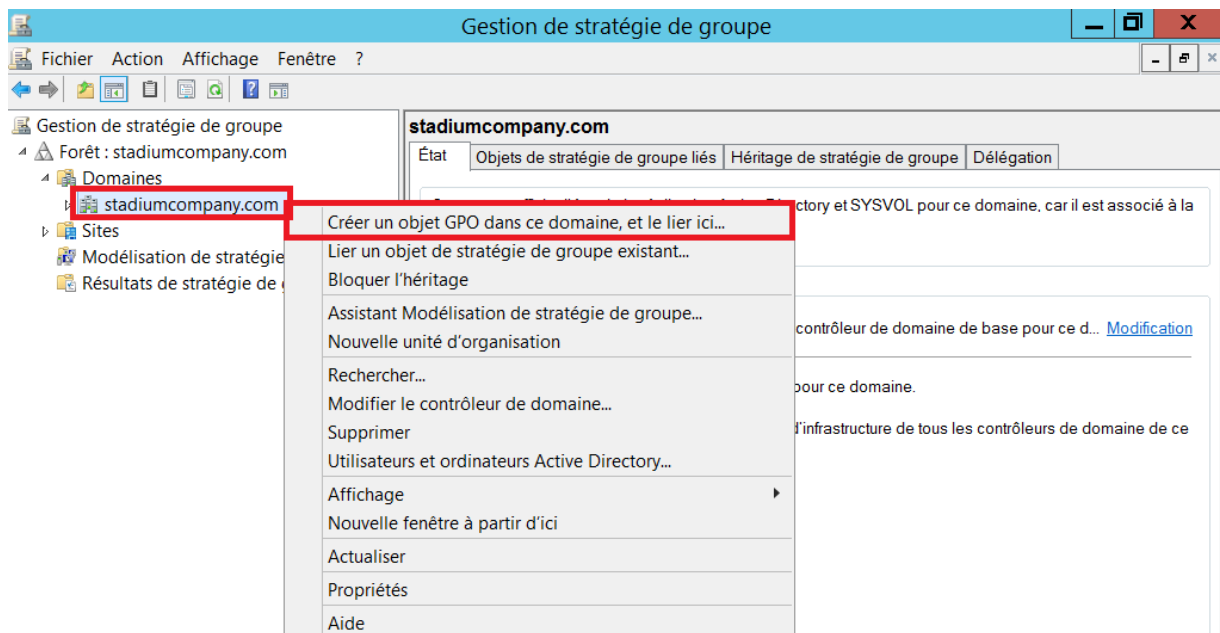


- Nommer la GPO (Empêcher l'accès au panneau de configuration).

Nouvel objet GPO ✕

Nom :


Objet Starter GPO source :

- Clic droit sur la GPO Empêcher l'accès au panneau de configuration → Modifier...

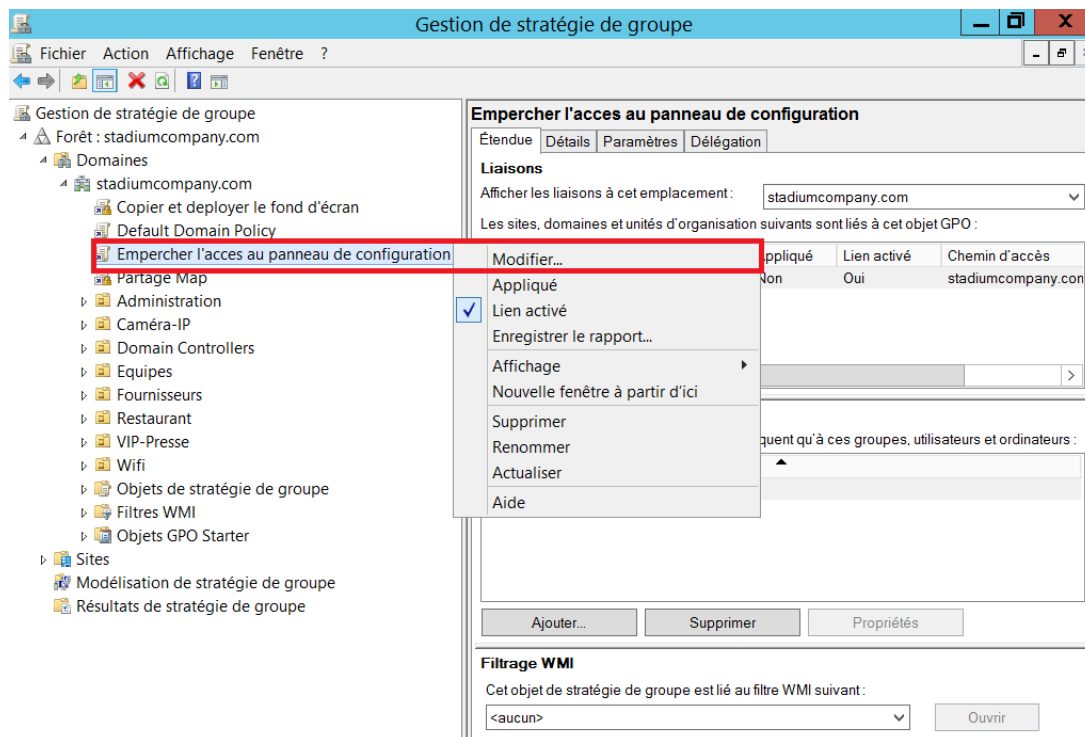


- Stratégie Empêcher l'accès au panneau de configuration → Configuration utilisateurs → stratégies → Modèles d'administration → Panneau de configuration → Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application paramètre du PC.

- Activé et Appliquer

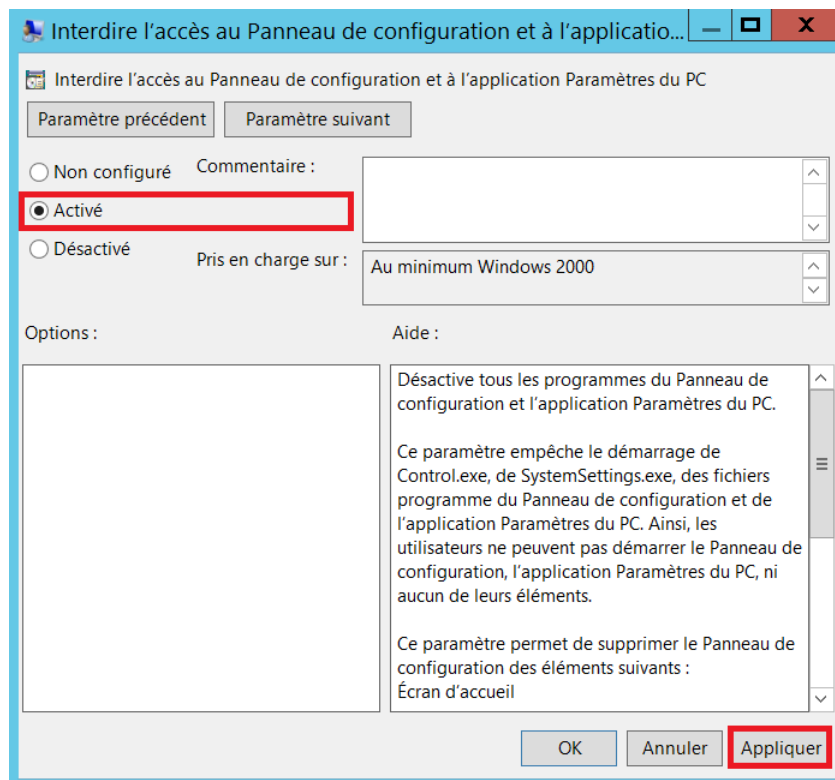


- Appliquer la GPO (clic droit sur Empêcher l'accès au panneau de configuration) □ Appliqué


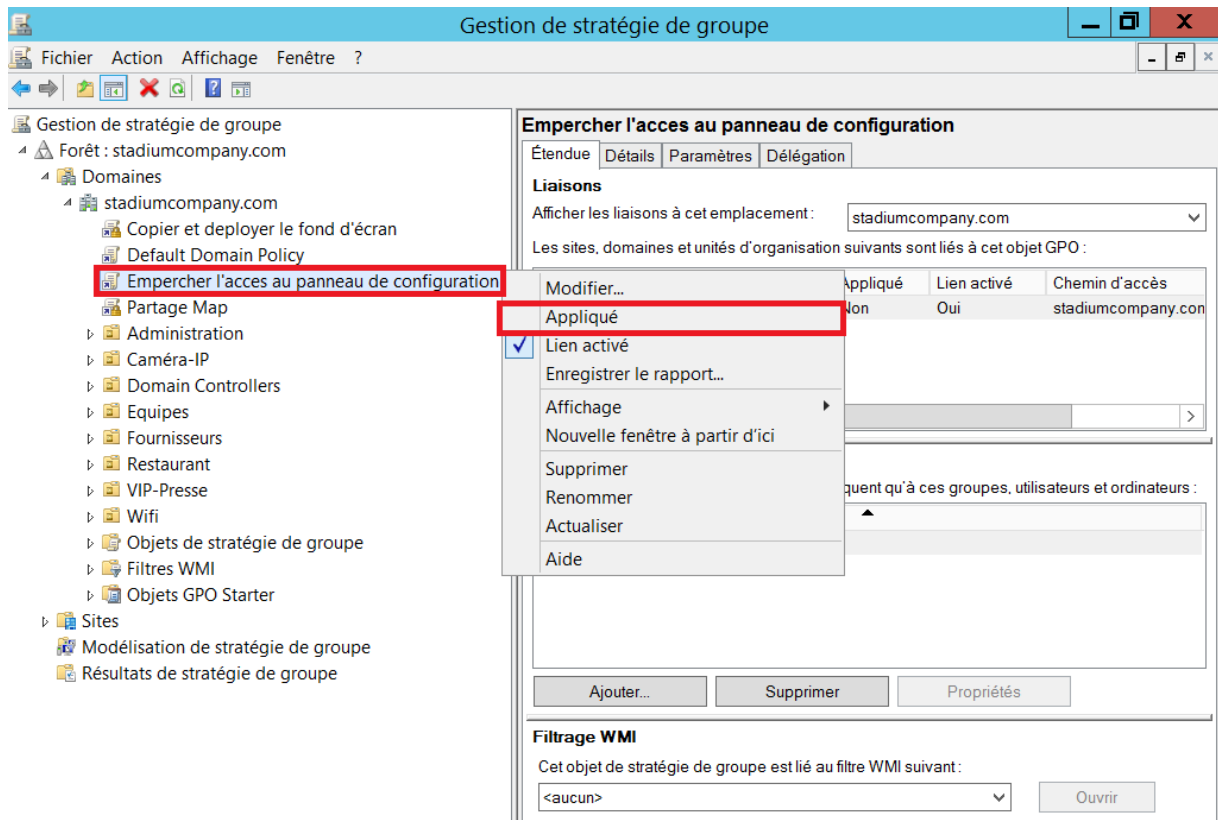


Création du Site de Paris


- Gestionnaire de serveur → Outils → Sites et service Active Directory.

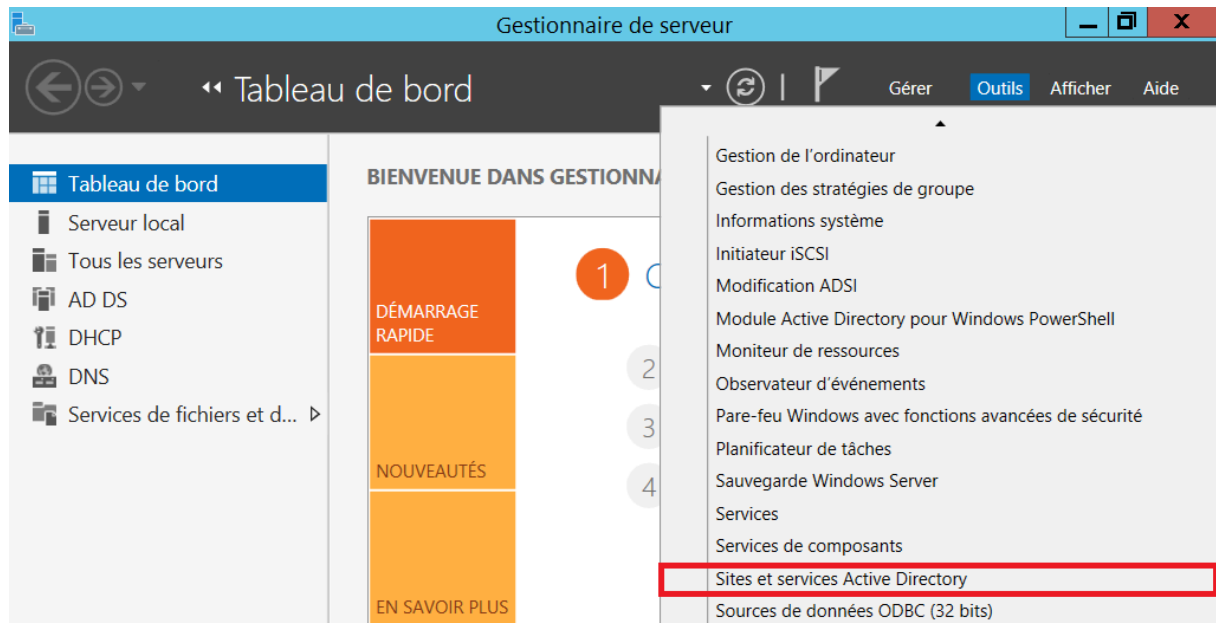

- Sites et services Active Directory → Sites → Clic droit sur Default-First-Site-Name → Renommer (Paris).

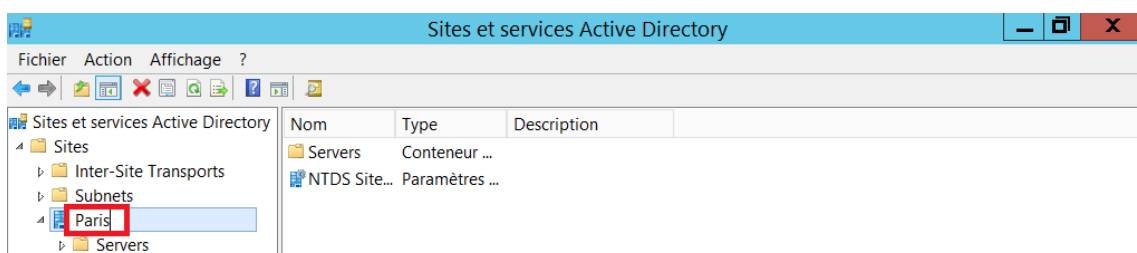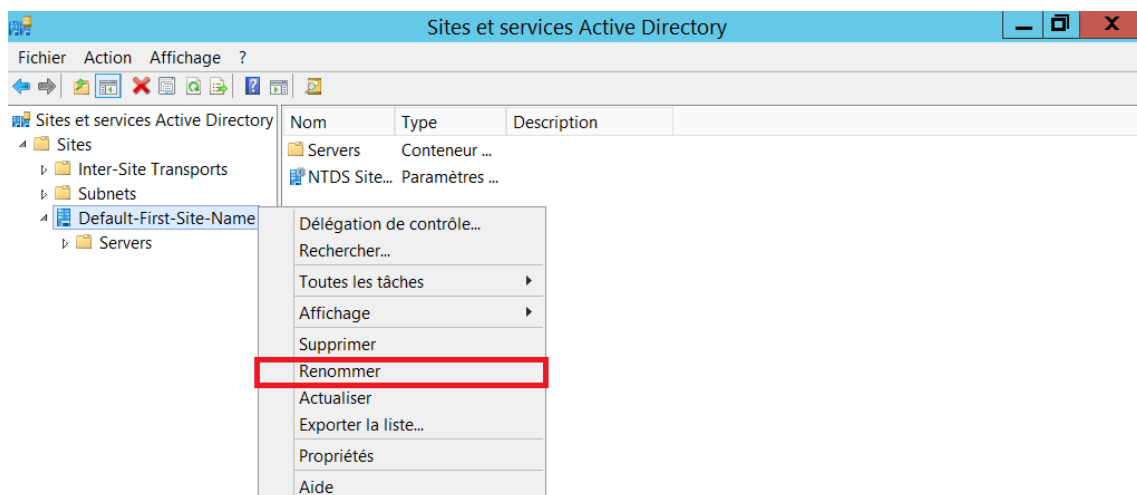

- Sites et services Active Directory ▢ Sites ▢ Clic droit sur Subnets ▢ Nouveau sous-réseau...

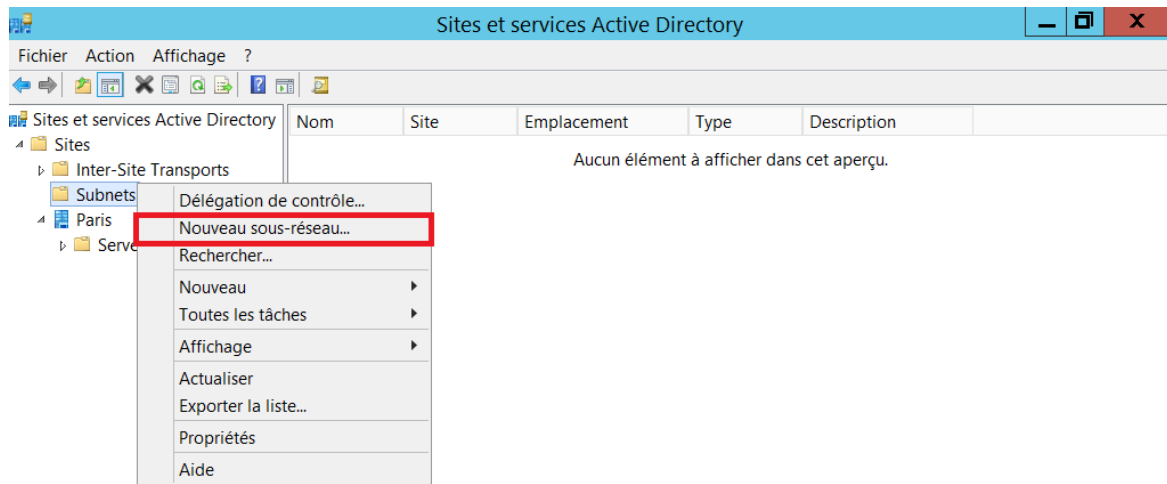

- Préfixe : 172.20.0.0/24 et sélectionner PARIS.

Nouvel objet - Sous-réseau



Créer dans : stadiumcompany.com/Configuration/Sites/Subnets

Entrez le préfixe d'adresse en utilisant la notation de préfixe réseau (adresse/longueur du préfixe), où la longueur du préfixe indique le nombre de bits fixes. Vous pouvez entrer un préfixe de sous-réseau IPv4 ou IPv6.
[En savoir plus sur l'entrée des préfixes d'adresse.](#)

Exemple IPv4 : 157.54.208.0/20

Exemple IPv6 : 3FFE:FFFF:0:C000::/64

Préfixe :

Nom du préfixe des services de domaine Active Directory :

Sélectionnez un objet du site pour ce préfixe.

Nom du site

Paris

OK

Annuler

Aide

Scripts Powershell sur Windows Serveur afin d'administrer Active Directory

Manipulation d'un Script qui automatise la création d'utilisateurs sous Active Directory. Nous allons partir d'un fichier CSV contenant les utilisateurs. Le script va encapsuler les cmdlettes du module Active Directory, parcourir les utilisateurs et les créer selon condition.

Création du fichier CSV

Mise en place du service FTP

Présentation

FTP (File Transfert Protocol) ou protocole de transfert de fichiers, c'est un langage qui permet l'échange de fichiers entre deux ordinateurs, plus exactement entre un serveur et un client (Serveur FTP, Client FTP) sur un réseau TCP/IP.

Le protocole FTP a pour objectifs de :

- actif/passif Permettre un partage de fichiers entre machines distantes
- Permettre une indépendance aux systèmes de fichiers des machines clientes et serveur
- Permettre de transférer des données de manière efficace

Pour les connexions FTP, le port 21 est utilisé pour les commandes et 20 pour le transport de données.

Installation du serveur Web IIS

- Dans gestionnaire de configuration, ajoutez le rôle serveur web IIS
- On laisse tout par défaut et ensuite on coche service FTP pour activer la publication FTP sur un serveur web et l'Extensibilité FTP

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des services de rôle

SERVEUR DE DESTINATION
HERMES.stadiumcompany.com

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Rôle Web Server (IIS)

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Sélectionner les services de rôle à installer pour Serveur Web (IIS)

Services de rôle

☐ Authentification Digest

☐ Authentification par mappage de certificat client

☐ Authentification par mappage de certificat client

☐ Authentification Windows

☐ Autorisation d'URL

☐ Prise en charge centralisée des certificats SSL

☐ Restrictions IP et de domaine

☐ Développement d'applications

☒ Outils de gestion

☒ Console de gestion IIS

☐ Compatibilité avec la gestion IIS 6

☐ Scripts et outils de gestion IIS

☐ Service de gestion

☒ Serveur FTP

☒ Service FTP

☒ Extensibilité FTP

Description

Extensibilité FTP active la prise en charge des fonctionnalités d'extensibilité FTP telles que les fournisseurs personnalisés, les utilisateurs ASP.NET ou les utilisateurs du gestionnaire IIS.

< Précédent


Suivant >

Installer


Annuler

Création du site FTP


- Maintenant, ouvrir le gestionnaire IIS à partir de Démarrer « Outils d'administration »

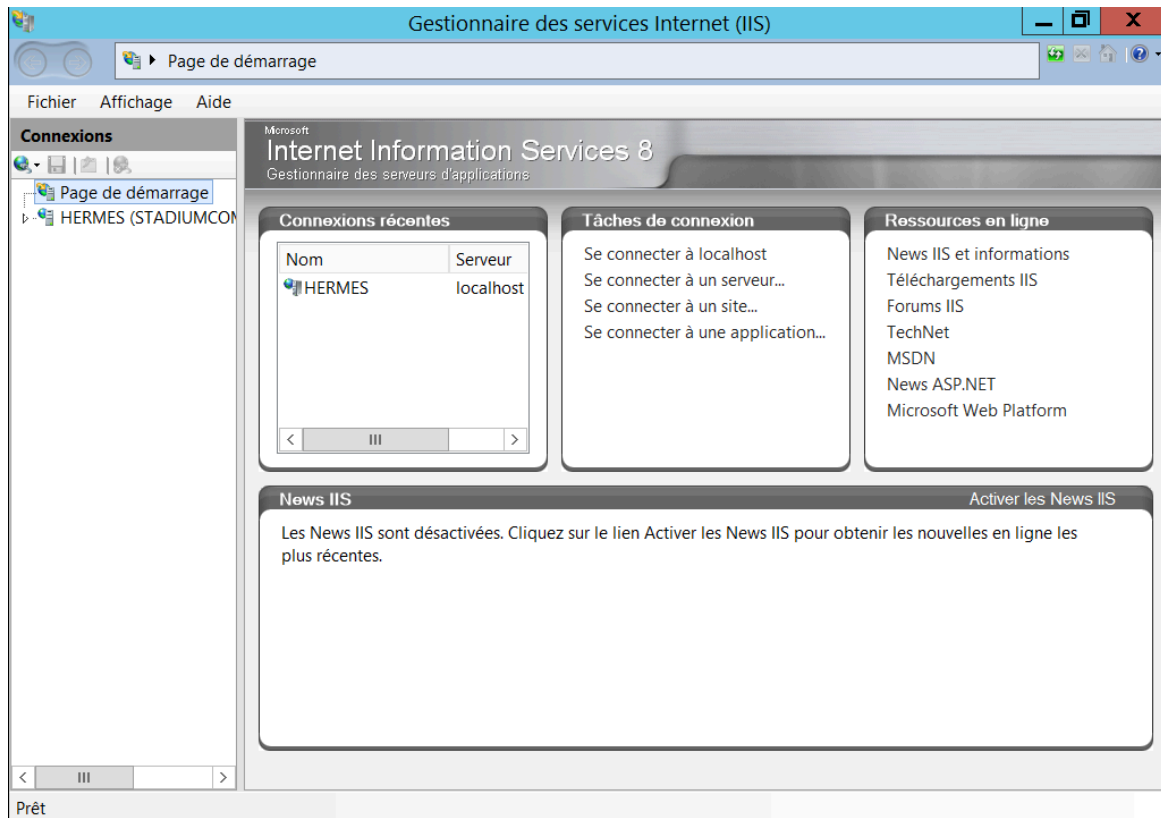


- Clic droit sur « HERMES », Ajouter un site Web...

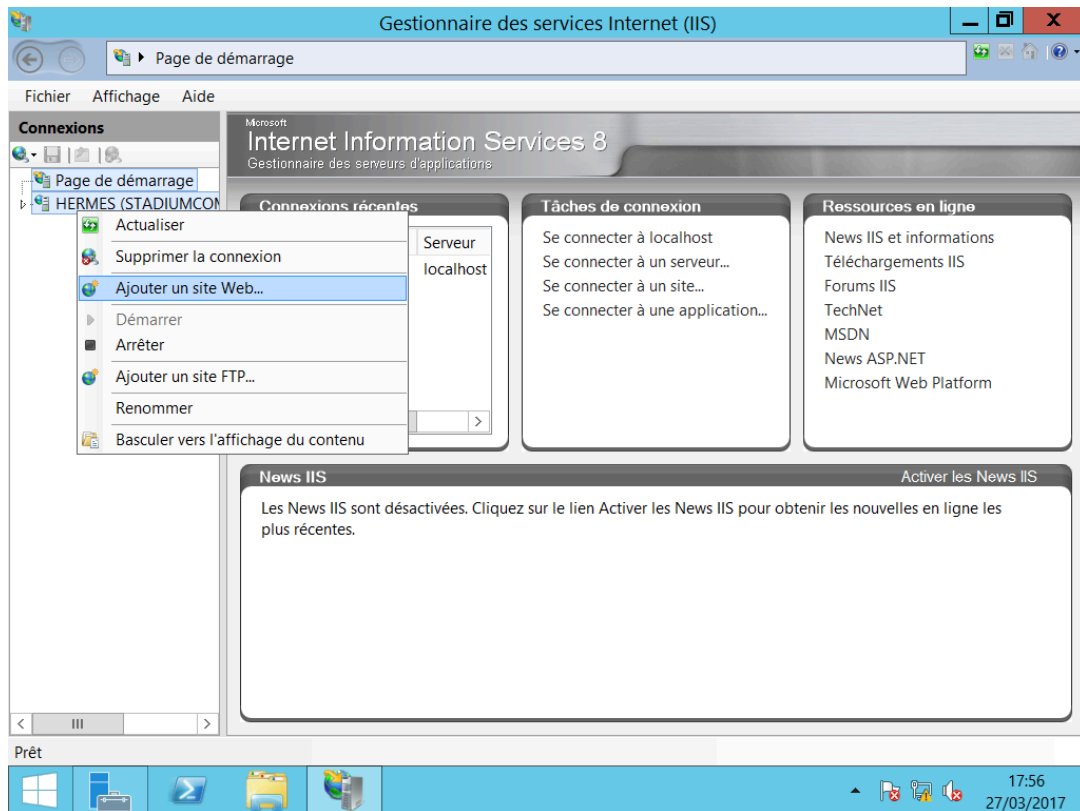


- Donnez un nom de site et de configurer le chemin d'accès physique au besoin.

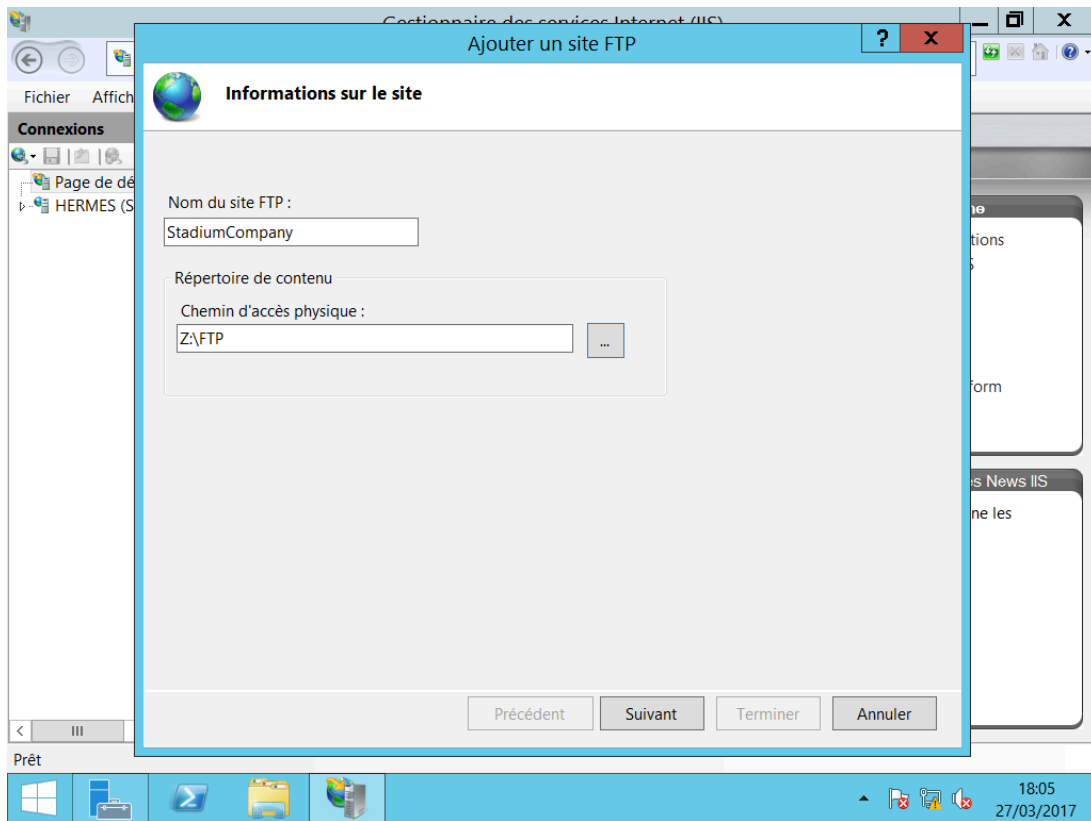

- On n'autorise pas le SSL parce que cela nécessiterait la création d'un certificat via une autorité de certificat (CA).
- Pour l'adresse IP vous pouvez laisser par défaut ou sélectionnez l'adresse IP du serveur FTP et le port 21 c'est le port d'envoi des commandes et aussi pour les réponses du serveur.

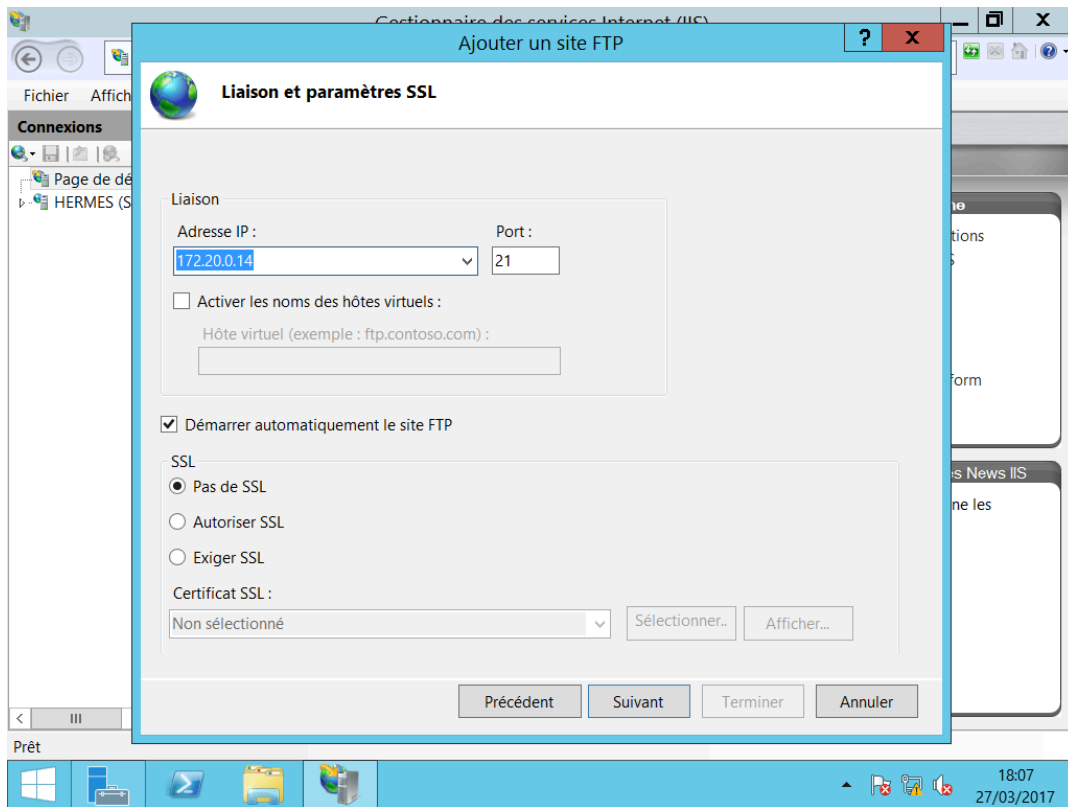

- Cliquez « Suivant »
 - o Authentification Anonyme : donne accès au contenu public à tout utilisateur en fournissant un compte et un mot de passe anonyme.
 - o De base : c'est une méthode d'authentification personnalisé qui requiert à tous les utilisateurs de fournir un compte et un mot de passe Windows valide.

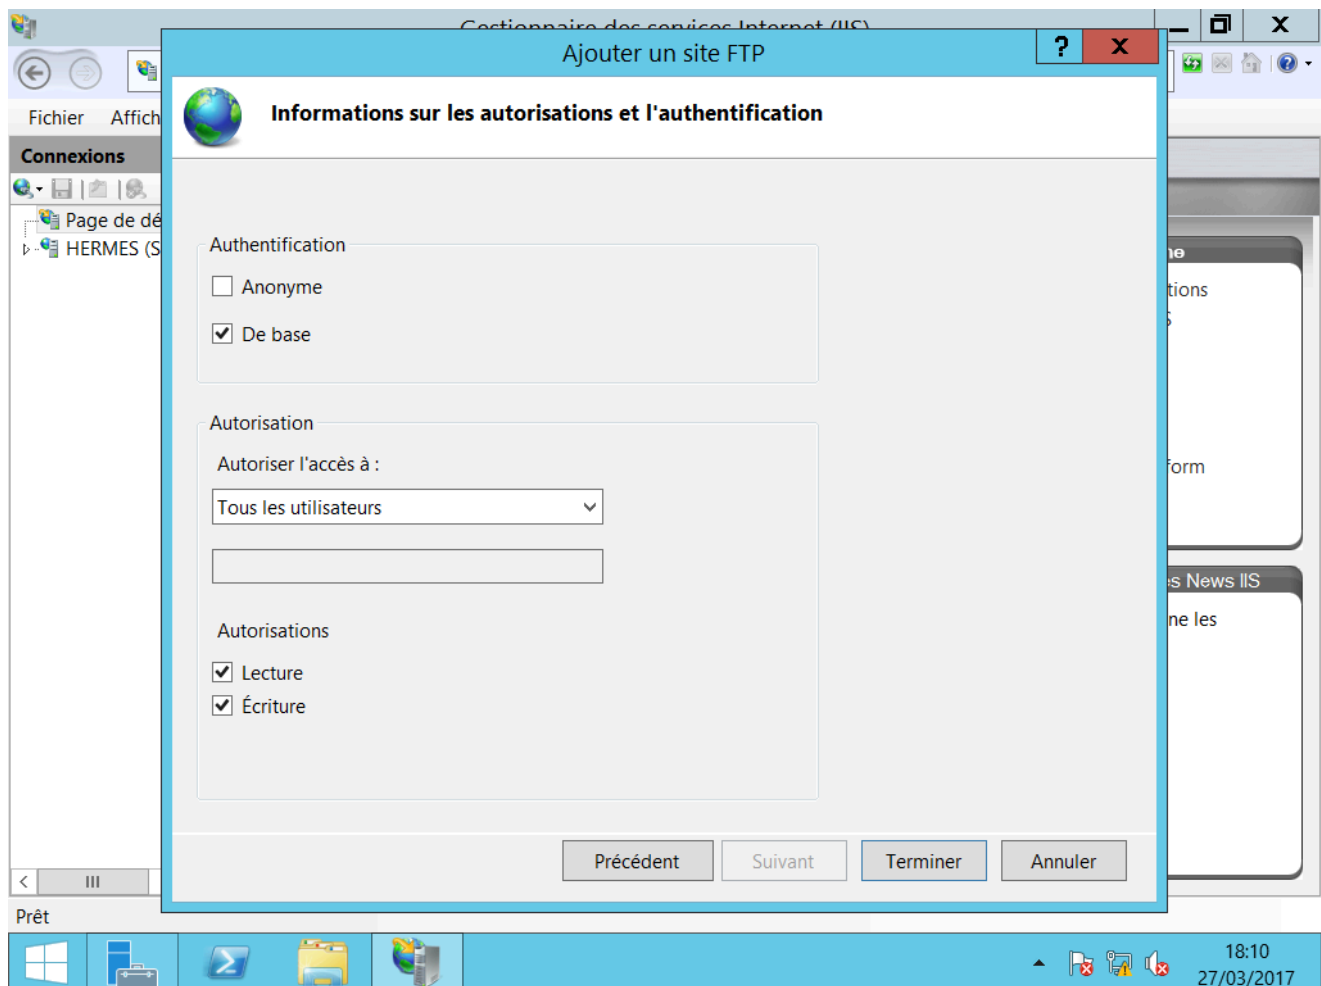

Le serveur FTP est maintenant prêt, on peut dès à présent passer sur la machine d'un utilisateur du domaine pour simuler un test de connexion. On va utiliser notre explorateur Windows Dans l'explorateur, il faut indiquer l'adresse de notre serveur FTP : ftp://172.20.0.14 Pour l'authentification, il faut renseigner le compte de l'utilisateur.