

ဘကြောင့် WIDS စနစ်ကို ရွေးချယ်သင့်တာလဲ

- ESP32 သုံးထား၍ Enterprise Security စက်များထက် ကုန်ကျစရိတ် သိသိသာသာ နည်းပါးခြင်း။
- နည်းပညာ မကျွမ်းကျင်သူများပါ အလွယ်တကူ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
- မသင်္ကာဖွယ်ရာ တိုက်ခိုက်မှု တွေ့ရှိသည်နှင့် Visual Dashboard အပြင် Audio Alertပါ ချက်ချင်း ပေးနိုင်ခြင်း။

လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် နယ်နိမိတ် (Scope)

2.4GHz WiFi Band အတွင်းရှိ Deauth, Evil Twin နှင့် ARP Spoofing တိုက်ခိုက်မှုများကို WIDSစနစ်မှ တိကျစွာ စောင့်ကြည့်ပေးနိုင် သည်။

ကန့်သတ်ချက် (Limitation)

Packet ၏ အတွင်းပိုင်း ဒေတာများကို ဖတ်ရှုခြင်းမပြုဘဲ ကွန်ရက်သွားလာမှု သတင်းအချက်အလက်များသာ စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

WIDS စနစ်ကို ဘယ်သူတွေ အသုံးပြုနိုင်လဲ

- မိမိ၏ Device ဆီ တိုက်ရိုက်လာမည့် WiFi ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ်လိုသူများ
- ကော်ဖီဆိုင်၊ စာကြည့်တိုက် စသည့် အများသုံး WiFi ရှိရာနေရာများတွင် လိုင်းအတူ (Evil Twin) အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးချင်သူများ
- ရုံးခွဲများနှင့် ဆိုင်ငယ်များ စသည့် SMEs လုပ်ငန်းများတွင် ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးစွာ ဖြင့် မိမိတို့ WiFiကွန်ရက်လုံခြုံရေးကို စောင့်ကြည့်ချင်သူများ



နည်းပညာတက္ကသိုလ် မန္တလေး



ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ဌာန

Host-Based Wifi Intrusion Detection System

WiFi ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်စနစ်

- သင့် WiFi ကို တစ်ဦးတစ်ယောက်က ခိုးယူသုံးစွဲနေသလား? လိုင်းနှောင့်ယှက်ပြီး အချက်အလက် ခိုးယူခံရမှာ စိုးရိမ်နေရပါသလား?
- ကျူးကျော်သူများကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အသံဖြင့်ဖြစ်စေ Visual အချက်ပြပေးမှု ဖြင့်ဖြစ်စေ ချက်ချင်းဖမ်းဆီးပေးမည့် Smart Wi-Fi လုံခြုံရေးစနစ်။

"See every threat in your Wi-Fi before it sees you."

Core Features

Deploy

Wi-Fi ကွန်ရက်အတွင်း ESP32 တပ်ဆင်မည်။

Sniff

ESP32 + Scapy ဖြင့် Packets များ Scan ဖတ်မည်။


Detect

Deauth, Evil Twin, ARP Spoofing များကို ဖမ်းဆီးမည်။

Alert & Action

အသံ/Dashboard နှစ်မျိုးစလုံး ဖြင့် သတိပေး၍ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုချက်များ ပေးမည်။

တိုက်ခိုက်မှု များ	ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်။
Deauth Attack	WiFi လိုင်း ခဏခဏ ကျအောင် ပြုလုပ်ခြင်း။
Evil Twin	နာမည်တူ WiFi အတူဖြင့် အချက် အလက် ခိုးယူခြင်း။
ARP Spoofing	IP/MAC လိမ်ညာပြီး လိုင်းကြား ဖြတ် အချက်အလက် ခိုးယူခြင်း။

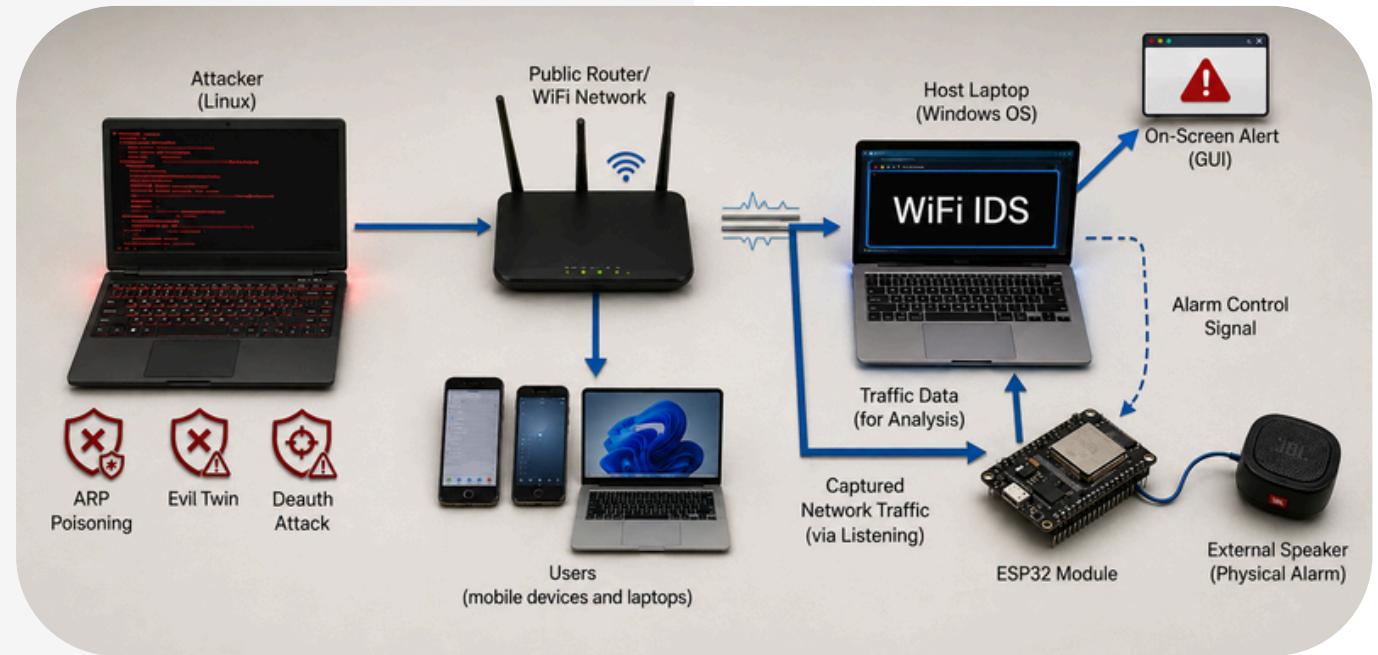

ဦးတည်ချက်များ

- Deauth, Evil Twin နှင့် ARP Spoofing များကို ခွဲခြားဖမ်းယူရန်။
- ESP32 ၏ Dual-Core စနစ်ဖြင့် Packets များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပြိုင်ဖမ်းယူ စစ်ဆေးရန်။
- Python Scapy ဖြင့် ဒေတာများစစ်ဆေးရန်။
- Threat Logs များ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်။

ပင်မ ရည်မှန်းချက်

ကြိုးမဲ့ကွန်ရက် (Wireless) တိုက်ခိုက်မှု များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိကျစွာ စောင့်ကြည့် တားဆီးနိုင်မည့် စရိတ် သက်သာသော Wi-Fi ကျူးကျော်မှု စောင့် ကြည့်ရေး စနစ် ဖန်တီးရန်။

