


主响应：稳定退化速率



辅助响应：基准EOL外推

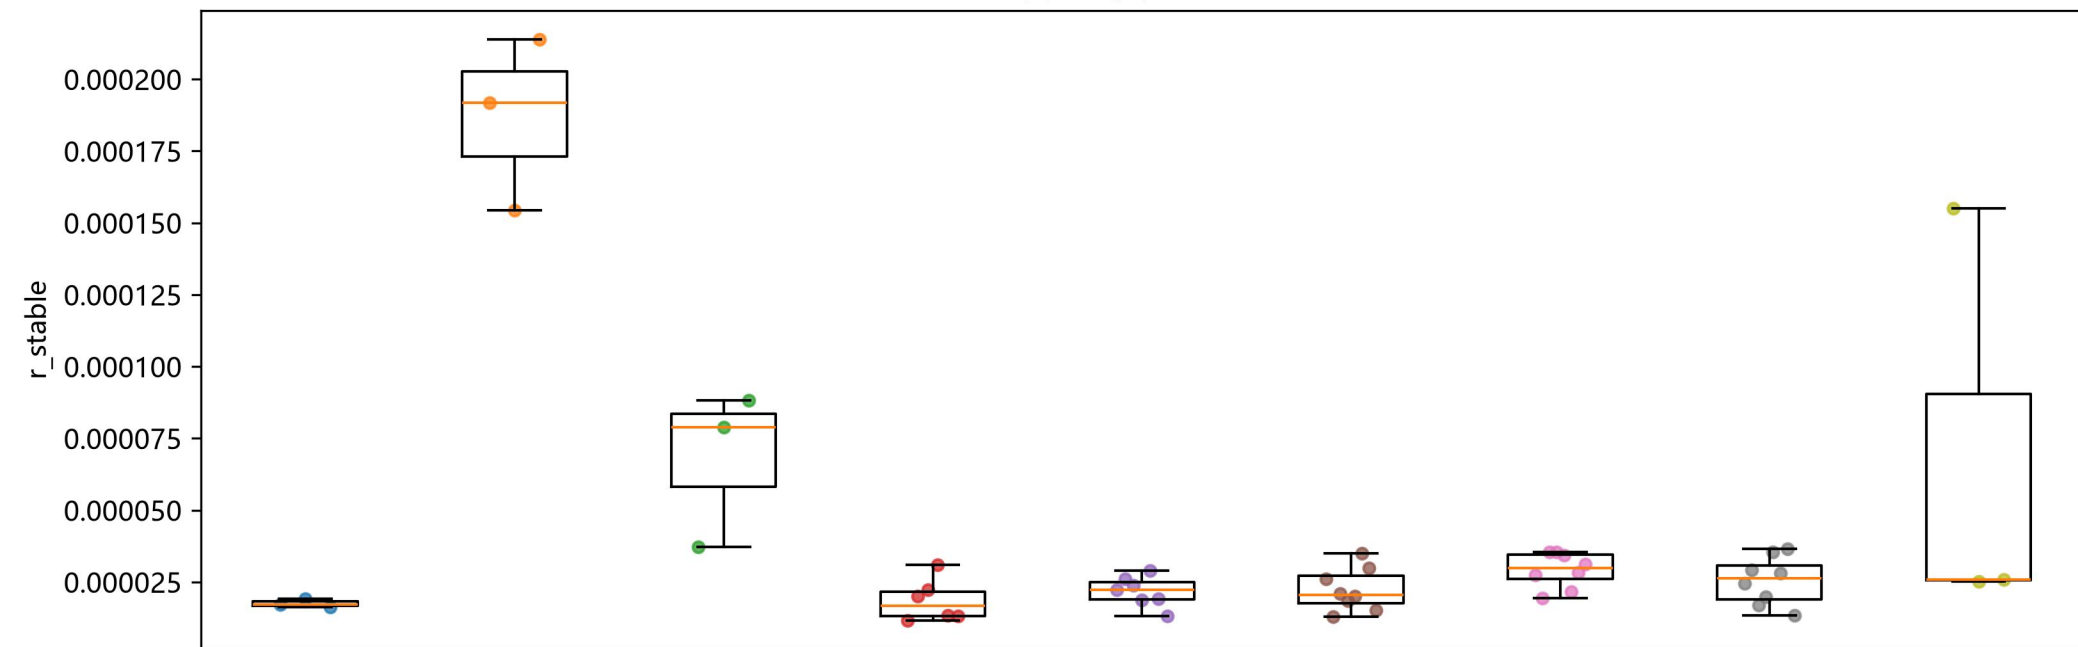