




長春石油化學
長春人造樹脂
DCC 大連化學工業

配管支撐基準 結構管架 SS20


DWG. NO.

DES-M15172

型式：SS20B

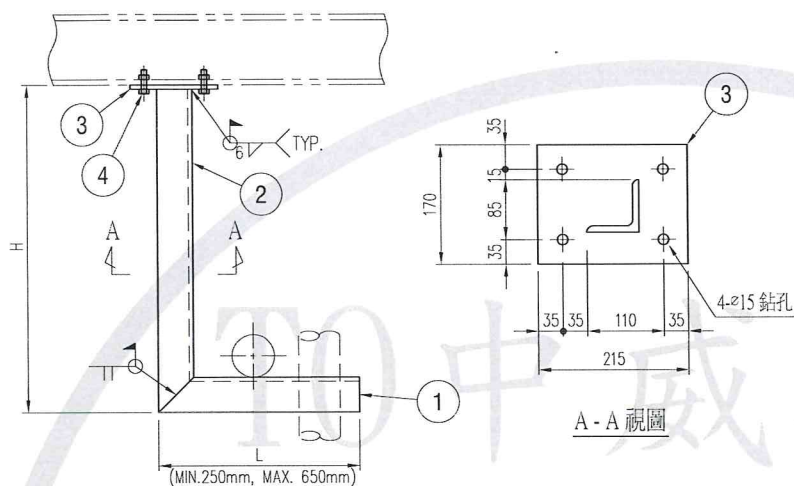

型式：SS20W

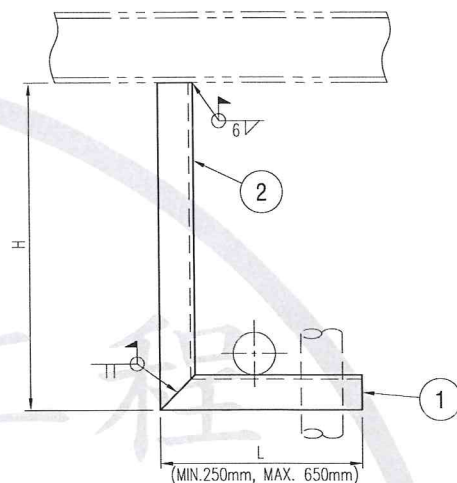


件號	名稱	尺寸	材質	數量	備註
1	L 型鋼	L75x75x9	A36	1	
2	L 型鋼	L75x75x9	A36	1	
3	底板	215x170x9t	A283 Gr.C	1	適用於 SS20B
4	螺栓連帽	M12x50L	A307 Gr.B	4	適用於 SS20B

說明：

1. 本結構管架，適用於4"以下的管線支撐.
2. 本結構管架，H 最大高度為1,600 mm.
3. "H" 長度配合現場切割.
4. SS20B：使用螺栓連帽固定.
SS20W：使用焊接固定.

5. 稱呼代號：SS20 - H - L

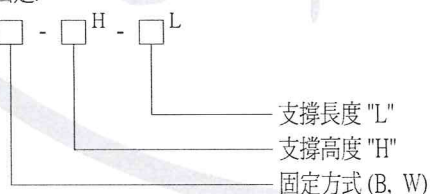

圖面表示法

平面配管圖	立體配管圖
SS20B-1000H	SS20B-1000H
NOTE: SHOWN ON THE LARGEST PIPE LINE.	

△							△							
△	2016.01.05	正式發行	林敏惠			林天元	△							
NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	