


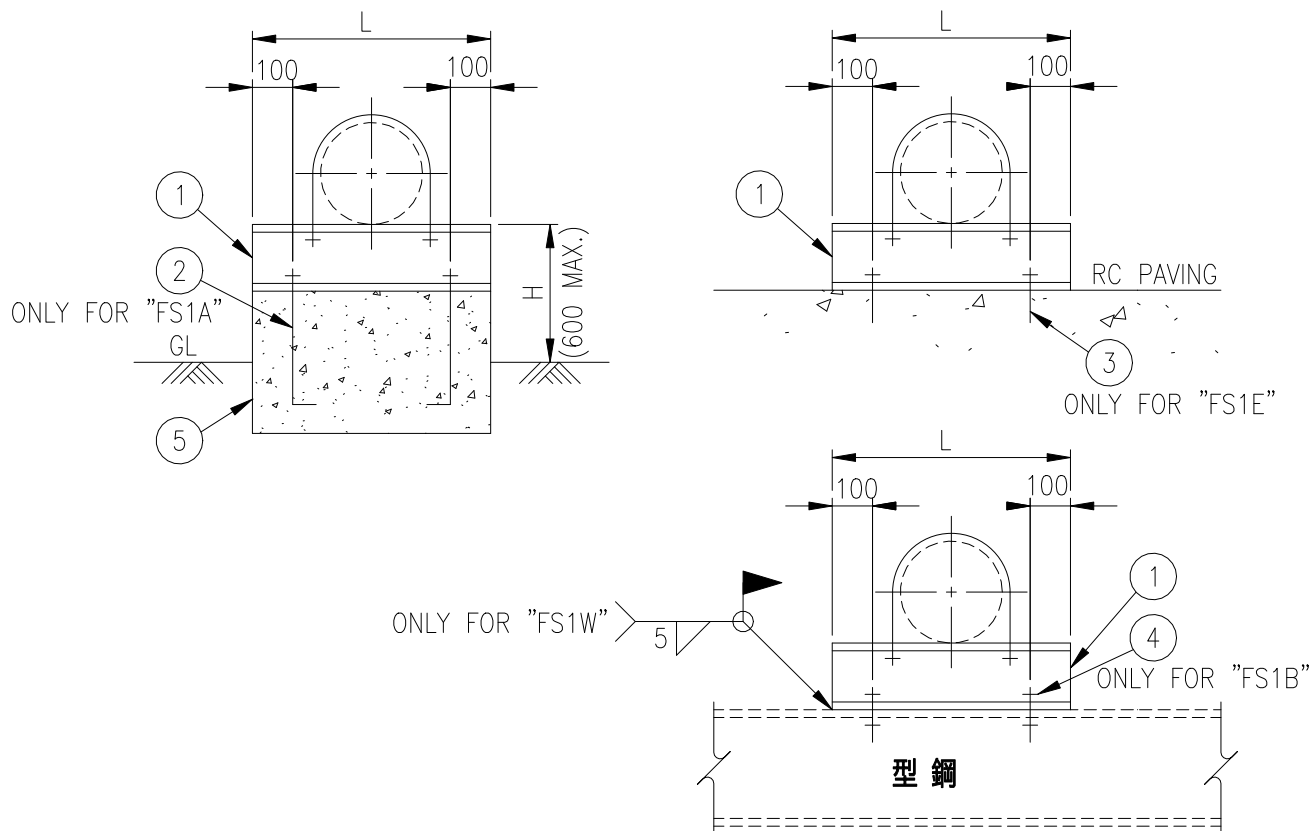

件號	名稱	序號	規格	材質	數量	備註
1	槽鋼	1	C100x50x5	A36	1	
		2	C150x75x6.5			
		3	C200x80x7.5			
2	L 型基栓	M16x350L		A307-B	2	適用於 "FS1A"
3	擴展螺栓	EB2-M16x125L		A307-B	2	適用於 "FS1E"
4	螺栓連帽	M16x50L		A307-B 鍍鋅	2	適用於 "FS1B"
5	水泥墩	CM1C		R.C.	1	

說明:

- FS1A包括水泥墩製作
- H 高度決定於管架區域降雨最大積水深度,最大值為 600mm
- FS1A: 適用於基礎螺栓固定
FS1B: 適用於螺栓連帽固定
FS1E: 適用於擴展螺栓固定
FS1N: 不固定
FS1W: 適用於焊接固定

4. 稱呼代號: FS1 ☐ — ☐ — ☐ L — ☐ H

管架高度
管架長度
序號 (1,2,3)
固定方式 (A,B,E,W,N)

圖面表示法	
PLAN	SPOOL
FS1E-1-500L-300H	FS1E-1-500L-300H NOTE: SHOWN ON THE LARGEST PIPE LINE.

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

FIELD SUPPORT
管架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					FS1	1 OF 1	