


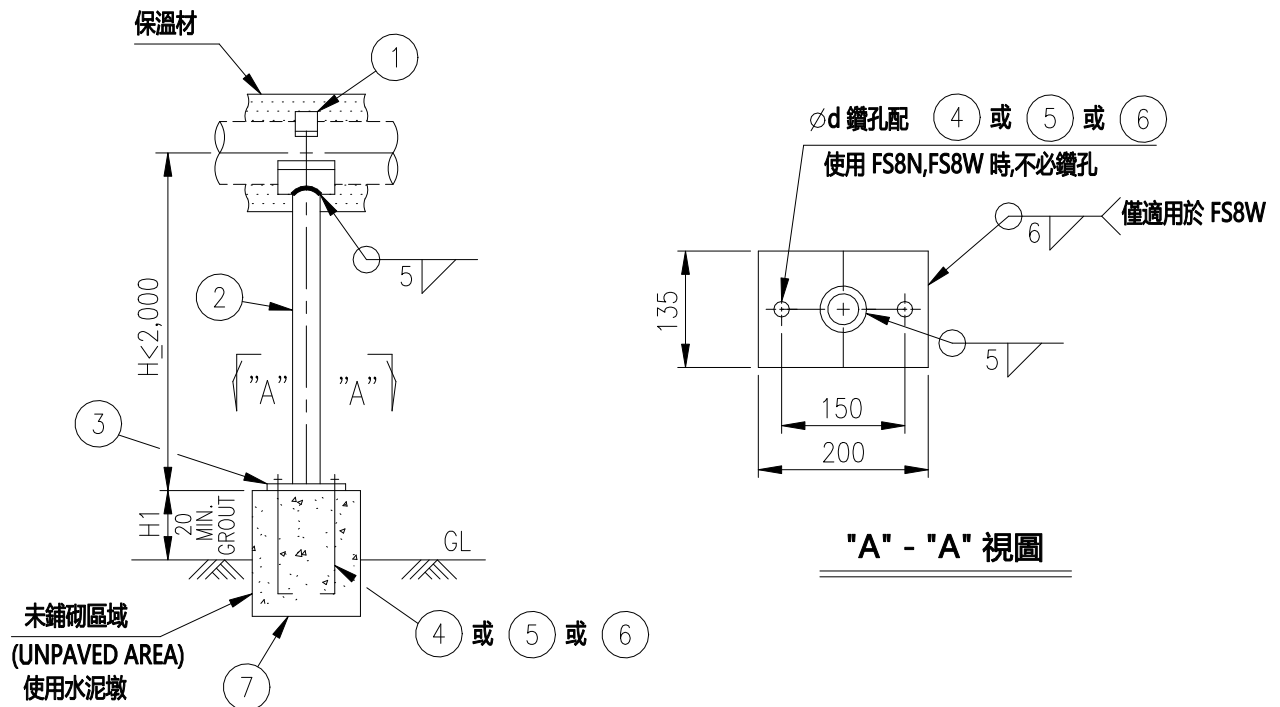

單位: mm

| 件號 | 名稱     | 材質        | 數量 | 備註        |
|----|--------|-----------|----|-----------|
| 1  | 管夾     |           | 1  | 詳見 "CL5"  |
| 2  | 管支撐    | A53-B     | 1  | SCH40     |
| 3  | 底板 9t  | A36       | 1  |           |
| 4  | L型基礎螺栓 | A307-B    | 2  | 適用於"FS8A" |
| 5  | 擴展螺栓   |           | 2  | 適用於"FS8E" |
| 6  | 螺栓連帽   | A307-B 鍍鋅 | 2  | 適用於"FS8B" |
| 7  | 水泥墩    |           | 1  | 詳見 "CM1D" |


| 配管管徑      | 管支撐管徑 | ød | L型基礎螺栓   | 螺栓連帽    | 擴展螺栓 EB2- |
|-----------|-------|----|----------|---------|-----------|
| 1"~1.1/2" | 1"    | 15 | M12x200L | M12x50L | M12x110L  |
| 2"~8"     | 2"    | 15 |          |         |           |
| ≥10"      | 4"    | 19 | M16x250L | M16x50L | M16x125L  |

#### 說明:

- FS8A, FS8E 包括水泥墩製作
- 適用於 1"~24" 管線
- FS8A: 適用於基礎螺栓固定  
FS8B: 適用於螺栓連帽固定  
FS8E: 適用於擴展螺栓固定
- 管架高度 H 配合現場, 水泥墩高度 H1, 如無指定時, 則不予製作
- 使用 FS8N 不固定方式時, 底板不必鑽孔, 亦不做水泥墩

#### 6. 稱呼代號:

固定方式 (A, B, E, N, W)

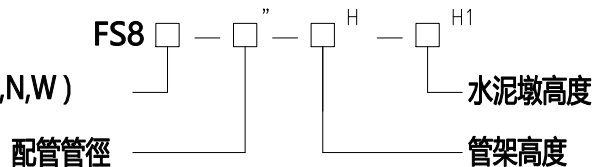

#### 圖面表示法

| PLAN                           | SPOOL                          |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <p>FS8N-4"-600H<br/>-300H1</p> | <p>FS8N-4"-600H<br/>-300H1</p> |

益高工程有限公司  
E-KO ENGINEERING., LTD

FIELD SUPPORT  
管架

|    |      |      |      |          |          |          |      |
|----|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| BY | CHK. | APP. | DATE | CONTRACT | DWG. NO. | SH'T NO. | REV. |
|    |      |      |      |          | FS8      | 1 OF 1   |      |