



適用範圍: $L < 700\text{mm}$

SS1V

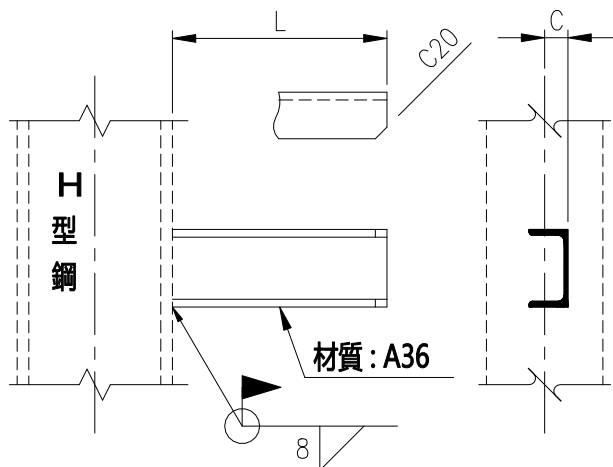

SS1S

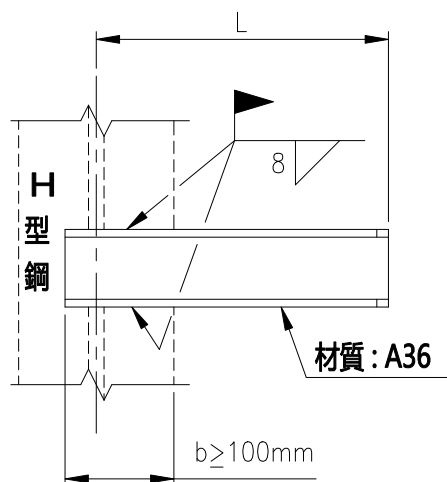

SS1V & SS1S

序 號	槽鋼規格 槽鋼長度 L (mm)	承受最大荷重 (Kg)					C (mm)
		300	400	500	600	700	
1	C75x40x5	700	530	420	350	270	25
2	C100x50x5	1190	890	720	600	510	30
3	C150x75x6.5	2620	1960	1570	1300	1200	40

說明: 尺寸 "C" 適用於 SS1V

- 說明:
1. 本結構管架適用於 12" (含) 以下管線支撐
 2. SS1V: 與 H 型鋼之弱軸垂直, 用焊接固定
SS1S: 與 H 型鋼之弱軸平行, 用焊接固定
 3. SS1S 支撐, 焊道長度須大於 100mm (含)

4. 稱呼代號: SS1 槽鋼長度
槽鋼序號 (1,2,3)
管架方向 (V,S)

圖面表示法

PLAN	SPOOL
NOTE: SHOWN ON THE LARGEST PIPE LINE.	

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

STRUCTURE SUPPORT
結構管架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO. SS1	SH'T NO. 1 OF 1	REV.
----	------	------	------	----------	-----------------	--------------------	----------