



SS13W

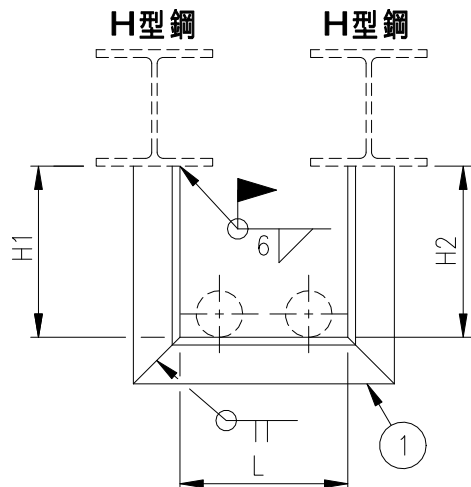

SS13B , SS13E

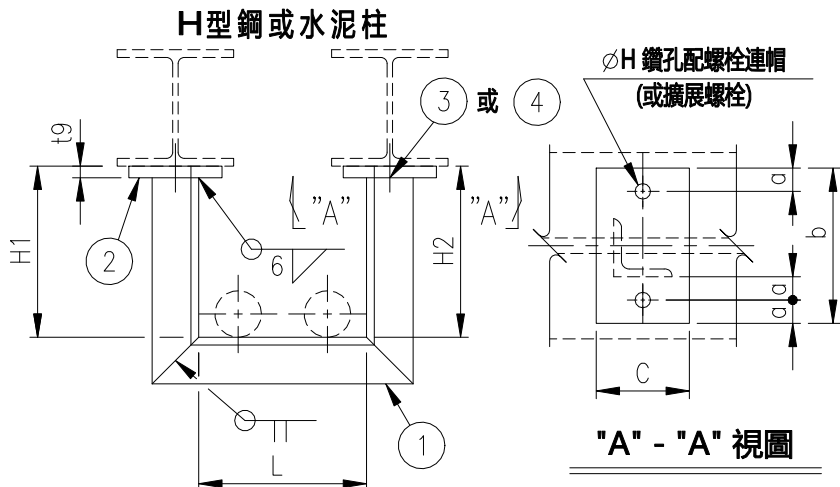

件號	名稱	材質	數量	備註
1	角鋼	A36	1	
2	底板 t9	A36	2	
3	螺栓連帽	A307-B 鍍鋅	4	適用於SS13B
4	擴展螺栓		4	適用於SS13E

單位: mm

序號	角鋼規格	a	b	C	ØH
1	L50x50x6	20	130	65	14
2	L75x75x9	25	160	90	19
3	L100x100x10	25	190	130	19

序 號	跨距 L 角鋼規格 (mm)	最 大 安 全 負 荷 (Kg)						螺栓連帽	擴展螺栓
		300	500	700	900	1100	1300		
1	L50x50x6	750	450	320	250	200	170	M12x50L	EB2-M12-110L
2	L75x75x9	1800	1550	1100	860	700	590	M16x60L	EB2-M16-125L
3	L100x100x10	4400	2600	1860	1440	1180	1000	M16x60L	EB2-M16-125L

說明:

1.本結構管架,角鋼最大跨距為 1300mm , H 最大高度為 600mm

2. SS13B : 使用螺栓連帽固定

SS13E : 使用擴展螺栓固定

SS13W : 使用焊接固定

3.稱呼代號: SS13

角鋼跨距
角鋼高度
角鋼高度
角鋼序號 (1,2,3)
固定方式 (B,E,W)

圖面表示法

PLAN	SPOOL
SS13W-2- 500H1-600H2-600L	SS13W-2- 500H1-600H2-600L
	NOTE: SHOWN ON THE LARGEST PIPE LINE.

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

STRUCTURE SUPPORT
結構管架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					SS13	1 OF 1	