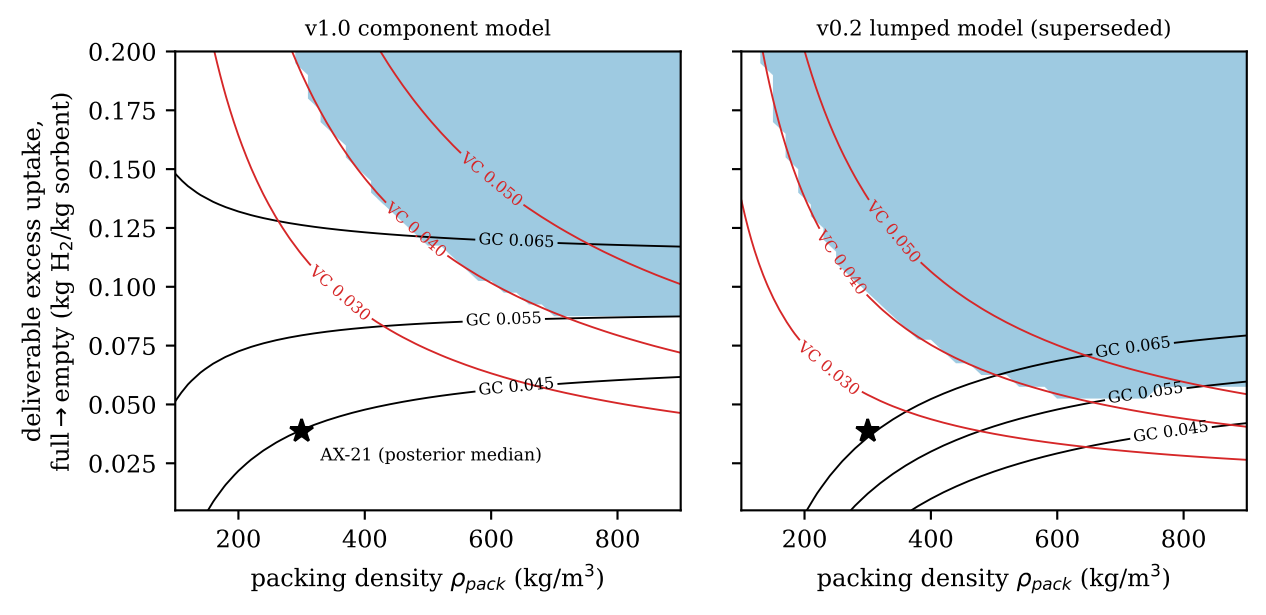
v1.0 component model
v0.2 lumped model (superseded)
deliverable excess uptake,
full → empty (kg H2/kg sorbent)
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
VC 0.050
VC 0.040
VC 0.030
GC 0.065
GC 0.055
GC 0.045
AX-21 (posterior median)
200
400
600
800
packing density ρpack (kg/m3)