



复杂物联网 (IoT) 真实物理场景与异构接入矛盾

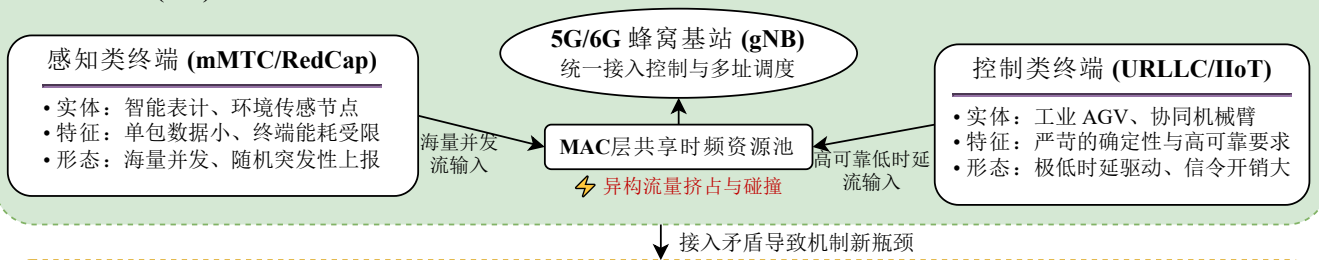

现有 MAC 层多址接入机制面临的核心瓶颈

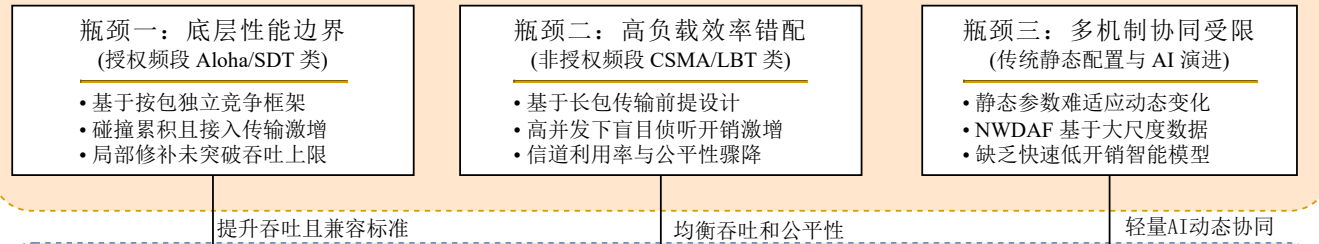

本文提炼的解决方案与效果

