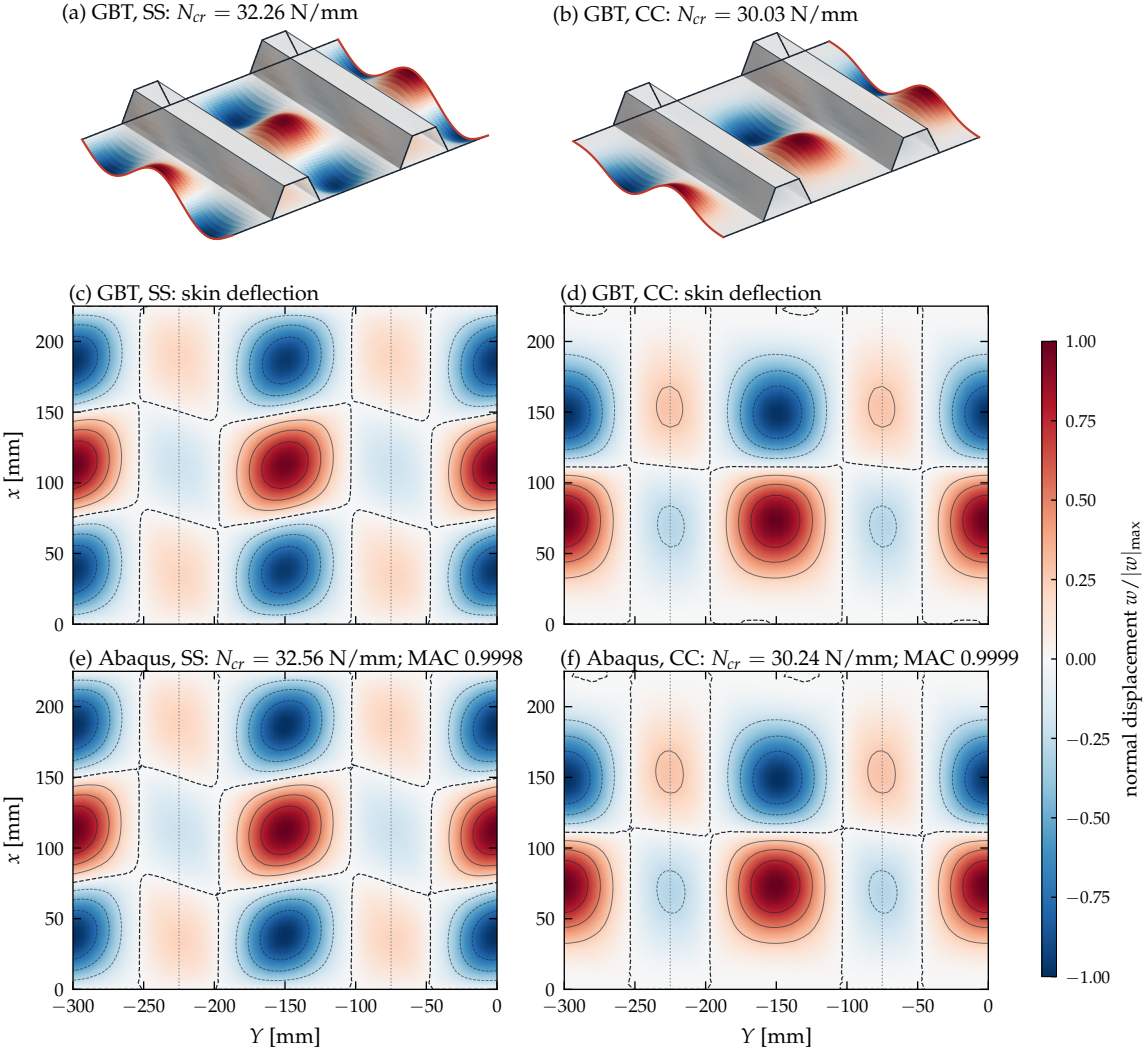

(a) GBT, SS: $N_{cr} = 32.26$ N/mm
(b) GBT, CC: $N_{cr} = 30.03$ N/mm
(c) GBT, SS: skin deflection
(d) GBT, CC: skin deflection
(e) Abaqus, SS: $N_{cr} = 32.56$ N/mm; MAC 0.9998
(f) Abaqus, CC: $N_{cr} = 30.24$ N/mm; MAC 0.9999
x [mm]
Y [mm]
normal displacement $w/|w|_{\max}$
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
50
100
150
200
−300
−250
−200
−150
−100
−50
0