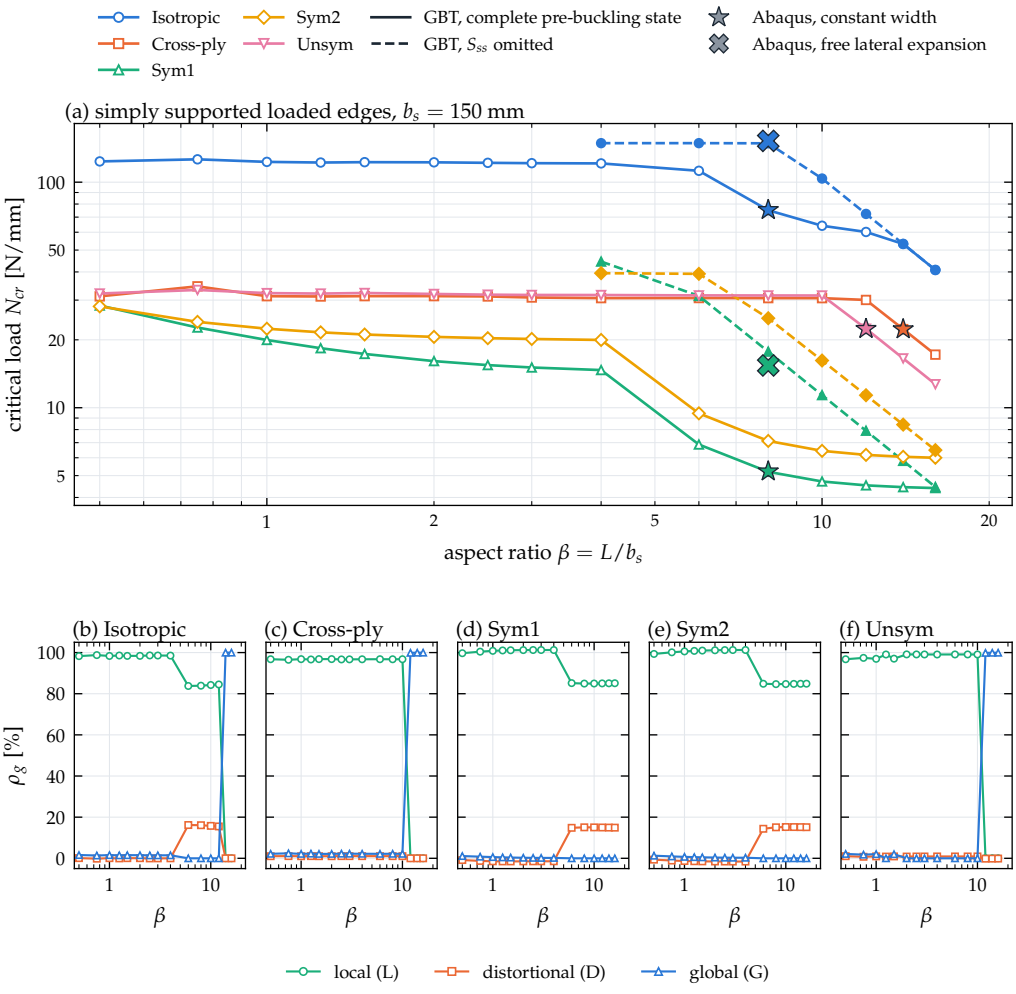

Isotropic
Cross-ply
Sym1
Sym2
Unsym
GBT, complete pre-buckling state
GBT, $S_{ss}$ omitted
Abaqus, constant width
Abaqus, free lateral expansion
(a) simply supported loaded edges, $b_s = 150$ mm
critical load $N_{cr}$ [N/mm]
aspect ratio $\beta = L/b_s$
(b) Isotropic
(c) Cross-ply
(d) Sym1
(e) Sym2
(f) Unsym
$\rho_g$ [%]
$\beta$
local (L)
distortional (D)
global (G)