

MAVZU: Matn terish.

1. Ishdan maqsad:

- ✓ AutoCAD da ishlatiladigan primitiv buyruqlarni o`rganish;
- ✓ Geometrik ob`yektlar to`plamlaridan nusxalar olish, chiziqli, aylana bo`ylab nusxalarini ko`paytirishni o`rganish hamda amaliy ko`nikma hosil qilish.

2. Kerakli jihozlar:

- ✓ Pentium 4 shaxsiy kompyuteri; ✓ Proyektor.

3. Ishni bajarish tartibi

- ✓ Nazariy ma`lumotni o`rganish;
- ✓ Keltirilgan amaliy ko`rsatmani bajarish;
- ✓ Shaxsiy topshiriqni olish va bajarish;
- ✓ Amaliy ish bo`yicha hisobotni rasmiylashtirish; ✓ Nazorat savollariga javob berish.

NAZARIY MA'LUMOTLAR

Ob`yektlı tutashtirish rejimi



Ob`yektlı tutashtirish rejimi paneli

AutoCAD da quyidagi Ob`yektlı tutashtirish rejimlari mavjud:


-  **Parallelga bog`lash (PARallel - Привязать к параллели).**
-  **Blokka bog`lash (INSert - Привязать к вставке).** Qo`yilgan qism, tekst, blokka bog`lash.
-  **Uzelga bog`lash (Привязать к узлу).** “Nuqta” ob`yektiga bog`lash.

Chizmani tahrirlash buyruqlari



“Tahrirlash” buyruqlar paneli


 **Massiv (Array - Массив).** Buyruq yordamida ob`yektlarni to`g`ri burchak yoki aylana bo`ylab ko`paytirish imkonini beradi. Buyruqni ishga tushirish uchun  piktogrammasini yoki menyudan **Modify\Array** buyrug`ini tanlash kerak. Shundan so`ng ekranda massiv dialog oynasi paydo bo`ladi:

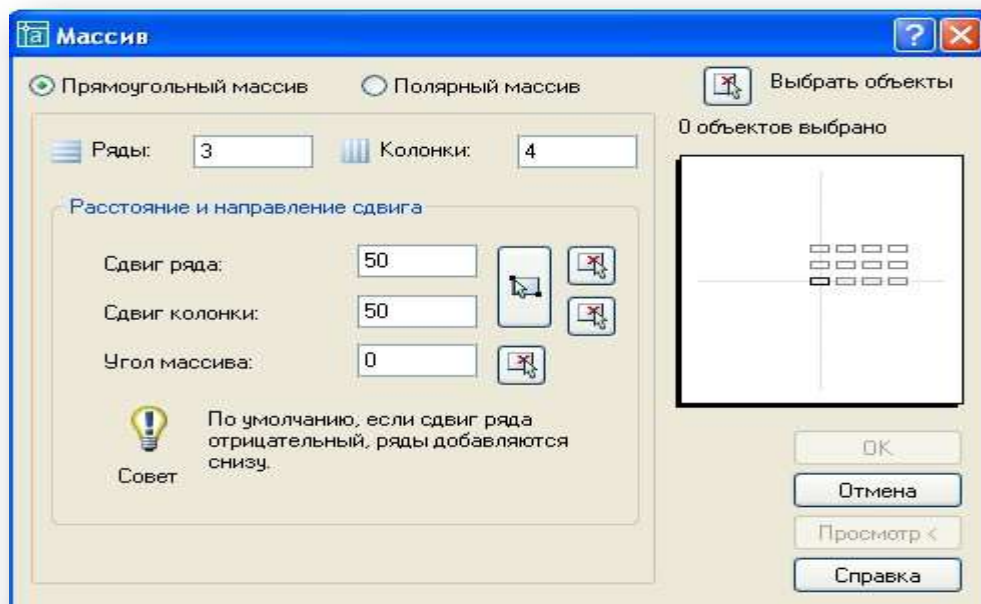

4.1-rasm. Massiv dialog oynasi

To'g'ri burchakli massiv. Elementlar qatorlar va ustunlarda joylashadi. Rejim tanlanganidan so'ng qator va ustunlar soni, ular orasidagi masofa va ularning yo'nalishi kiritilishi kerak (yuqoridagi rasmda ular orasidagi masofa 50 mm ga teng).

Qutbli massiv. Elementlar yoy yoki aylana bo'ylab joylashadi. Rejim tanlanganidan so'ng yoy markazi koordinatalari X va Y, elementlar soni va aylanish burchagi yoki elementlar orasidagi burchak kiritilishi kerak.

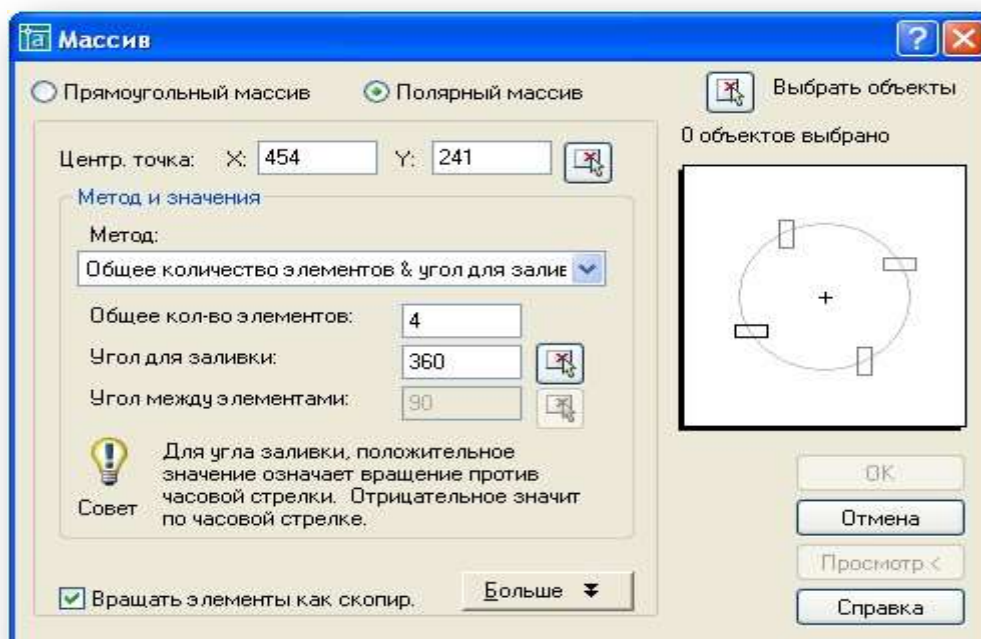

4.2-rasm. Qutbli massiv dialog oynasi

Cho'zish (STRETCH - Растяжение объектов). Chizmaning qolgan qismi bilan aloqani saqlagan holda ob'yektlarni cho'zish uchun mo'ljallangan. Buyruq  piktogrammasi yoki menyudan **Modify\Strech** buyrug'ini tanlash orqali ishga tushiriladi. Cho'zilishi lozim bo'lgan ob'yektlar tanlangach, Enter tugmasi bosiladi.

Specify base point or displacement:

Tayanch nuqta koordinatasi yoki cho`zilish qiymati kiritiladi.

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

Ikkinchi nuqta koordinatasi yoki surilish qiymati kiritiladi.



Bo`lish (Breakpoint - Прервать в точке). Ob'yektlarni ikki qismga

ajratish uchun ishlatiladi. Kerakli ob'yekt tanlangach, Enter tugmasi bosiladi va shu ob'yektni qaysi nuqtadan ikki qismga bo`linishi ko`rsatiladi.





Uzish (Break - Прервать). Buyruq ob'yektlarni uzish maqsadida

qo`llanadi. Zarur ob'yekt tanlangach, uzilish nuqtalari kiritiladi. Agar birinchi va ikkinchi nuqta ustma-ust tushsa, ya'ni ularning koordinatalari bir xil bo`lsa, ob'yekt o`sha nuqtadan ikki qismga ajraladi.



Specify first break point:

Specify second break point or [First point]:

Nazorat vaiantlari:

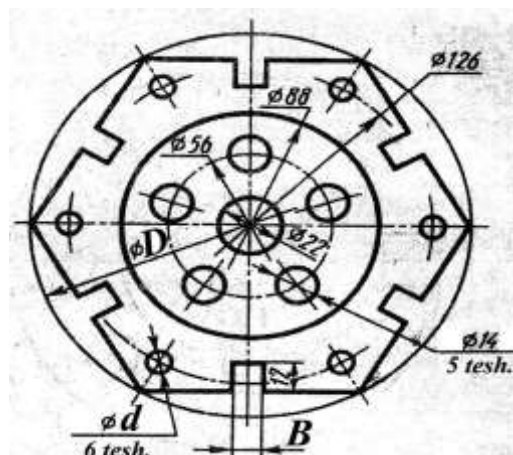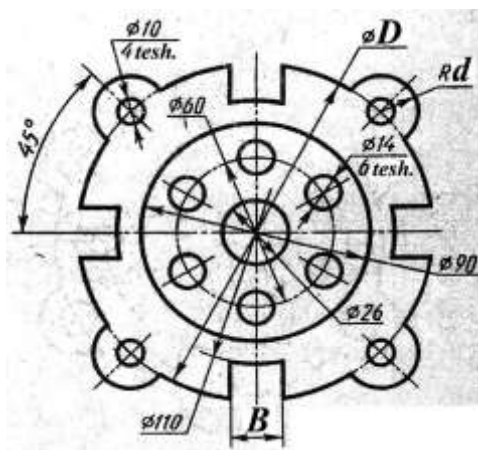

1-chizma 2-chizma

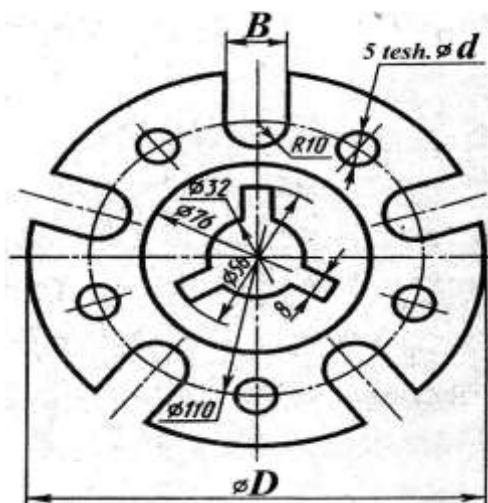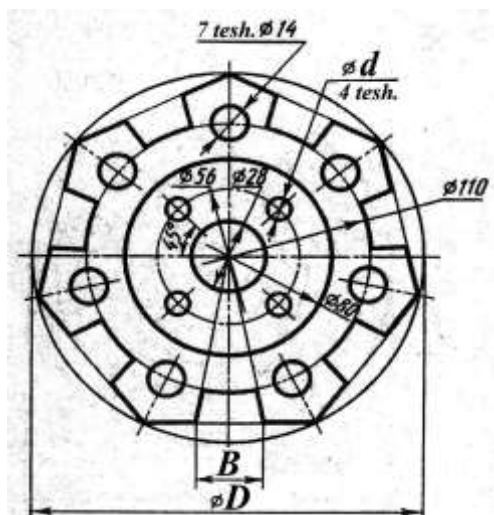

3-chizma 4-chizma 4-AMALIY ISH UCHUN VARIANTLAR

Talaba FIOsining guruh jurnalidagi raqami	Chizma turi	Qiymatlar		
		D	d	B
1.	1-chizma	145	10	20
2.	2-chizma	150	8	25
3.	3-chizma	155	14	10

4.	4-chizma	150	16	25
5.	1-chizma	145	12	25
6.	2-chizma	160	10	20
7.	3-chizma	165	8	15
8.	4-chizma	160	14	20
9.	1-chizma	145	16	15
10.	2-chizma	150	12	8
11.	3-chizma	155	10	30
12.	4-chizma	150	8	30
13.	1-chizma	145	14	20
14.	2-chizma	160	16	25
15.	3-chizma	165	12	10
16.	4-chizma	160	10	25
17.	1-chizma	145	8	25
18.	2-chizma	150	14	20
19.	3-chizma	155	16	15
20.	4-chizma	150	12	20
21.	1-chizma	145	10	15
22.	2-chizma	160	8	8
23.	3-chizma	165	14	30
24.	4-chizma	160	16	30
25.	1-chizma	145	12	20
26.	2-chizma	150	10	25
27.	3-chizma	155	8	10
28.	4-chizma	150	14	25

