
Работа с сетью Низкий уровень

Юрий Литвинов yurii.litvinov@gmail.com

21.09.2018г

 Юрий Литвинов
 Работа с сетью
 21.09.2018г
 1 / 24

Архитектура глобальной сети

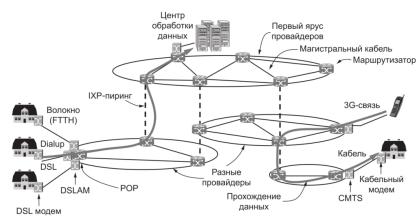


© Э. Таненбаум



Уровневая архитектура


Модель OSI

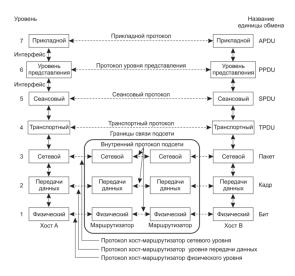

© Э. Таненбаум



Модель ТСР/ІР

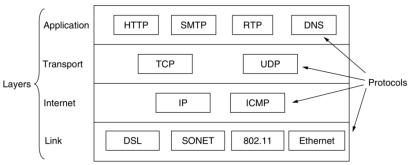

© Э. Таненбаум

Физический уровень

- Физические параметры канала (электрические, электромагнитные, ...)
- Ethernet (витая пара), USB, xDSL, Bluetooth, IEEE 802.11 (WiFi), оптические сети, спутниковая связь, мобильные сети (GSM, EDGE, LTE) и т.д.
 - RFC 1149 "IP over Avian Carriers" (https://tools.ietf.org/html/rfc1149)
- Отвечает только за передачу сигнала в рамках среды распространения между двумя точками
- ▶ Вопросы кодирования битов уровнями сигнала, синхронизации, помехоустойчивости, мультиплексирования
- Передаёт биты или блоки битов

 Юрий Литвинов
 Работа с сетью
 21.09.2018г
 5/24

Канальный уровень

- ▶ Общение напрямую соединённых устройств сети
- ▶ PPP (Point to Point Protocol)
- Понятия МАС и LLC
 - MAC-адрес: D8-FB-5E-E5-55-67
- Вопросы коррекции ошибок физического уровня (коды Хэмминга, Рида-Соломона, свёрточные коды и прочая алгебра с теорией чисел), повтора передачи пропавших данных, управления скоростью передачи
- Передаёт фрэймы (или кадры)



Сетевой уровень

- Сеть из нескольких устройств
- ▶ Вопросы поиска оптимального маршрута внутри сети (роутинга), передачи по принципиально разным сетям (например, один пакет по оптоволокну, второй — через спутник)
- IP (Internet Protocol)
- ▶ Понятие IP-адреса (IPv4, IPv6)
- Передаёт пакеты

21 09 2018r

Транспортный уровень

- Соединение двух устройств через сеть
- Вопросы надёжности доставки, разделения-сборки сообщения, правильного порядка сообщений, подтверждения и повторной отправки
- ▶ Протоколы TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol)
 - ТСР протокол, гарантирующий доставку данных в правильном порядке, без потерь и порчи, если это вообще возможно
 - Передача файлов, текстовых данных (включая веб-страницы), веб-сервисы
 - UDP протокол, позволяющий отправлять "датаграммы" без гарантий их доставки или доставки в правильном порядке, но в разы быстрее TCP
 - ▶ Стриминг фильмов, музыки, компьютерные игры

Сеансовый уровень

- ▶ Установление, поддержание и закрытие соединения
- Протокол ТСР



Юрий Литвинов Работа с сетью 21.09.2018г 9/24

Уровень представления

- Кодировка и представление передаваемых данных
 - Шифрование
 - Сериализация/десериализация



Прикладной уровень

- Общение конкретных приложений
- ▶ Протоколы HTTP, FTP, SMTP и т.д.
- ▶ Протоколы поверх HTTP: REST, SOAP и т.д.

 Юрий Литвинов
 Работа с сетью
 21.09.2018г
 11/24

ІР-адреса

- IPv4: 192.168.0.1
 - Уникален в рамках подсети (не глобально уникальный)
 - ▶ 192.168.х.х, 10.х.х.х адреса, зарезервированные для подсетей
 - ▶ 127.0.0.1 loopback (локальный адрес самого компа), часто используется для отладки
 - ▶ Маска подсети битовая маска, определяющая кусок IP-адреса
- IPv6: fe80::488f:1f6:9030:46c7%10

DNS, NAT

- DNS сопоставление непонятным IP-адресам читаемых доменных имён
 - Более-менее глобальный сервис
 - DNS-запрос по доменному имени (google.com) возвращает IP-адрес (64.233.164.113), только после этого возможен "настоящий" запрос
 - ► Есть локальные DNS-сервера, есть общеизвестные (например, 8.8.8.8, Google Public DNS)
 - ▶ localhost всегда (более-менее) раскрывается в 127.0.0.1
- ► NAT Network Address Translation, механизм, позволяющий компьютерам с локальными IP получать ответы из Интернет (только если они их инициировали)
- Ports forwarding механизм, позволяющий компьютерам за NAT принимать входящие запросы
- Прокси программа, которая пересылает запросы (и может делать с ними что-нибудь)

Полезные консольные команды

- ping проверка соединения с указанным IP или доменным именем, показывает время отклика узла
 - Удалённый компьютер имеет право не отвечать
- ▶ tracert "продвинутый" ping, показывает все узлы, через которые шёл запрос со временами их отклика (если они хотят откликнуться)
 - Хороший способ диагностировать проблемы с интернетом
- ▶ ipconfig под Windows, ifconfig под Linux узнать всё про локальный сетевой интерфейс (IP-адреса, MAC-адреса, используемые DNS и т.д.)
- ▶ netcat, nc позволяет опросить указанный порт или наоборот, прикинуться сервером, работающим по данному порту, очень полезна при отладке сетевых приложений
 - ▶ Под Windows не входит в стандартную поставку, надо ставить отдельно

Порты и сокеты

- Порт число от 1 до 65535
- Привязан к сетевому интерфейсу
- Ресурс, управляемый ОС
- Типичные порты
 - ▶ 22 SSH
 - ▶ 25 SMTP
 - ▶ 80 HTTP
 - ▶ 443 HTTPS
 - ▶ 666 Doom
 - Первые 1024 порта зарезервированы
- Ненужные порты обычно закрыты на уровне ОС (файерволл),
 чтобы было труднее взломать компьютер поэтому ваше
 первое сетевое приложение, скорее всего, не заработает
- Сокет программный интерфейс к порту
- ▶ Сетевой стек важная часть операционной системы, сокеты способ для прикладного программиста с ним работать

Работа с сетью в .NET

- Пространство имён System.Net
- ► Классы TcpListener, TcpClient, UdpClient управляют стеком протоколов, предоставляют сокеты или потоки байтов
- Класс Socket абстракция сетевого соединения (сокета)
- Чаще всего в реальной жизни обработка запросов на сервере асинхронна — каждый клиент обслуживается своей задачей в пуле потоков
- Dns класс, отвечающий за работу с DNS-службой
- ▶ IPEndPoint абстракция адреса (IP-адрес + порт)

Минимальный пример, сервер

```
static void Main(string[] args)
  const int port = 8888;
  var listener = new TcpListener(IPAddress.Any, port);
  listener.Start();
  Console.WriteLine($"Listening on port {port}...");
  using (var socket = listener.AcceptSocket())
    var stream = new NetworkStream(socket);
    var streamReader = new StreamReader(stream);
    var data = streamReader.ReadToEnd();
    Console.WriteLine($"Received: {data}");
  listener.Stop();
```

21.09.2018r

Минимальный пример, клиент

```
static void Main(string[] args)
{
    const int port = 8888;
    using (var client = new TcpClient("localhost", port))
    {
        Console.WriteLine($"Sending to port {port}...");
        var stream = client.GetStream();
        var writer = new StreamWriter(stream);
        writer.Write("Hello, world!");
        writer.Flush();
    }
}
```

Канал работает в обе стороны

Сервер

```
static void Main(string[] args)
  const int port = 8888;
  var listener = new TcpListener(IPAddress.Any, port);
  listener.Start():
  Console.WriteLine(\$"Listening on port \{port\\..."\);
  using (var socket = listener.AcceptSocket())
    var stream = new NetworkStream(socket);
    var reader = new StreamReader(stream);
    var data = reader.ReadLine();
    Console.WriteLine($"Received: {data}");
    Console.WriteLine($"Sending \"Hi!\"");
    var writer = new StreamWriter(stream);
    writer.Write("Hi!");
    writer.Flush();
  listener.Stop();
```

Канал работает в обе стороны

Клиент

```
static void Main(string[] args)
  const int port = 8888;
  using (var client = new TcpClient("localhost", port))
    Console.WriteLine($\"Sending \"Hello!\" to port {port}...");
    var stream = client.GetStream();
    var writer = new StreamWriter(stream);
    writer.WriteLine("Hello!");
    writer.Flush();
    var reader = new StreamReader(stream);
    var data = reader.ReadToEnd();
    Console.WriteLine($"Received: {data}");
```

Немного асинхронности

Сервер

```
static async Task Main(string[] args)
  const int port = 8888;
  var listener = new TcpListener(IPAddress.Any, port);
  listener.Start():
  Console.WriteLine(\$"Listening on port \{port\\..."\);
  using (var socket = await listener.AcceptSocketAsync())
    var stream = new NetworkStream(socket);
    var reader = new StreamReader(stream);
    var data = await reader.ReadLineAsync();
    Console.WriteLine($"Received: {data}");
    Console.WriteLine($"Sending \"Hi!\"");
    var writer = new StreamWriter(stream);
    writer.AutoFlush = true;
    await writer.WriteAsync("Hi!");
  listener.Stop();
```

Или, более типично

Сервер

```
static async Task Main(string[] args) {
  const int port = 8888;
  var listener = new TcpListener(IPAddress.Any, port);
  listener.Start():
  Console.WriteLine($"Listening on port {port}...");
  while (true) {
    var socket = await listener.AcceptSocketAsync();
    Task.Run(async() => {
      var stream = new NetworkStream(socket);
      var reader = new StreamReader(stream);
      var data = await reader.ReadLineAsync();
      Console.WriteLine($"Received: {data}");
      Console.WriteLine($"Sending \"Hi!\"");
      var writer = new StreamWriter(stream);
      await writer.WriteAsync("Hi!");
      await writer.FlushAsync();
      socket.Close();
    });
```

21 09 2018r

UdpClient

Сервер

```
static async Task Main(string[] args)
{
    const int port = 8888;
    var udpClient = new UdpClient(port);
    Console.WriteLine($"Listening on port {port}...");
    var received = await udpClient.ReceiveAsync();
    var data = Encoding.UTF8.GetString(received.Buffer);
    Console.WriteLine($"Received: {data}");
}
```

UdpClient

Клиент

```
static async Task Main(string[] args)
{
    const int port = 8888;
    var udpClient = new UdpClient();

    Console.WriteLine($"Sending \"Hello!\" to port {port}...");
    var data = Encoding.UTF8.GetBytes("Hello!");
    await udpClient.SendAsync(data, data.Length, "localhost", port);
}
```

Не следует посылать UDP-датаграммы более 508 байт размером