


RS385PH 1/100 Geared Motor


※製品使用の際には、必ず弊社HP記載の[使用上の一般的注意事項](https://www.mabuchi-motor.co.jp/product/knowledge/instructions/)をご覧ください。

<https://www.mabuchi-motor.co.jp/product/knowledge/instructions/>

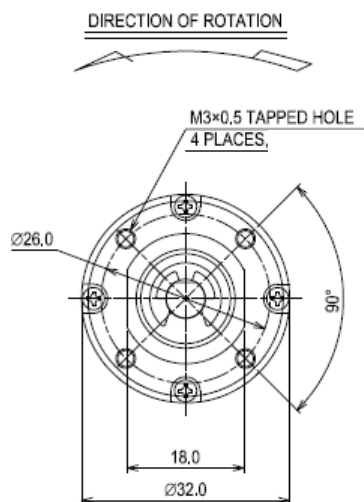

外観寸法(参考値)

Weight. 231g (approx.)
単体モータ 82g (approx.)

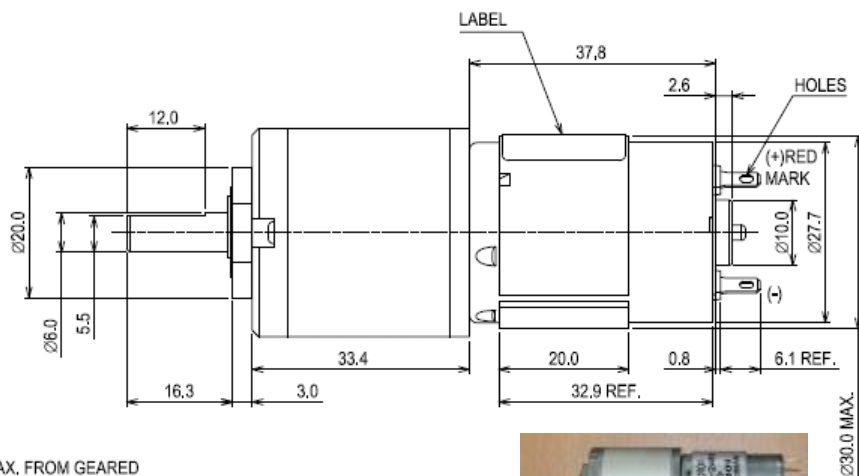


1. USABLE MACHINE SCREW LENGTH 5.5 MAX. FROM GEARED MOTOR MOUNTING SURFACE.
取り付けネジの長さは、ギヤードモータケース面より5.5以下のこと。



モータ特性(参考値)


単体モータ性能線図

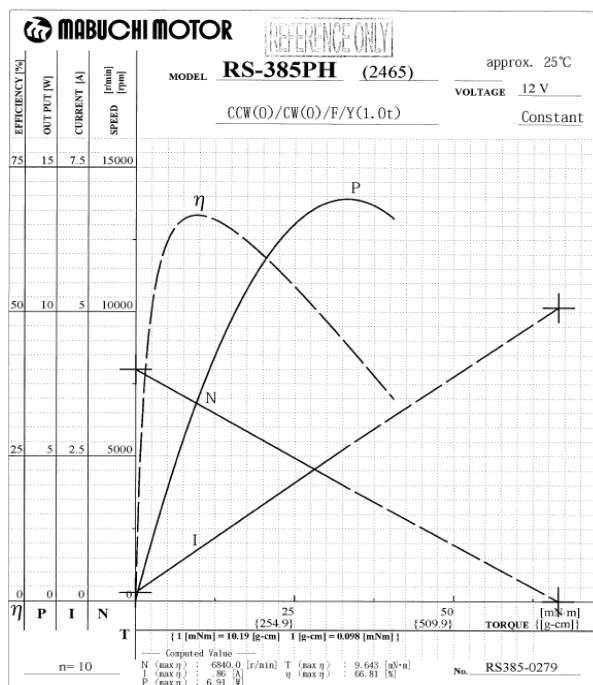

使用電圧範囲: 5.0V~26.0V

ギアドモータ性能線図

Input	No Load		At Max. Efficiency			
	V	r/min	A	r/min	Nm	W
12	81	0.2	64	1.3	0.81	5.4

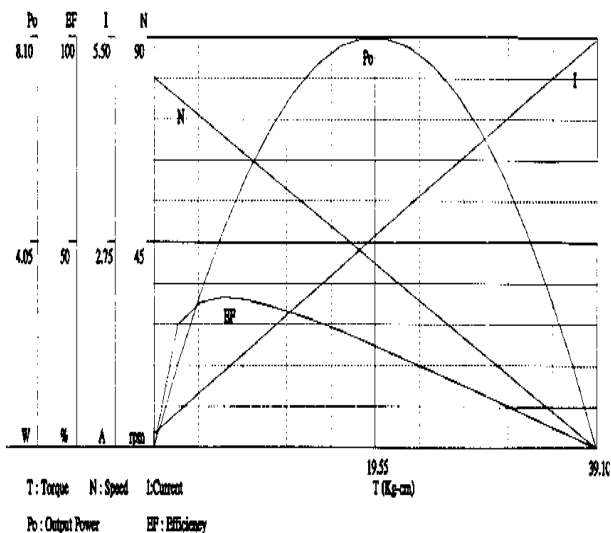

Print Date : Apr. 2021

製品に関するお問い合わせ先:

マブチモーター株式会社 第一営業部営業グループ 南聖一郎

e-mail s.minami.jwh@mabuchi-motor.com

TEL 047-710-1868 FAX 047-710-1132

