
常数方法 AP 0.246

部件比例规则 AP 0.322

原方案逻辑回归 AP 0.336

随机森林 AP 0.382

逐步降低门槛后的取舍；圆点为已固定的验证期门槛

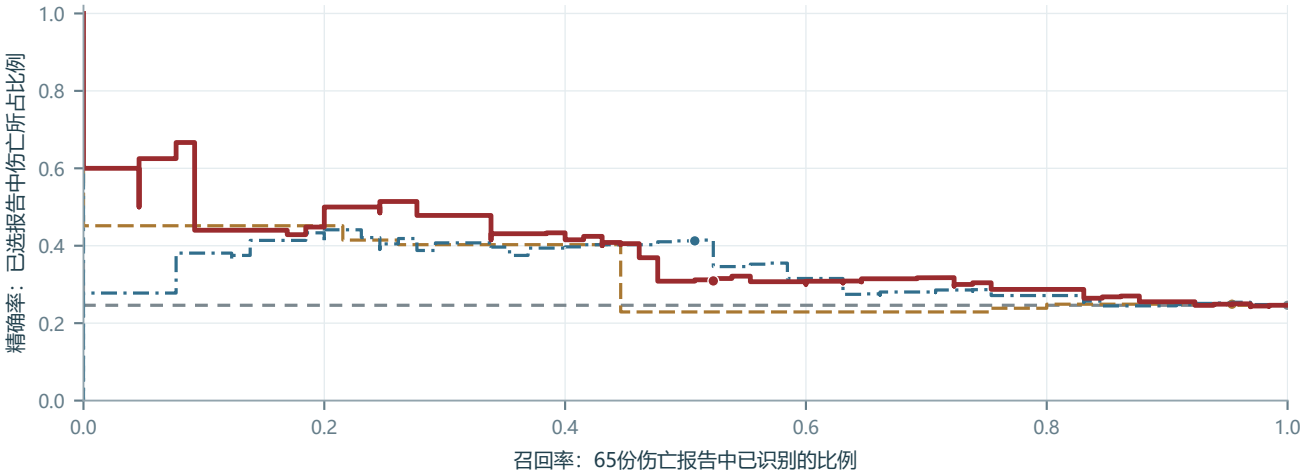

部件比例规则

固定门槛 13.64%

	判为伤亡	判为其余
实际伤亡	62 正确选中	3 漏判
实际其余	187 错选	12 正确判为其余

精确率 24.9%　召回率 95.4%

原方案逻辑回归

固定门槛 23.56%

	判为伤亡	判为其余
实际伤亡	33 正确选中	32 漏判
实际其余	47 错选	152 正确判为其余

精确率 41.3%　召回率 50.8%

随机森林

固定门槛 23.37%

	判为伤亡	判为其余
实际伤亡	34 正确选中	31 漏判
实际其余	76 错选	123 正确判为其余

精确率 30.9%　召回率 52.3%

每个矩阵均为264份报告；伤亡行合计65份，其余行合计199份。

“其余”指未记录死亡或需住院至少一晚的伤害；常数方法的全部判为伤亡结果另见指标表。