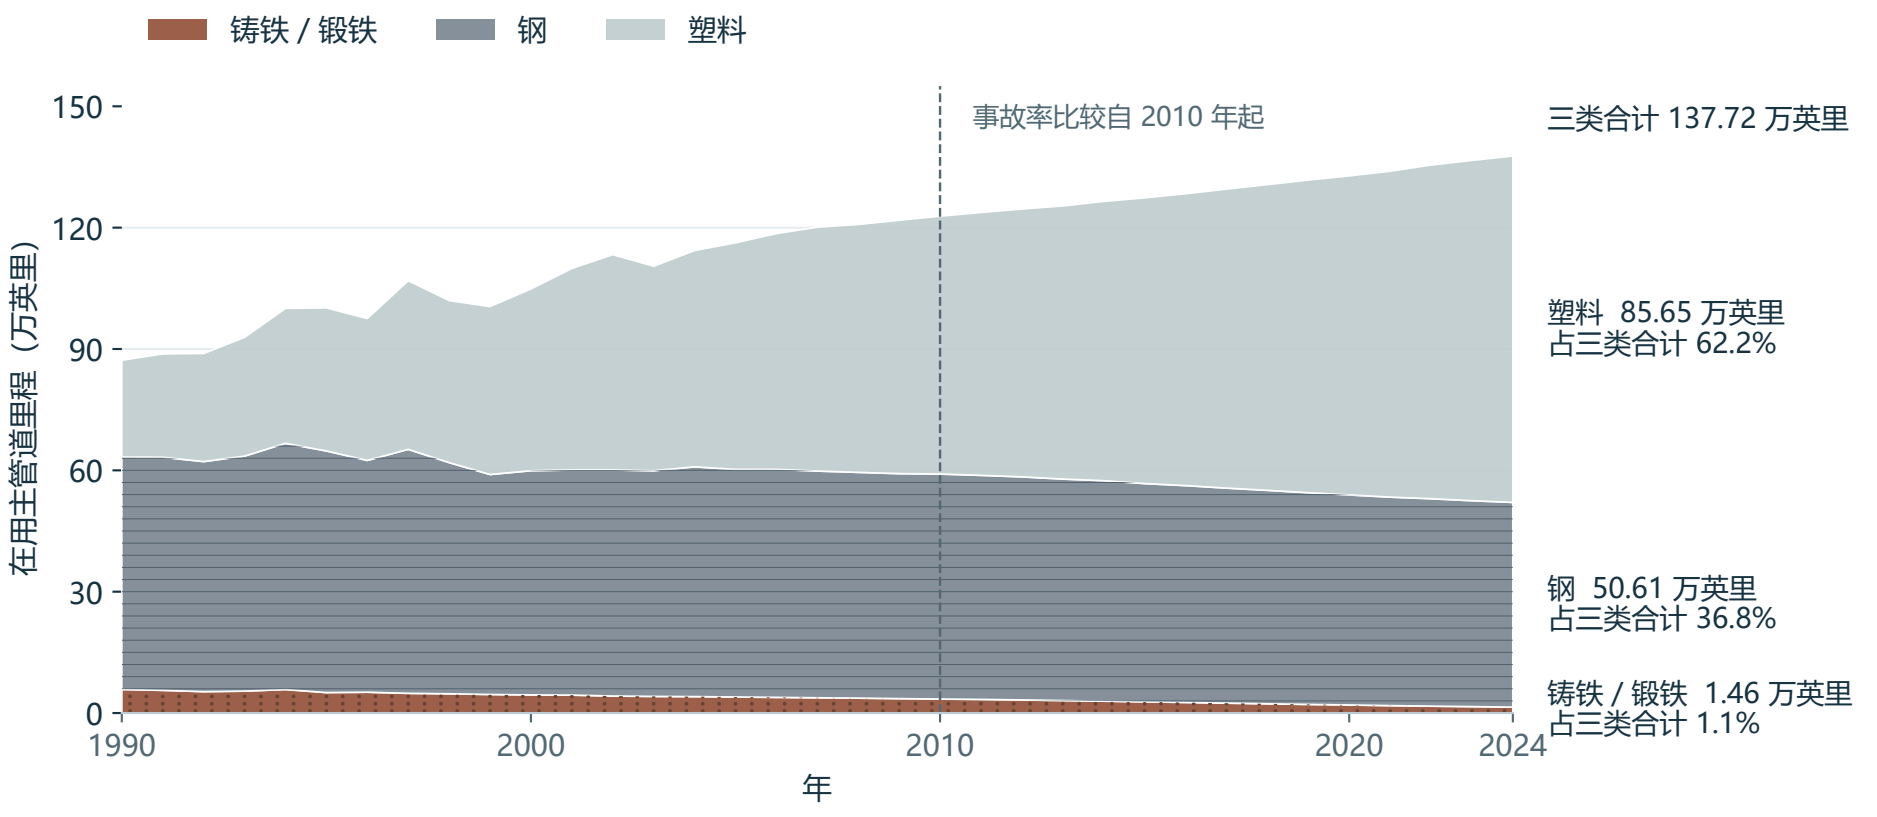
铸铁 / 锻铁
钢
塑料
150
120
90
60
30
0
在用主管道里程（万英里）
事故率比较自 2010 年起
三类合计 137.72 万英里
塑料 85.65 万英里
占三类合计 62.2%
钢 50.61 万英里
占三类合计 36.8%
铸铁 / 锻铁 1.46 万英里
占三类合计 1.1%
1990
2000
2010
2020
2024
年

纹理仅区分材料类别。