


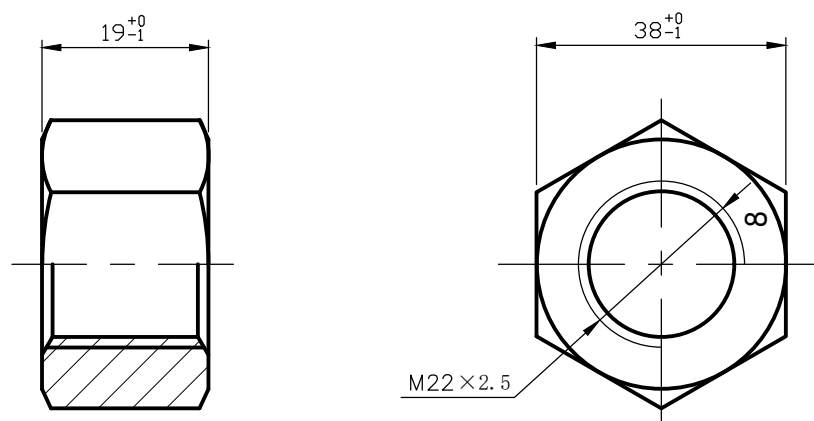

技术要求:

1、执行标准: ISO898-2

2、机械性能等级: 8级

3、外观: 螺母表面不允许有影响使用的凹痕、毛刺、浮锈、园钝、飞边、烧伤和氧化皮。标记应清晰明显。

4、螺纹表面不允许有妨碍螺纹量规自由旋入的碰伤和毛刺, 不允许有影响使用的双牙尖、划痕和丝扣残缺。

5、表面处理: 电镀黄锌大于12um

					M22 8级 T型螺栓螺帽			苏州苏德兰 铁路配件有限公司	
标记	处数	更改文件号		签名	年月日	重 量	数 量	比例	图号
制图			标准化	.	.	.	.	1:1	版本
审核	.	.	批准	.	.	第 页	共 页	材料	SP-02-1 B/1 35#/45#i