


1
2


v0.17 2018/02/09 DIO_TRX4 U26.21- >U26.23

v0.20 2018/05/24
U14,U26 PIC16F1787->PIC16F1789, X1,X2,X3 8MHz -> 16MHz
U23 UART pin assinnment swap MP and TRX (HW to TRX)
R123-R125 Add
U21 Flash control half -> full duplex w/ RE5 MP pin assign
R25,26 0.033 -> 0.025, DIO_OBC0 assignment RD4-> RC2(Analog)
R107 1->0.5, R114 1-> 0.15

Title			
Birds3_OBC(BP connect)			
Size A	Document Number		Rev
	B3_0002-2-0		0.20
Date:	Friday, June 01, 2018		Sheet 1 of 4

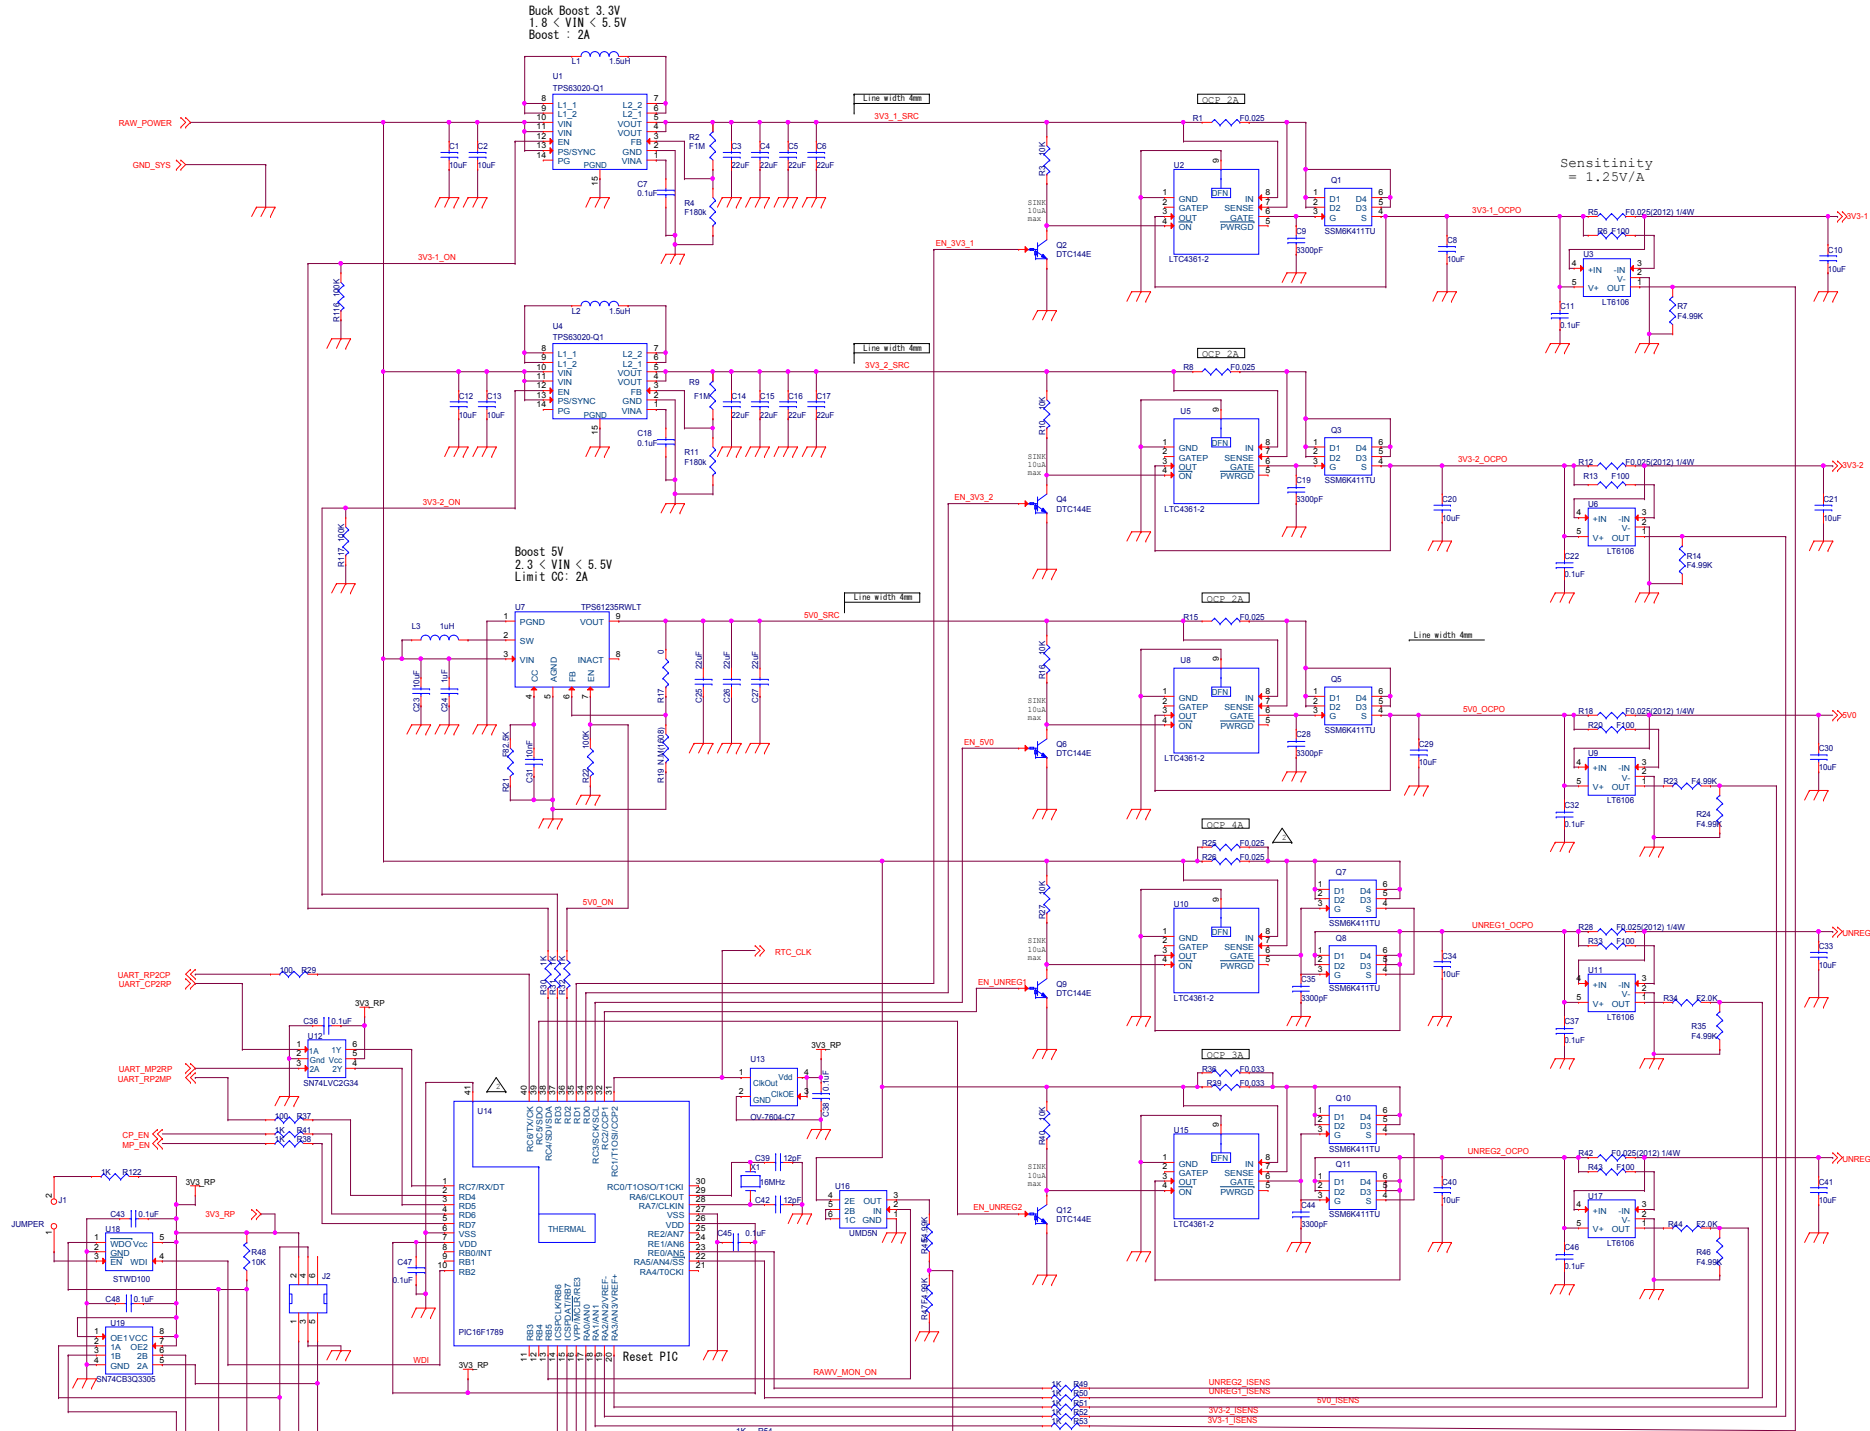

Sensitivity
= 1.25V/A

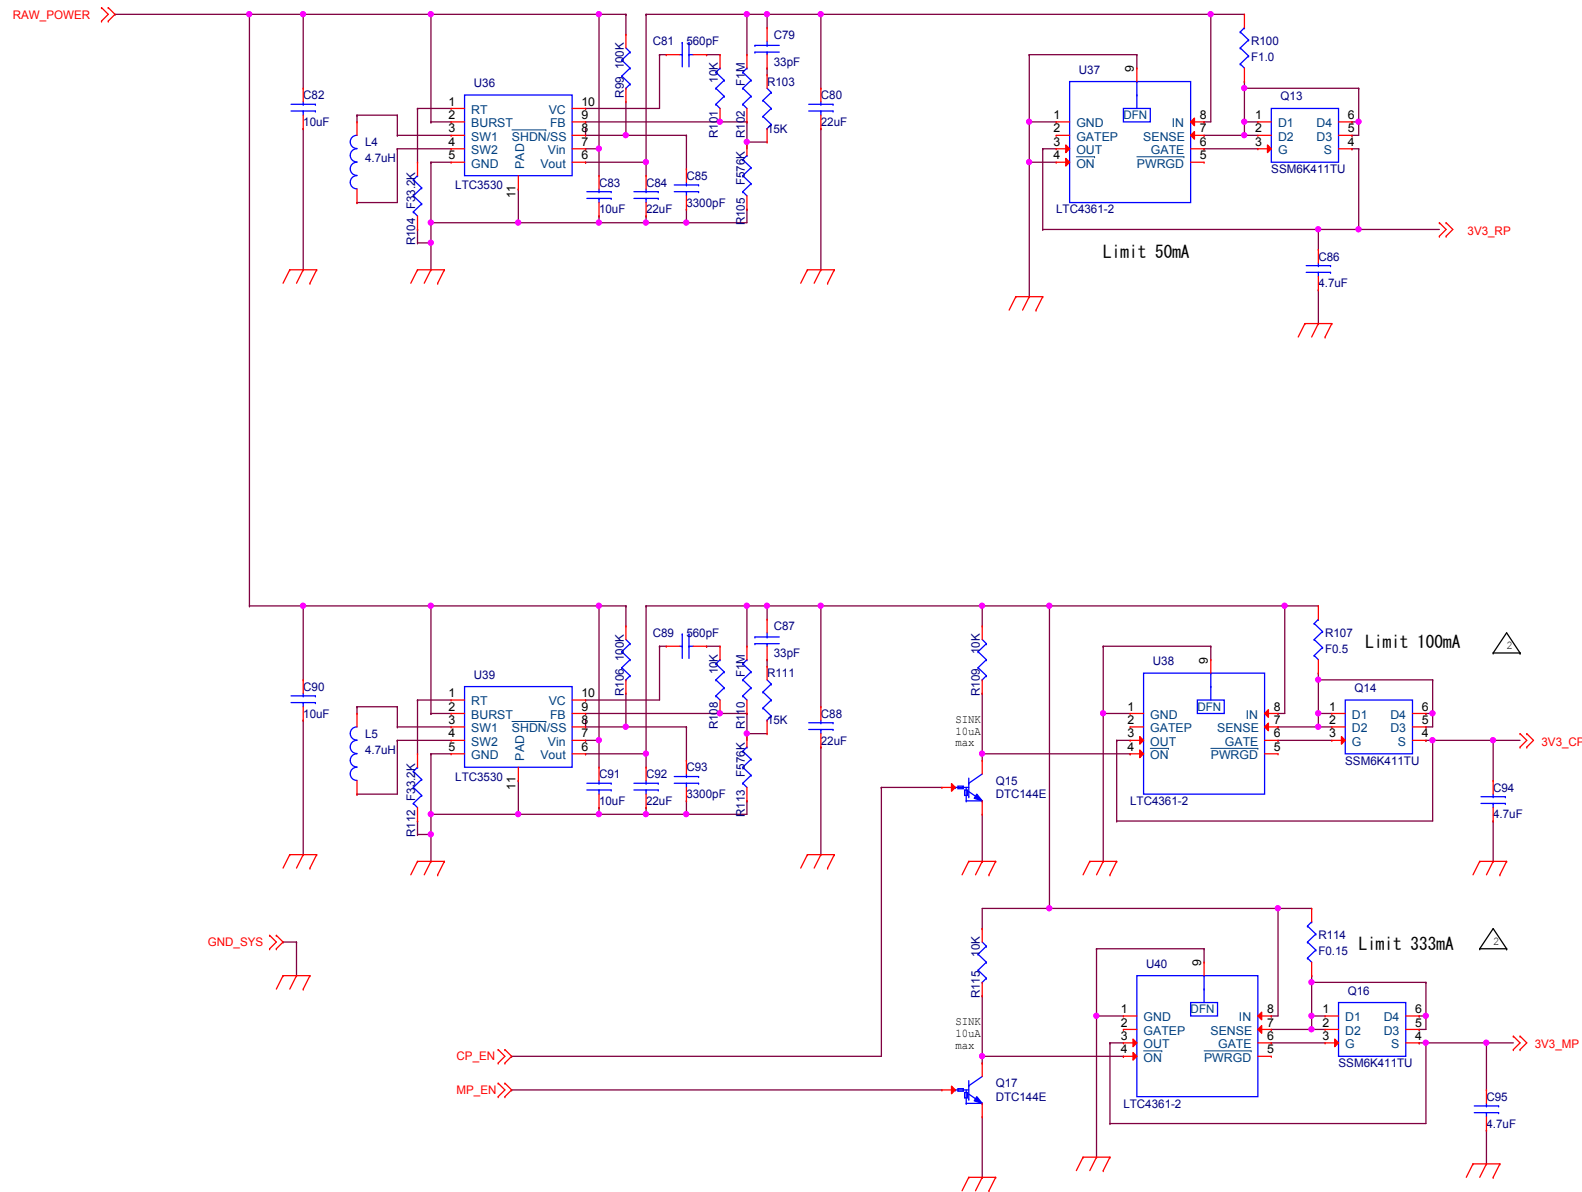

Title			
Birds3_OBC(PIC Power)			
Size	Document Number		Rev
A3	B3_0002-2-0		0.20
Date:	Friday, June 01, 2018		Sheet 4 of 4