


MAX 5A	NTC 100K	Cooler for Extruder
- HOTEND +	BTEMP	- FAN1 +
+		
MAX 10A	NTC 100K	Cooler for Hotend
+ HOTBED -	BTEMP	- FAN2 +
+		

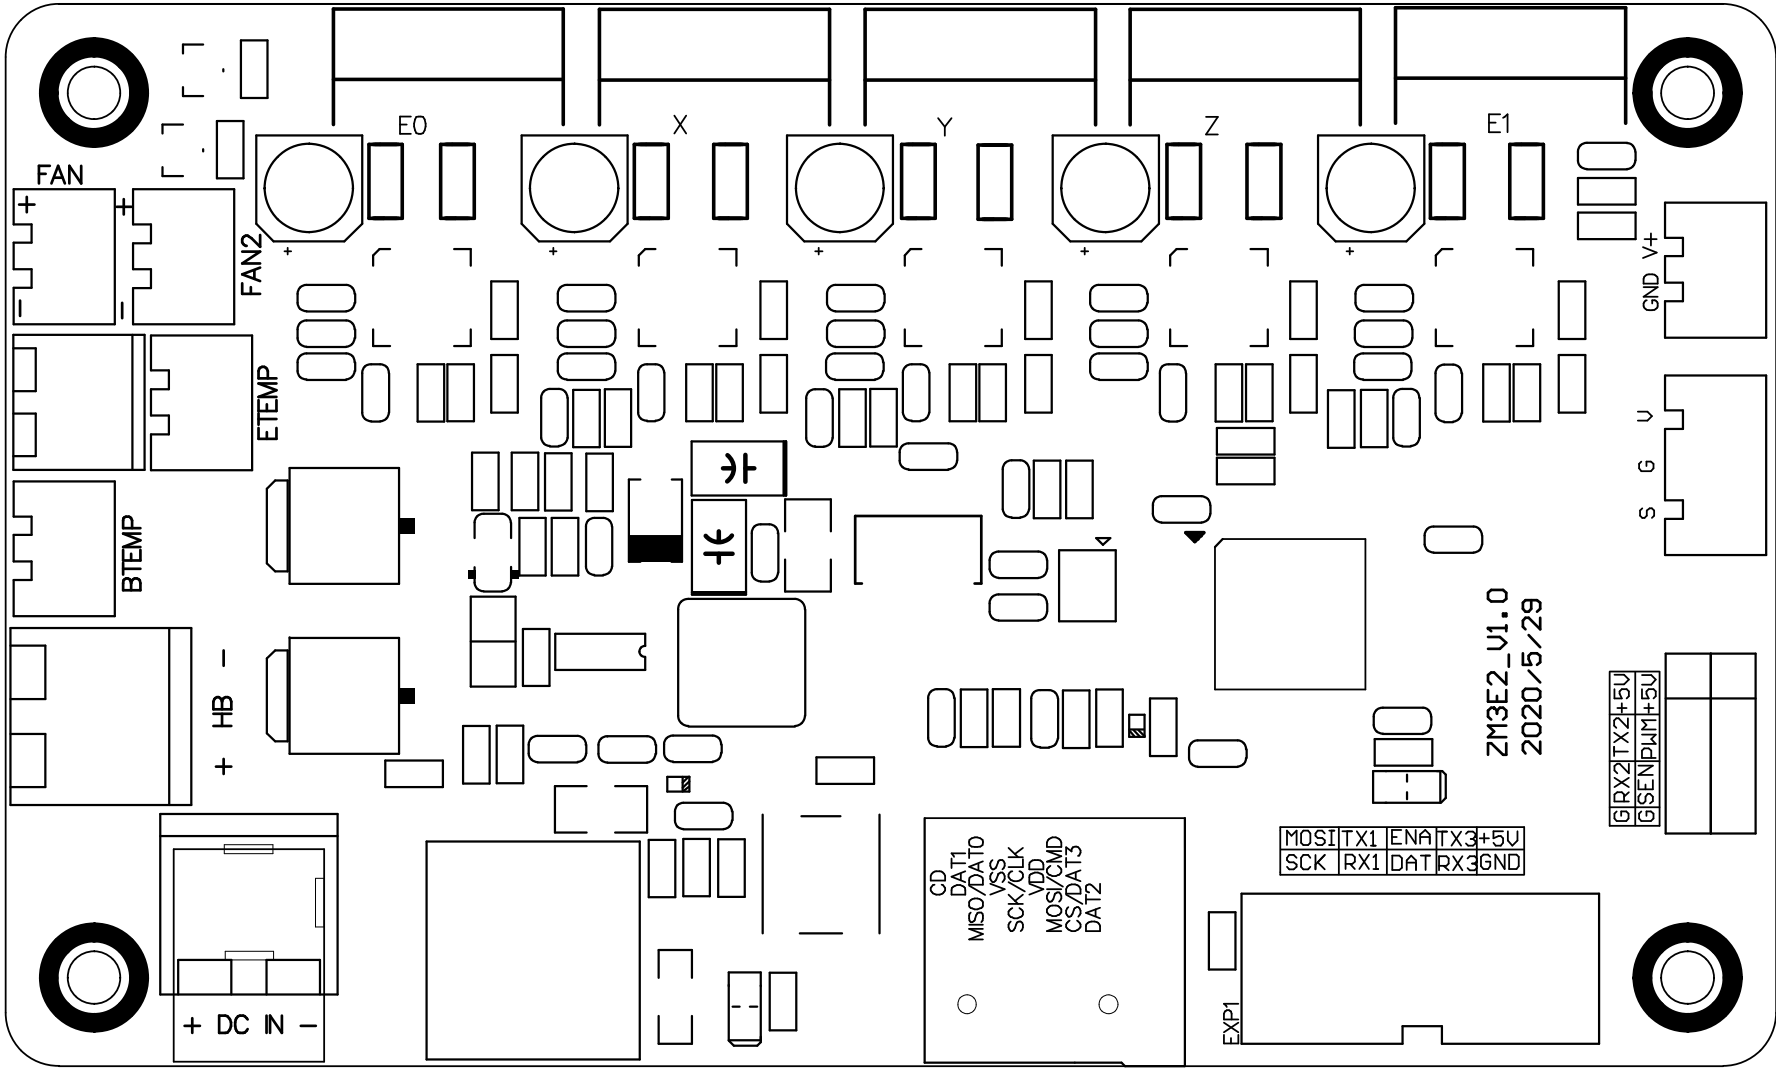

+ DC IN -

9V-24V

USB

TF Card

PB1	PA9	PC5	PB10	+5V
PB0	PA10	PB2	PB11	GND

CONTROL PANEL

E1MOTOR + FORD					
2B	2A	1A	1B	GND	ESW

XMOTOR + XSW					
2B	2A	1A	1B	GND	XSW

YMOTOR + YSW					
2B	2A	1A	1B	GND	YSW

ZMOTOR + ZSW					
2B	2A	1A	1B	GND	ZSW

E2MOTOR + FROD					
2B	2A	1A	1B	GND	NC

GND	RX2	TX2	+5V
GND	PC10	PA15	+5V

TFT-LCD
Leveling Sensor

Z-	GND	+3.3V	GND	VIN
----	-----	-------	-----	-----

3PIN-ZSW AUX-POWER

G1RX2	TX2+5V
G1SEN	PA15+5V

ZM3E2_V1.0
2020/5/29