

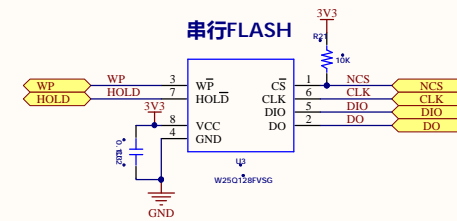
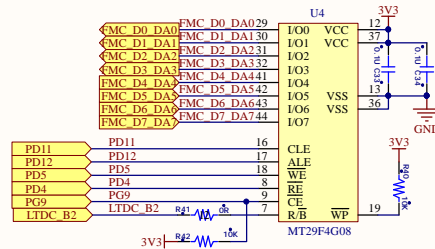



IS42S16400J-7T1L 频率143MHZ 速度 7ns 温度范围: -40°~85° 适合工业场合 容量: 8M BYTE

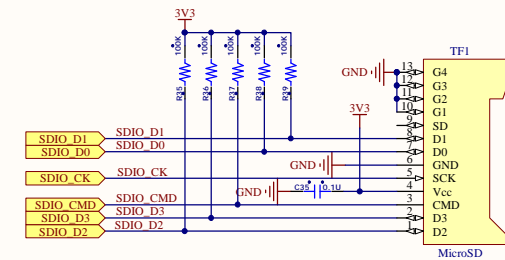

串行FLASH配置

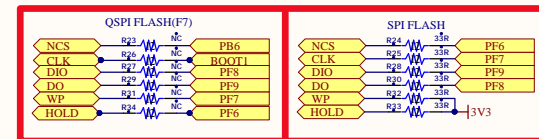

SD容量:最大支持32GB外扩