



**СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 16 IP-КАМЕР
И ОДНИМ ЖЁСТКИМ ДИСКОМ**

NT-NVR5016E1

NT-NVR5016E1

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 16 IP-КАМЕР И ОДНИМ ЖЁСТКИМ ДИСКОМ



Основные характеристики



Поддержка подключения
до 16 IP-камер



пропускная способность
— до 320 Мбит/с



1 сетевой порт
RJ-45 (10/100 Мбит/с)



1 жёсткий диск SATA,
объёмом до 8 ТБ



Умный поиск
и воспроизведение



Одновременный видеовыход
через VGA и HDMI



Поддержка обновления
прошивки через облако

Видеовход

IP видеовход	16 каналов
Входящая пропускная способность	64 Mbps
Выходная пропускная способность	64 Mbps

Видеовыход

HDMI выход	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
VGA выход	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Декодирующая способность	1 канал 6MP, 4 канала 1080P, 8 каналов D1, 16ch D1@30fps
Двойной поток	Поддерживается
Многоэкранный дисплей	1/4/8/9/16

Запись

Разрешение	6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 etc.
Режим записи	Ручной, по расписанию (регулярная, непрерывная), по событию
Срабатывания по тревоге	Обнаружение движения, потеря видео, IVS

Воспроизведение и резервное копирование

Синхронное воспроизведение	9-ch
Режим поиска	Время/Дата, Будильник, Сетка изображений, Событие
Резервный режим	USB-устройство, сеть

Сеть

Сеть	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, PPPoE
Удалённые пользователи	8 пользователей
Мобильные устройства	iOS, Android
Совместимость	ONVIF, SDK

Хранение данных

ANR	Поддерживается
-----	----------------


Интерфейсы

Интерфейс жёсткого диска	1 SATA-интерфейс, поддержка до 8 ТБ на диск
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 (10/100 Mbps) self-adaptive Ethernet port
USB	2 порта USB 2.0 на задней панели
HDMI	1
VGA	1


Общие характеристики

Питание	DC12V/2A
Потребляемая мощность	< 5 W (without HDD)
Условия эксплуатации	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Условия хранения	относительная влажность не более 90%
Сертификация	CE/FCC
Габариты	254.5 × 224.4 × 43.9 mm (10.02 × 8.83 × 1.73 inch)
Вес (нетто)	0.62 kg без жёсткого диска

Размеры (мм)

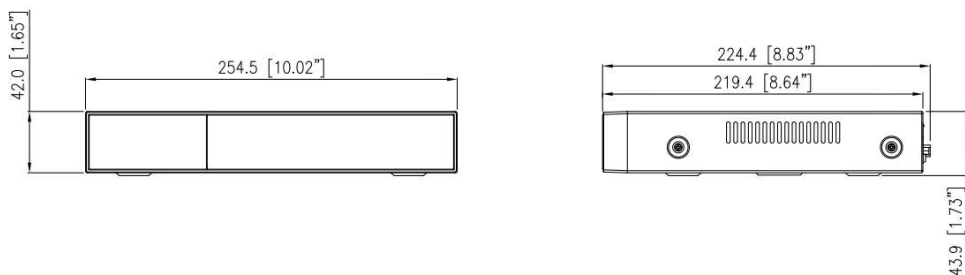

Задняя панель

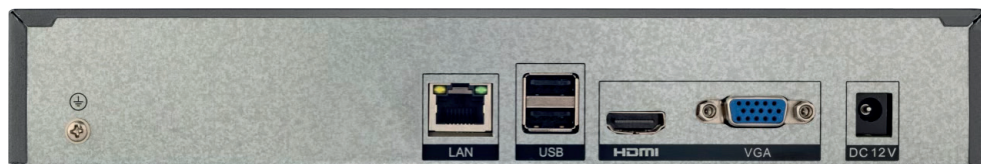



NTOUCH
security systems