

Справ. №

Перв. примен.




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

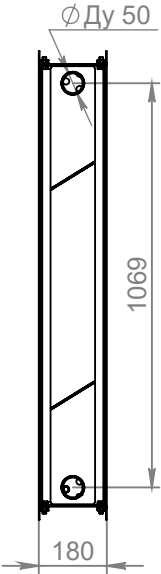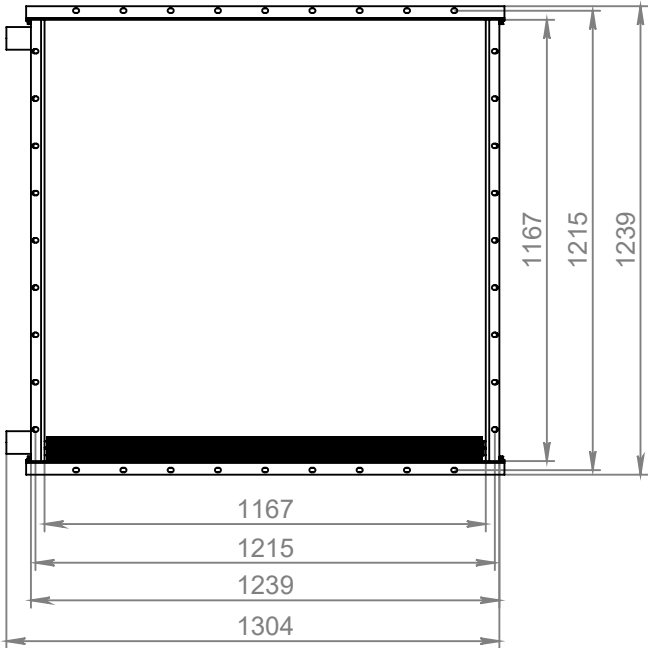

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	16000		
Производительность по теплу, кВт	180	235	273
Площадь поверхности теплообмена, м²	37.8	57.0	75.6
Масса, кг	112	148	182

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

					КПВС 1239x1239			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Калорифер	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:20
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
						ООО "Т.С.Т."		
Н. контр.								
Утв.								