

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Технические характеристики          | _2    | _3   | _4   |
|-------------------------------------|-------|------|------|
| Производительность по воздуху, м³/ч | 17000 |      |      |
| Производительность по теплу, кВт    | 193   | 252  | 293  |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 40.6  | 61.2 | 81.1 |
| Масса, кг                           | 119   | 157  | 194  |

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

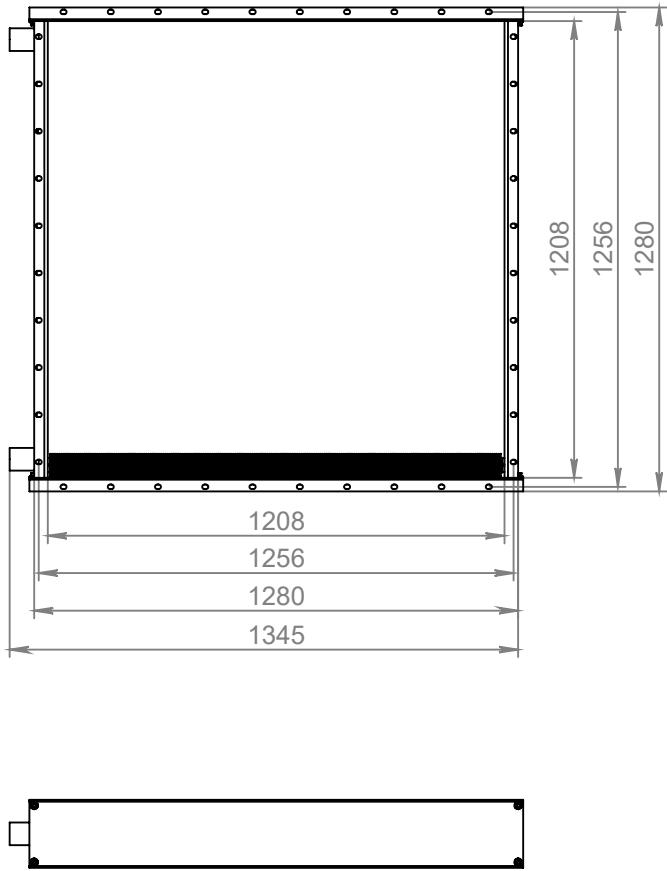

# КПВС 1280x1280

Калорифер

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса  | Масштаб |
|      |        | 1:20    |
| Лист | Листов |         |

ООО "Т.С.Т."