

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата


Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

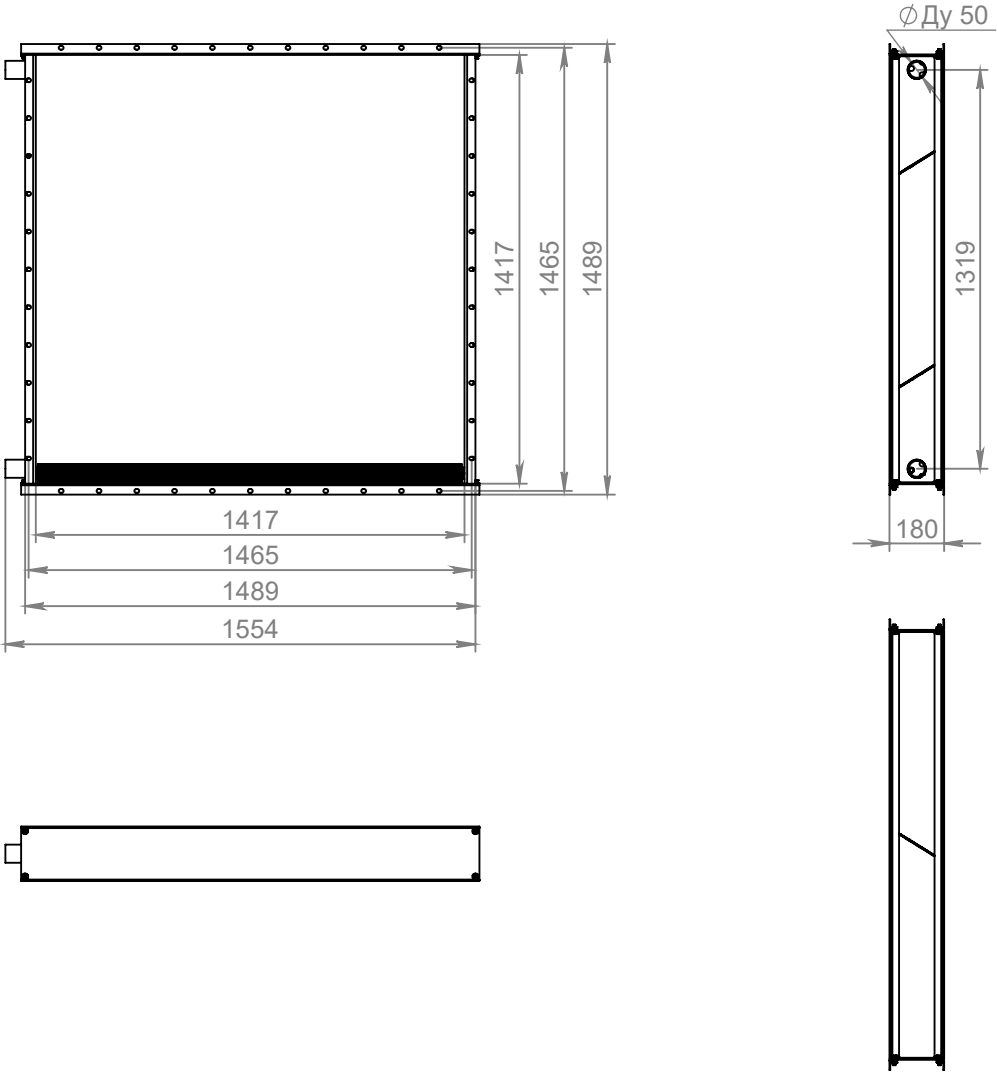

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	22000		
Производительность по теплу, кВт	263	340	394
Площадь поверхности теплообмена, м²	55.8	84.2	111.8
Масса, кг	154	207	259

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16x1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

КПВС 1489x1489

Калорифер

Лит.	Масса	Масштаб
		1:25
Лист	Листов	

ООО "Т.С.Т."