

Справ. №

Перв. примен.


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

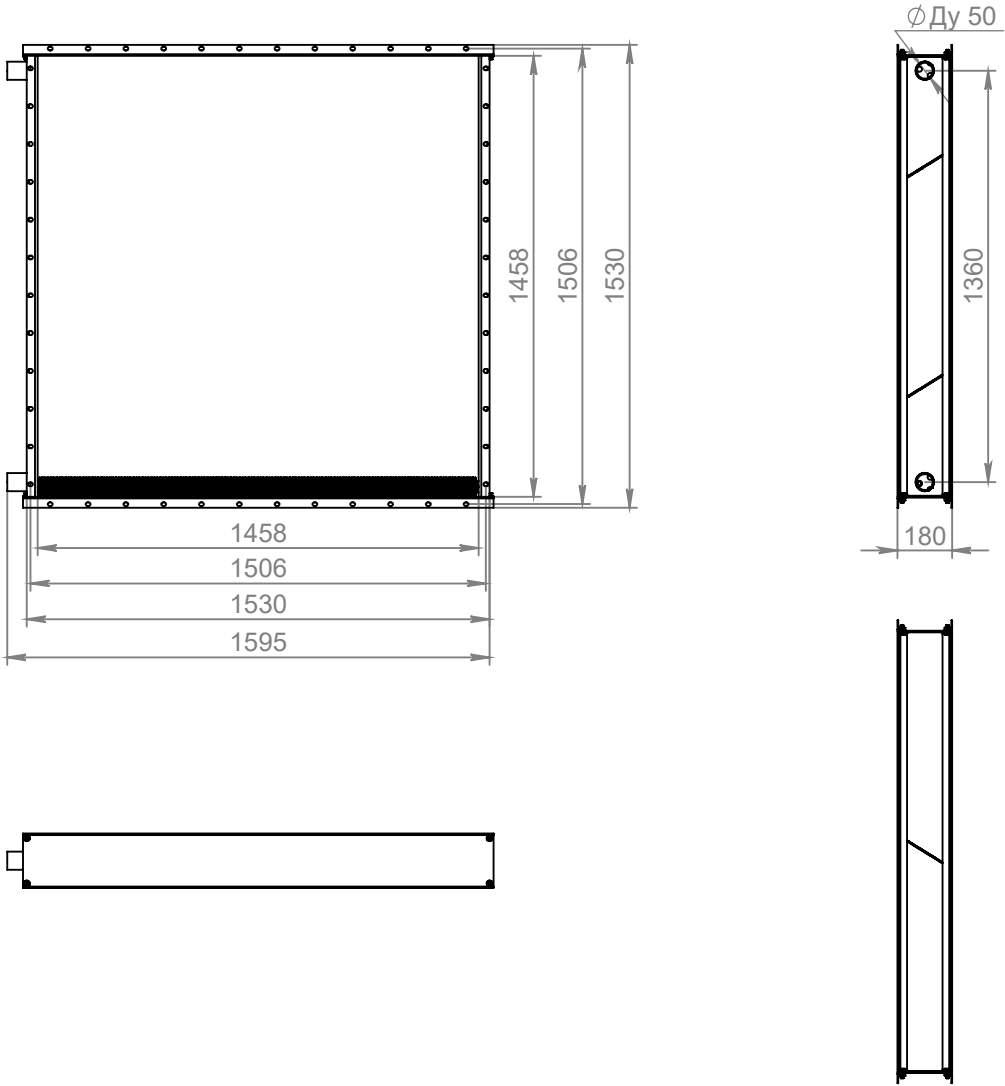

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	23000		
Производительность по теплу, кВт	278	359	416
Площадь поверхности теплообмена, м²	59.2	89.2	118.4
Масса, кг	163	219	273

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16x1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

					КПВС 1530x1530			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Калорифер	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:25
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
						ООО "Т.С.Т."		
Н. контр.								
Утв.								