

Справ. №

Перв. примен.


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

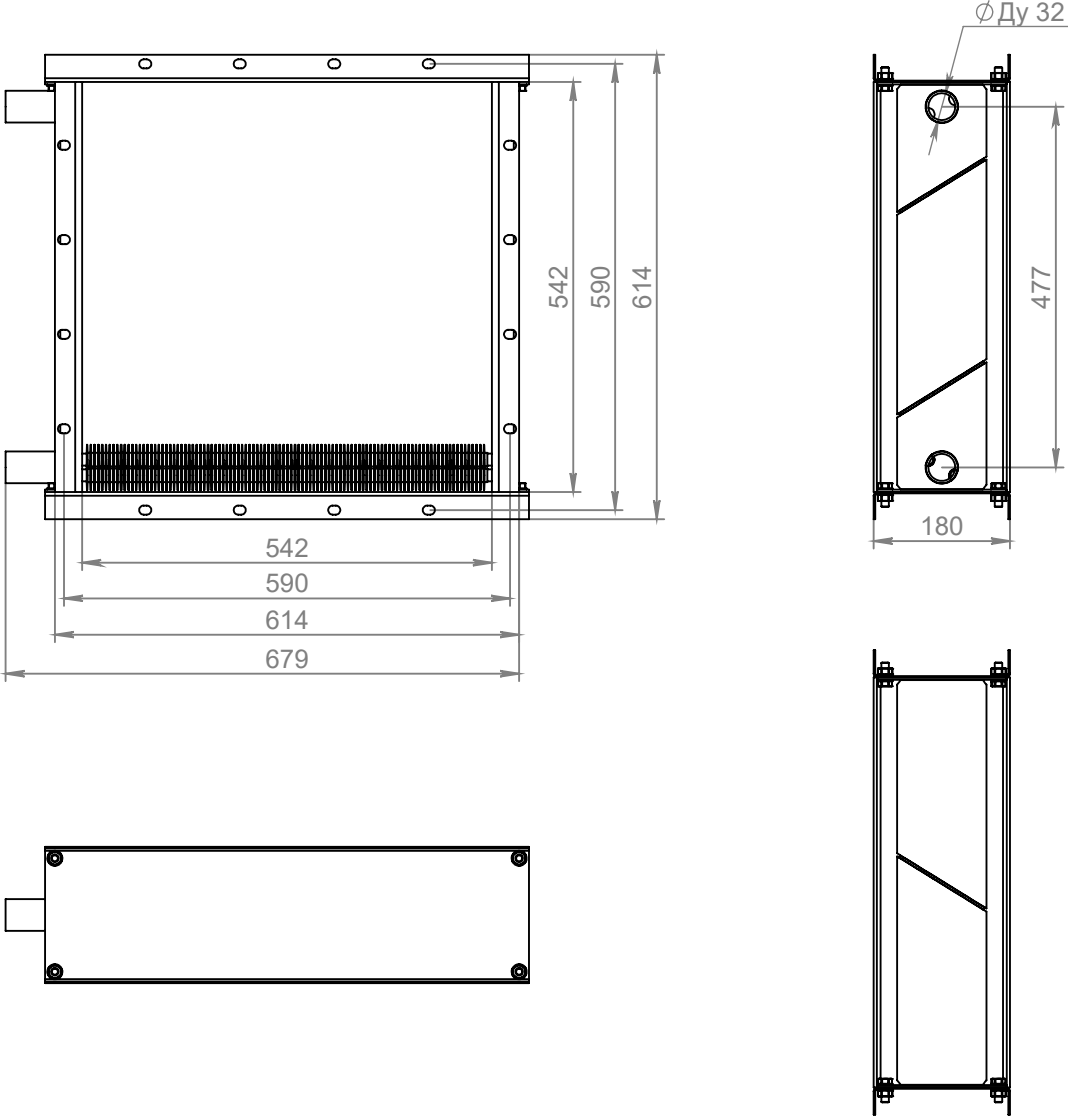

| Технические характеристики          | _2   | _3   | _4   |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Производительность по воздуху, м³/ч | 3000 |      |      |
| Производительность по теплу, кВт    | 31   | 41   | 48   |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 8.0  | 12.2 | 16.1 |
| Масса, кг                           | 34   | 42   | 49   |

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16x1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

# КПВС 614x614

## Калорифер

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса  | Масштаб |
|      |        | 1:10    |
| Лист | Листов |         |

ООО "Т.С.Т."