

Справ. №

Перв. примен.




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

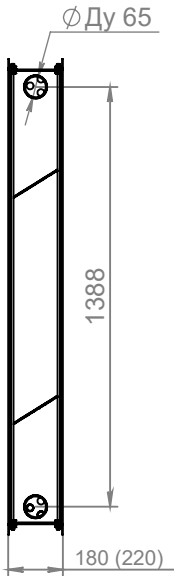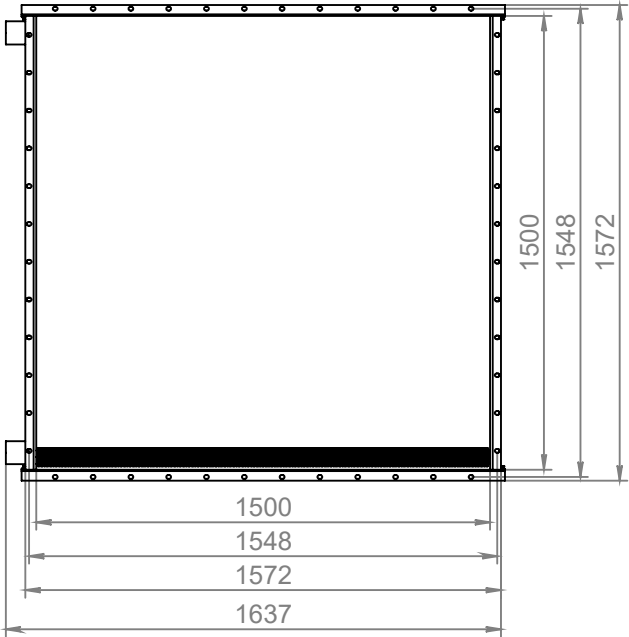

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	24000		
Производительность по теплу, кВт	293	395	472
Площадь поверхности теплообмена, м²	49.4	74.4	98.8
Масса, кг	182	247	319

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 22х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

					КПВУ 1572x1572			
					Калорифер	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:25
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	
						ООО "Т.С.Т."		
Н. контр.								
Утв.								